天井露出型スピーカー

10cmタイプ（1W/3W/6W）

SB-C106/SB-C106AT（アッテネータ付）

希望小売価格 9,000円(税抜き)／希望小売価格 10,500円(税抜き)

防滴天井露出型スピーカー

防滴10cmタイプ（1W/3W/6W）

SB-HC106/SB-HC106AT-W（アッテネータ付）/SB-HC106AT-B（アッテネータ付）

希望小売価格 14,700円(税抜き)／希望小売価格 16,700円(税抜き)／希望小売価格 17,000円(税抜き)

日本消防検定協会認定評価品　L級

定格入力は1W/3W/6Wを切替可能

騒音の少ない小部屋や、配管などにより音が遮られやすいスケルトン天井やルーバー天井など、様々な設置環境に適した音圧に調節可能。定格入力は、スイッチで簡単に切替可能で、いずれの定格入力でも、非常放送用L級スピーカーとして使用できます。

外径φ150mmのコンパクト設計

従来機(SB-C900)の外径φ230mmから大幅な小型化を実現。コンパクトな円柱形で、建築意匠にマッチします。



「白色」に加え、新たに「黒色」モデルを追加※1

JVCの防滴天井露出型スピーカーでは新色となる「黒色」は目立ちにくいマット系仕上げで、スケルトン天井やルーバー天井、木質系の天井材におすすめ。

防滴タイプ

防水性能IPX4と耐UV塗装で、雨水と紫外線による劣化を低減

あらゆる方向からの水の飛沫によっても本機へ影響はおよびません。マンションの廊下や立体駐車場、商業施設のエントランスの軒先といった半屋外の環境に対応。※2

クリーンルームへ設置可能

清浄度クラス1（JIS B 9920-1）のクリーンルームへ設置が可能。※3

●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

天井の開口をさけたい、開口加工ができない場所に設置可能です

多様な環境に対応する施工性

1個用スイッチボックスに取付。または、天井に直接設置が可能。
また、吊りボルトに取り付けたボックスと本機を組み合わせることで、ペンダントスピーカーのように使用可能。ベース部とフロント部の2層構造で、両部を結ぶ落下防止ワイヤーを付属。※4

リニューアルも簡単

従来機（SB-C900）と共通した施工用ネジピッチを採用。（P=66.7/83.5mm）
簡単に本機へリニューアルできます。

	SB-C106	SB-C106AT	SB-HC106	SB-HC106AT-W	SB-HC106AT-B
スピーカーユニット	10cmコーン型		防滴10cmコーン型		
定格入力	1W/3W/6W				
入力インピーダンス	10kΩ（1W）/3.3kΩ（3W）/1.7kΩ（6W）				
アッテネータ	―	4段階（別表参照）	―	4段階（別表参照）	
出力音圧レベル	92dB/W（1m）				
周波数特性	150Hz～20kHz				
入力端子	ワンタッチ2分岐式送り端子				
外形寸法	φ150mm×92mm				
質量	約0.7kg	約0.71kg	約0.7kg	約0.71kg	
使用温度範囲	-10℃～50℃				
仕上	ABS樹脂、耐UV白色塗装（マンセルN9.3近似）				ABS樹脂、耐UV黒色塗装（マンセルN1.0近似）
防水性能	―	―	IPX4準拠（JIS C 0920）		
発じん性能	―	―	JIS B 9926の測定において発じんせず		

▶ 外形寸法図（単位：mm）

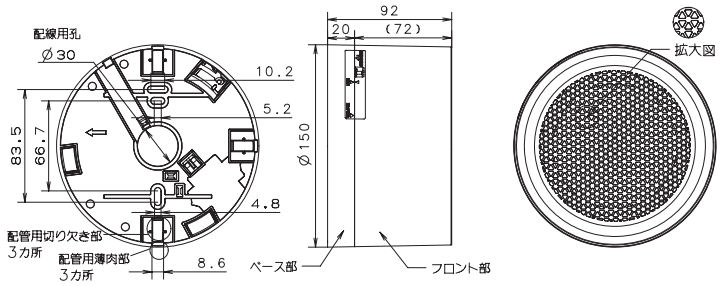

※1　黒色モデルは、防滴天井露出型スピーカー「SB-HC106AT-B」のみ。
※2　配線用孔から水が入らないように処理してください。
※3　天井に配線用の穴を開けた場合は穴の隙間をコーキングしてください。
※4　落下防止ワイヤーは確実に取り付けてください。
　　ベース部用の落下防止ワイヤーは添付されていません。

▶ 別表

	音量切替スイッチ位置			
定格入力	大	中	小	OFF
1W	0dB	−3dB	−8dB	−
3W	0dB	−6dB	−11dB	−
6W	0dB	−9dB	−15dB	−

●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●その他、記載された社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか
●電源コードが傷んでいる。
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
●内部に水や異物が入った。

ご使用中止
コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

安全に関するご注意
● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

マーケティング統括部
音響ソリューション推進部
TEL 045-443-3025

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター
固定電話からはフリーダイヤル 0120-2727-87
携帯電話からのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950
受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30
（日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます）

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム　〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12　https://jkpi.jvckenwood.com/

2023年5月作成
カタログ番号　K/AVT3074521