

■4Kネットワークカメラ専用レンズ

種別	変倍レンズ	望遠レンズ	変倍レンズ
型番	M118VG413IRCS	M118VG1250IR	DV2.2x4.1SR4A-SA2L

			
	近赤外線対応	近赤外線対応	近赤外線対応
希望小売価格(税抜き)	オープン価格	オープン価格	オープン価格
アイリス	オート(DC)	オート(DC)	オート(DC)
フォーカス	マニュアル	マニュアル	マニュアル
ズーム	変倍	変倍	変倍
焦点距離	f=4mm~13mm	f=12mm~50mm	f=4.1mm~9mm
最大口径比	F1.5	F1.4	F1.6
マウント	CS	CS	CS
至近撮像距離	0.3m	1.0m	0.3m
絞り調整	自動(F1.5~Close)	自動(F1.4~360)	自動(F1.6~360)
包括角度(水平×垂直)	85.0°×46.9°~27.0°×15.2°	27.8°×15.6°~7.0°×3.9°	83.1°×46.3°37.9°×21.3°
外形寸法(mm)	φ64.5×D88.7	φ51×D79.5	φ65.2×D66.6
質量	172g	130g	135g

■ネットワークカメラ用レンズ

種別	変倍レンズ	望遠レンズ	望遠レンズ
型番	M13VG288IR	M13VG555IR	M13VG850IR

			
	近赤外線対応	近赤外線対応	近赤外線対応
希望小売価格(税抜き)	オープン価格	オープン価格	オープン価格
アイリス	オート(DC)	オート(DC)	オート(DC)
フォーカス	マニュアル	マニュアル	マニュアル
ズーム	変倍	変倍	変倍
焦点距離	f=2.8mm~8mm	f=5mm~55mm	f=8mm~50mm
最大口径比	F1.2	F1.6	F1.6
マウント	CS	CS	CS
至近撮像距離	0.3m	2.0m	2.0m
絞り調整	自動(F1.2~360)	自動(F1.6~360)	自動(F1.6~360)
包括角度(水平×垂直)	100.1°×72.9°~35.8°×26.8°	56.2°×32.4°~5.5°×3.2°	33.5°×25.1°~5.6°×4.2°
外形寸法(mm)	φ43.2×D51.38	φ47.4×D73.5	φ44×D73.5
質量	70g	109.6g	106g

《レンズとカメラの適合》


	VN-U78	VN-H68	VN-H58
M118VG413IRCS	○	×	×
M118VG1250IR	○	×	×
DV2.2x4.1SR4A-SA2L	○	×	×
M13VG288IR	×	○	○
M13VG555IR	×	○	○
M13VG850IR	×	○	×

※VN-H58にはアイリスケーブル長200mm以上のロングケーブルタイプをご使用ください。アイリスケーブル長の短いレンズでは装着時のレンズの向きが制限されます。
※VN-H58/H68と望遠レンズを組み合せる場合は、カメラの露光設定を「レンズ種別=望遠」に設定し、ご使用ください。

ご注意 ●水滴が付着する環境で使用する場合、レンズガラス表面のコート膜がはく離し、レンズが曇ることがあります。そうした環境では「防塵フィルターを装着する」、「カメラハウジングを使用する」などの対策を講じてください。●本ページ掲載の幹旋商品の詳細については、各社のホームページをご確認下さい。また、保証については各社の保証内容となります。

※DV2.2x4.1SR4A-SA2Lは富士フイルム株式会社扱い、その他のレンズはすべて株式会社タムロン扱いです。
お問い合わせ先:株式会社タムロン <http://www.tamron.biz/data/ipcctv/index.html> TEL.048-684-9129 特機事業本部
お問い合わせ先:富士フイルム株式会社 <http://fujifilm.jp/business/material/cctv/> 光学・電子映像事業部

レンズの焦点距離による『見え方』の違い


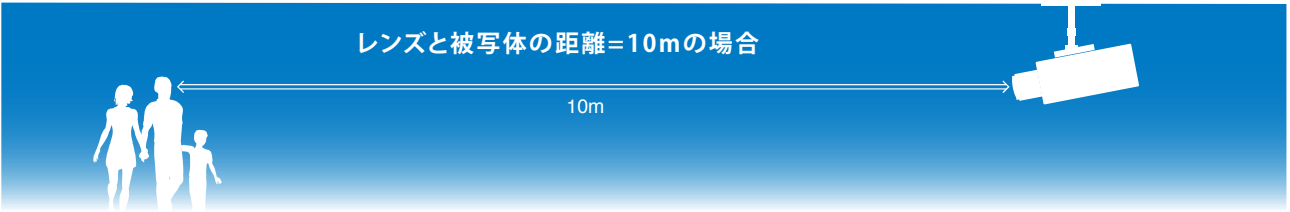


16:9画角時 エンコード設定:1920×1080 (FullHD)、1280×720 (HD)

早見表(被写体とビデオカメラ間の距離1mの場合)

レンズ焦点距離(mm)	映る範囲の幅(m)	映る水平角度(度)
1.8	2.93	111°
2.6	2.03	90°
2.8	1.89	86°
3	1.76	82°
3.8	1.39	69°
4	1.32	66°
5	1.06	55°
6	0.88	47°
8	0.66	36°
9	0.59	32°
12	0.44	24°
15	0.35	19°
50	0.11	6°

レンズ焦点距離(mm)	映る範囲の高さ(m)	映る垂直角度(度)
1.8	1.65	79°
2.6	1.14	59°
2.8	1.06	55°
3	0.99	52°
3.8	0.78	42°
4	0.74	40°
5	0.59	33°
6	0.50	27°
8	0.37	21°
9	0.33	18°
12	0.25	14°
15	0.20	11°
50	0.06	3°

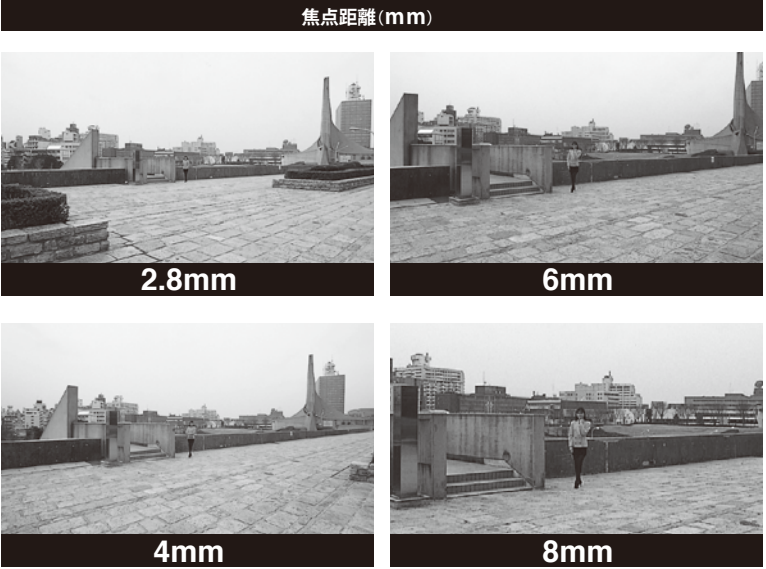



4:3画角時 エンコード設定:1280×960 (Quad VGA)、640×480 (VGA)、320×240 (QVGA)

早見表(被写体とビデオカメラ間の距離1mの場合)

レンズ焦点距離(mm)	映る範囲の幅(m)	映る水平角度(度)
1.8	2.20	95°
2.6	1.52	74°
2.8	1.41	70°
3	1.32	66°
3.8	1.04	55°
4	0.99	52°
5	0.79	43°
6	0.66	36°
8	0.50	27°
9	0.44	24°
12	0.33	18°
15	0.25	14°
50	0.08	4°

レンズ焦点距離(mm)	映る範囲の高さ(m)	映る垂直角度(度)
1.8	1.65	79°
2.6	1.14	59°
2.8	1.06	55°
3	0.99	52°
3.8	0.78	42°
4	0.74	40°
5	0.59	33°
6	0.50	27°
8	0.37	21°
9	0.33	18°
12	0.25	14°
15	0.20	11°
50	0.06	3°

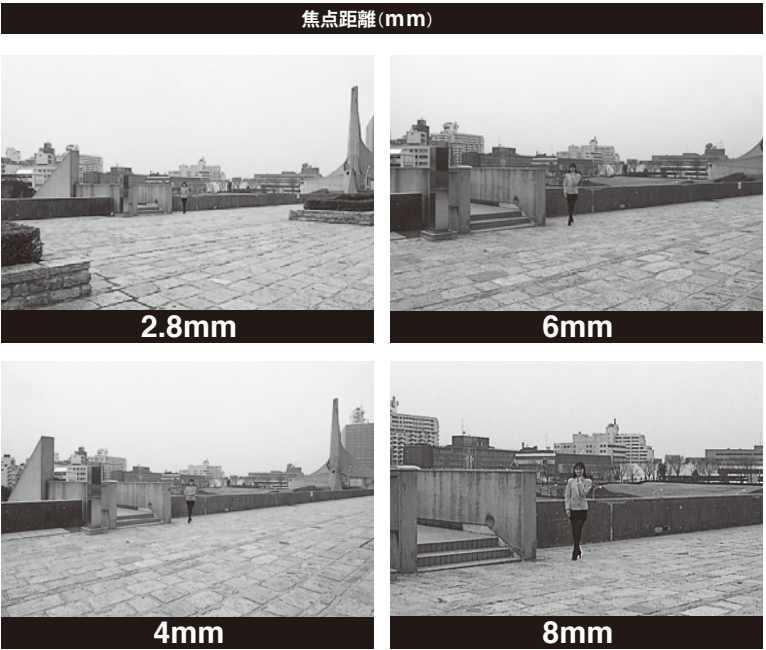

●写真は被写体とカメラとの距離を10mとした時のイメージです。●モニターの撮像範囲(幅、高さ、角度)は、データより10%程度マイナスとなります。●広角レンズは歪により実際に映る角度は計算値より広くなります。

■設置金具の適合

	VN-H268R	VN-H268VPR	VN-H168WPR VN-U178WPR	VN-H58	VN-H258R	VN-H258VPR	VN-H158WPR	VN-H678WPR VN-H678WPRS VN-H678WPC
トライポッドベース TC-TRIPOD J オープン価格				○				
アダプタープレート KS-B58J オープン価格					○	○		
壁面ブラケット KS-B10J-02 オープン価格		○						
壁面ブラケット KS-B10J-03 オープン価格					○	○		
壁面ブラケット KS-B30J-01 オープン価格	○							
ドームカメラ用アタッチメント KS-B22J-01 オープン価格	○				○ KS-B58J 組合せ時	○ KS-B58J 組合せ時		
ジャンクションボックス KS-B18J オープン価格							○	
壁面設置用コーナーブラケット KS-B11J オープン価格	○ KS-B30J-01 組合せ時	○ KS-B10J-02 組合せ時	○ KS-B08J-02 組合せ時		○ KS-B10J-03 組合せ時	○ KS-B10J-03 組合せ時	○ KS-B18J 組合せ時	
天井吊下げポール取付アダプター KS-B25J オープン価格								○ WB-S684 組合せ時
ポール取付アタッチメント KS-B08J-02 オープン価格			○					
ポール用取付金具アタッチメント KS-B15J オープン価格								○
ポール取付金具 KS-B03N オープン価格		○ KS-B10J-02 組合せ時	○ KS-B08J-02 組合せ時		○ KS-B10J-03 組合せ時	○ KS-B18J 組合せ時	○ KS-B15J 組合せ時	
ポール取付金具 KS-B05N オープン価格		○ KS-B10J-02 組合せ時	○ KS-B08J-02 組合せ時		○ KS-B10J-03 組合せ時	○ KS-B18J 組合せ時	○ KS-B15J 組合せ時	

ご注意 ●VN-H58で『カメラ筐体の絶縁が必要な場合』、『セイン製カメラハウジングに収納の場合』はTC-TRIPOD Jをご使用ください。●VN-H258R、VN-H258VPRを電工ボックスに取付ける場合はKS-B58Jが必要です。●VN-H158WPRの電工ボックス取付用アダプタープレートはVN-H158WPRに付属しています。●VN-H258Rは天井埋込ブラケットを付属していますが、VN-H258VPRには付属していません。

屋内用カメラハウジング
WB-1001

オープン価格



外形寸法・質量：幅137×高さ116×奥行285mm、1.8kg**仕上**：マンセル5Y6/1近似（ライトグレー）、前面/透明アクリルに黒色シルク印刷

屋内用カメラハウジング
WB-1003

オープン価格



周囲温度：内蔵カメラの低温限界から高温限界－10℃ **外形寸法・質量**：幅110×高さ80×奥行225mm、0.7kg**仕上**：マンセル4Y8/0.9近似（アイボリー）、前面/透明アクリルに黒色印刷
適合ラックマウント金具：ブラケット×1、カメラ取付ネジ×1

フィクサー（天井吊下げ用）
WB-3002B


オープン価格



耐久質量：2kg以下
質量：360g

フィクサー
WB-3003B

オープン価格



耐久質量：2kg以下
質量：340g

フィクサー（天井吊下げ用）
WB-3013B

オープン価格



耐久質量：4kg以下
質量：240g

ウォールブラケット（屋外用）
WB-3018

オープン価格



適合機種：WB-1202 **最大積載質量**：4kg材
質：圧延銅板 **仕上**：マンセル4Y8/0.9近似（アイボリー）

AC24V電源ユニット
TK-A241

オープン価格



電源出力：AC24V、50Hz/60Hz、最大合計3.2A 電源：AC100V、50Hz/60Hz 消費電力：94W（最大負荷時） 寸法・質量：幅210×高さ93×奥行239mm、3.5kg **仕上**：マンセル3Y6/0.6近似（ライトグレー） **適合ラックマウント金具**：UC-P1012（EIA 2U/別売）

AC100Vパワーコントローラー
PS-P32-H

希望小売価格65,000円（税抜き）



AC100V入力：20Aサーキットブレーカー×1 AC100V出力：スイッチ連動9（合計最大10A×3）、スイッチ非連動（合計最大15A）、（全アウトレット合計最大20A） **外部起動端子**：3P端子板×1回路、外部起動端子：外部起動用メーク接点、外部表示用DC出力（LED点灯用）：DC2.5V、20mA（外部起動スイッチに連動） **連結起動端子**：2Pモレックス×2 **自動遅延電源ON回路**：付 **非常時遮断回路**：付 質量：3.8kg **仕上**：ライトグレー半艶焼付塗装（マンセル3Y6/0.6近似）

DC12Vカメラ電源〈株式会社ダイワインダストリ扱い〉

お問い合わせ先：株式会社ダイワインダストリ <http://www.daiwa-industry.co.jp/>

DC12Vカメラ電源
PS-2520

希望小売価格27,000円（税抜き）



■DC12V出力、連続5Aに対応。シンプル＆コンパクト設計。
■10系統のDC12V出力端子と2系統のAC100Vコンセントを装備。
■定格以上の電流が流れた場合に電源を自動遮断する保護回路を搭載。自動遮断後は電源を一旦OFFし、再度ONで自動復帰。

出力電圧：DC12V 出力電流：5A 消費電力：110W（連続DC12V/5A時） 電源：AC90～120V 50/60Hz 動作温度：-10℃～40℃ 外形寸法・質量：幅167×高さ54×奥行157mm、1.12kg

ケーブル/アダプター〈株式会社東通販扱い〉

お問い合わせ先：株式会社東通販 <https://www.totsuhan.co.jp/> TEL.03-3255-1051 営業部

■映像ケーブル

BNCプラグ/RFケーブル
VK-VB05～30

オープン価格



品番	長さ
VK-VB05	0.5m
VK-VB1	1m
VK-VB2	2m
VK-VB3	3m
VK-VB5	5m
VK-VB7	7m
VK-VB10	10m
VK-VB20	20m
VK-VB30	30m

BNC⇄RCAプラグ/RFケーブル
VK-VBR05～30

オープン価格



品番	長さ
VK-VBR05	0.5m
VK-VBR1	1m
VK-VBR2	2m
VK-VBR3	3m
VK-VBR5	5m
VK-VBR7	7m
VK-VBR10	10m
VK-VBR20	20m
VK-VBR30	30m

RCAプラグ/RFケーブル
VK-VR05～30

オープン価格



品番	長さ
VK-VR05	0.5m
VK-VR1	1m
VK-VR2	2m
VK-VR3	3m
VK-VR5	5m
VK-VR7	7m
VK-VR10	10m
VK-VR20	20m
VK-VR30	30m

■音声ケーブル

RCA赤白×2（金メッキ）ケーブル
VK-OD1～30

オープン価格



品番	長さ
VK-OD1	1m
VK-OD2	2m
VK-OD3	3m
VK-OD5	5m
VK-OD10	10m
VK-OD20	20m
VK-OD30	30m

■変換・中継アダプター

BNCプラグ→RCAプラグ変換用
BS-365

オープン価格



RCAプラグ→BNCプラグ変換用
BS-631

オープン価格



BNCプラグコード中継用
BS-660

オープン価格



BNCプラグ⇄BNCL型変換用
BNC-LPJ

希望小売価格600円（税抜き）



※商品・仕様については『お問い合わせ先』の各社まで。購入や価格については弊社までお問い合わせください。
❖在庫限り商品です。●希望小売価格には消費税が含まれています。●オープン価格の製品は希望小売価格を定めています。

ミニラックケース
PA-R631B

EIA
31U



ユニット取付寸法:1379mm (EIA 31ユニット) ユニット取付最小間隔:44mm 寸法・質量:幅570×高さ1503×奥行454mm、約40kg 仕上:アイボリー半艶焼付塗装 (マンセル2.5Y9/1近似)

標準ラックケース
PA-R641B

EIA
41U



ユニット取付寸法:1826mm (EIA 41ユニット) ユニット取付最小間隔:44mm 寸法・質量:幅570×高さ2000×奥行454mm、約55kg 仕上:アイボリー半艶焼付塗装 (マンセル2.5Y9/1近似)

標準ラックケース
PS-R541

EIA
41U



ユニット取付寸法:1826mm (EIA 41ユニット) ユニット取付最小間隔:44mm 寸法・質量:幅570×高さ2000×奥行572mm、60kg 仕上:ディープグレー半艶レザー焼付塗装 (マンセル1Y2/0.2近似)

システムラック
PS-R30

EIA
7U+17U



ユニット取付寸法:前面/EIA 17U、天面/EIA 7U 寸法・質量:幅556×高さ1043×奥行580mm、35.5kg 仕上:前面/黒色サランネット張り (マンセルN1近似)、側面/ダークグレー化粧シート貼り (マンセルN3.5近似)、その他/黒色焼付塗装 (マンセルN1近似)

システムラックケース
〈バルバーニ製〉
LK-FR40

EIA
30U



ユニット取付寸法:上部10U (奥行415mm)、下部14U (奥行531.5mm)、水平操作部6U (奥行185mm) ユニット取付最小間隔:44.5mm 使用キャスター:φ75mm×4 (操作面側の2個はストッパー付) 寸法・質量:幅547×高さ1510×奥行745mm、45.7kg 仕上 (主要部):ウレタンエナメル塗装 (黒色)

PA-R631/R641/PS-R541用オプション
ファンユニット (低騒音タイプ)
PS-RU40



電源:AC100V、50Hz/60Hz (3m電源コード付) 消費電力:28W 最大風量:5.8m³/min 騒音:37dB 外形寸法・質量:315×260×96mm 1.6kg
※本ユニット取付時には、ラック最上部にEIA1Uのブラックパネルが必要です。※CRTモニターと本機を設置した場合、画面が乱れることがあります。目安としてモニターと本機をEIA10U (444mm) 以上離して設置してください。


ファンユニット
PS-R413B



電源:AC100V、50Hz/60Hz (3m電源コード付) 消費電力:15W 最大風量:2.6m³/min 騒音:42ホン 外形寸法・質量:119.5×119.5×38mm、540g

ブラックパネル
PA-U1


EIA
1U



質量:270g 仕上:ライトグレー半艶焼付塗装 (マンセル3Y6/0.6近似、日塗工HN-65 (2015年) 近似)

ブラックパネル
PA-U2

EIA
2U



質量:460g 仕上:ライトグレー半艶焼付塗装 (マンセル3Y6/0.6近似、日塗工HN-65 (2015年) 近似)

ブラックパネル
PA-U3


EIA
3U



質量:650g 仕上:ライトグレー半艶焼付塗装 (マンセル3Y6/0.6近似、日塗工HN-65 (2015年) 近似)

ブラックパネル
PA-U1V

EIA
1U



質量:200g 仕上:ライトグレー半艶焼付塗装 (マンセル3Y6/0.6近似、日塗工HN-65 (2015年) 近似)

ブラックパネル
PS-RU01

希望小売価格4,500円 (税抜き)

EIA
1U



質量:270g 仕上:黒半艶焼付塗装

ブラックパネル
PS-RU02

希望小売価格5,100円 (税抜き)

EIA
2U



質量:460g 仕上:黒半艶焼付塗装

ブラックパネル
PS-RU03

希望小売価格5,600円 (税抜き)

EIA
3U



質量:650g 仕上:黒半艶焼付塗装

ベンチレートパネル
PS-RU01V

希望小売価格5,600円 (税抜き)

EIA
1U



質量:200g 仕上:黒半艶焼付塗装

ユニットケース
UC-P1012

オープン価格

EIA
2U



収納可能機器:DU-102など (140mm幅)、TK-A241など (210mm幅) 収納可能台数:140mm幅機器×1~3台 / 140mm幅機器×1台+210mm幅機器×1台 / 210mm幅機器×1~2台、のうちのいずれか1つ 付属ブラックパネル:70mm、140mm、210mm幅ブラックパネル各1枚 マウントサイズ:EIA2U 寸法・質量:幅482×高さ88×奥行101.6mm、1.6kg 仕上:マンセル3Y6/0.6近似 (ライトグレー) 付属品:ラック取付ネジ×4

ラックマウント金具
VN-RU01

オープン価格

EIA
1U



適合機種:VN-D5 マウントサイズ:EIA1U 質量:320g 材質:SPCC鋼板t=1.6 仕上:黒半艶焼付塗装 (マンセルN1近似、日塗工HN-10 (2015年) 近似) 付属品:M4タッピングねじ×6、ラックマウント用M5タッピングねじ×4

ラックマウント金具
PS-RU11

オープン価格

EIA
1U



適合機種:VN-D5 マウントサイズ:EIA1U 質量:120g 材質:SPCC鋼板t=1.6 仕上:黒色半艶焼付塗装 (マンセルN1近似、日塗工HN-10 (2015年) 近似) 付属品:M4タッピングねじ×4、ラックマウント用M5タッピングねじ×4

ラックマウント金具
VR-RU57Z (奥行572mm)
VR-RU45Z (奥行454mm)

オープン価格 〈幹旋商品〉

EIA
2U



適合機種:VR-X8500/X8100/X5100/X3116 適合ラックケース:PS-R541 (VR-RU57Z)、PS-R641B/R631B (VR-RU45Z)

ラックマウント金具
VRX5100RMJ



オープン価格
〈幹旋商品〉

EIA
2U



適合機種:VR-X5100 仕上げ:黒色艶消し塗装 適合ラックケース:PS-R641B (ラック前面より約60mm突出)

■ラックマウント金具の適合

ラックマウント金具		適合機種	
UC-P1012 ■幅140mm機器最大3台 ■幅210mm機器最大2台 ■幅210mm機器×1台+幅140mm機器×1台		EIA 2U	電源ユニット TK-A241 
VN-RU01		EIA 1U	ネットワークデコーダー VN-D5 
PS-RU11		EIA 1U	
VR-RU57Z VR-RU45Z		EIA 2U	ネットワークビデオレコーダー VR-X8500 VR-X8100 VR-X5100 VR-X3116 
VRX5100RMJ		EIA 1U	ネットワークビデオレコーダー VR-X5100 

システムラックケース LK-FR40 お問い合わせ先:株式会社バルバーニ TEL.0538-23-6653

15型液晶モニター
LM-A152

※オープン価格

15型
EIA7U

XGA

スピーカー
内蔵



- XGA/パネル(4:3)採用により、高輝度高コントラストの鮮明な映像を再現。
- 樹脂キャビネット採用で質量2.3kgの軽量設計。
- ビデオ入出力×2、S-Video入力×1、VGA(RGB)入力×1、HDMI*入力×1、音声入出力×1を装備。
- 画面上下反転機能。

液晶/パネル:アクティブマトリクスTFT 画素数(解像度):水平1024×垂直768ピクセル(XGA) 視野角:左右80°/80°、上下60°/70°(パネル標準値) コントラスト比:700:1(標準値) 輝度:800cd/m²(パネル標準値) 使用電源/定格電流:DC12V/1.6A ACアダプター仕様:AC100V 50/60Hz 1.5A/出力DC12V 5A 消費電力:約20W(参考値) 映像入力端子:ビデオ入出力×2(BNC)、S-Video入力×1(Mini-DIN 4P)、VGA(RGB)入力×1(D-sub 15P)、HDMI*入力×1 音声入力端子:ステレオミニジャック×1 音声出力:内部スピーカー 0.4W+0.4W 有効画面寸法:幅304×高さ228mm(対角380mm) 外形寸法・質量:幅340×高さ285×奥行53mm、2.3Kg

液晶モニター
LM-A192(19型)

※オープン価格

19型
EIA9U

SXGA

スピーカー
内蔵

LM-A172(17型)

※オープン価格

17型
EIA8U

SXGA

スピーカー
内蔵



- SXGA/パネル(5:4)採用により、高輝度高コントラストの鮮明な映像を再現。
- 樹脂キャビネット採用の軽量設計。
- ビデオ入出力×2、S-Video入力×1、VGA(RGB)入力×1、HDMI入力×1、音声入出力×1を装備。
- 画面上下反転機能。

液晶/パネル:アクティブマトリクスTFT 画素数(解像度):水平1280×垂直1024ピクセル(SXGA) 視野角:LM-A192=左右85°/85°、上下80°/80°、LM-A172=左右80°/80°、上下60°/80°(パネル標準値) コントラスト比:LM-A192=1000:1、LM-A172=750:1(標準値) 輝度:LM-A192=500cd/m²、LM-A172=800cd/m²(パネル標準値) 使用電源/定格電流:DC12V LM-A192=2.0A、LM-A172=2.3A ACアダプター仕様:AC100V 50/60Hz、1.5A/出力DC12V 5A 消費電力:LM-A192=約30W、LM-A172=約25W(参考値) 映像端子:ビデオ入出力×2(BNC)、S-Video入力×1(Mini-DIN 4P)、VGA(RGB)入力×1(D-sub 15P)、HDMI入力×1 音声入力端子:ステレオミニジャック×1 音声出力:内部スピーカー 0.4W+0.4W 有効画面寸法:LM-A192=幅376×高さ301mm(対角483mm)、LM-A172=幅338×高さ270mm(対角432mm) 外形寸法・質量:LM-A192=幅420×高さ360×奥行55mm、3.3kg LM-A172=幅372×高さ324×奥行53mm、2.8kg

15型液晶モニター
LM-A153

〈2022年1月発売予定〉 ※オープン価格

15型
EIA7U

XGA

スピーカー
内蔵



NEW

- XGA/パネル(4:3)採用により、高輝度・高コントラストの鮮明な映像を再現。
- LM-A152と設置互換性を維持した共通設計。
- アナログHD信号に対応し、スルー出力装備(コンポジット信号入力端子と併用、5C-FV使用時最大500m)。
- ビデオ入出力×2(コンポジット信号とアナログHD信号併用)、S-Video入力×1、VGA(RGB)入力×1、HDMI×1、音声入出力×1を装備。
- 日本語メニュー、上下反転機能を搭載。

液晶/パネル:アクティブマトリクスTFT 画素数(解像度):水平1024×垂直768ピクセル(XGA) 視野角:左右80°/80°、上下70°/80°(標準値) コントラスト比:800:1(標準値) 輝度:1000cd/m²(標準値) 使用電源/定格電流:DC12V/1.9A ACアダプター仕様:AC100V 50/60Hz、1.5A/出力DC12V 5A 消費電力:約21W(参考値) 映像入力端子:ビデオ入出力×2(BNC、コンポジット信号とアナログHD信号併用)、S-Video入力×1(Mini-DIN 4P)、VGA(RGB)入力×1(D-sub 15P)、HDMI入力×1 音声入力端子:ステレオミニジャック×1 音声出力:内部スピーカー 0.4W+0.4W 有効画面寸法:幅304×高さ228mm(対角380mm) 外形寸法・質量:幅340×高さ285×奥行53mm、2.2Kg

液晶モニター
LM-A193(19型)

〈2022年2月発売予定〉 ※オープン価格

19型
EIA9U

SXGA

スピーカー
内蔵

LM-A173(17型)

〈2022年2月発売予定〉 ※オープン価格

17型
EIA8U

SXGA

スピーカー
内蔵



NEW

- XGA/パネル(5:4)採用により、高輝度・高コントラストの鮮明な映像を再現。
- LM-A173はLM-A172と、LM-A193はLM-A192と設置互換性を維持した共通設計。
- アナログHD信号に対応し、スルー出力装備(コンポジット信号入力端子と併用、5C-FV使用時最大500m)。
- ビデオ入出力×2(コンポジット信号とアナログHD信号併用)、S-Video入力×1、VGA(RGB)入力×1、HDMI×1、音声入出力×1を装備。
- 日本語メニュー、上下反転機能を搭載。

液晶/パネル:アクティブマトリクスTFT 画素数(解像度):水平1280×垂直1024ピクセル(SXGA) 視野角:LM-A193=左右85°/85°、上下80°/80°(標準値)、LM-A173=左右80°/80°、上下60°/80°(標準値) コントラスト比:LM-A193=1000:1(標準値)、LM-A173=750:1(標準値) 輝度:LM-A193=650cd/m²(標準値)、LM-A173=800cd/m²(標準値) 使用電源/定格電流:DC12V/LM-A193=2.1A、LM-A173=2.2A ACアダプター仕様:AC100V 50/60Hz、1.5A/出力DC12V 5A 消費電力:LM-A193=約27W(参考値)、LM-A173=約28W(参考値) 映像入力端子:ビデオ入出力×2(BNC、コンポジット信号とアナログHD信号併用)、S-Video入力×1(Mini-DIN 4P)、VGA(RGB)入力×1(D-sub 15P)、HDMI入力×1 音声入力端子:ステレオミニジャック×1 音声出力:内部スピーカー 0.4W+0.4W 有効画面寸法:LM-A193=幅376×高さ301mm(対角483mm)、LM-A173=幅338×高さ270mm(対角432mm) 外形寸法・質量:LM-A193=幅420×高さ360×奥行55mm、3.3kg、LM-A173=幅372×高さ324×奥行53mm、2.7Kg

液晶モニター
LM-193B(19型)

※オープン価格

19型
EIA9U

SXGA

スピーカー
内蔵



- SXGA/パネル(5:4)を採用し、1,280×1,024ピクセル表示可能。
- 反射防止仕様の5:4液晶/パネルを採用。
- コンポジット入出力×1系統、S-Video入力×1系統、RGB入力×1系統、HDMI入力×1系統、音声入出力×1系統を装備。
- 日本語メニューに対応。

液晶/パネル:アクティブマトリクスTFT 表示画素数:水平1280×垂直1024ピクセル 視野角:水平170°/垂直160°(パネル標準値) コントラスト比:1000:1(パネル標準値) 輝度:250cd/m²(パネル標準値) 入出力端子:コンポジット(BNC)×1、S-Video×1、アナログRGB(D-sub15ピン)×1、HDMI×1、アナログ音声(ステレオミニジャック)×1 有効画面寸法:LM-193B=376.3×301.1mm(対角482.6mm)、LM-173B=337.9×270.3mm(対角432mm) 動作使用条件:温度0～40℃、湿度20%～80%(非結露) 消費電力:LM-193B=26W、LM-173B=21W 音声出力:内部スピーカー 0.5W+0.5W 外形寸法・質量:LM-193B=幅418.4×高さ365.1×奥行60.6mm、3.2kg(本体のみ)、LM-173B=幅371.9×高さ317.3×奥行60.3mm、2.6kg(本体のみ)

23型フルHD液晶モニター
GD-W233

※オープン価格

23型
EIA9U

FULL HD
入力

スピーカー
内蔵



- 高解像度16:9ワイド・TFT液晶パネル採用。23型フルHD(1920×1080)対応で高精細フルHD映像をドットバイドットで再現可能。
- 水平垂直178°の広視野角を実現。映りこみが目立たないノングレアパネル採用。
- フルHDでの監視システムに対応したHDMI入力端子を装備。PC/AVからの両映像信号とも表示可能。また従来のアナログ信号のコンポジット(BNC)、RGB入力にも対応し、既存設備からの入替えも容易。
- メタルキャビネットと堅牢設計により、長時間使用に耐える高信頼設計。
- ステレオスピーカー内蔵(0.5W+0.5W)。
- EIA規格のラックマウント可能(RK-C213D1)。
- HDMI規格に準拠した著作権保護技術HDCPに対応。

液晶/パネル:アクティブマトリクスTFT 表示画素数:水平1920×垂直1080ピクセル 視野角:水平/垂直178°(パネル標準値) コントラスト比:1000:1(パネル標準値) 輝度:250cd/m²(パネル標準値) 映像入出力端子:HDMI入力端子×1、ビデオ入出力端子×2、RGB入力端子×1 音声入力端子:RCA×2、ステレオミニジャック×1 有効画面寸法:幅509.1×高さ286.4mm(対角584.2mm) 動作使用条件:温度0～40℃、湿度20%～80%(非結露) 消費電力:約33W 音声出力:内部スピーカー 0.5W+0.5W 外形寸法・質量:幅552×高さ353×奥行55.6mm、5.5kg(本体のみ)

19型液晶モニター
GD-W193B

※オープン価格

19型
EIA7U

WXGA

スピーカー
内蔵



NEW

- 19型WXGA(1366×768)表示。
- 反射防止仕様(ノングレア)、広視野角の16:9ワイドIPS方式液晶パネル採用。
- フルHDでの監視システムに対応したHDMI入力端子を装備。PC/AVからの両映像信号とも表示可能。また従来のアナログ信号のコンポジット(BNC)、RGB入力にも対応し、既存設備からの入替えも容易。
- メタルキャビネットと堅牢設計により、長時間使用に耐える高信頼設計。
- ステレオスピーカー内蔵(0.5W+0.5W)。
- EIA規格のラックマウント可能(RK-C19W1)。
- HDMI規格に準拠した著作権保護技術HDCPに対応。

液晶/パネル:アクティブマトリクスTFT 表示画素数:水平1366×垂直768ピクセル 視野角:水平178°/垂直178°(パネル標準値) コントラスト比:1000:1(パネル標準値) 輝度:250cd/m²(パネル標準値) 映像入出力端子:HDMI入力端子×1、ビデオ入出力端子×2、RGB入力端子×1 音声入力端子:RCA×2、ステレオミニジャック×1 有効画面寸法:幅409.8×高さ230.4mm(対角470.1mm) 動作使用条件:温度0～40℃、湿度20%～80%(非結露) 消費電力:約25W 音声出力:内部スピーカー 0.5W+0.5W 外形寸法・質量:幅448×高さ309×奥行54.9mm、4.3kg(本体のみ)