



Victor・JVC

The Perfect Experience

ダブルカセットデッキ

TD-W603mkIII 希望小売価格 52,500円
(税抜 50,000円)

(リモコン付属)

2004-8

オリジナルテープの編集から、
タイマー録音・再生に至るまで。
巧みにこなせる高性能デッキ。

TD-W603mkIII



商業空間や公共施設などで利用されるオリジナルテープづくりをはじめ、BGM再生、マイクアナウンスまで、あらゆる用途を幅広くカバーする高性能デッキ「TD-W603mkIII」。いっそう効率的なテープ編集をこなえる多彩なダビング・録音機能と、より効果的な音の演出を実現させる充実の再生機能が、ここに集約。業務シーンでの使い勝手を磨き上げた、自信の一台です。

*商品の仕様及び外観は販売時点のものとは異なる場合があります。

業務シーンに求められる機能・性能を、トータルに装備。

タイマー録音・再生機能を装備

市販のオーディオタイマーを組み合わせれば、好きな時間にテープの自動録音/再生を行うことが可能です。たとえば、教育用のラジオ番組を放送時間に合わせてタイマー録音したり、店内放送やBGMをあらかじめ設定した時刻に放送するといった用途に便利。録音・再生の自動化が図れ、操作の手間を軽減できます。



便利なマイクミキシング機能

マイクミキシング機能により、BGMとマイク入力によるナレーションが収録されたオリジナルテープも手軽に作成できます。また、学校内や店内にBGMを流しながら、マイクアナウンスを行うことも可能。音声レベルはマイクボリュームで調整できます。



※拡声器として使用する場合は、録音・一時停止状態にする必要があります。

テープのスピードコントロールに対応

Aデッキのテープ速度は、約±10%の範囲でスピードコントロールが可能。AデッキのBGMテープを話しやすいスピードや音階に調整できるため、ナレーション入りオリジナルテープ作成にも便利です。



ワンタッチでシンクロ定速/倍速ダビング

デッキAの再生開始に同期して、デッキBの録音が開始するシンクロダビングが可能。これにより、ダビング作業もボタンひとつで容易に実現します。また、倍速ダビングをセレクトすれば、確実なダビングが短時間で行えます。



離れた場所の操作スイッチに対応

リヤパネルに装備したリモート端子に、外部操作スイッチを接続すると、離れた場所から確実な機器操作が行えます。音響システムの一環として、本機のコントロールが可能。 (リアパネル)



注:リモート端子を利用する際、(プラグの部品番号:TCP-1387-71-5011)と8芯のシールド線をご使用ください。詳しくはビクターサービス窓口へお問い合わせください。

【その他の特長】

- ミュージックスキャン(前後99曲) ●4ケタテープカウンター(デッキA・B独立)
- 2モーターフルジックメカニズム ●A・Bデッキのコンティニアスプレイ(連続再生)
- オートテープセレクター ●コンピュータ3/シンクロ端子×2
- ワイヤレスリモコン

【付属品】


- ピンコード×2 ●ワイヤレスリモコン×1 ●単3型乾電池(動作確認用)×2



■主な仕様 (注)※印は日本電子機械工業会(EIAJ)規格に定められた測定方法による数値です。

トラック方式	コンパクト カセット・ステレオ
ヘッド	デッキA 再生(メタバーム)×1 デッキB 消去(2ギャップフェライト)×1 } コンビネーション 録音・再生(メタバーム)×1
テープ速度	4.8cm/秒(定速時)、PITCH CONTROLつまみ中央位置 9.6cm/秒(倍速時)
ワウ・フラッター	※±0.17%W・Peak 0.08%WRMS
早巻時間	約110秒(C-60) メタルテープ:※30Hz~16,000Hz±3dB ハイポジションテープ:※30Hz~15,000Hz±3dB ノーマルテープ:※30Hz~15,000Hz±3dB メタルテープ:※20Hz~17,000Hz ハイポジションテープ:※20Hz~16,000Hz ノーマルテープ:※20Hz~16,000Hz
周波数特性 (-20dB録音)	※54dB(WTD、メタルテープ) 58dB(A.WTD、315Hz、3%3次高調波ひずみ率、メタルテープ) DOLBY B NR ON時 1kHzで5dB、5kHz以上で10dB向上 DOLBY C NR ON時 500Hzで約15dB
周波数範囲 (-20dB録音)	1kHz~10kHzで最大20dB向上、MOL改善効果10kHzで4dB向上
SN比	0.8%(315Hz、0VU、3次高調波ひずみ率、メタルテープ)
ひずみ率	40dB(1kHz)
チャンネルレゾナンス	60dB(1kHz)
クロストーク	マイク(X1、モノラル):0.4mV(0VU、適合インピーダンス600Ω~10kΩ)、-68dBV ライン入力(X1系統):80mV(0VU、入力インピーダンス50kΩ)
入力端子	ライン出力(X1系統):300mV(0VU、出力インピーダンス5kΩ) ヘッドホン(X1):0~1mW/8Ω(0VU、適合インピーダンス8Ω~1kΩ)
出力端子	コンピュータ3/シンクロ(X2):当社のCDプレーヤーとシンクロ録音可能
その他の端子	電源 AC100V、50/60Hz共用
消費電力	電源"ON"時17W、電源"STANDBY(切)"時4W
最大外形寸法	435(W)×134(H)×331(D)mm(足・つまみ含む)
質量	約4.9kg

■外形寸法

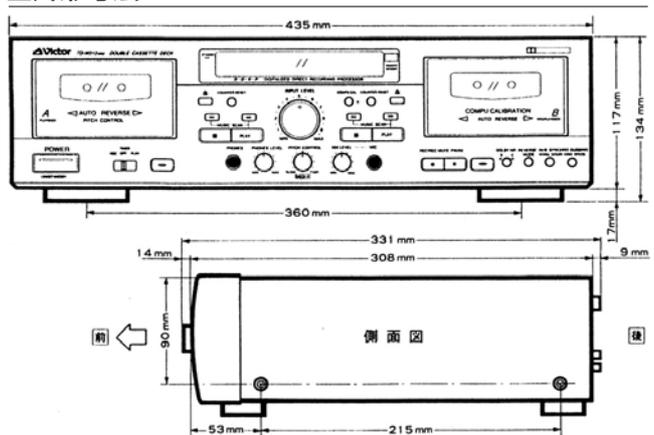

■周辺機器

ラックマウント金具 PS-AV1-B 標準価格10,500円(税込)

※この商品については、システム営業統轄部にお問い合わせください。

●テープレコーダーの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後8年です。●仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。●お買い求めの販売店名などの所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●あなたがテープレコーダーで録音したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●ドルビーノイズリダクション及びHX-PROヘッドルームエクステンションは、ドルビーラボラトリーズ・ライセンシング・コーポレーションからの実施権に基づき製造されています。HX-PROは、ハンクアンドオルフセンの考案です。●ドルビー、DOLBY、ダブル記号 D 及びHX-PROはドルビーラボラトリーズ・ライセンシング・コーポレーションの登録商標です。●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際は店頭でお確かめください。



安全に関する ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。



愛情点検

●ご使用の機器の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる可能性があります。

このような
症状は
ありませんか

- 再生しても映像や音声が出ない。
- 電源プラグ、コードが異常に熱い。
- 異常な臭いや音がある。
- 水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。

ご使用を中止

故障や事故防止のため電源を切り必ず販売店に点検をご相談ください。

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー
〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

お客様ご相談センター

フリーダイヤル ☎0120-2828-17

携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-5684-9311

営業時間/月~金 9:00-17:00(祝日および当社休日を除く)

カタログ番号 AT-141

●ビクターシステムディーラー