

— お買いあげありがとうございます —
 ご使用前にこの“取扱設置説明書”をよくお読みのうえ、
 正しくお使いください。
 お読みになったあとは大切に保存してください。

特長

- この金具はソフトホーンスピーカー（SB-H215, SB-H230）を2～3台スタッキング使用するとき、追加して御使用頂くもので、スピーカーに付属しているホルダーと同じものです。

使用上のご注意


- スピーカーを設置される場合、取付用のホルダーをしっかりと固定してください。又設置場所はスピーカーの重量や風等に十分耐えられる構造の所へ取付けてください。

取付方法


- スピーカーをスタックして壁面に固定する場合は、(第1図)(第2図)を参照して取付けてください。
- スピーカーをスタックして水平方向の角度調節が必要な場合は、別売の取付金具 MT-3S を組合わせてご利用ください。(第3図)参照。
 MT-3S の使用方は MT-3S の設置説明書をご参照ください。
 角度調節範囲 水平方向 …… 左右各々約 60°
 下方向 …………… 約 30°
- ホルダーどうしを連結する場合(第2図)の2-φ11の孔を添付のM10ボルト、ナットを使って確実に締めつけてください。
- スピーカーを下方向に向ける場合、本体側面に刻まれているスリット状目盛を合わせることで、角度調節の目安とすることができます。

構成部品

- ホルダー×1
 M10×L25ボルト、ナット、ワッシャー、ロックワッシャー 各×2

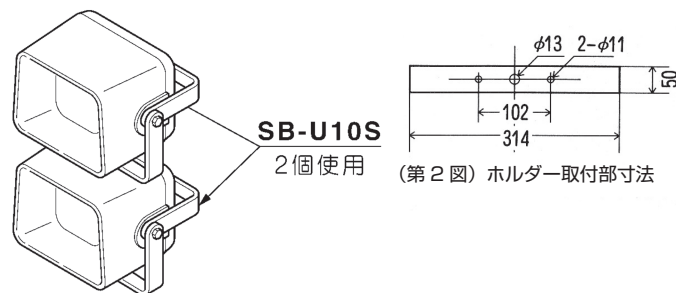

(第1図) 2台スタックの場合の使用数
 SB-U10S…2ヶ

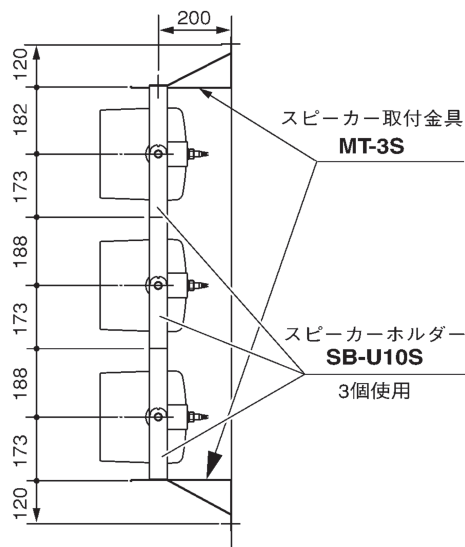

(第3図) 3台スタッキング時の寸法

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 0120-2727-87

携帯電話・PHS 0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022

神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12