

SB-AT31M(1W用) SB-AT33L(3W用) アッテネータユニット

設置説明書

仕様	適合スピーカー	SB-C310W, C320, C322W, C330W
	取付方法	天井埋込み型スピーカーに取付
	入力容量	1W (SB-AT31M), 3W (SB-AT33L)
	音量調節	4段階 (OFF, -12dB, -6dB, 減衰なし)
	入力インピーダンス	10k Ω (SB-AT31M), 3.3k Ω (SB-AT33L)

取付けかた

1. 本商品は仕様に記載してある、天井埋込み型スピーカー専用のアッテネータユニットです。
2. アッテネータユニット①を図のように天井埋込み型スピーカーのホルダー②にはめ込みます。
このとき、アッテネータユニットのワイヤーをホルダーの切欠部より出し、ホルダー両側のツメが基板に引っかかることを確認してください。



スピーカーへの接続法

1. アッテネータユニット①の黒色ワイヤーをワンタッチ端子③のSPN (AT) 黒へ、灰色ワイヤーをSPN 灰へ、赤色ワイヤーをSPR 赤へ差し込みます。
(ワイヤーをはずす場合は、ワイヤー差し込み穴下の角穴にマイナス電工ドライバー (小) を充分に差し込み、この状態で、電線を引き抜いてください。)
2. 取り付けたアッテネータユニットの音量調整スイッチ④で最適な音量に設定します。
切: 音は出ません 小: 約 -12dB 中: 約 -6dB 大: 0 (減衰なし)

入力の接続法

■ ご注意

このアッテネータユニットをご使用になった場合、SPN ライン入力は、必ず端子のSPN (AT) 表示部に接続してください。SPN 表示部には入力接続しないでください。

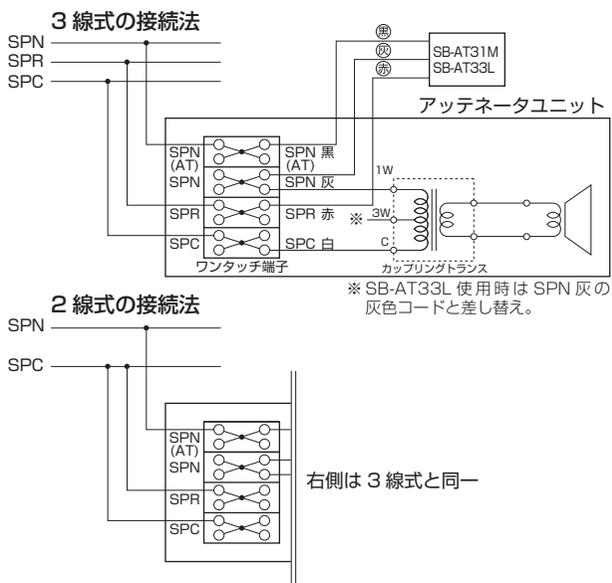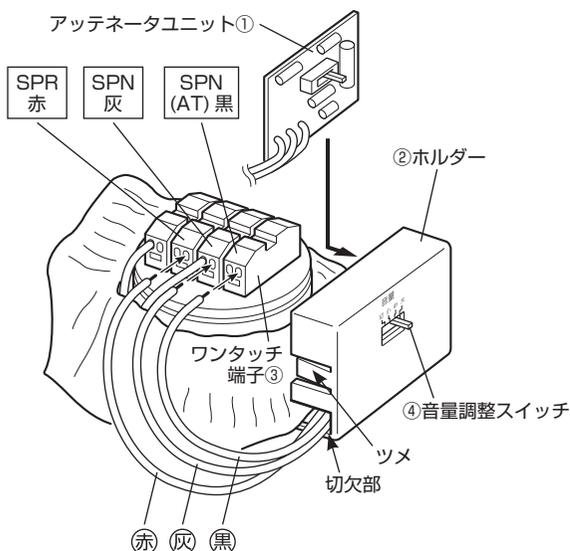

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 0120-2727-87

携帯電話・PHS 0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022

神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12