


ハードディスクレコーダー

型名 **VR-516C**

取扱説明書

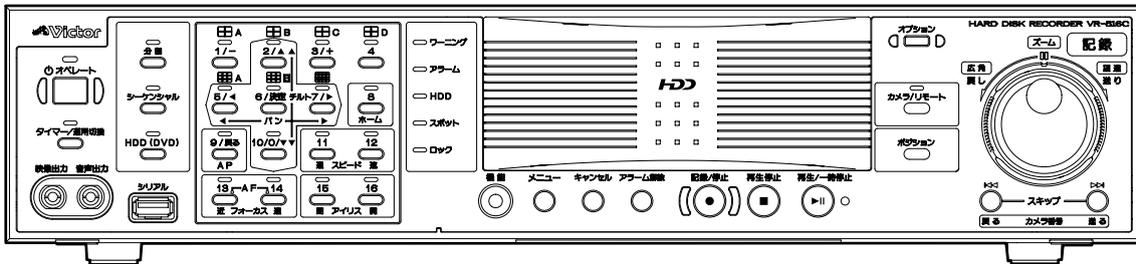

お買い上げありがとうございます。
 ご使用前にこの「取扱説明書」と別冊の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくお使いください。
 特に「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。
 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときお読みください。
 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機に製造番号が正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確かめください。

取り扱い上のご注意：

- 本機は精密機器であるハードディスクを搭載しております。振動や衝撃を与えないよう取り扱いには十分ご注意願います。
- 特に通電中やハードディスクへのアクセス中に振動や衝撃を与えると、故障の原因となりますので十分ご注意願います。
- 本機を移動する場合は、電源を抜いて約 1 分間経過してから行なってください。
- 記録・再生の動作中やハードディスクへのアクセス中に、背面の電源スイッチを切ることや電源コードを抜くことをしないでください。故障の原因となります。

もくじ

はじめに

特長	4
オペレーションロック	5
正しくお使いいただくためのご注意	8
各部の名称とはたらき	10

準備

ロックに取り付ける	15
システム接続例	16
電源を入れる	18
オペレート ON/OFF の切り換え	18
メニュー画面の操作	19
時刻を設定する	20
基本設定をする	21
操作モードの切り換え	24
カメラコントロールモード	25
各操作モードにおけるタイマー / 運用切換ボタンの役割と表示灯	28

カメラのライブ映像を見る

表示画面の切り換え	29
分割画面の配置を変更する	31
モニター出力の設定をする	32
シーケンシャルの時間を設定する	32
分割シーケンシャル出力選択	33
表示設定	34
スポット出力でライブ映像を見る	35
非表示カメラの設定	36
非表示カメラ (Web) の設定	37
カメラ制御システムの設定	38

カメラ映像を記録する

記録の種類について	40
通常記録をする	41
外部記録入力端子で通常記録をする	41
記録状態を通知する	41
記録詳細設定をする	42
記録運用設定をする	43
動作設定をする (停電復帰動作、記録表示灯動作、ループ記録)	45
アラーム記録をする	46
アラーム入力端子設定をする	47
アラーム記録設定をする	48
アラーム記録を停止する	48
動き検出機能を使う	49
週間タイマー	53
日付指定タイマー	54

記録した画像を再生する

画像を再生する	55
記録中に再生する (記録同時再生モード)	55
再生画面の切り換え	56
アラーム検索をする	57
日時検索をする	58
再生スピードを変える (ジョグ・シャトル再生)	58
記録画像をスキップして見る	59
記録画像を拡大して見る	60
音声出力設定	60

便利な機能

オンスクリーン表示の位置を変える	61
カメラタイトル設定	62
カメラ映像を調整する (設置時)	63
オペレーションロックの設定をする	64
ブザー設定	65
信号入出力端子設定	66
ハードディスクのメンテナンス	66
ハードディスクをミラーリング設定する	68
アラームリストを消去する	69
パスコード設定	70
停電時間リストやログを表示させる	71
システムを再起動する	71
ハードディスク異常時システム復旧機能	71

外部機器を使う

静止画をフラッシュメモリにキャプチャする	72
設定データをフラッシュメモリに保存する	73
設定データをフラッシュメモリから読み込む	73
UPS を接続する	74

パソコンと接続する

こんなことができます	75
接続可能なパソコンの仕様	75
LAN ケーブルで接続する	76
本機のネットワーク設定をする	77
パソコンのネットワーク設定をする	78
ネットワーク接続 (ログイン) する	79

パソコンでライブ画を見る

ライブ画表示画面	80
----------------	----

パソコンで記録予約する

週間タイマーを追加する	82
週間タイマーを変更 / 削除する	82
日付指定タイマーを追加する	83
日付指定タイマーを削除する	83
タイマーモード	84

パソコンで再生画を見る	
アラーム検索	85
日時検索	86
再生画表示画面	86

パソコンを使った便利な機能	
カメラを制御する	87
カメラタイトルを入力する	89
ライブ画／再生画表示画面の非表示カメラ設定をする	89
アラーム入力時にメールを発報する	90
NTP サーバーで時刻を合わせる	91
本体の設定値を本機からダウンロードする	92
本体の設定値を本機にアップロードする	92
保守	93
操作ログ	93
記録ログ	93
オープンソース	93
ステータス	94

ネットワークの設定を変更する	
ネットワークのアドレス設定をする	95
NAT 対応を設定する	95
アクセスユーザーを登録する	96
アクセスユーザーを確認する	96

パソコンで本体の設定を変更する	
パソコンで本体の設定を変更する	97
パソコンでカメラ制御システムの設定をする	101

VR-516C のメニュー	
メニューの流れ	102
メニュー設定値一覧	106

SW-U1403 のメニュー	
SW-U1403 のメニュー設定の手順	113
SW-U1403 のメニュー画面の流れ	114
SW-U1403 のシステム設定	116
プリセットポジション設定	123
データ I/O 端子設定	126
設定時のメッセージ表示について	129

解説	
トラブル時の対応	130
トラブル時の対応 (Web ブラウザ)	134
Web ブラウザ用語解説	135
通常記録のしくみ	136
プリアラーム記録のしくみ	136
イベント数の制限について	136
ループ記録のしくみ	137
スキップジャンプについて	138
ActiveX コントロールとプラグインを有効にする	139
NTP サーバー機能を利用する場合	140
NAT 設定について	141
HDD 記録時間について	143
RM-P1000 と本体の操作比較表	145
SW-U1403 のメニュー操作時に使用するボタンなどの比較表	147

DVD ドライブキット SA-K52 (別売) を使う	
DVD ドライブを装着する	148
HDD/DVD 操作モードを切り換える	149
DVD を入れる／取り出す	149
DVD に記録画像を書き込む (エクスポート)	150
DVD にエクスポートした画像を再生する	153
DVD-Video 形式メニューと再生について	154
DVD に関するトラブル時の対応	155
DVD 記録時間	156
DVD エクスポートに要する時間	157

ハードディスクの増設	
ハードディスクを増設する	158

RS-232C インターフェース	
電気仕様	160
RS-232C コマンド一覧	161
コマンド詳細	162

その他	
保証とアフターサービスについて	170
仕様	171
索引	172

特長

大容量ハードディスク内蔵 (1TB)

16 チャンネル同時 120 イメージ記録

120 イメージ / 秒の記録が可能です。

記録同時再生モード

記録中であっても再生やジョグ・シャトル再生、スキップ再生が可能です。

ダイレクト画面サーチ

呼び出したい日時・アラーム位置を、すばやく検索できます。

停電復帰記録

記録中に停電が発生した場合、停電復帰後に停電前の記録モードで自動的に記録を開始します。

タイマー記録機能

毎日、毎週のタイマー記録を 8 プログラムまで設定できます。

アラーム記録機能

記録中にアラーム信号が入ると、メニューで設定したアラーム記録モードへ自動で切り換わります。

16 チャンネル非同期カメラ入力対応

非同期の 16 台のカメラ映像を同時に、記録・再生が可能です。

ネットワーク対応

LAN 接続したパーソナルコンピュータ (パソコン) で、記録画像を見ることができます。またパソコンでのタイトル設定、タイマープログラム設定も可能です。

動き検出機能

設定したエリア内映像の“動き”を自動検出し、アラーム記録を開始させることができます。

アラームメール発報機能

アラーム入力時に、任意のパソコンへメールを発報することができます。

保存期間指定ループ記録

指定した保存期間の記録がハードディスクに保存されます。

DVD ドライブキット SA-K52 (別売) 装着可能


DVD に記録画像をエクスポートできます。

カメラコントロール

システムコントロールユニット SW-U1403 と接続することで、カメラ操作が可能です。

オペレーションロック

本機は、誤って電源を切ってしまうたり、いたずらにより記録されてしまうなどを、未然に防止するシークレットオペレーションロックを採用しています。

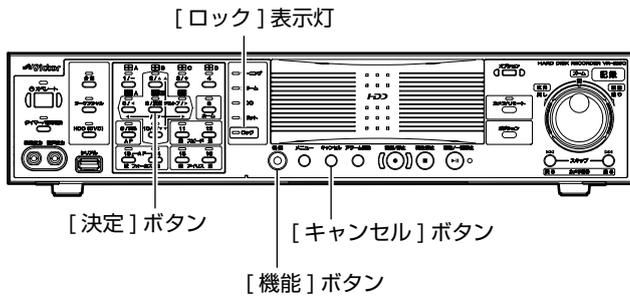

オペレーションロックする

1 設定をする (☞ 64 ページ)

- オペレーションロックの内容や解除方法を設定します。

ご注意:

- 設定メニュー表示中や再生中は、オペレーションロックしたり、解除することはできません。
- オペレーションロック解除方法で [パスコード (モード 2)] を選択した場合は、すべてのボタン操作を禁止します。 [簡易] または [パスコード (モード 1)] を選択した場合は、 [オペレーションロック] 項目で選択したボタン操作を禁止します。(☞ 64 ページ)

2 [機能] を押しながら [決定] を押す

- オペレーションがロックされます。
- オペレーションロックモード時、 [ロック] 表示灯が点灯します。

オペレーションロックを解除する

1 [機能] を押しながら [キャンセル] を押す

- 解除方法に “ 簡易 ” を選んだとき
⇒ オペレーションロックが解除されます。
- 解除方法に “ パスコード (モード 1) ” または “ パスコード (モード 2) ” を選んだとき
⇒ パスコード入力画面が表示されます。

メモ:

- [パスコード (モード 1)] の場合は、パスコード入力のみ有効です。
- [パスコード (モード 2)] の場合は、パスコードまたはサブパスコードを入力します。
- パスコード入力時は、数字の代わりに “ * ” が表示されます。

2 テンキーでパスコードを入力し、 [決定] を押す

- サブパスコード入力時は、任意のオペレーションロックのみ解除されます。(☞ 64 ページ)
- サブパスコードによる解除時は、 [ロック] 表示灯は点灯したままです。
- パスコード入力時は、全てのオペレーションロックが解除されます。

パスコードを入力してください

決定を押してください

2

メモ:

- [キャンセル] を押すと、それまでの入力がキャンセルされ、はじめから入力のやり直しができます。
- (☞ 42 ページ『パスコード不適合検出記録』)
- (☞ 70 ページ『パスコード設定』)

このページのオペレーションロック／解除に関する部分は、防犯上、切り取って保管されることをおすすめします。

この取扱説明書の見かた

■本文中の記号の見かた

- ご注意 : 操作上の注意が書かれています。
- メモ : 機能や使用上の制限など、参考になる内容が書かれています。
-  : 参考ページや参照項目を示しています。

■本書記載内容について

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部、または全部を弊社に無断で転載、複製などを行うことは禁じられています。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標、または登録商標です。本書ではTM、®、©などのマークは省略してあります。
- 本書に記載されたデザイン、仕様、その他の内容については、改善のため予告なく変更することがあります。

正しくお使いいただくため のご注意

ハードディスクドライブについて

- ハードディスクドライブ（以下 HDD）のデータを読み書きするヘッドとディスクの距離はわずか $0.02\mu\text{m}$ 程度です。HDD に振動や衝撃が与えられた場合、ヘッドがディスクに衝突し、ディスクの表面に打痕やディスクのかけらが発生することになります。これにより、データが読み出せなくなるばかりか、使用しつづけますとヘッドクラッシュ（損傷）に陥る原因になりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 設置時および設置場所の移動について
 - 通電中や電源を切った直後（約 1 分間）は、移動や設置作業は絶対に行なわないでください（電源を切っても、HDD はしばらくの間は惰性で回転しているため、この間振動や衝撃を与えると HDD 故障の原因になることがあります）。
 - 衝撃を与えないように緩衝材などで包んで移動させてください。
- 取り扱いについて
 - 本機に振動や衝撃を与えないようていねいにお取り扱いください。
 - 記録・再生の動作中や HDD へのアクセス中に、電源プラグを抜かないでください。
 - HDD は消耗品です。10000 時間のご使用を目安にメンテナンスしてください（これは 25°C 環境で使用した時の目安であり、使用環境により異なります）。メンテナンスの計画、費用などのご相談は、ご購入先の販売店、または別紙のサービス窓口案内をご覧ください。
- 外付けハードディスクを増設される場合は、システムの安定動作のため、UPS（無停電電源装置）のご使用をおすすめします。（P. 74 ページ）
- ハードディスクのフォーマット、切断処理、ミラーリング設定、ミラーリングの解除などの処理をしているときに停電が発生すると、UPS を接続している場合でも、その後の運用に支障が生じることがあります。
- 万一本機およびハードディスクドライブなどの不具合により、正常に記録できなかつたり、再生できなかつた場合、その内容の補償についてはご容赦ください。
- ハードディスクを交換した場合は、記録された画像が消去されます。また、本機のソフトウェアのバージョンアップによって、記録画像が消去されることがありますので、ご注意ください。

保管および使用場所

- 次のような場所に置かない
誤動作や故障の原因となります。
 - 許容動作温度（ $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ）範囲外の暑いところや寒いところ
 - 許容動作湿度（ $30\%RH \sim 80\%RH$ ）範囲外の湿気の多いところ（結露なきこと）
 - 変圧器やモーターなど強い磁気が発生するところ
 - トランシーバーや携帯電話など電波が発生する機器の近く
 - ほこりや砂の多いところ
 - 振動の激しいところ
 - 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ
 - 厨房など蒸気や油分の多いところ
 - 放射線や X 線、および腐食性ガスの発生するところ
- 本機および本機に接続したケーブルが強い電波や磁気が発生するところ（例、ラジオ、テレビ、変圧器、モニターなどの近く）で使用された場合、画像にノイズが入ったり、色彩が変わることがあります。
- 振動する場所、たばこの煙やヤニ、塵やほこりの多いところでの使用や保管は避けてください。

取り扱いについて

- 本機の放熱が不十分になると故障の原因となります。本機周辺の通風を妨げないようにしてください。
- 機器内部の温度上昇を防ぐため、機器を重ねて使用したりファンの通気孔をふさいだりしないでください。
- 本機の上に水の入ったもの（花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など）を置かないでください。機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。
- 内部に物を入れない
通風孔などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると火災や感電の原因となります。
- 本機の上にモニターテレビなどの重いものをのせない
動作不良をおこす恐れがあります。
また、本機を重ねて置かないでください。

移動について

- 移動するときは接続コード類を外す
移動するときは、電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。

電源コードについて

- 付属の電源コードは、本機以外の機器で使用しないでください。誤って使用すると、発熱し、火災、やけどの原因となることがあります。
- 電源コードは、本機に付属のものを必ずお使いください。耐圧の異なるコードや、傷ついたコードを使用すると、火災や感電の原因になります。
- 電源コードが傷んだら販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用したり、指定以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。

その他

- 落雷などにより電源電圧が変動した場合、システム保護のため電源電圧が安定するまで操作できないことがあります。
- 機器設置等で入出力端子に触れる際にはあらかじめ静電気を除去した後、作業を行なってください。
- 静電気により誤動作をする場合がありますので、動作中は本機のリアパネルに触れないでください。
- 本機はオープンソースのソフトウェアを一部使用しています。
これらは本機のご使用には影響はありません。ソフトウェアライセンスに関する情報の表示については (P.93 ページ『オープンソース』) をご覧ください。
- 短いアラーム記録などで本機に記録されたデータの数が多くなると、検索やバックアップ動作に時間がかかる場合がありますが、故障ではありません。
- テレビ放送や録画（録音）物などから、記録したものは、個人として楽しむほかは、著作権上権利者に無断で使用できません。
- 分割画面のとき、映像の境目（黒く見える部分）の幅が、入力信号によって異なって見えます。これはカメラ入力信号の特性であり、故障ではありません。本機の調整により改善することができます。

お手入れについて

- お手入れは、電源を切ってから行ってください。
- 本機は柔らかい布でふいてください。シンナーやベンジンでふくと、表面がとけたり、くもったりします。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を布につけてふき、あとでからぶきしてください。

省エネについて


- 長時間使用しないときは、安全および節電のため、システムの電源を切ってください。

著作権について

- 本機で録画・録音したものを営利目的、または公衆に試聴することを目的として放映することは、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。
- 録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権上、権利者に無断で使用できません。

各部の名称とはたらき

前面

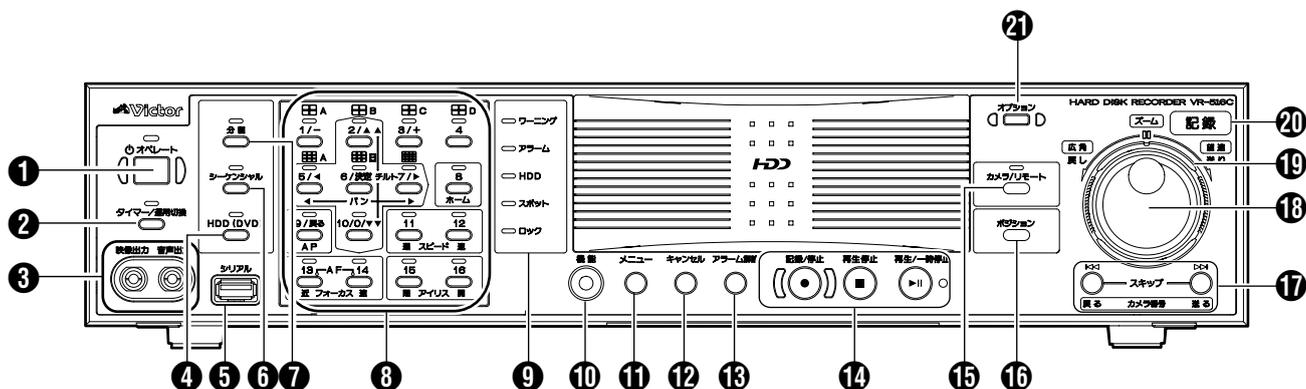

1 [オペレート] オペレートボタン・表示灯

オペレート ON / OFF を切り換えます。
 オペレート ON 時表示灯が点灯します。(☞ 18 ページ)
 電源スイッチではありません。電源を切る前に必ずオペレート OFF にしてください。

2 [タイマー/運用切換] タイマー/運用切換ボタン

[記録詳細設定]メニューの[運用切換ボタン操作]で設定した動作をします。(☞ 42 ページ)

- [運用切換ボタン操作]が“プログラムタイマー”のときタイマー運用にします。もう一度押すと、タイマー運用を解除します。タイマー運用時、表示灯が点灯します。(☞ 40 ページ)
- [運用切換ボタン操作]が“プログラムタイマー”以外のとき運用を変更します。“標準記録運用”⇄“記録運用1~9”を切り換えます。“記録運用1~9”のとき、表示灯が点灯します。(☞ 40 ページ)
- システム接続設定(☞ 23 ページ)が“切”以外に設定されている場合は、夜間モードの切り換え操作となる場合があります。(☞ 26、27 ページ)

メモ:

- メニュー画面表示中、[タイマー/運用切換]ボタンは利用できません。

3 [映像出力] 端子 / [音声出力] 端子

ライブ画表示のときは、ライブ映像、およびライブ音声を出力します。

再生中は、記録されている映像及び音声を出力します。ただし、次のような場合は音声が出力されません。

- 静止画再生時や、× 1 以外のサーチ時、コマ送り再生時。
- メニュー[記録詳細設定]画面の[通常音声記録] / [アラーム音声記録]を“切”で記録して再生した場合。
- 再生時にメニューまたは検索メニューを表示している場合。

4 [HDD (DVD)]HDD ⇄ DVD 切換ボタン・表示灯

DVD ドライブキット SA-K52 (別売) を装着時、使用します。操作対象を DVD または HDD に切り換えるときに押します。DVD を操作中に、表示灯が点灯します。

- カメラコントロールモードの場合は、アラーム検出力カメラ画面表示操作を行います。(☞ 24 ページ)

5 [シリアル] 端子 (USB A-TYPE メス)

フラッシュメモリ (別売)、増設用ハードディスクドライブ (別売) (☞ 158 ページ『ハードディスクを増設する』)、または UPS (別売) の通信制御端子と接続します。

6 [シーケンシャル] シーケンシャルボタン・表示灯

ライブ画を 1 画面シーケンシャル、4 分割画面シーケンシャルや 9 分割画面シーケンシャルで表示するときに押します。自動切換表示のとき、表示灯が点灯します。

- システム接続設定(☞ 23 ページ)が“切”以外に設定されている場合は、オート (標準) モードの切り換え操作を行います。この場合、この表示灯が点灯中は再生操作ができません。(☞ 24 ページ)

7 [分割] 分割ボタン・表示灯

ライブ画や、記録画像の再生画で分割画面と単画面の切換をします。分割表示のとき、表示灯が点灯します。

8 テンキー・カメラ入力・その他操作ボタンおよび表示灯

● [1]~[16] テンキー 1~16

ライブ画を見たり、記録画像を再生するときに、表示するカメラ入力を選びます。選んだカメラ入力に対応する表示灯が点灯します。また、数値入力時のテンキーとして使用します。

● [- / +] ボタン

メニューで、設定値を変更します。

- カメラコントロールモードの場合は、分割画面のレイアウト選択操作を行います。(☞ 24 ページ)

● [▲/▼/◀/▶] カーソル移動ボタン

メニューや再生メニューで、カーソルを移動します。

- カメラコントロールモードの場合は、カメラのパン/チルト操作を行います。(☞ 25 ページ)

● [6/ 決定] 決定ボタン

メニューで、次の画面に進んだり、設定値を確定します。ハードディスクのスキャンディスクやフォーマットなどを実行します。

● [9/ 戻る] 戻るボタン

本機のメニューで、一つ前の画面に戻ります。

- SW-U1403 メニュー操作時は [メニュー] ボタンで一つ前の画面に戻ります。

● [ホーム] ホームポジションボタン (※ 1)

ホームポジションに戻ります。(☞ 25 ページ)

● [AP] オートパン操作ボタン (※ 1)

オートパン動作の開始、停止を行います。(☞ 25 ページ)

● [スピード 遅/速] パン/チルト/フォーカス動作スピード制御ボタン (※ 1)

パン、チルト、フォーカス動作スピードの調整を行います。(☞ 25 ページ)

● [フォーカス 近/遠] フォーカス操作ボタン (※ 1)

フォーカス近、遠の調節を行います。(☞ 25 ページ)

● [アイリス 閉/開] アイリス操作ボタン (※ 1)

アイリス閉、開の調節を行います。(☞ 25 ページ)

メモ:

- (※ 1) はカメラコントロールモードの場合にのみ有効です。

⑨ 状態表示灯

● [ワーニング] ワーニング表示灯

ワーニングが発生すると、赤色に点灯します。

● [アラーム] アラーム表示灯

アラーム記録中に、赤色に点灯します。アラーム記録が終了すると、赤色の点滅に変わります。

● [HDD] HDD 表示灯

内蔵 HDD のアクセス中に、点灯します。

● [スポット] スポット表示灯

スポット出力の操作中に、点灯します。

● [ロック] ロック表示灯

オペレーションロック中に、点灯します。

⑩ [機能] 機能ボタン

- ユーザーガイドスを表示します。(☞ 19 ページ)
- [機能] ボタンを押しながら [再生停止] を押すと、時計の“秒”を“0”に合わせられます。(☞ 20 ページ)

⑪ [メニュー] メニューボタン

メニュー画面を表示します。

- 本機のメニュー画面表示中に押すと、通常画面に戻ります。(☞ 19 ページ)
- SW-U1403 メニュー画面表示中に押すと、一つ前の画面に戻ります。(☞ 147 ページ)

⑫ [キャンセル] キャンセルボタン

- ワーニング表示の取り消しやワーニングブザーの解除を行ないます。
- 停電履歴更新メッセージを取り消します。
- タイマー設定で、記録予約を取り消します。(☞ 53、54 ページ)

⑬ [アラーム解除] アラーム解除ボタン

アラームが発生したときに、アラーム記録やアラームブザーの停止をします。[アラーム] 表示灯は消灯します。

⑭ 操作ボタン

● [記録 / 停止] 記録 / 停止ボタン

記録を開始 / 停止します。停止するときは、約2秒間長押しをします。(☞ 41 ページ)

● [再生停止] 再生停止ボタン

再生や静止画再生を停止します。また、記録同時再生のときは、記録を継続したまま再生を停止します。

● [再生 / 一時停止] 再生 / 一時停止ボタン・表示灯

ライブ画表示や記録中に、再生メニューを表示します。再生中に押すと、一時停止にします。一時停止中に押すと、再生を開始します。(☞ 55 ページ)

⑮ [カメラ / リモート] カメラ、リモート切り換えボタン・表示灯 (☞ 24 ページ)

本機の操作モードを切り換えます。

⑯ [ポジション] プリセットポジションボタン (☞ 27 ページ)

プリセットポジション入力画面を呼び出します。

⑰ [スキップ] スキップサーチボタン

再生メニュー表示中に押すと、ハードディスク先頭の記録開始点が記録終了点にジャンプします。再生中に押すと、再生メニューで設定したスキップ機能を開始します。(☞ 59 ページ)

- カメラコントロールモードの場合は、操作対象のカメラを切り換えます。(☞ 25 ページ)

⑱ シャトルダイヤル

再生や一時停止のときに、再生スピードを変更します。(☞ 58 ページ)

- カメラコントロールモードの場合は、カメラのズーム操作を行います。(☞ 25 ページ)

⑲ ジョグダイヤル

再生や一時停止のときに、コマ送り再生やコマ戻し再生します。(☞ 58 ページ)

⑳ [記録] 記録表示灯

記録中に、点灯します。アラーム記録中は点滅します。(☞ 41 ページ)


㉑ [オプション] オプションボタン

DVD ドライブキット SA-K52 (別売) を装着時、使用します。

- DVD トレーを開 / 閉じます。

各部の名称とはたらき (つづき)

背面 / 信号入出力端子

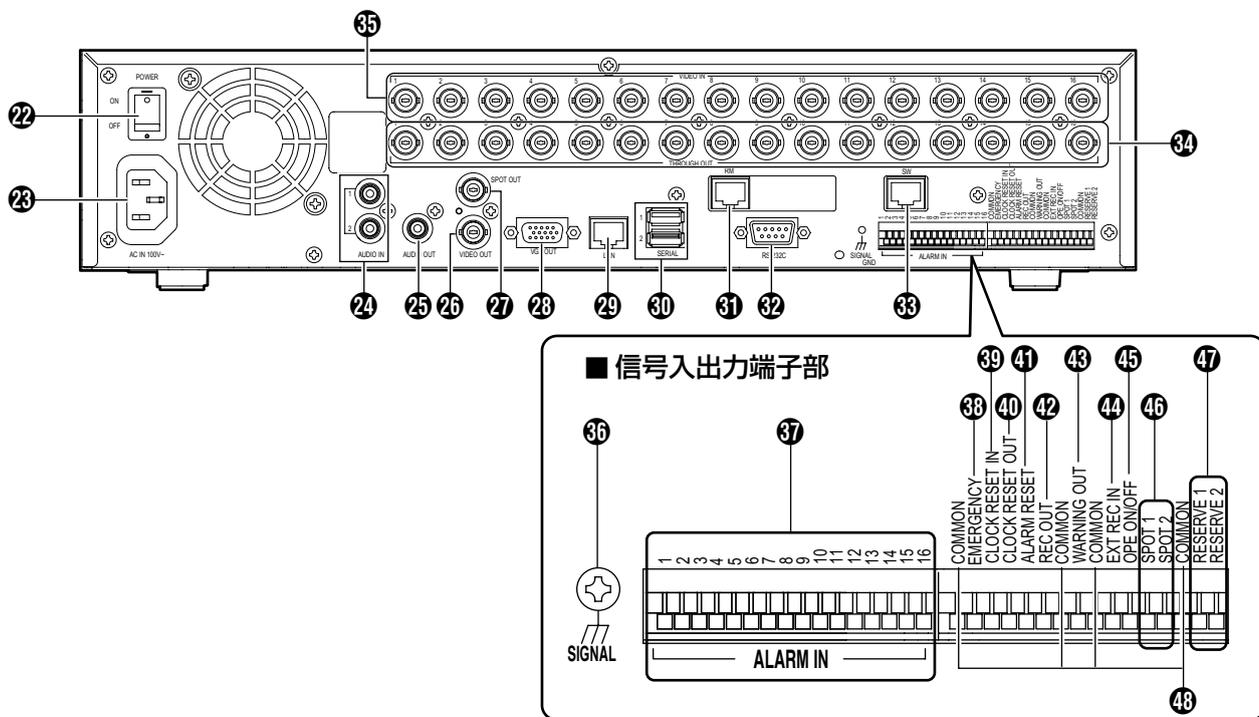

■ 背面

22 電源スイッチ

電源を入/切します。電源を入れると、自動的にオペレート ON になります。(P. 18 ページ)

メモ: _____

- 電源を切る場合は、必ずオペレート OFF 状態にしてください。

23 [AC IN 100V \sim] 電源入力端子

付属の電源コードで AC100 V のコンセントに接続します。(P. 18 ページ)

24 [AUDIO IN 1/AUDIO IN 2] 音声入力端子 1・2 (RCA)

音声記録したい機器のオーディオ出力端子と接続します。

25 [AUDIO OUT] 音声出力端子 (RCA)

前面の [音声出力] 端子 ④ と同じ機能の端子です。

26 [VIDEO OUT] 映像出力端子 (BNC)

前面の [映像出力] 端子 ③ と同じ機能の端子です。

27 [SPOT OUT] スポット出力端子 (BNC)

ライブ映像を出力します。[VIDEO OUT] 端子 ② と別の内容を出力することができます。(P. 35 ページ)

28 [VGA OUT]VGA 出力端子 (D-Sub 15 ピン)

パソコン用のモニターにライブ映像、再生画像やメニュー画面を出力します。[VIDEO OUT] 端子 ② と同じ内容を出力します。

[VIDEO OUT] 端子 ② との同時出力が可能です。(P. 32 ページ)

29 [LAN]LAN 接続端子 (100 Base-T)

LAN ケーブルでイントラネットなどのネットワークに接続します。(P. 76 ページ)

30 [SERIAL] シリアル端子 (USB A-TYPE メス) ...2 系統

フラッシュメモリ (別売)、増設用ハードディスク (別売)、または UPS (別売) の通信制御端子と接続します。前面のシリアル端子と同じ機能の端子です。

(P. 158 ページ『ハードディスクを増設する』)

31 [RM]RM-P1000 接続端子

リモートコントロールユニット RM-P1000 を接続する端子です。

32 [RS-232C] リモート端子 (D-sub 9 ピン)

パソコンなどと接続して、本機を外部からコントロールできます。

メモ: _____

- RS-232Cインターフェースについては、(P. 161 ページ『RS-232C コマンド一覧』)をご覧ください。

③③ [SW] SW-U1403 接続端子

システムコントロールユニット SW-U1403 を接続する端子です。

③④ [THROUGH OUT] カメラ映像出力端子 (BNC)

各 [VIDEO IN] 端子 ③⑤ に対応したカメラ映像信号を出力します。モニターテレビなどにつながります。(自動終端)

③⑤ [VIDEO IN] カメラ映像信号入力端子 (BNC)

ビデオカメラ (別売) の映像出力端子と接続します。

■ 信号入出力端子

外部アラームの信号や、外部機器からの信号を受け本機を動作させたり、また信号を出力することにより外部機器を動作させたりします。

メモ:

- 適合線径 $\phi 0.3\text{mm} \sim \phi 0.8\text{mm}$ (AWG22 ~ 28)
- バラ線の場合は、撚って半田あげしてください。

③⑥ [SIGNAL] 信号グランド端子

共通のグランド端子です。接続機器の信号グランド端子と接続します。

[COMMON] 端子 ④⑦ が足りなくなった場合に使用してください。

ご注意:

- 安全アースとして使用しないでください。

④⑦ [ALARM IN 1 ~ 16] アラーム入力端子 1 ~ 16

信号がこの端子に入力されるタイミングでアラーム記録を開始させます。(☞ 46 ページ)

④⑧ [EMERGENCY] エマージェンシー入力端子

信号がこの端子に入力されるタイミングでエマージェンシー記録を開始させます。(☞ 46 ページ)

④⑨ [CLOCK RESET IN] クロックリセット入力端子

時計合わせのための端子です。信号が入力されると、本機の時計の秒の単位がリセットされます。(☞ 20 ページ)

④⑩ [CLOCK RESET OUT] クロックリセット出力端子

信時計合わせのための端子です。定期的にクロックリセット信号を出力します。(☞ 20 ページ)

④⑪ [ALARM RESET] アラームリセット入力端子

アラーム記録中に信号が入力されたとき、アラーム記録を停止させます。アラーム記録停止中に入力があると、アラーム表示灯が消灯します。

④⑫ [REC OUT] 記録状態出力端子

本機の記録状態を出力します。(☞ 66 ページ)

④⑬ [WARNING OUT] ワーニング出力端子

ハードディスクの動作異常など、エラーが起きたときに信号を出力します。(☞ 130 ページ)

④⑭ [EXT REC IN] 外部記録入力端子

外部からの信号で記録を始めます。(☞ 41 ページ)

④⑮ [OPE ON/OFF] オペレート ON/OFF 端子

信号が入力されると、オペレート ON / OFF が切り換わります。(☞ 18 ページ)

④⑯ [SPOT1/SPOT2] スポット出力選択端子オペレート ON/OFF 端子

入力される信号により、[SPOT OUT] 端子から出力する映像を変更します。(☞ 35 ページ)

④⑰ [RESERVE 1/2] リザーブ端子








予備端子です。

④⑱ [COMMON] 共通グランド端子

共通のグランド端子です。接続機器の信号グランド端子とつながります。


各部の名称とはたらき (つづき)

信号入出力端子

端子	信号レベル	備考
[ALARM IN] アラーム入力 [EMERGENCY] エマージェンシー入力 [EXT REC IN] 外部記録入力	 min.400ms ※出力側のインピーダンスは 10kΩ 以下にしてください。	メイク接点入力
[CLOCK RESET IN] クロックリセット入力	 min.400ms ※出力側のインピーダンスは 10kΩ 以下にしてください。	メイク接点入力
[CLOCK RESET OUT] クロックリセット出力	 約 1 s (外部プルアップレベル)	オープンコレクタ出力 (DC15V、10mA 以下)
[ALARM RESET] アラームリセット入力	 min.400ms ※出力側のインピーダンスは 10kΩ 以下にしてください。	メイク接点入力
[REC OUT] 記録状態出力	 記録停止中 (外部プルアップレベル)	オープンコレクタ出力 (DC15V、10mA 以下)
[WARNING OUT] ワーニング出力	 ワーニング中 (外部プルアップレベル)	オープンコレクタ出力 (DC15V、10mA 以下)
[OPE ON/OFF] オペレート ON/OFF	 約 1 ~ 10 s ※オペレート ON 時は“OFF”に移行します。 ※オペレート OFF 時は“ON”に移行します。	メイク接点入力
[SPOT1/SPOT2] スポット出力選択	 min.400ms ※出力側のインピーダンスは 10kΩ 以下にしてください。 [SPOT1/SPOT2] 端子のメイク/オープンの組み合わせ入力により、スポット出力モードが選択されます。(☞ 35 ページ)	メイク接点入力

ラックに取り付ける

付属のラックマウント金具を使用し、VR-516C を EIA ラックに取り付けます。

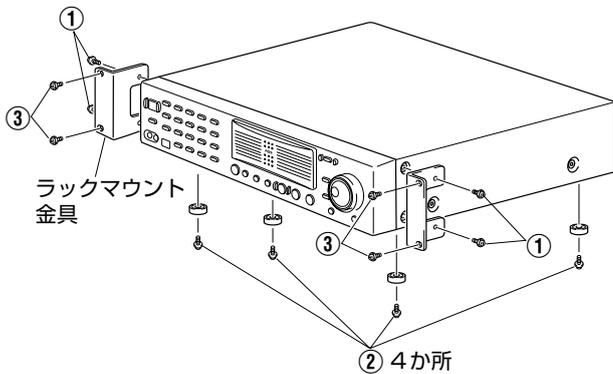

1 ねじ ① でラックマウント金具を取り付ける

付属のねじ (M4 × 10 mm) 4 本で VR-516C の両側に固定します。

2 底面の足 (4ヶ所) のねじ ② をはずす

足を取ります。

3 付属のねじ ③ でラックに取り付ける

付属のねじ (M5 × 10 mm) 4 本でラックに固定します。


ご注意:

- ラックマウントに取り付けた VR-516C の上に、物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがや破損の原因になることがあります。
- VR-516C を 2 台以上ラックに取り付ける場合、必ず 1 ユニット以上離して取り付けてください。

システム接続例

16台のカメラをつなぐ

本機のスイッチャー機能を使用し、カメラを16台まで接続することができます

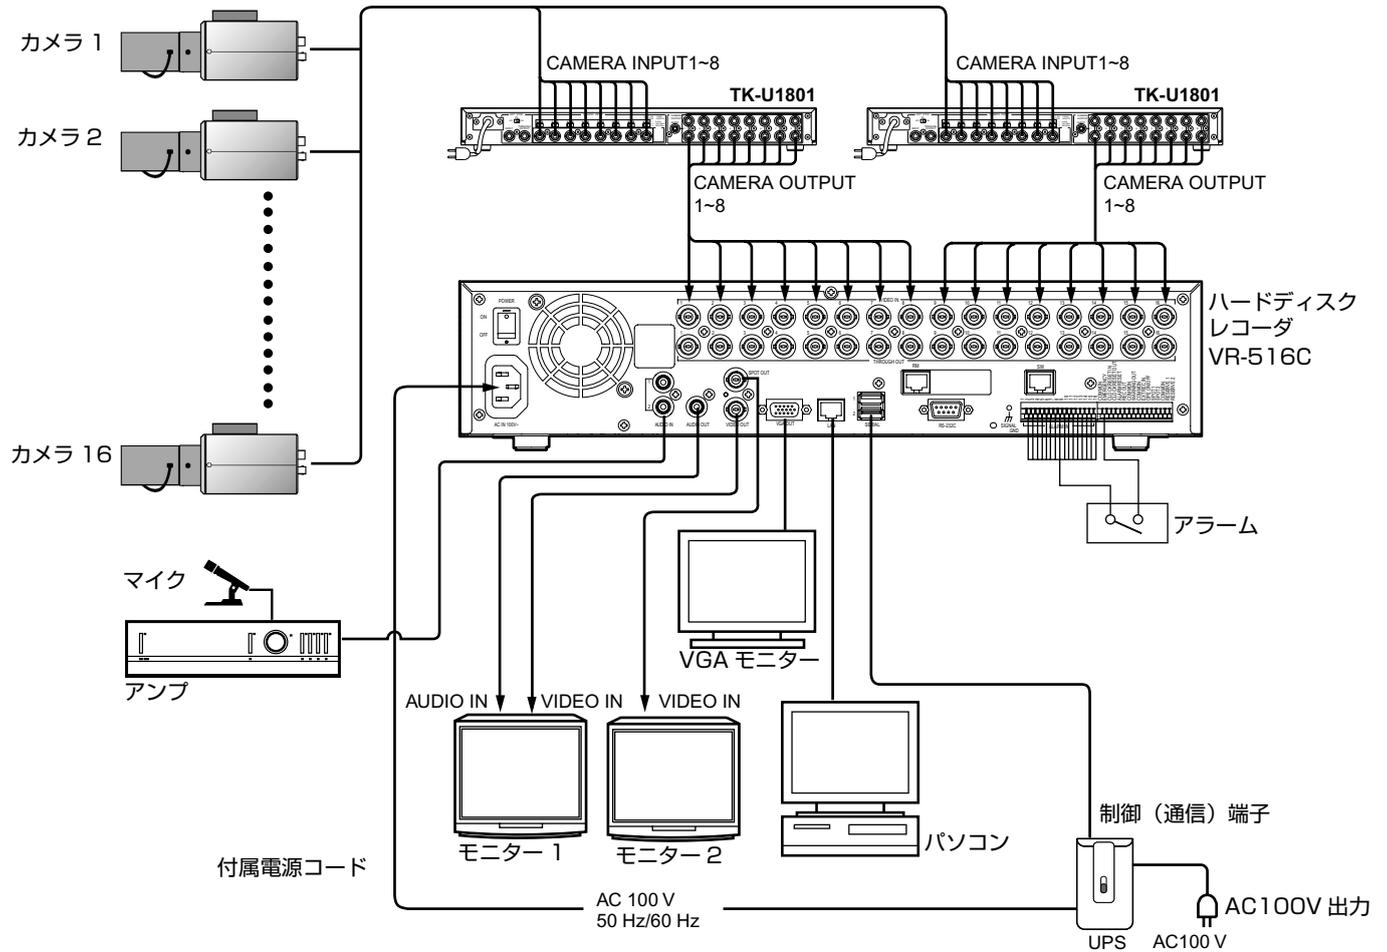


ご注意：

- CCUの[CAMERA INPUT]端子と本機の[VIDEO IN]端子は絶対に接続しないでください。CCUの[CAMERA INPUT]端子には、カメラ用の電源が供給されているため、本機の入力回路が破損します。
- TV映像信号のカメラ以外の映像信号を入力した場合、ライブ映像表示や記録再生が正常に行なわれなことがあります。
- 映像信号の入力に異常があると[VIDEO IN **入力なし (E-03)]がオンスクリーン表示されます。(**にはカメラ番号が表示されます)この状態で記録を続けると異常発生カメラ、正常カメラともに正しく記録できない場合があります。異常が発生した入力の記録を無効にするか、すみやかに異常の原因を取り除いてください。(P.21 ページ『基本設定-1』)
- 接続はすべての機器の電源をOFFにしてから行なってください。
- カメラを接続しない入力メニューで“なし”に設定してください。(P.21 ページ『基本設定-1』)
- [THROUGH OUT]端子にBNCコネクタを接続したとき、内蔵の75Ω終端がOPENになります。最終段の機器で必ず75Ωを終端にしてください。
- 本機以外の使用機器につきましては、それぞれの機器[取扱説明書]をお読みのうえ接続してください。
- パソコンとの接続は『パソコンと接続する』(P.75 ページ)をご覧ください。

2地点独立監視システム

- システムコントロールユニット (SW-U1403)、リモートコントロールユニット (RM-P1000) 2台、モニター2台を接続することにより、独立した画面切り換えおよびカメラ操作ができます。

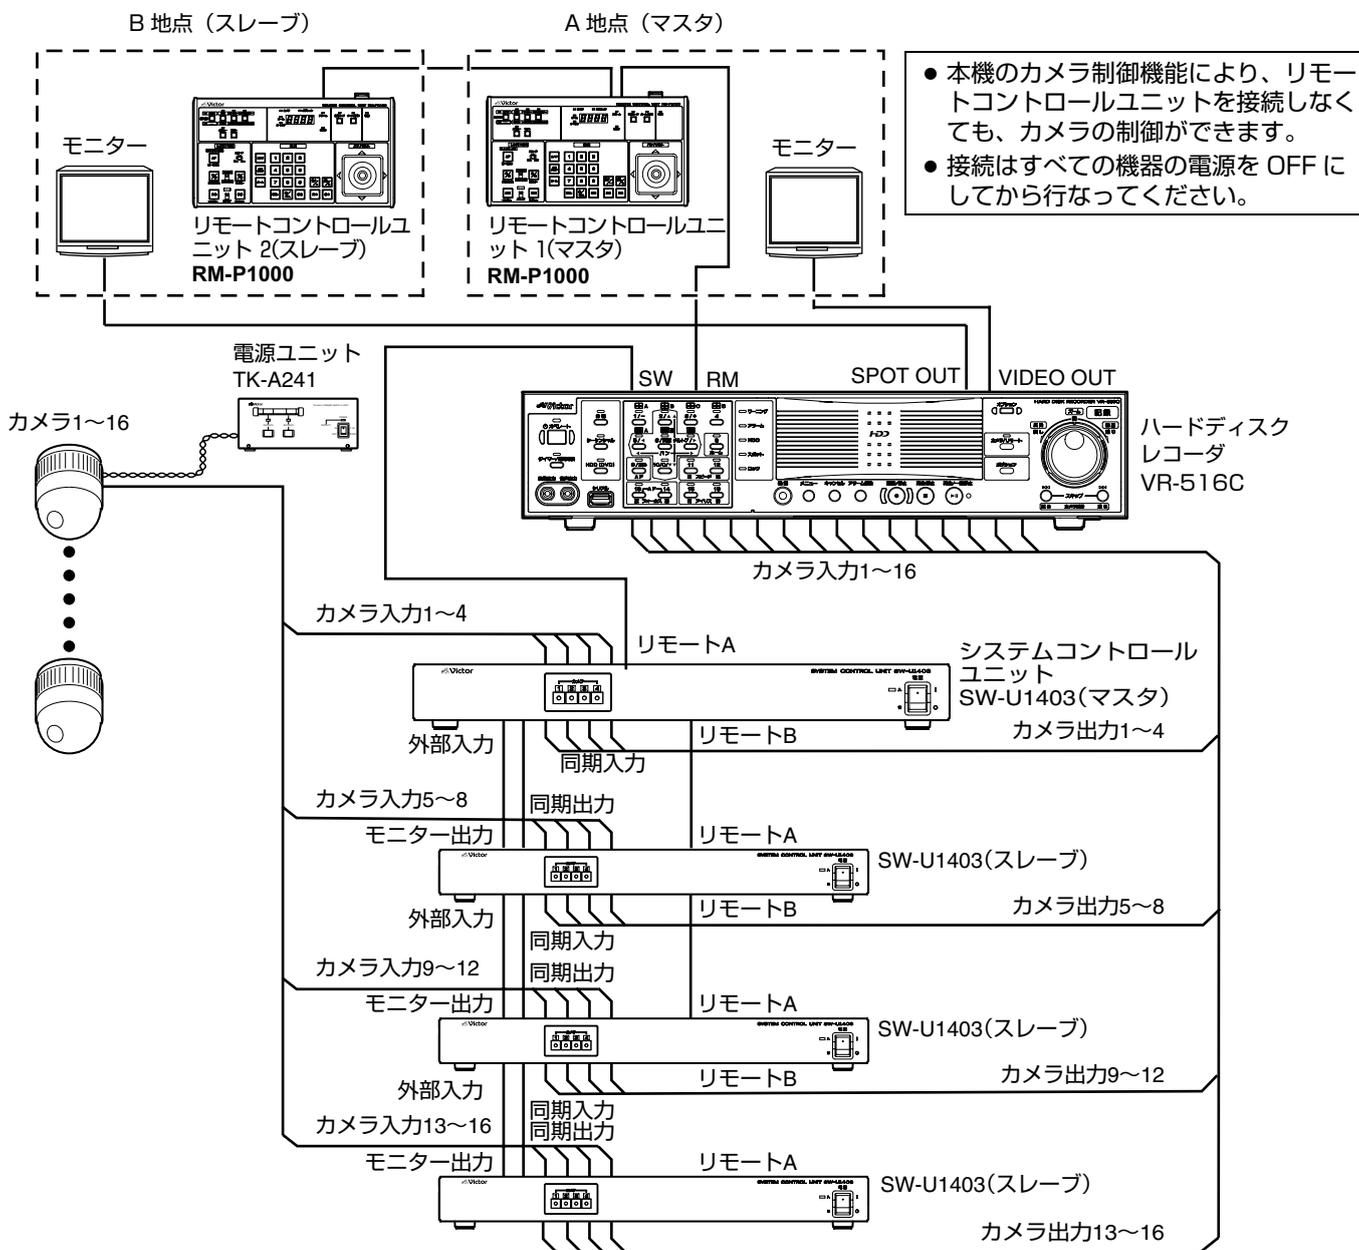

● システム接続での注意事項

- VR-516C のカメラ入力番号と、SW-U1403 のカメラ出力番号は必ず一致させてください。一致していない場合、本機から正しく選択できません。
- SW-U1403 以外の CCU を含んだシステムの場合、SW-U1403 は本機のカメラ入力番号の若い側にまとめて接続してください。
- CCU のカメラ入力端子にカメラを接続しない場合でも、本機のカメラ入力番号はつめずに、空き番号としてください。
- 本機と SW-U1403 を RS-232C クロスケーブルで接続する場合は、SW-U1403 の [取扱説明書] をご覧ください。
- 本機とリモコン、本機と SW-U1403 の接続には、LAN 用ケーブル (カテゴリー 5 以上、ストレート、100m 以内) をご使用ください。

電源を入れる

電源を入れる

1 電源コードをつなぐ

付属の電源コードで AC100 V (50 Hz/60 Hz) のコンセントにつながます。

2 背面の電源スイッチを [ON] にする

- 電源が入り、システムチェックが始まります。
- オペレート表示灯が点滅します。
- その後、オペレート表示灯が点灯に変わり、オペレート ON 状態になります。オンスクリーン画面に記録/停止マークが表示された後、操作が可能になります。

ご注意：

- システムチェック中は、電源コードを絶対に抜かないでください。故障の原因となります。

電源を切る

1 [オペレート] を約2秒間長押ししてオペレート OFF にする

しばらく待つとオペレート表示灯が消灯します。

2 背面の電源スイッチを切る

ご注意：

- 電源を切った後、1 分間は本機を動かさないでください。衝撃により内蔵ハードディスクが故障することがあります。

オペレート ON/OFF の切り換え

操作可能状態（オペレート ON）と休止状態（オペレート OFF）の切り換えを行います。切り換え方法は2通りあります。

前面ボタンで切り換える

■ オペレート ON にする

1 (オペレート OFF 状態で)[オペレート] ボタンを押す

- オペレート表示灯が点滅します。
- オペレート ON 状態になります。オンスクリーン画面に時刻が表示された後、操作が可能になります。
- オペレート表示灯が点灯します。

メモ：

- 背面の電源スイッチを入れると、自動的にオペレート ON 状態まで立ち上がります。

■ オペレート OFF にする

1 (オペレート ON 状態で)[オペレート] ボタンを約2秒長押しする

- オペレート表示灯が点滅します。
- 画面に[しばらくお待ちください...]と表示されます。
- 画面の表示が消え、オペレート OFF 状態になり、オペレート表示灯が消灯します。

メモ：

- 電源は、オペレート OFF 状態にしてから切ってください。
- 外付けハードディスクの電源を切る場合は、先に本機の電源を切ってください。

信号入出力端子で切り換える

■ オペレート ON にする

1 (オペレート OFF 状態で)オペレート ON/OFF 端子を 1 秒以上 Low (OV) にする

- システムチェックが始まります。
- オペレート ON 状態になります。オンスクリーン画面に時刻が表示された後、操作が可能になります。

■ オペレート OFF にする

1 (オペレート ON 状態で)オペレート ON/OFF 端子を 1 秒以上 Low(OV) にする

- 画面に[しばらくお待ちください...]と表示されます。
- 画面の表示が消え、オペレート OFF 状態になり、オペレート表示灯が消灯します。

メモ：

- 電源は、オペレート OFF 状態にしてから切ってください。
- エマージェンシー記録中やスキャンディスク実行中は機能しません。


- 停電などにそなえて、UPS（無停電電源装置）をご使用されることを推奨します。
(☞ 16 ページ『システム接続例』)
(☞ 74 ページ『UPS を接続する』)

メニュー画面の操作

■ メニュー画面を開く

1 [メニュー] を約 1 秒間長押しする

- メニュー画面が開きます。

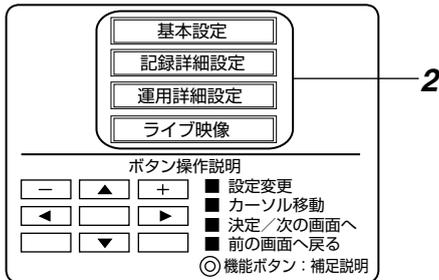


メモ: _____

- [メニュー] を再度約 1 秒間長押しすると、メニュー画面を閉じます。
- 以下のモード中は、メニュー画面を表示できません。
 - リモートモード
 - SW-U1403 がアラームモード
- SW-U1403 がアラームモードの場合、オート（標準）モード (P. 27 ページ) にすることでアラームモードを解除できます。ただし、“優先リモコン” が設定されている場合 (P. 119 ページ) で優先リモコンに設定されているユニット（リモコンまたは本体）以外からは、SW-U1403 がアラームモード中はオート（標準）モードにすることはできません。
- 記録中は、一部の設定変更が禁止されます。
- メニュー操作中は、動き検出やアラーム入力信号による記録はできません。

■ メニュー画面を進む

1 [▲/▼] で項目を選び、[決定] を押す

- 設定画面が開きます。

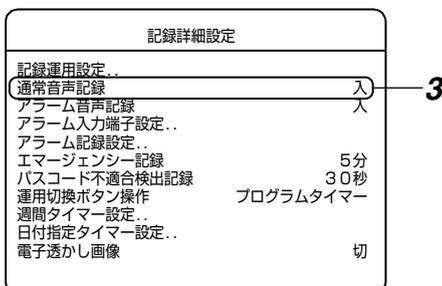

メモ: _____

- [戻る] を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- 上図は [記録詳細設定] の例です。


2 [▲/▼] で項目を選ぶ

- 選択した項目の右に設定値があるときは、設定値の変更が可能です。
- 選択した項目の右に設定値がないときは、さらにメニューを進めてください。希望の設定項目が表示されるまで、手順 1. の操作を繰り返してください。

■ 設定値を変更する

1 [-/+] で設定値を変更する

- [-/+] を押すと、画面上で設定値が変わります。

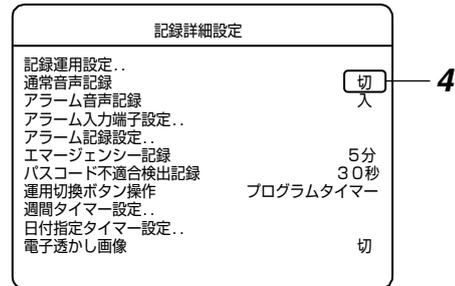


メモ: _____

- 上図は [記録詳細設定] の例です。

2 [決定] を押す

- 確認画面が表示されます。

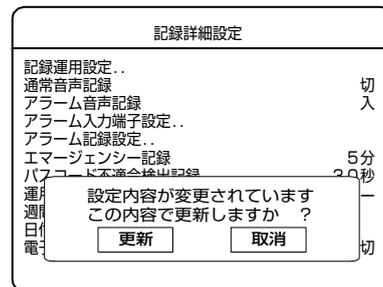

3 [◀/▶] ボタンで [更新] を選び、[決定] を押す

- 設定内容が保存されます。

メモ: _____

- [取消] を選び、[決定] を押すと、確認画面が消え、設定内容は保存されません。
- 記録中は、更新・保存できない項目があります。
- タイマーモード中は、変更できない項目があります。

■ ユーザーガイドンスを表示させる

- メニュー画面で [機能] を押すと、ユーザーガイドンスが表示されます。

メモ: _____

- RM-P1000 からはユーザーガイドンスの表示は行えません。

■ メニュー画面を閉じる


- [戻る] を押すか、[メニュー] を約 1 秒間長押しするとメニュー画面が閉じます。

時刻を設定する

メニューで時刻を設定する

1 [メニュー] を押す

『メニュー画面の操作』(☞ 19 ページ) に従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[時刻設定]の順に開きます。

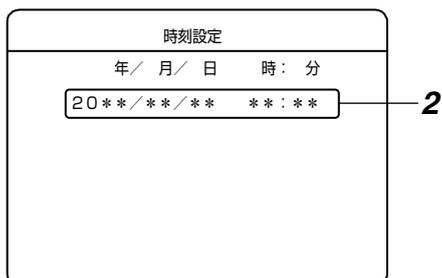

メモ:

- 本機が記録中、DVD エクスポート中もしくはタイマーモード運用中の場合は時刻設定できません。
- また、Web ブラウザの NTP サーバーとの同期設定が有効な場合も時刻設定できません。(☞ 91 ページ)
- ハードディスク内に記録データがある状態での日時変更はご注意ください。記録日時が重複や逆転すると再生動作やスキップジャンプ、検索などが正しく行なわれない場合があります。

2 [◀/▶] ボタンで設定項目を選び、[-/+] ボタンで数値を変更する

- “年”、“月”、“日”、“時”、“分” に現在の日付と時刻を設定します。

3 [決定] を押す

- 確認画面が表示されます。

4 [◀/▶] ボタンで設定 [更新] を選び、[決定] を押す

- 時刻が設定されます。
- 設定した時刻の 00 秒から時計が動き始めます。

ボタン操作で秒数を合わせる

1 [機能] を押しながら [再生停止] を押す

- 時計の“秒”を合わせられます。
- 秒の値が 29 秒以下のとき、分の値はそのまま秒の値が 00 秒にリセットされます。
- 秒の値が 30 秒以上のとき、分の値が繰り上がり秒の値が 00 秒にリセットされます。


メモ:

- 記録中はリセットできません。

信号入出力端子で秒数を合わせる

■ クロックリセット入力端子


- 信号が入力されると、本機の時計がリセットされます。リセットされる内容は、[ボタン操作で秒数を合わせる]と同じです。
- 信号を受け、マスター時計や他機器の時刻に合わせるができます。



■ クロックリセット出力端子

クロックリセット信号を次のタイミングで出力します。

- 2 台以上の VR-516 の時計を秒単位で合わせることができます。
- 本機内部の時刻が 00:00 または、12:00 のとき。

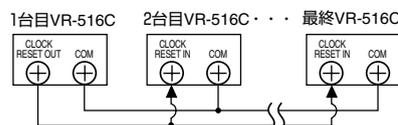

メモ:

- [CLOCK RESET OUT/IN] 端子を接続すると 1 日に 2 回、昼と夜の 12 時に 2 台以上の VR-516 の時間を同じ時刻になるように合わせます。

ご注意:

- 接続は使用機器の電源を切ってから行なってください。
- クロックリセット出力端子を複数の機器に並列接続する場合は、同一機種に揃えてください。入力機器側の電圧が合っていないと誤動作する場合があります。また、入力側の機器によっては、1 台の電源が切れた場合、他の入力機器の時刻がリセットされる場合がありますのでご注意ください。

NTP サーバーで時刻を合わせる

NTP サーバーに接続して時刻を合わせることが可能です。詳細につきましては『NTP サーバーで時刻を合わせる』(☞ 91 ページ) をご覧ください。

メモ:

- 本機の時刻精度は月差 60 秒程度 (周囲温度 25 °C 時) です。より高い精度が必要な場合は、NTP サーバーなどを利用してください。
- 『NTP サーバー機能を利用する場合』(☞ 140 ページ) を参考にしてください。

ご注意:


- 記録中にクロックリセット入力あるいは NTP サーバーで時刻を合わせる場合、時刻が進んだ状態で合わせると、記録時間の重複が発生します。この部分を再生すると、検索や音声再生が正常に動作しません。

- 正確な時刻表示を行うため、月に 1 回程度で時刻設定することをおすすめします。

基本設定をする

1 [メニュー]を押す

- トップメニュー画面が開きます。

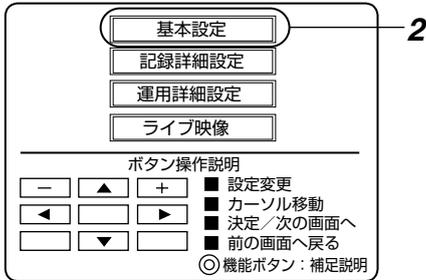

2 [基本設定]を開く


- 『メニュー画面の操作』(P.19 ページ) に従い、[メニュー]⇒[基本設定]の順に開きます。
- [基本設定-1]画面と確認画面が開きます。

メモ:

- 記録中は、設定変更できません。

3 [◀/▶]ボタンで確認画面の[継続]を選び、[決定]を押す

- 確認画面が閉じます。

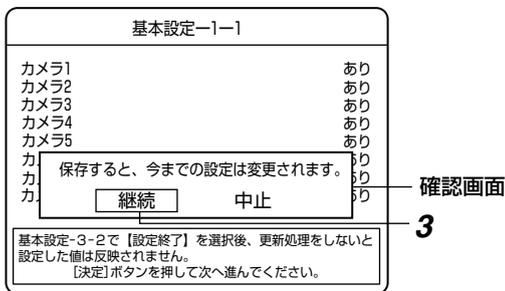

メモ:


- [中止]を選び[決定]を押すと、トップメニューに戻ります。

基本設定-1

[基本設定-1]画面は2ページで構成されています。
[カメラ1~8]は、1ページ目([基本設定-1-1])画面で設定し、[カメラ9~16]および[記録画像モード]は2ページ目([基本設定-1-2])画面で設定します。

1 [◀/▶]ボタンで項目を選び、[-/+]で設定値を変更する

- 1ページ目を表示中に、[決定]を押すと2ページ目に移動します。
- 2ページ目を表示中に、[戻る]を押すと1ページ目に戻ります。

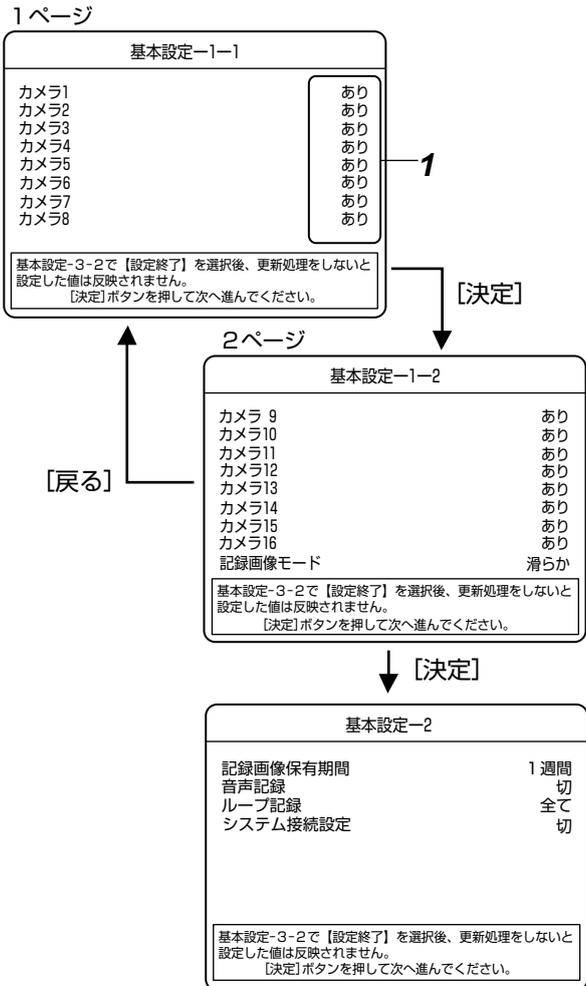

■ 設定内容

● カメラ1~16

設定値	内容
あり	接続対象とするカメラ入力は“あり”に、それ以外のカメラ入力は“なし”に設定します。
なし	

● 記録画像モード

設定値	内容
滑らか	記録コマ数の合計を120イメージ/秒、画像サイズを352x240ピクセルに設定して記録します。
高精細	記録コマ数の合計が60イメージ/秒、画像サイズを720x240ピクセルに設定して記録します。

ご注意:


- カメラの台数運用設定は基本設定-1でのみ変更可能です。後からカメラ台数を変更する場合は、標準記録運用設定、記録運用1~9で使用している記録運用設定データ(通常記録、アラーム記録時の各コマ数、画質、動き検出)の設定をやり直さなければなりません。(P.43 『記録運用設定をする』)

基本設定をする（つづき）

基本設定-2

1 [基本設定-1-2] 画面表示中に、[決定] を押す

- [基本設定-2] 画面が開きます。

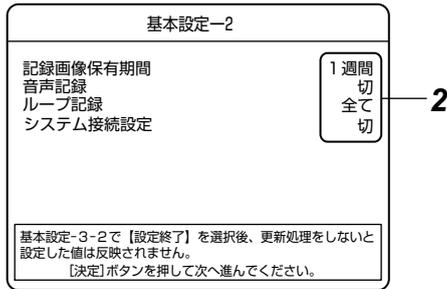

2 [▲/▼] ボタンで設定項目を選び、[-/+] ボタンで数値を変更する

■ 設定内容

● 記録画像保有期間

設定値	内容
1日	設定した記録画像モードと接続したカメラ台数を元に、記録画像をハードディスク上に保有したい期間を設定します。 ご注意： ● この保有期間は目安のため、基本設定-3でコマ数、画質などを変更した場合、記録画像保有期間が変動することがあります。（記録画像保有期間については『HDD 記録時間について』（p.143ページ）をご覧ください。
3日	
5日	
1週間	
2週間	
3週間	
1ヶ月	
2ヶ月	
3ヶ月	

● 音声記録

設定値	内容
入切	通常記録、およびアラーム記録のときに、音声記録するかどうかを設定します。

● ループ記録

ハードディスクの残容量がなくなったときの動作の設定をします。1週間/2週間/1ヶ月のいずれかを設定した場合、保存期間指定ループ記録を設定したことになります。（p.137ページ『ループ記録のしくみ』）

設定値	内容
切	記録を停止します。
アラームロック	古い記録から上書きして記録を継続します。ただし、アラーム記録には上書きしません。
全て	古い記録から上書きして記録を継続します。
1週間	保存期間指定ループ記録の保存期間を1週間に設定します。
2週間	保存期間指定ループ記録の保存期間を2週間に設定します。
1ヶ月	保存期間指定ループ記録の保存期間を1ヶ月（31日間）に設定します。

保存期間指定ループ記録：

- 指定した保存期間（1週間、2週間または1ヶ月）の記録がハードディスクに保存されます。
- 保存期間よりも古い記録は、アラーム記録、通常記録の区別なく自動的に削除されます。
- 保存期間に達する前にハードディスクが一杯になった場合、アラーム記録、通常記録の区別なく古い記録から削除されます。

メモ：

- 保存期間指定ループ記録の動作時間は、指定期間に対して最大7時間の誤差があります。
 （例）保存期間を1週間（168時間）に設定した場合
 - 現時点から168時間以内の記録は保存されます。ただし、ハードディスクの容量が十分ある場合に限りです。
 - 168時間から175時間内の記録は、削除されているかどうかは不定です。
 - 175時間以前の記録は、確実に削除されます。

● システム接続設定

システムに合わせて設定を行います。
設定がきちんとされていない場合、システムが正しく動作しません。

設定値	内容
切	本機単体のシステムで使用する場合に設定します。 通常の標準操作モードとなります。 [切]を選択すると、[カメラ/リモート]切替ボタンを押しても、操作モードが切り換わりません。(P.24 ページ)
SW-U1403	SW-U1403 を接続したシステムで使用する場合に設定します。 通常の標準操作モード、カメラコントロールモードのみ切り換えができます。 リモートモードには切り換わりません。(P.24 ページ)
SW-U1403 + RM-P1000	SW-U1403 と RM-P1000 を接続したシステムで使用する場合に設定します。 標準操作モード、カメラコントロールモード、リモートモード、全てのモードに切り換えて使用できます。 (P.24 ページ)

3 [決定] を押します


- [基本設定- 1]、[基本設定- 2] の設定により、標準記録運用モードの記録設定が自動で設定され、[基本設定- 3] 画面に表示されます。

基本設定 -3

[基本設定- 3] 画面は 2 ページで構成されています。
[カメラ 1～9] の設定状態は、1 ページ目 ([基本設定- 3-1]) 画面、[カメラ 9～16] の設定状態は 2 ページ目 ([基本設定- 3-2]) 画面に表示されます。
[詳細に設定する] や [設定終了] は 2 ページ目 ([基本設定- 3-2]) 画面で選択します。

1 [▲/▼/◀/▶] ボタンで設定項目を選び、[決定] を押す

- 1 ページ目を表示中に、[決定] を押すと 2 ページ目に移動します。
- 2 ページ目を表示中に、[戻る] を押すと 1 ページ目に戻ります。

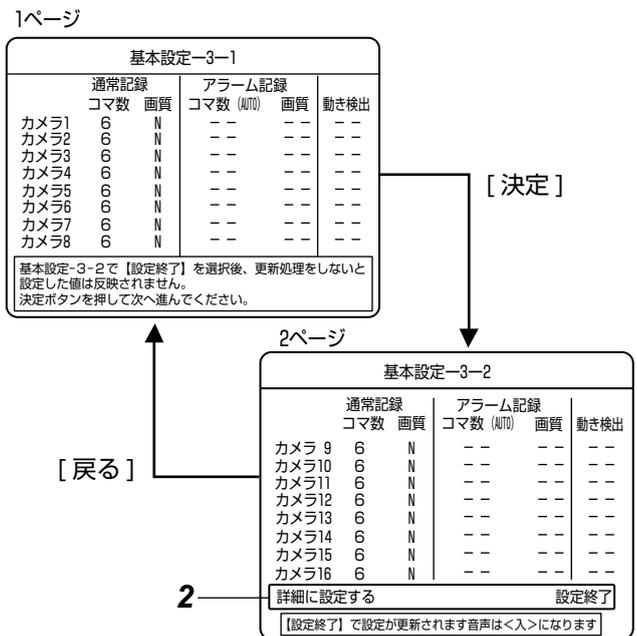

メモ:

- [詳細に設定する] を選ぶと、標準記録運用モードの記録設定を変更できます。設定方法は『記録運用設定をする』(P.43 ページ) をご覧ください。

2 設定を終了する

- [設定終了] を選ぶと、更新確認画面が表示されます。
- [更新] を選び [決定] を押すと設定内容が確定し、基本設定を終了します。


メモ:

- 変更後、設定更新すると、現在の記録運用設定が全て変更され、標準記録運用および記録運用 1～9 の全ての設定に反映されます。

操作モードの切り換え


本機の操作モードを切り換えると、フロントパネルのボタンの役割が変化します。

[カメラ/リモート] 切換ボタンを長押し (約2秒間) するたびに下記のようにモードが切り換わり、表示灯の状態も変化します。



メモ:

- 以下の場合は動作モードの切り換えができません。
 - DVD モード中
 - 本体設定メニュー表示中
 - SW-U1403 メニュー表示中
 - ポジションダイヤルログ表示中

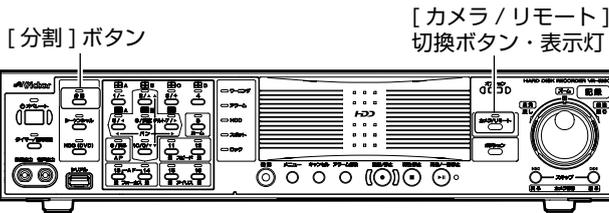

標準操作モード ([カメラ/リモート] 表示灯・消灯)

本機単体として操作可能な通常の操作モードです。

■ システム接続設定 (☞ 23ページ) が、“切”以外に設定されている場合のボタンの役割

- [シーケンシャル] ボタンはオート (標準) モード運用切換ボタンとなります。
- [タイマー/運用切換] ボタンはSW-U1403のメニューの [システム設定] ⇒ [外部接続機器設定] ⇒ [接続機種 VR-516C (RS-485)] ⇒ [夜間モード制御] が “連動あり” に設定されている場合、夜間モードの切り換えボタンとなります。

メモ:

- オート (標準) モードの場合、以下の操作はできません。
 - 画面の切り換え操作
 - HDD 再生操作
 - DVD 操作モードへの切り換え操作
- モニタ出力選択モードにて HDD 再生中にオート (標準) モードへ切り換えた場合、HDD 再生は中止されます。
- 本体で再生中に RM-P1000 でリモートモードに移行した場合、再生状態は維持されますが、本体からの再生操作はできなくなります。再生操作を行いたいときは、標準操作モードへ移行するか、RM-P1000 (マスタ) から操作してください。

カメラコントロールモード ([カメラ/リモート] 表示灯・緑色に点灯)

本機フロントパネルのボタンで下記操作が行えます。

- SW-U1403 経由でのカメラ操作
- SW-U1403 のメニュー設定
- モニター画面の切り換え

● 操作対象となるカメラの条件

- “通信制御カメラ” または “リレーボックス” (SW-U1403 のメニューで設定) であること
- 操作権限を取得していること
- 単画面では表示されているカメラの操作ができます。
- 分割画面の場合、青い枠で表示されているカメラの操作ができます。

メモ:

- オート (標準) モードで、シーケンシャル表示中の場合、操作モードを切り換えるときに、シーケンシャル動作が一時停止することがあります。
- 標準操作モードにて HDD 再生中に、カメラコントロールモードへ切り換えた場合、HDD 再生は中止され、ライブ映像状態になります。
- オート (標準) モードの場合は、操作できません。

リモートモード ([カメラ/リモート] 表示灯・オレンジ色に点灯)

RM-P1000 を使用して下記操作が行えます。(☞ 145 ページ)

- SW-U1403 経由でのカメラ操作
- SW-U1403 経由のメニュー設定
- VR-516C 経由のメニュー設定
- モニター画面の切り換え
- 本体再生操作

メモ:


- リモートモード時、下記のボタン以外は操作できません。
 - [アラーム解除] ボタン
 - [オペレート] ボタン
 - [記録/停止] ボタン
 - [キャンセル] ボタン
 - [カメラ/リモート] 切換ボタン
- RM-P1000 (マスタ) で再生中に本体によって標準操作モードへ移行した場合、再生状態は維持されますが、RM-P1000 (マスタ) からの再生操作はできなくなります。再生操作を行いたいときは、リモートモードへ移行するか、本体から操作してください。

カメラコントロールモード

[カメラ/リモート] 表示灯が緑色に点灯します。

■ カメラ操作

[カメラ/リモート]
切換ボタン・表示灯

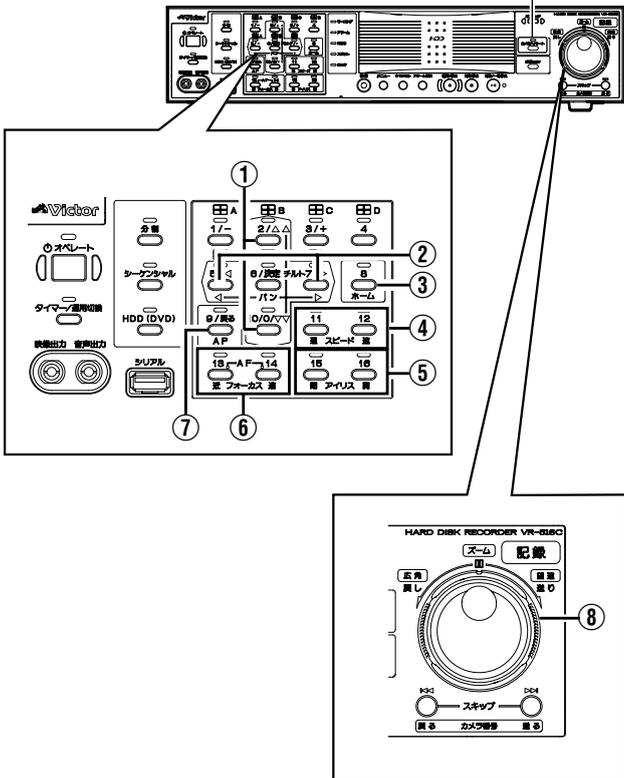


下記操作が可能です。

ボタン	動作
① [チルト] ボタン	レンズを上下方向に操作します
② [パン] ボタン	レンズを水平方向に操作します
③ [ホーム] ボタン	ホームポジションに移動します。 長押しすると、制御可能な全てのカメラがホームポジションに移動します。
④ [スピード 遅 / 速] パン/チルト/フォーカス動作の制御スピードを可変します。ボタンを押すと、画面上にステップマーカーが表示され(約2秒)、パン/チルト/フォーカスの速度が可変されません。	<p>SLOW : 遅い FAST : 速い</p> <p>ステップマーカー</p>
⑤ [アイリス 閉 / 開] 調整ボタン	アイリスの調節を行います。
⑥ [フォーカス 近 / 遠] 調整ボタン	フォーカスの調節を行います。 [遠] / [近] 両ボタンを同時に1秒以上押しとオートフォーカスが動作します。
⑦ [AP] ボタン	オートパン動作の ON/OFF を行います。
⑧ [ズーム 広角 / 望遠] ダイアル	ズーム開始点を経由することで、ズーム操作が可能になります。操作角度によってズーム動作の速度が変化します。 ズーム開始点 メモ： ● ズーム操作において、電子ズームと光学ズームの切り換わり点で、一旦ズーム動作が停止します。再度、ダイヤルを操作し、任意の倍率になるよう操作してください。

メモ：
オート（標準）モードの場合は操作できません。

カメラコントロールモード (つづき)

■ 画面の切り換え操作

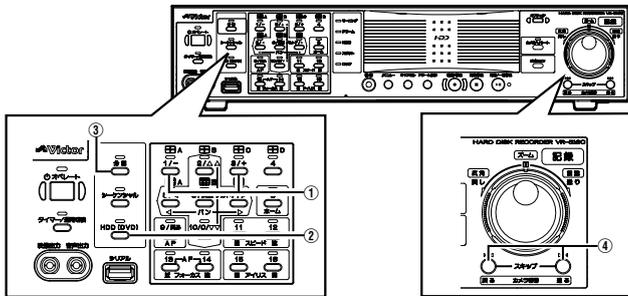


ボタン	動作
① [1/-]/[3/+] レイアウト選 択ボタン	分割画面のレイアウトの選択を行います。 [3/+] ボタンを押す度に下記順番 で画面レイアウトが切り換わります。 [1/-] を押すと逆の順番で切 り換わります。 ● 4分割A⇒4分割B⇒4分割C⇒4 分割D⇒9分割A⇒9分割 B⇒16分割⇒4分割A
② [HDD(DVD)] アラーム検出カ メラ切替ボタン	押すたびにアラーム検出カメラを順 番に画面表示します。
③ [分割] ボタン	単画面と分割画面の切り換えを行いま す。 分割画面表示時は分割画面表示灯が 点灯します。
④ [カメラ番号 戻る / 送る] カメラ選択ボ タン	操作対象のカメラを [カメラ番号 戻る / 送る] ボタンで選択します。 分割画面表示時は、選択カメラの画 面に青い枠が表示されます。分割画 面の状態では、表示されている画面 内のカメラ映像のみが対象となりま す。

メモ：


- オート（標準）モードの場合は操作できません。

■ SW-U1403 設定メニュー操作 (145 ページ)

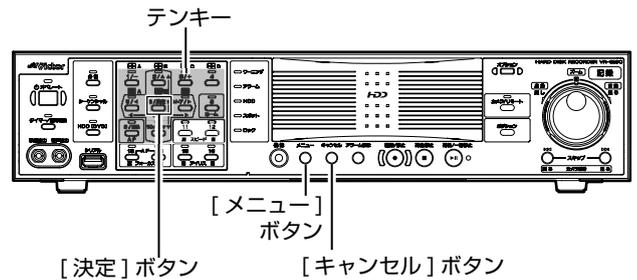


1 [メニュー] ボタンを約 1 秒長押しする

- SW-U1403 設定メニューのパスワード入力画面が表示されます。

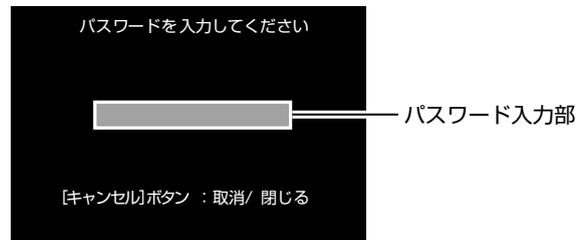

2 テンキーでパスワード入力する

- パスワード入力部に “ * ” が表示されます。
- 4桁入力すると、画面上に操作ガイドが表示されま
す。

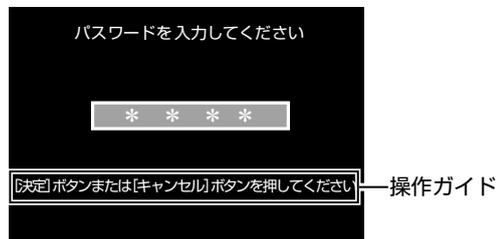

3 [決定] ボタンを押す


- SW-U1403 のメニュー設定が可能となります。
- [キャンセル] を押した場合、入力したパスワードは無
効となります。

● 以降、メニュー操作の詳細につきましては、[SW-U1403 のメニュー設定の手順] (113 ページ) をご覧ください。

メモ：

- SW-U1403 メニュー表示状態において、1CH を記録している場合、SW-U1403 メニュー画面が 1CH に記録されます。
- SW-U1403 メニュー表示状態において、スポット出力で 1CH を表示している場合、そこには SW-U1403 メニュー画面が表示されます。

■ SW-U1403 オート（標準）モード運用連動 / 夜間モード運用連動

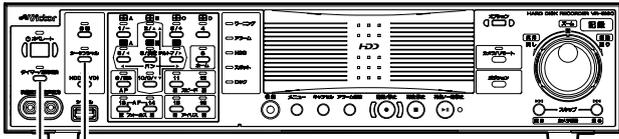

[シーケンシャル] ボタン・表示灯
[タイマー/運用切換] ボタン・表示灯

● オート（標準）モード運用の連動

1 [シーケンシャル] ボタンを約1秒長押しする

- [シーケンシャル] 表示灯が緑色に点灯し、オート（標準）モードとなります。オート（標準）モードの画面表示動作は、システム標準運用設定にしたがって動作します。（☞ 38 ページ）

メモ： _____

- 再度 [シーケンシャル] ボタンを押すと、非標準モード（表示灯：消灯）にもどります。

● 夜間モード運用の連動


1 [タイマー/運用切換] ボタンを押す

- [タイマー/運用切換] 表示灯が緑色に点灯し、夜間運用モードとなります。夜間運用モードの動作は SW-U1403 で設定されている動作となります。
- SW-U1403 で夜間モードの [実行ディレイタイマー設定] が “なし” 以外に設定されている場合、夜間モードに切り換わるまでの間、[タイマー/運用切換] 表示灯が緑色に点滅します。

メモ： _____


- 再度 [タイマー/運用切換] ボタンを押すと、非夜間運用モード（表示灯：消灯）にもどります。
- SW-U1403 のメニューで [システム設定] ⇒ [外部接続機器設定] ⇒ [接続機種 VR-516C(RS-485)] ⇒ [夜間モード制御] が “連動あり” に設定されている場合は、夜間モードの切り換えに連動してタイマー/運用切換モードも切り換わります。
- SW-U1403 のメニューで [システム設定] ⇒ [外部接続機器設定] ⇒ [接続機種 VR-516C(RS-485)] ⇒ [夜間モード制御] が “連動なし” に設定されている場合、夜間モード状態では、表示灯が低速で点滅します。（☞ 28 ページ）

■ プリセットポジションの呼び出し

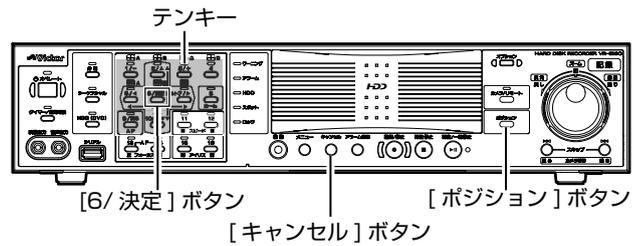


1 [ポジション] ボタンを押す

- プリセット番号入力画面が表示されます。

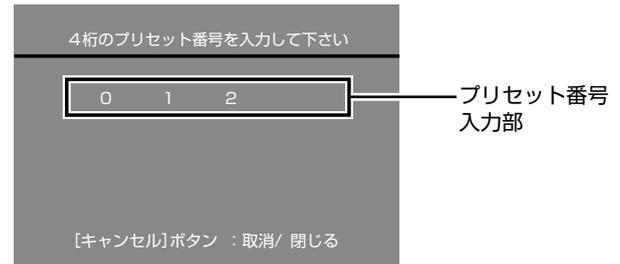

2 テンキーでプリセット番号を入力する

- 4桁入力すると、画面上に操作ガイドが表示されます。

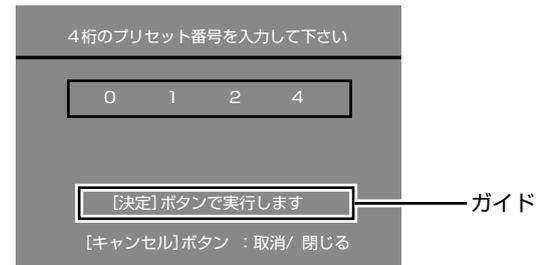

3 [6/決定] ボタンを押す

- 入力したポジションの映像が表示されます。
- [キャンセル] ボタンを押した場合、入力したプリセット番号は無効となります。

メモ： _____

- オート（標準）モードの場合は操作できません。

各操作モードにおけるタイマー / 運用切換ボタンの役割と表示灯

タイマー運用切換ボタンの役割

			SW-U1403[夜間モード制御]の設定	
			連動あり	連動なし
[タイマー / 運用切換] ボタンの役割	VR-516C の操作モード	標準操作モード	夜間モードの ON/OFF (夜間モードに連動してタイマー / 運用切換モードも ON/OFF)	タイマーモードの ON/OFF
		カメラコントロールモード	夜間モードの ON/OFF (夜間モードに連動してタイマー / 運用切換モードも ON/OFF)	夜間モードの ON/OFF
		リモートモード	—	—

タイマー運用切換表示灯の状態

■ SW-U1403[夜間モード制御]の設定が“連動あり”の場合

夜間モード タイマー / 運用切換モード		OFF		移行中		ON	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
VR-516C の操作モード	標準操作モード	消灯	—	高速点滅	—	低速点滅*	点灯
	カメラコントロールモード	消灯	—	高速点滅	—	低速点滅*	点灯
	リモートモード	消灯	—	高速点滅	—	低速点滅*	点灯

* [運用切換ボタン操作]設定 (p.42 ページ) が、“プログラムタイマー”に設定されているのに、タイマーが何も設定されていない場合。

メモ:

- 移行中: SW-U1403 で夜間モードの [実行ディレイタイマー設定] が “なし” 以外に設定している場合の操作してから夜間モードに切り換わるまでの間のことを示します。

■ SW-U1403[夜間モード制御]の設定が“連動なし”の場合


夜間モード タイマー / 運用切換モード		OFF		移行中		ON	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
VR-516C の操作モード	標準操作モード	消灯	点灯	消灯	点灯	消灯	点灯
	カメラコントロールモード	消灯	消灯	高速点滅	高速点滅	低速点滅	点灯
	リモートモード	消灯	消灯	高速点滅	高速点滅	低速点滅	点灯

メモ:

- 連動あり / 連動なしの設定は、SW-U1403 のメニューの [システム設定] ⇒ [外部接続機器設定] ⇒ [接続機種 VR-516C(RS-485)] ⇒ [夜間モード制御] で行います。(p.119 ページ)

表示画面の切り換え

本機は、単画面、分割画面、シーケンシャル画面でライブ映像を見ることができます。
ただし、再生画面でのシーケンシャル表示切換はできません。

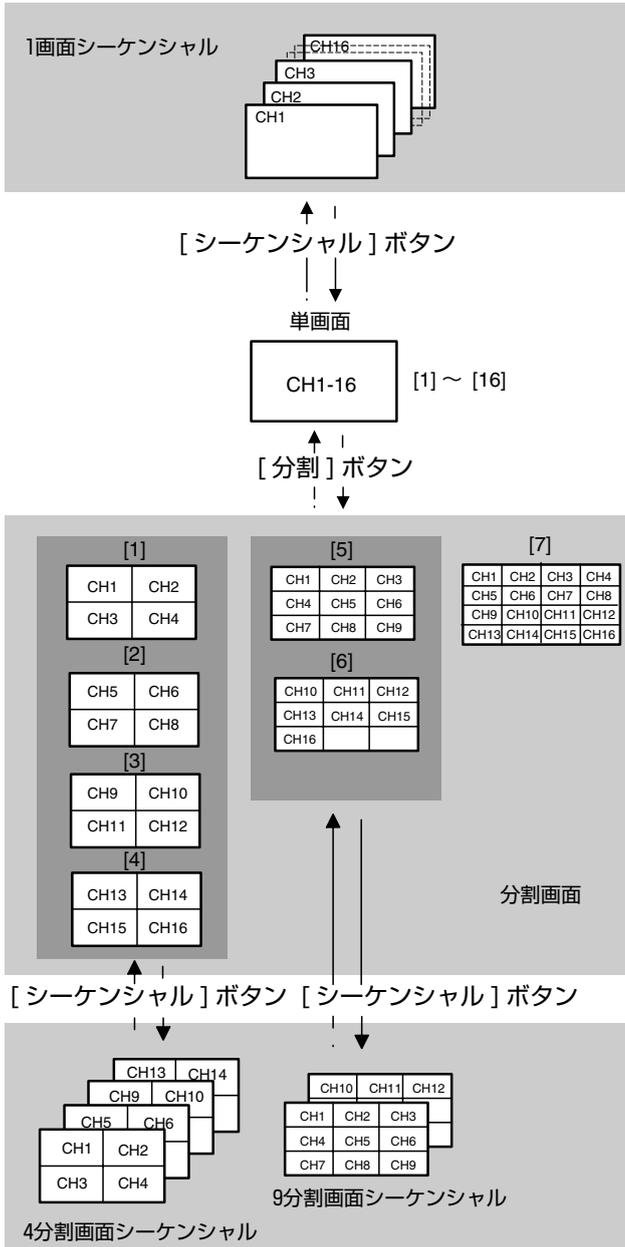

単画面表示


分割表示灯とシーケンシャル表示灯の両方が消灯し、モニター上に1画面のみ表示されます。



- テンキー [1] ~ [16] を押すと、対応するカメラ入力に切り換わります。
- [分割] を押すと前回設定した分割画面になります。
- [シーケンシャル] を押すと、1画面シーケンシャルになります。

単画面シーケンシャル表示

分割表示灯が消灯し、シーケンシャル表示灯が点灯します。モニター上には、画面が数秒ごとに切り換わり表示されます。




- [シーケンシャル] を押すと、固定単画面に戻ります。

分割画面表示

- 分割表示灯が点灯し、シーケンシャル表示灯は消灯します。モニター上には分割画面が表示されます。
- [分割] を押すと単画面になります。前回設定した単画面で表示されます。

■ 4分割画面表示

- 4分割画面の表示はテンキー 1 ~ 4 で下記のように切り換わります。
 - [1] を押すと 4 分割 -A 画面になります。
 - [2] を押すと 4 分割 -B 画面になります。
 - [3] を押すと 4 分割 -C 画面になります。
 - [4] を押すと 4 分割 -D 画面になります。

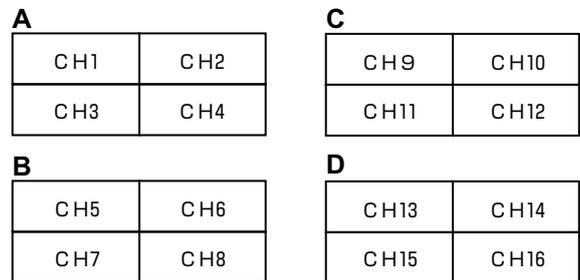

メモ :

- 4 分割画面表示中に、[シーケンシャル] を押すと、4 分割画面シーケンシャルになります。

表示画面の切り換え (つづき)

■ 9 分割画面表示

- 9分割画面の表示はテンキー[5]～[6]で下記のように切り換わります。
 - [5] を押すと 9 分割 -A 画面になります。
 - [6] を押すと 9 分割 -B 画面になります。

A

CH1	CH2	CH3
CH4	CH5	CH6
CH7	CH8	CH9

B

CH10	CH11	CH12
CH13	CH14	CH15
CH16		

メモ： _____

- 9 分割画面表示中に、[シーケンシャル] を押すと、9 分割画面シーケンシャルになります。

■ 16 分割画面表示

- [7] を押すと 16 分割画面になります。

CH1	CH2	CH3	CH4
CH5	CH6	CH7	CH8
CH9	CH10	CH11	CH12
CH13	CH14	CH15	CH16

メモ： _____

- 16 分割画面からは、シーケンシャル表示にはなりません。

● 分割画面ごとの画面配置は、[ライブ映像]メニューで設定できます。(P.31 ページ)


4 分割画面 / 9 分割画面シーケンシャル

4 分割画面、9 分割画面が数秒ごとに切り換わりシーケンシャル表示されます

■ 4 分割画面シーケンシャル

4 分割画面表示中に [シーケンシャル] を押します。

- 分割表示灯とシーケンシャル表示灯の両方が点灯します。

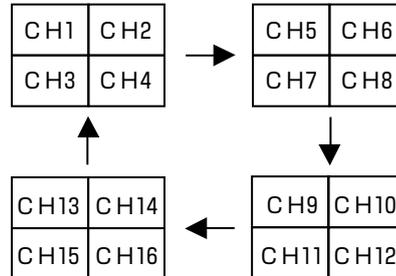


メモ： _____

- 再度[シーケンシャル]を押すと、固定4分割画面に戻ります。

■ 9 分割画面シーケンシャル

9 分割画面表示中に [シーケンシャル] を押します。

- 分割表示灯とシーケンシャル表示灯の両方が点灯します。

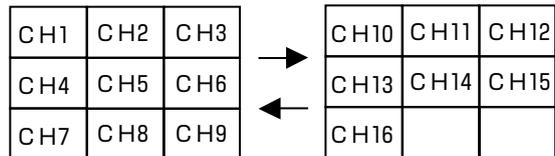


メモ： _____

- 再度[シーケンシャル]を押すと、固定9分割画面に戻ります。

ご注意： _____

- シーケンシャル画面表示中に、現在表示中の分割画面とは異なる分割画面への切り換えはできません。一度固定画面に戻してから分割画面を切り換えてください。

ライブ画面表示中、本機の動作状態を示すマーカーが画面の左下部に表示されます。(表示位置は変更されません。)



マーカー

マーカーの色	本機の状態
青	記録していないとき
赤	通常記録中
黄	アラーム記録中
白	ビデオロス中

分割画面の配置を変更する

映像出力とスポット出力の分割画面の配置を設定します。分割画面の配置を変更した場合、映像出力、スポット出力共に共通の画面配置設定が反映されます。


1 [メニュー] を押す

2 [ライブ映像] を開く

- 『メニュー画面の操作』(p.19 ページ) に従い、[メニュー]⇒[ライブ映像] の順に開きます。

メモ： _____

- リモートモードからメニューを開いた場合、[ライブ映像] は選択できません。



- 画面中央に設定する分割パターンが表示されます。
- はじめに、4分割-Aの分割画面が表示されます。

メモ： _____


- 再生モード中、配置変更はできません。

3 [◀/▶] ボタンを押して設定する分割パターンを選択する

- [▶] を押すと、4分割-A ⇒ 4分割-B ⇒ 4分割-C ⇒ 4分割-D ⇒ 9分割-A ⇒ 9分割-B ⇒ 16分割 ⇒ 4分割-A… の順に切り換わります。
- [◀] を押すと、逆の順に切り換わります。


4 [決定] を押す

- 青色枠が左上の子画面に表示されます。



5 テンキー [1] ~ [16] を押す

- 押した番号のカメラ入力青色枠の子画面に配置されます。
- 青色枠が次の子画面に移動します。



メモ： _____

- 図は4分割画面の例です。
- [HDD (DVD)] を押すと、黒画面を選択できます。
- [シーケンシャル] を押すと、青色枠が前の子画面に戻ります。

6 [分割] を押す


- 分割選択画面が表示されます。

メモ： _____

- 9分割画面、16分割画面など他の分割画面の配置を変える場合は、上記 2 ~ 5 を繰り返してください。

7 [戻る] を押す

- 確認画面が表示されます。



メモ： _____

- 上図は4分割画面の例です。

8 [◀/▶] ボタンで確認画面の [継続] を選び、[決定] を押す

- 分割画面の配置が変更されます。

メモ： _____

- [取消] を選択すると、トップメニュー画面に戻ります。

ご注意： _____


- 1つの画面に同一カメラを2か所以上設定することはできません。
- 4分割画面の配置設定において4分割-A、4分割-B、4分割-C、4分割-Dで同じ位置に同一のカメラを配置することはできません。
- 同様に9分割画面の配置設定において、9分割-A、9分割-Bで同じ位置に同一カメラを配置することはできません。

モニター出力の設定をする

1 [メニュー] を押す

2 [モニター出力設定] を開く

- 『メニュー画面の操作』(P.19ページ)に従い、[運用詳細設定]⇒[モニター出力設定]の順に開きます。

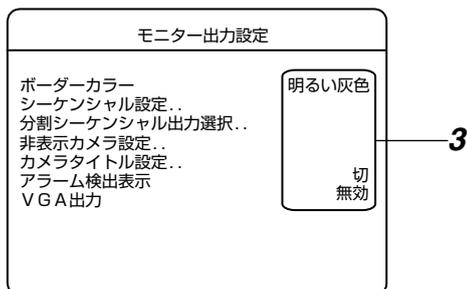

3 [▲/▼] ボタンで項目を選び、[-/+] ボタンで設定値を変更する

■ 設定内容

● ボーダーカラー

設定値	内容
黒色 暗い灰色 灰色 明るい灰色	分割画の境界線の明るさを設定します。 メモ： _____ ● スポット出力の境界線の明るさも同時に変更されます。

● アラーム検出表示

アラーム検出されたときに表示するカメラ入力を設定します。

設定値	内容
切	表示を切り換えません。
固定	最後にアラーム記録を開始したカメラ入力の表示に切り換えます。同時に複数のカメラ入力アラーム記録を開始したときは、1秒間隔で順に切り換えて表示したあと、一番小さい番号のカメラ入力の表示に切り換えます。
シーケンシャル	アラーム記録中のカメラ入力を1秒間隔で切り換えて順に表示します。

● V G A 出力

設定値	内容
無効	V G A 出力から映像を出力しません。
有効	V G A 出力から映像を出力します。

4 [決定] を押す

- 確認画面が表示されます。

5 [◀/▶] ボタンで、[更新] を選び、[決定] を押す

メモ： _____


- 映像出力、スポット出力共にボーダーラインの表示を消すことはできません。
- モニター出力の設定を変更すると、[VIDEO OUT] の画像の特性が変わって見えることがあります。

シーケンシャルの時間を設定する

1 [メニュー] を押す

2 [シーケンシャル設定] を開く

- 『メニュー画面の操作』(P.19ページ)に従い、[運用詳細設定]⇒[モニター出力設定]⇒[シーケンシャル設定]の順に開きます。

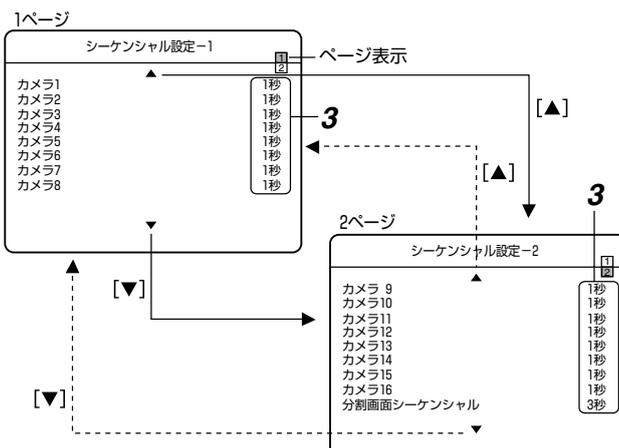

シーケンシャル設定画面は2ページで構成されています。

● シーケンシャル設定-1 画面 (1 ページ目)

[カメラ1～8] を設定します。

● シーケンシャル設定-2 画面 (2 ページ目)

[カメラ9～16]、[分割画面シーケンシャル] を設定します。

■ 画面上の ▲ および ▼ マークについて

▲ マーク	カーソルが画面の上端にくると、マークは白色表示になります。この状態で [▲] を押すと、カーソルが次のページに移動します。
▼ マーク	カーソルが画面の下端にくると、マークは白色表示になります。この状態で [▼] を押すと、カーソルが次のページに移動します。

3 [▲/▼] ボタンで項目を選び、[-/+] ボタンで設定値を変更する

■ 設定内容

● カメラ 1 ~ 16

1 画面シーケンシャルの時間を設定します。

設定値	内容
1 秒	設定した時間で画面を切り換え、シーケンシャル表示します。
2 秒	
3 秒	
5 秒	
10 秒	
切	シーケンシャルで表示しません。

4 [決定] を押す

- 確認画面が表示されます。

5 [◀/▶] ボタンで、[更新] を選び、[決定] を押す

メモ:


- 分割画面をシーケンシャル表示する場合、ご使用になるモニターによっては、画面の切り換え時に、一瞬モニター映像が乱れる場合があります。

分割シーケンシャル出力選択

分割画面シーケンシャルで各画面を表示するかどうかを設定します。

1 [メニュー] を押し、[分割シーケンシャル出力選択] を開く

- 『メニュー画面の操作』(P.19 ページ)に従い、[運用詳細設定]⇒[モニター出力設定]⇒[分割シーケンシャル出力選択]の順に開きます。

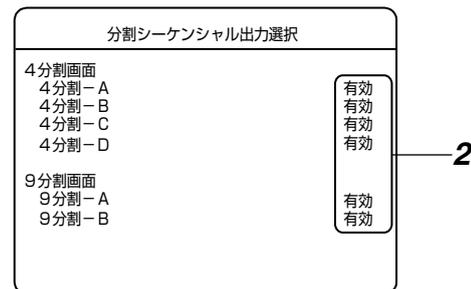

2 [▲/▼] で項目を選び、[-/+] で設定値を変更する

■ 設定内容

● 4分割-A ~ 4分割-D / 9分割-A ~ 9分割-B

設定値	内容
無効	スキップされ、シーケンシャル時に表示しません。
有効	表示します。

3 [決定] を押す

- 確認画面が表示されます。


4 [◀/▶] ボタンで、[更新] を選び、[決定] を押す

表示設定

各項目をモニター画面にオンスクリーン表示するかどうかの設定をします。

1 [メニュー] を押し、[表示設定] を開く

- 『メニュー画面の操作』(P.19ページ)に従い、[運用詳細設定]⇒[表示/動作設定]⇒[表示設定]の順に開きます。

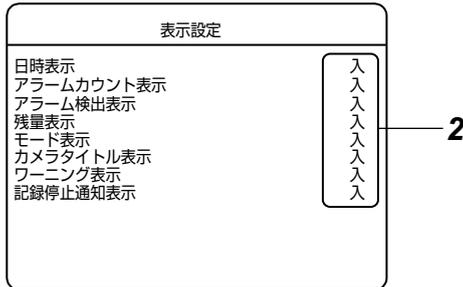

2 [▲/▼] で項目を選び、[-/+] で設定値を変更する

■ 設定内容

項目	設定値	内容
日付表示	入切	日付、時刻表示をするかどうか。
アラームカウント表示	入切	アラーム番号の表示 (AL- ** と表示) をするかどうか。 ライブ映像の場合は、最後に記録されたアラーム番号を表示します。また、アラーム記録の映像を再生した場合は、再生中のアラーム番号を表示します。
アラーム検出表示	入切	アラーム発生時に“-AL-”と赤色で表示するかどうか。
残量表示	入切	[ループ記録]設定が“切”の時、残量を表示 (** % と表示) するかどうか。 [ループ記録]設定が“切”以外に設定されている場合、残量は表示されません。
モード表示	入切	再生モード (▶ や ▶▶ など) および記録動作状態 (青丸など) の表示をするかどうか。 メンテナンス中、“DB/”表示 メンテナンス実行中は、再生音が途切れたり、画像が遅れることがあります。このような場合は、“DB/”表示が消えてから、再度、再生してください。
カメラタイトル表示	入切	現在設定しているカメラタイトルを表示するかどうか。 記録後、“接続なし”に変更したカメラの再生画には、カメラタイトルは表示されません。

項目	設定値	内容
ワーニング表示	入切	ワーニング発生時のオンスクリーン表示、ワーニング表示灯の表示 (例：“ハードディスクの残量がありません。”))
記録停止通知表示	入切	“記録が停止しました。”のオンスクリーン表示、ワーニング表示灯の表示

3 [決定] を押す

- 確認画面が表示されます。

4 [◀/▶] ボタンで、[更新] を選び、[決定] を押す

スポット出力でライブ映像を見る

スポット出力でライブ映像を見ることができます。スポット出力の表示内容の変更方法は、以下の2通りです。

- 手動でスポット出力を変更する
- 背面端子の入力でスポット出力を変更する

手動でスポット出力を変更する

1 [シーケンシャル] を押しながら [分割] を押す

- スポット表示灯が点灯し、スポット出力選択モードになります。
- [1]～[16]、[シーケンシャル]、[分割] を押すと、モニター出力と同じ操作で、スポット出力の表示内容を切り換えられます。

■ モニター出力選択モードに戻るには・・・

1 [シーケンシャル] を押しながら [分割] を押す

- スポット表示灯が消灯し、モニター出力選択モードになります。

メモ： _____

- 『スポットの出力表示項目』（p.39 ページ）でスポット出力の表示項目を変更することができます。

背面端子の入力でスポット出力を変更する

1 本体背面の [SPOT1] [SPOT 2] 端子を 400ms 以上メイクする

- SPOT1/SPOT2 端子の入力により、SPOT 出力を切り換えることができます。

SPOT1	SPOT 2	画面変更
メイク	オープン	次の画面を表示
オープン	メイク	前の画面を表示
メイク	メイク	レイアウト変更
オープン	オープン	何もしない

■ 次の画面を表示

- 単画面のとき
1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒ … ⇒ 16 ⇒ 1 ⇒ … の順に切り換わります。
- 4分割画面のとき
4-A ⇒ 4-B ⇒ 4-C ⇒ 4-D ⇒ 4-A ⇒ … の順に切り換わります。
- 9分割画面のとき
9-A ⇒ 9-B ⇒ 9-A ⇒ … の順に切り換わります。
- 16分割画面のとき
入力は無効です。

メモ： _____

- シーケンシャル動作中は、動作しません。

■ 前の画面を表示

“次の画面を表示” と逆の順番で画面が切り換わります。

■ レイアウト変更


単画面 ⇒ 4分割画面 ⇒ 9分割画面 ⇒ 16分割画面 ⇒ 単画面 ⇒ … の順に切り換わります。

非表示カメラの設定

各カメラ入力を、モニター画面に表示させず、黒画面にするかどうかを設定します。

1 [メニュー] を押し、[カメラ制御システム] を開く

- 『メニュー画面の操作』(P.19ページ)に従い、[運用詳細設定]⇒[モニター出力設定]⇒[非表示カメラ設定]の順に開きます。

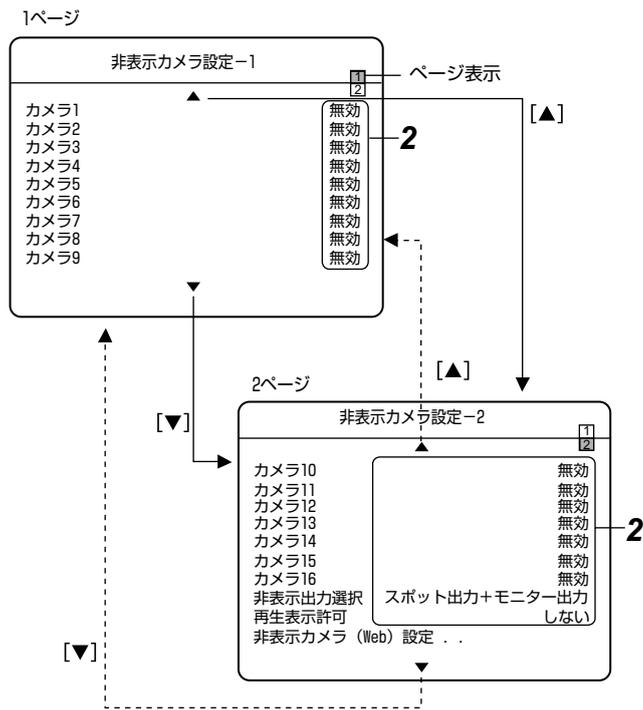

非表示カメラ設定画面は 2 ページで構成されています。

- 非表示カメラ設定-1 画面 (1 ページ目)
[カメラ 1～9] を設定します。
- 非表示カメラ設定-2 画面 (2 ページ目)
[カメラ 10～16]、[非表示出力選択]、[再生表示許可] を設定します。また、[非表示カメラ (Web) 設定] 画面を表示させることができます。

■ 画面上の ▲ および ▼ マークについて

▲ マーク	カーソルが画面の上端になると、マークは白色表示になります。 この状態で [▲] を押しと、カーソルが次のページに移動します。
▼ マーク	カーソルが画面の下端になると、マークは白色表示になります。 この状態で [▼] を押しと、カーソルが次のページに移動します。

2 [▲/▼] ボタンで項目を選び、[-/+] ボタンで設定値を変更する

■ 設定内容

● カメラ 1～16

設定値	内容
有効	非表示にします。 (黒画を表示します) メモ：_____ ● 有効にしても、映像は記録されます。
無効	非表示にしません。

● 非表示出力選択

非表示カメラ設定を有効にする映像出力端子を選びます。

設定値	内容
切	非表示カメラ設定を無効にします。
スポット出力 モニター出力 スポット出力 + モニター出力	選んだ出力端子で設定が有効になります。

● 再生表示許可

非表示カメラ設定された入力の再生を許可するかどうかを設定します。

設定値	内容
しない	再生を禁止します。
する	再生を許可します。

3 [決定] を押す

- 確認画面が表示されます。


4 [◀/▶] ボタンで、[更新] を選び、[決定] を押す

非表示カメラ (Web) の設定

パソコンでライブ画を見るときに、各カメラ入力をモニター画面に表示させず、黒画にするかどうかを設定します。
 (☞80 ページ『パソコンでライブ画を見る』)
 (☞86 ページ『再生画表示画面』)

1 [メニュー] を押し、[非表示カメラ設定] を開く

- 『メニュー画面の操作』(☞19ページ)に従い、[運用詳細設定]⇒[モニター出力設定]⇒[非表示カメラ設定]⇒[非表示カメラ (Web) 設定]の順に開きます。

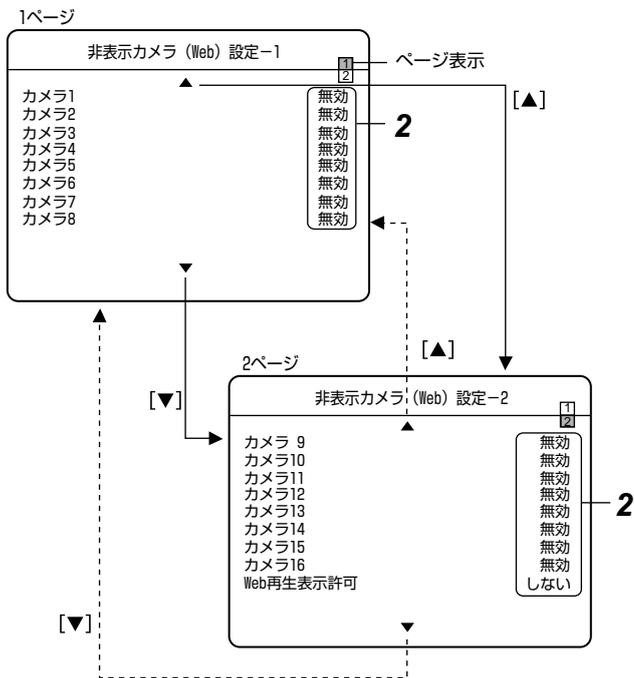

非表示カメラ (Web) 設定画面は 2 ページで構成されています。

- 非表示カメラ (Web) 設定-1 画面 (1 ページ目)
[カメラ 1 ~ 8] を設定します。
- 非表示カメラ (Web) 設定-2 画面 (2 ページ目)
[カメラ 9 ~ 16]、[Web 再生表示許可] を設定します。

■ 画面上の ▲ および ▼ マークについて

▲ マーク	カーソルが画面の上端にくると、マークは白色表示になります。 この状態で [▲] を押しと、カーソルが次のページに移動します。
▼ マーク	カーソルが画面の下端にくると、マークは白色表示になります。 この状態で [▼] を押しと、カーソルが次のページに移動します。

2 [▲/▼] ボタンで項目を選び、[-/+] ボタンで設定値を変更する

■ 設定内容

● カメラ 1 ~ 16

設定値	内容
有効	非表示にします。 (黒画を表示します) メモ : _____ ● 有効にしても、映像は記録されます。
無効	非表示にしません。

● Web 再生表示許可

記録された映像をパソコンで再生表示するかどうかを設定します。

設定値	内容
しない	再生を禁止します。
する	再生を許可します。

3 [決定] を押す

- 確認画面が表示されます。

4 [◀/▶] ボタンで、[更新] を選び、[決定] を押す


カメラ制御システムの設定

システム接続設定

システムに合わせて設定を行います。
設定がきちんとされていない場合、システムが正しく動作しません。

1 [メニュー] を押し、[カメラ制御システム] を開く

- 『メニュー画面の操作』(P.19ページ)に従い、[運用詳細設定]⇒[カメラ制御システム]の順に開きます。

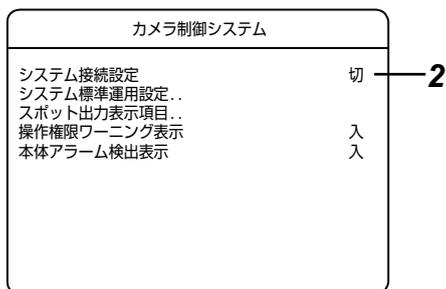

2 [▲/▼] ボタンで項目を選び、[-/+] ボタンで設定値を変更する

設定値	内容
切	本機単体のシステムで使用する場合に設定します。 通常の標準操作モードとなります。 [切] を選択すると、カメラ/リモート切替ボタンを押しても、操作モードが切り換わりません。(P.24ページ)
SW-U1403	SW-U1403 を接続したシステムで使用する場合に設定します。 通常の標準操作モード、カメラコントロールモードのみ切り換えができません。(P.24ページ)
SW-U1403 +RM-P1000	SW-U1403 と RM-P1000 を接続したシステムで使用する場合に設定します。 標準操作モード、カメラコントロールモード、リモートモード、全てのモードに切り換えて使用できます。(P.24ページ)

メモ:


- リモートモードから操作した場合、システム接続設定の変更はできません。

システム標準運用設定

オート (標準) モード時のモニター出力について設定します。モニター出力 ([MONITOR OUT] 端子に接続されたモニター) とスポット出力 ([SPOT OUT] 端子に接続されたモニター) の各モニターについて設定を行います。

1 [メニュー] を押し、[システム標準運用設定] を開く

- 『メニュー画面の操作』(P.19ページ)に従い、[運用詳細設定]⇒[カメラ制御システム]⇒[システム標準運用設定]の順に開きます。

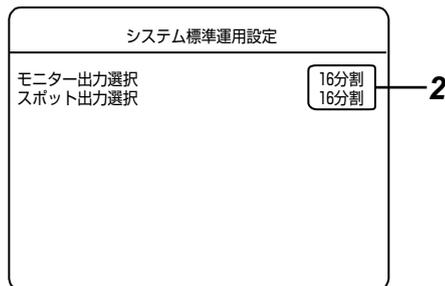

2 [▲/▼] ボタンで項目を選び、[-/+] ボタンで設定値を変更する

設定項目


設定値	内容
モニター出力選択	背面 [MONITOR OUT] に接続したモニターの表示状態を選択します。
切	
4分割-A	
4分割-B	
4分割-C	
4分割-D	
9分割-A	
9分割-B	
16分割	
単画面シーケンシャル	
4分割画面シーケンシャル	
9分割画面シーケンシャル	
スポット出力選択	背面 [SPOT OUT] に接続したモニター表示の状態を選択します。
切	
4分割-A	
4分割-B	
4分割-C	
4分割-D	
9分割-A	
9分割-B	
16分割	
単画面シーケンシャル	
4分割画面シーケンシャル	
9分割画面シーケンシャル	

スポットの出力表示項目

背面 [SPOT OUT] に接続したモニター上に表示する項目について設定します。

1 [メニュー] を押し、[スポット出力表示項目] を開く

- 『メニュー画面の操作』(P.19)に従い、[運用詳細設定]⇒[カメラ制御システム]⇒[スポット出力表示項目]の順に開きます。

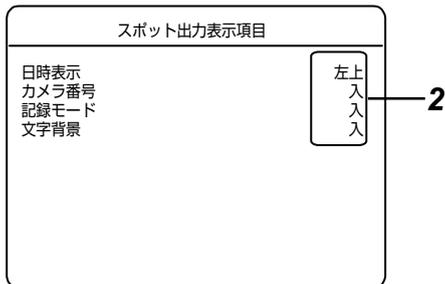

2 [▲/▼] ボタンで項目を選び、[-/+] ボタンで設定値を変更する

■ 設定項目

設定値	内容										
日時表示	モニター上の日時表示に関する設定をします。任意の場所に表示させることができます。										
切 左上 右上 左下 右下	[切] に設定した場合、日時は表示されません。										
カメラ番号	カメラ番号を表示させるかどうかの設定をします。										
切 入											
記録モード	ライブ画面表示中、本機の動作状態を示すマーカーが画面の左下部に表示されます。(表示位置は変えられません。)動作状態マーカーを表示するかどうかの設定をします。										
切 入											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>マーカーの色</th> <th>本機の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>青</td> <td>記録していないとき</td> </tr> <tr> <td>赤</td> <td>通常記録中</td> </tr> <tr> <td>黄</td> <td>アラーム記録中</td> </tr> <tr> <td>白</td> <td>ビデオロス中</td> </tr> </tbody> </table>	マーカーの色	本機の状態	青	記録していないとき	赤	通常記録中	黄	アラーム記録中	白	ビデオロス中
マーカーの色	本機の状態										
青	記録していないとき										
赤	通常記録中										
黄	アラーム記録中										
白	ビデオロス中										

設定値	内容				
文字背景	モニター画面上の表示される文字に灰色の背景を付けるかどうかの設定をします。				
切 入	<table border="1"> <thead> <tr> <th>入 (背景有り)</th> <th>切 (背景なし)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	入 (背景有り)	切 (背景なし)		
入 (背景有り)	切 (背景なし)				

メモ：

『モニター出力の設定をする』(P.32)でボーダーに関する変更ができます。

操作権限ワーニング表示

カメラ操作の権限が取得できなかった場合に、モニター画面中央にワーニングを表示するかどうかの設定をします。

1 [カメラ制御システム] メニューを開く

- 『メニュー画面の操作』(P.19)に従い、[運用詳細設定]⇒[カメラ制御システム]の順に開きます。

2 [▲/▼] ボタンで[操作権限ワーニング表示]項目を選ぶ

3 [-/+] ボタンで設定値を変更する

設定値	内容
切	ワーニングは表示されません。
入	ワーニングを表示します。

本体アラーム検出表示

SW-U1403 の接続あり設定で、アラームが発生した場合、表示画面をアラームカメラに切り換えるかどうかを設定します。

1 [カメラ制御システム] メニューを開く

- 『メニュー画面の操作』(P.19)に従い、[運用詳細設定]⇒[カメラ制御システム]の順に開きます。

2 [▲/▼] ボタンで[本体アラーム検出表示]項目を選ぶ

3 [-/+] ボタンで設定値を変更する

設定値	内容
切	アラーム発生時、表示画面をアラームカメラに切り換えません。
入	アラーム発生時、表示画面をアラームカメラに切り換えます。

メモ：

- カメラアラーム (P.46) が発生した場合、本体アラーム検出表示を“切”に設定していても表示画面をアラームカメラに切り換えます。
- 優先モードが“マニュアル”(P.121)に設定されている場合、本体アラーム検出表示が“入”設定でも、優先リモコンから操作中の画面に対しては、アラームカメラに切り換えません。

記録の種類について

通常記録

『記録詳細設定をする』(☞42 ページ)の[運用切換ボタン操作]の設定と、[タイマー/運用切換]のON/OFFによって、通常記録の記録運用モードは下表のようになります。

表1：通常記録の記録運用モード

	運用切換ボタン操作	
	プログラム タイマー	記録運用1～9
タイマー/運用切換 OFF (表示灯消灯)	標準記録運用 モード	標準記録運用 モード
タイマー/運用切換 ON (表示灯点灯)	タイマー記録	記録運用1～9 モード

■ 標準記録運用モード

- 標準記録運用モードの設定で記録をします。
- [記録/停止]ボタンで記録の開始/停止ができます。(☞41 ページ)
- [EXT REC IN]端子で記録の開始/停止ができます。(☞41 ページ)

■ 記録運用1～9モード

- [運用切換ボタン操作]で設定した記録運用モードの設定で記録をします。
- [記録/停止]ボタンで記録の開始/停止ができます。(☞41 ページ)
- [EXT REC IN]端子で記録の開始/停止ができます。(☞41 ページ)

タイマー記録

- 週間タイマー設定/日付指定タイマー設定で指定した通りに記録が開始・停止します。
 - 週間タイマー設定 (☞53 ページ)
 - 日付指定タイマー設定 (☞54 ページ)
- [記録/停止]ボタンや[EXT REC IN]端子で操作することはできません。

アラーム記録

停止中、および通常記録/タイマー記録中に、信号の入力や動きの検出がされたとき、アラーム記録が開始されます。アラーム記録には、以下の4種類があります。

■ エマージェンシー記録

- [EMERGENCY]端子に信号が入力されたときに記録を開始します。(☞46 ページ)

■ アラーム記録 (信号入力端子)

- [ALARM IN]端子に信号が入力されたときに記録を開始します。(☞48 ページ)

■ アラーム記録 (動き検出)

- 映像の動きを検出したときに記録を開始します。(☞51 ページ)

■ アラーム記録 (カメラアラーム)

- SW-U1403 運用でアラームを検出したときに記録を開始します。

記録の優先順位

記録には優先順位があります。優先順位の高い記録は、優先順位の低い記録の途中からでも記録を開始します。

- 1 エマージェンシー記録
- 2 パスコード不適合検出記録
- 3 アラーム記録 (信号入力端子、動き検出、カメラアラーム)
- 4 日付指定タイマー記録
- 5 週間タイマー記録
- 6 通常記録

通常記録をする

標準記録運用モード

- 1 記録詳細設定をする (☞ 42 ページ)
 - 2 [標準記録運用モード] の通常記録項目を設定する (☞ 43 ページ)
 - 3 [タイマー/運用切換] 表示灯が消灯しているのを確認する
- [記録/停止] を押す
 - 記録を開始します。
 - [記録/停止] を約 2 秒間、長押しする
 - 記録を停止します。

記録運用 1～9

- 1 記録詳細設定をする (☞ 42 ページ)
[記録詳細設定] の [運用切換ボタン操作] 設定を希望の記録運用モードに設定します。(記録運用 1～9 より選択)
 - 2 記録運用 1～9 の通常記録項目を設定する (43 ページ)
 - 3 メニュー画面を終了し [タイマー/運用切換] を押す
 - タイマー/運用切換 表示灯が点灯します。
- [記録/停止] を押す
 - 各モードの通常記録項目の設定内容で記録を開始します。
 - [記録/停止] を約 2 秒間、長押しする
 - 記録を停止します。

メモ:

- 記録の開始から停止までの内容が 1 イベントとしてハードディスクに記録されます。
- [動作設定] の [記録表示灯動作] 設定が“入”に設定時、記録中にフロントパネルの [記録] 表示灯が点灯します。
- [動作設定] の [ループ記録] 設定で、ハードディスクおよびイベントの残容量がなくなったときの動作を設定できます。
[ループ記録] を“アラームロック”、“全て”、“1 週間”、“2 週間”や“1 ヶ月”に設定時は、古い記録から上書きして記録を継続します。
(☞ 45 ページ『動作設定をする (停電復帰動作、記録表示灯動作、ループ記録)』)

外部記録入力端子で通常記録をする

[記録/停止] ボタンの代わりに、背面の [EXT REC IN] 端子に信号を入力することで、記録の開始/停止を操作できます。

- 1 [外部記録入力端子] 設定を“トリガ”または“マニュアル”に設定する (☞ 66 ページ)
- [外部記録入力端子] を“トリガ”に設定したとき
 - [EXT REC IN] 端子をメイクすると通常記録を開始します。
[EXT REC IN] 端子をオープンにしても記録が続きます。
 - 記録を停止するには、[記録/停止] を約 2 秒間 長押しします。
 - [外部記録入力端子] を“マニュアル”に設定したとき
 - [EXT REC IN] 端子をメイクすると通常記録を開始します。
 - [EXT REC IN] 端子をオープンすると記録を停止します。

記録状態を通知する


記録中は、[記録] 表示灯の点灯、および [REC OUT] 端子からの信号出力によって記録状態を知らせることができます。

- 記録表示灯の動作設定 (☞ 45 ページ)
- [外部記録入力端子] の設定 (☞ 66 ページ)

記録詳細設定をする

1 [メニュー]を押す

- 『メニュー画面の操作』(P.19 ページ)に従い、[メニュー]⇒[記録詳細設定]の順に開きます。

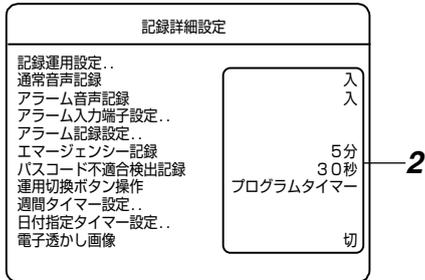

2 [▲/▼]で項目を選び、[-/+]で設定値を変更する

■ 設定項目

設定値	内容
通常音声記録 (P.60 ページ『音声出力設定』)	
切	音声を記録しません。
入	音声を記録します。 ご注意: _____ ● 音声出力設定 1 秒間の記録コマ数 (イメージ数) が 1/5、1/10 の場合、音声は記録されません。(P.43 ページ)
アラーム音声記録 (P.60 ページ『音声出力設定』)	
切	音声を記録しません。
入	音声を記録します。

設定値	内容
エマージェンシー記録	エマージェンシー記録端子に信号が入力されたときの記録時間を設定します。記録画質は、H(Hight)：高画質記録になります。
切	記録しません。
30 秒、1 分、5 分、10 分、20 分	設定した時間だけ記録します。
継続	[アラーム解除] ボタンを押すまで、記録を継続します。
マニュアル	信号が入力されている間、記録を継続します。

メモ:


- エマージェンシー記録 (パスコード不適合検出記録) の場合、記録コマ数は合計コマ数 (記録画像モードが [滑らか] の場合は 120 コマ、[高精細] の場合は 60 コマ) をエマージェンシー記録に選択したカメラ入力数で均等割したコマ数となります。

パスコード不適合検出記録	誤ったパスコードを検出した場合、記録するかどうかを設定します。記録時間以外はエマージェンシー記録と同じ設定で記録を始めます。ただし、[アラーム解除] を押す操作をしても、強制的に記録を停止することはできません。
切	誤ったパスコードが入力されても、記録を開始しません。
10 秒、20 秒、30 秒	誤ったパスコードが入力されたとき、設定時間だけ記録します。(P.70 ページ『パスコード設定』)
運用切換ボタン操作 (41 ページ 通常記録をする)	
プログラムタイマー	週間タイマー設定、および日付指定タイマー設定に従って記録します。
記録運用 1 ~ 9	各運用設定に従って記録します。
電子透かし画像	記録画像に改ざん検出信号を記録します。
切	電子透かし機能を OFF にします。
入	電子透かし機能を ON にします。
メモ: _____	
● 改ざん検出には、専用の再生ソフトが必要です。	

記録運用設定をする

1 [メニュー] を押す

- 『メニュー画面の操作』(※19 ページ) に従い、[メニュー] ⇒ [記録詳細設定] ⇒ [記録運用設定] の順に開きます。

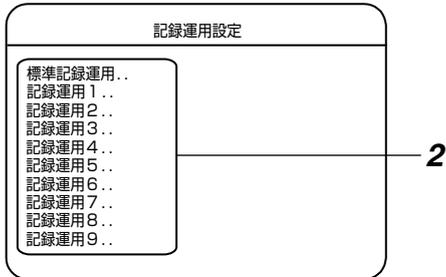

2 [▲/▼] で設定するモードを選び、[決定] を押す

- 各記録運用モードの [記録運用設定] 画面が開きます。

記録運用設定画面は 2 ページで構成されています。

標準記録運用-1 画面 (1 ページ目)


[カメラ 1 ~ 8] を設定します。

標準記録運用-2 画面 (2 ページ目)

[カメラ 9 ~ 16] を設定します。

■ 画面上の ▲ および ▼ マークについて

▲ マーク	カーソルが画面の上端にきたとき、マークは白色表示になります。この状態のとき [▲] を押すと、カーソルが次のページに移動します。
▼ マーク	カーソルが画面の下端にきたとき、マークは白色表示になります。この状態のとき [▼] を押すと、カーソルが次のページに移動します。

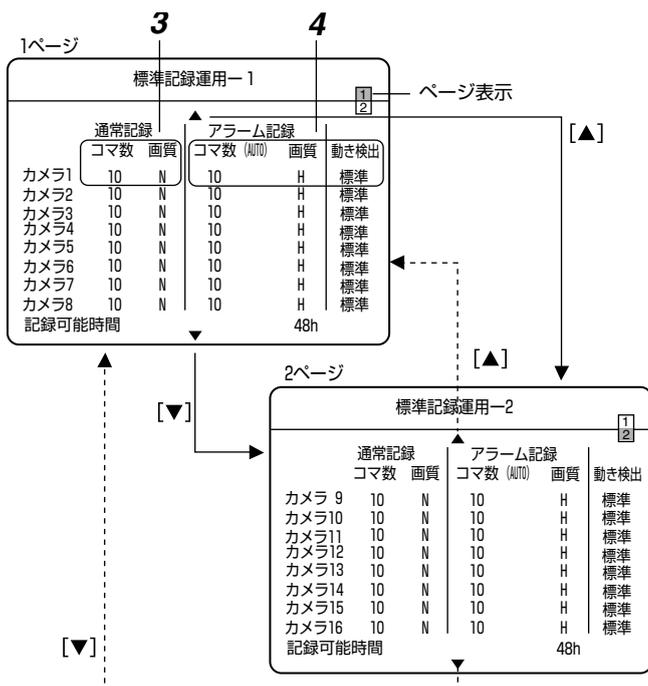

※ 上図は [標準記録運用] の例です。

- 設定に応じた [記録可能時間] が最下行に表示されます。[ループ記録設定] が [切] の場合は、現在のハードディスク残量で記録可能な時間が表示されます。[ループ記録設定] が [全て]、[アラームロック] [1 週間] [2 週間] または [1 ヶ月] に設定時は、ハードディスク総量に対する記録可能時間が表示されます。

3 [▲/▼/◀/▶] で [通常記録] の項目を選び、[-/+] でコマ数/画質を選ぶ

■ 設定項目

● コマ数

設定値	内容
1/10、1/5、1/2、1、2、3、6、10、15、30	1 秒間に記録するコマ数 (イメージ数) を設定します。
---	記録しません。

● 画質

設定値	内容
H(Hight)	高画質記録
N(Normal)	標準画質記録
B(Basic)	中画質記録
L(Long)	長時間画質記録

4 [▲/▼/◀/▶] で [アラーム記録] の項目を選び、[-/+] でコマ数/画質/動き検出の設定をする

■ 設定項目

● コマ数

設定値	内容
1、2、3、6、10、15、30	1 秒間に記録するコマ数 (イメージ数) を設定します。
---	記録しません。
(AUTO)	他の入力に影響を与えない範囲で、そのとき記録できる上限のコマ数で記録します。 上限のコマ数：均等割で記録可能な最大のコマ数 (AUTO) 表示の右側に、設定した全てのカメラ入力のアラーム記録を開始した場合、想定されるコマ数の目安が表示されます。

● 画質

設定値	内容
H(Hight)	高画質記録
N(Normal)	標準画質記録
B(Basic)	中画質記録
L(Long)	長時間画質記録

記録運用設定をする(つづき)

● 動き検出

動き検出の感度を設定します。

設定値	内容
切	動き検出を無効にします。
標準	標準の感度で動き検出します。
ユーザー	感度を自由に設定できます。
出入口 高、 出入口 低、 通路 高、 通路 低、 レジ 高、 レジ 低、 ATM 高、 ATM 低、 ロビー 高、 ロビー 低、 通用門 高、 通用門 低、 駐車場 高、 駐車場 低、 低照度 高、 低照度 低、 エレベータ、 カウンタ	決められた感度で動き検出します。 メモ： _____ ● 詳細は (P.49 ページ『決められた感度で動き検出する』) をご覧ください。

5 [決定] を押す

- 確認画面が表示されます。

6 [◀▶] で [更新] を選び、[決定] を押す

コマ数設定の制限

- 下記 (1) ~ (3) の合計コマ数が 120(または 60)を超えないように設定する必要があります。合計コマ数は、[基本設定-1-2] の [記録画像モード] (P.21 ページ) で “滑らか” に設定した場合は 120、“高精細” に設定した場合は 60 になります。

- ① 通常記録のコマ数の合計
- ② アラーム記録のコマ数の合計
- ③ 各カメラの、通常記録とアラーム記録の多い方のコマ数を合計したもの

メモ： _____

- アラーム記録のコマ数を [(AUTO)] に設定した場合は、アラーム記録のコマ数を 1 コマと見なして計算します。

カメラ台数を変更する場合の手順

1 標準記録運用設定や記録運用 1 ~ 9 を使用している場合、記録運用設定データ (通常記録、アラーム記録時のコマ数、画質、動き検出) を全てメモする

2 [基本設定] でカメラの台数運用設定を変更する (P.21 ページ)

3 手順 2 の [基本設定] 完了後、手順 1 でメモした記録運用設定データを元に設定する

メモ： _____

- 一時的な設定変更の場合は、元のデータを USB メモリーなどにバックアップを取っておくことをおすすめします。『設定データをフラッシュメモリに保存する』 (P.73 ページ)

動作設定をする (停電復帰動作、記録表示灯 動作、ループ記録)

1 [メニュー]を押す

- 『メニュー画面の操作』(P.19 ページ)に従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[表示/動作設定]⇒[動作設定]の順に開きます。

動作設定	
停電復帰動作	切
記録表示灯動作	入
ループ記録	切
オペレーションロック解除方法	簡易
オペレーションロック	切
記録停止	切
再生	切
設定変更	切
モニター切換	切
運用操作	切
カメラ操作	切
DVD操作	切

2 [▲/▼]で項目を選び、[-/+]で設定値を変更する

■ 設定項目

● 停電復帰動作

停電後の復帰で記録をするかどうかの設定をします。

設定値	内容
切	記録停止状態になります。
強制記録	通常記録を開始します。
停電前保存	停電前に記録中の場合のみ、停電前と同じ設定で記録を開始します。

メモ：

- タイマー動作中は、タイマー設定の内容に従って記録動作を行いません。

● 記録表示灯動作

記録中に [記録] 表示灯を点灯させるかどうかを設定します。

設定値	内容
切	点灯しません。
入	点灯します。

● ループ記録

ハードディスクの残容量がなくなったときの動作の設定をします。1週間/2週間/1ヶ月のいずれかを設定した場合、保存期間指定ループ記録を設定したことになります。(P.137 ページ『ループ記録のしくみ』)

設定値	内容
切	記録を停止します。
アラームロック	古い記録から上書きして記録を継続します。但し、アラーム記録、エマージェンシー記録やパスコード不適合検出記録は上書きしません。
全て	古い記録から上書きして記録を継続します。
1週間	保存期間指定ループ記録の保存期間を1週間に設定します。
2週間	保存期間指定ループ記録の保存期間を2週間に設定します。
1ヶ月	保存期間指定ループ記録の保存期間を1ヶ月(31日間)に設定します。
保存期間指定ループ記録	指定した保存期間(1週間、2週間または1ヶ月)の記録がハードディスクに保存されます。保存期間よりも古い記録は、アラーム記録、通常記録の区別なく自動的に削除されます。保存期間に達する前にハードディスクが一杯になった場合、アラーム記録、通常記録の区別なく古い記録から削除されます。

メモ：

- 保存期間指定ループ記録の動作時間は、指定期間に対して最大7時間の誤差があります。
(例) 保存期間を1週間(168時間)に設定した場合
 - 現時点から168時間以内の記録は保存されます。(ただし、ハードディスクの容量が十分ある場合に限りです。)
 - 168時間から175時間内の記録は、削除されているかどうかは不定です。
 - 175時間以前の記録は、確実に削除されます。

3 [決定]を押す

- 確認画面が表示されます。

4 [◀/▶]で[更新]を選び、[決定]を押す

アラーム記録をする

停止中、および通常記録／タイマー記録中に、アラーム端子の入力や動き検出がされたとき、アラーム記録が開始されます。

メモ：

- アラーム記録 1 件当たり数件、イベントの数が増加します。イベント数の制限を越えた記録は古い順から強制的に消去されます。アラーム記録のみを頻繁に行う設定は避けてください。(☞ 136 ページ)

エマージェンシー記録

1 [EMERGENCY] 端子にアラーム機器を接続する

2 記録詳細設定をする (☞ 42 ページ)

- [エマージェンシー記録] を“切”以外の設定にします。

3 アラーム端子設定をする (☞ 47 ページ)

4 エマージェンシー入力でエマージェンシー記録を行なう

- カメラを選択します。

5 アラーム記録設定をする (☞ 48 ページ)

- [記録時間] でエマージェンシー記録時間を設定します。

- [EMERGENCY] 端子に信号が入力されたとき、記録が開始されます。

アラーム記録 (信号入力端子)

1 [ALARM IN] 端子にアラーム機器を接続する

2 記録詳細設定をする (☞ 42 ページ)

- [アラーム音声記録] で音声記録の有無を設定します。

3 記録運用設定をする (☞ 43 ページ)

- [アラーム記録] の[コマ数]設定を“---”以外の設定にします。

4 アラーム端子設定をする (☞ 47 ページ)

- アラーム入力端子に対し、有効となるカメラを選択します。

5 アラーム記録設定をする (☞ 48 ページ)

- アラーム記録時間やブリアラーム記録の有無を設定します。

- [ALARM IN] 端子に信号が入力されたとき、記録が開始されます。

アラーム記録 (動き検出)

1 記録詳細設定をする (☞ 42 ページ)

- [アラーム音声記録] で音声記録の有無を設定します。

2 記録運用設定をする (☞ 43 ページ)

- [アラーム記録] の[コマ数]設定を“---”以外の設定にします。
- [動き検出] を“切”以外の設定にします。

3 アラーム記録設定をする (☞ 48 ページ)

- アラーム記録時間やブリアラーム記録の有無を設定します。
- 動き検出レベルを設定します。(記録運用設定で動き検出の感度を“ユーザー”に設定した場合のみ)

4 動き検出エリア設定をする (☞ 51 ページ)

- 入力映像で動きが検出されたとき、記録が開始されます。

アラーム記録 (カメラアラーム)

1 [SW] 端子に SW-U1403 を接続する

2 [システム接続設定] を “SW-U1403” または “SW-U1403 + RM-P1000” に設定する (☞ 38 ページ)

3 記録詳細設定をする (☞ 42 ページ)

- [アラーム音声記録] で音声記録の有無を設定します。

4 記録運用設定をする (☞ 43 ページ)

- [アラーム記録] の[コマ数]設定を“---”以外の設定にします。

5 アラーム記録設定をする (☞ 48 ページ)

- アラーム記録時間やブリアラーム記録の有無を設定します。

- SW-U1403 側でアラームが検出されたとき、記録が開始されます。


メモ：

- アラーム記録中やエマージェンシー記録中、フロントパネルの [アラーム] 表示灯が点灯します。記録を終了すると点滅します。
- [ブザー] 設定の [アラームブザー] 設定を“入”に設定した場合、アラーム／エマージェンシー記録中にブザーがなります。(☞ 65 ページ)
- 設定メニュー画面が開いている場合は、アラーム記録は行なわれません。
- エマージェンシー記録 (パスコード不適合検出記録) の場合、記録コマ数は、全コマ数 (記録画像モードが [滑らか] の場合は 120 コマ、[高精細] の場合は 60 コマ) を選択したエマージェンシー入力数で均等割したコマ数となります。
- 記録できるイベント数は約 10 万件です。記録できるイベント数 (イベント残量) が少なくなると、メッセージがオンスクリーン表示されます。(☞ 131 ページ)

アラーム入力端子設定をする

1 [メニュー]を押す

- 『メニュー画面の操作』(※19ページ)に従い、[メニュー]⇒[記録詳細設定]⇒[アラーム入力端子設定]の順に開きます。

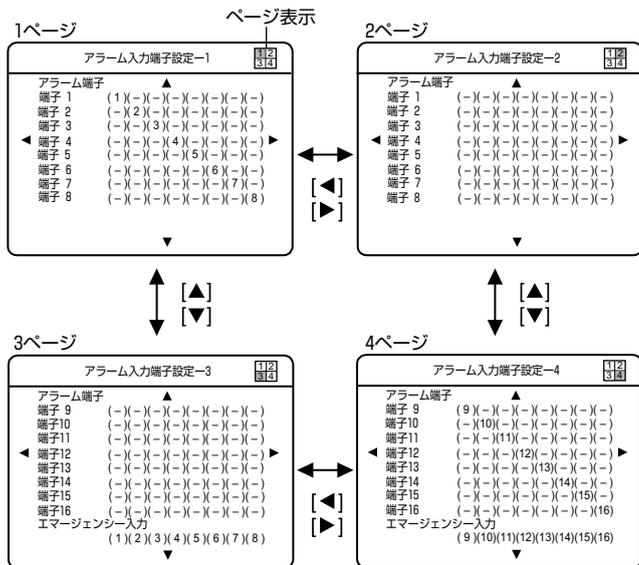

- 縦軸にアラーム入力端子、横軸にカメラ入力を配列した表になっています。
- それぞれのアラーム入力端子に信号が入力されたとき、その右にカメラ入力を表す数字が表示されていれば有効、“---”であれば無効であることを示しています。

メモ:

- エマージェンシー記録端子についても、アラーム入力端子と同じ扱いで対応カメラ入力を設定できます。

● アラーム入力設定画面は4ページで構成されています。

アラーム入力端子設定-1画面(1ページ目):

アラーム入力1~8端子に対しカメラ1~8入力の有効か無効かを設定します。

アラーム入力端子設定-2画面(2ページ目):

アラーム入力1~8端子に対しカメラ9~16入力の有効か無効かを設定します。

アラーム入力端子設定-3画面(3ページ目):


アラーム入力9~16端子およびエマージェンシー入力端子に対しカメラ1~8入力の有効か無効かを設定します。

アラーム入力端子設定-4画面(4ページ目):

アラーム入力9~16端子およびエマージェンシー入力端子に対しカメラ9~16入力の有効か無効かを設定します。

■ 画面上の▶、◀、▲および▼マークについて

設定値	内容
▶マーク	カーソルが画面の右端にきたとき、マークは白色表示になります。この状態のとき[▶]を押すと、カーソルが横(カメラ入力)方向の他ページに移動します。
◀マーク	カーソルが画面の左端にきたとき、マークは白色表示になります。この状態のとき[◀]を押すと、カーソルが横(カメラ入力)方向の他ページに移動します。
▲マーク	カーソルが画面の下端にきたとき、マークは白色表示になります。この状態のとき[▲]を押すと、カーソルが縦(アラーム入力端子)方向の他ページに移動します。
▼マーク	カーソルが画面の上端にきたとき、マークは白色表示になります。この状態のとき[▼]を押すと、カーソルが縦(アラーム入力端子)方向の他ページに移動します。

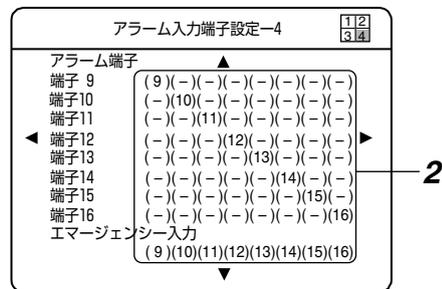

上図は[アラーム入力端子設定-4]画面です。

2 [▲/▼/◀/▶]で設定したい項目を選び、[-/+]で有効/無効を設定する

■ 設定項目

● 端子⇔対応カメラ入力

設定値	内容
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16	端子に信号の入力があったとき、記録を開始します。
-	端子に信号の入力があっても、記録を開始しません。

3 [決定]を押す


- 確認画面が表示されます。

4 [◀/▶]で[更新]を選び、[決定]を押す

アラーム記録設定をする

1 [メニュー] を押す

- 『メニュー画面の操作』(P.19 ページ) に従い、[メニュー]⇒[記録詳細設定]⇒[アラーム記録設定]の順に開きます。

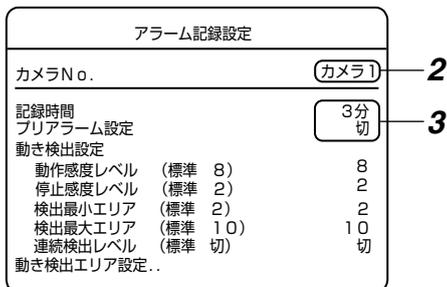

2 [◀▶] で設定するカメラ入力を選ぶ

3 [▲▼] で設定項目を選び、[-/+] で設定値を変更する

■ 設定項目

● 記録時間

設定値	内容
10 秒、15 秒、30 秒、1 分、3 分、5 分	設定した時間だけアラーム記録します。アラーム記録中に追加してアラーム検出すると、その時点からさらに設定した時間だけ記録を延長します。
マニュアル	信号が入力されている間、記録を続けます。

● プリアラーム設定

設定値	内容
切	プリアラーム記録をしません。
10 秒、30 秒、60 秒	設定した時間だけプリアラーム記録します。

4 [決定] を押す

- 確認画面が表示されます。

5 [◀▶] で [更新] を選び、[決定] を押す

メモ：

- プリアラーム記録は、アラーム記録設定をしていて、記録をしていない状態のときのみ、アラーム検出に備えて記録をしています。
『プリアラーム記録のしくみ』(P.136 ページ)
- 設定メニュー画面が開いている場合は、動き検出を含むアラーム記録に入りません。

アラーム記録を停止する

アラーム記録 (信号入力端子、動き検出) 中に、[アラーム解除] を押ししたり [ALARM RESET] 端子に信号を入力することで、アラーム記録を停止することができます。

メモ：

- アラーム記録を一度解除すると、15 秒間新規の動き検出によるアラーム記録を受け付けません。

前面ボタンでアラームを解除する

■ アラーム記録中に [アラーム解除] を押す

- アラーム記録が停止します。

信号入出力端子でアラームを解除する

■ アラーム記録中に [ALARM RESET] 端子に信号を入力する

- アラーム記録が停止します。

メモ：

- アラーム記録を行なう場合は、[基本設定-3] あるいは [記録運用設定] においてアラーム記録のコマ数を [-] 以外に設定してください。
(P.23、43 ページ)
- アラーム件数が増大すると、再生時の検索に時間がかかることがあります。

動き検出機能を使う

動き検出には、決められた設定で検出を行なう方法と、検出感度を自由に設定して検出を行なう方法の2通りがあります。また、画面中の検出をする範囲を設定することができます。

メモ：

- メニュー操作中は、動き検出できません。

決められた感度で動き検出する

決められた設定値で動き検出するときは、[記録運用設定]の[動き検出]の設定値を“標準”、またはシーン名にします。各シーンの設定値は下表の通り。

●表1：シーン別設定値


シーン	詳細設定				
	動作感度レベル	停止感度レベル	検出最小エリア	検出最大エリア	連続検出レベル
標準	8	2	2	10	切
ユーザー (初期値)	1~10 (8)	1~3 (2)	1~10 (2)	1~10 (10)	切、0.5秒 ~30秒 (切)
出入口 高	9	1	1	10	切
出入口 低	8	3	2	10	切
通路 高	9	1	1	10	切
通路 低	8	3	2	10	切
レジ 高	9	1	1	10	切
レジ 低	8	3	2	10	切
ATM 高	8	1	1	10	切
ATM 低	7	3	3	10	切
ロビー 高	10	1	1	10	切
ロビー 低	9	3	2	10	切
通用門 高	10	1	1	10	切
通用門 低	9	3	3	10	切
駐車場 高	10	1	1	10	切
駐車場 低	9	3	3	10	切
低照度 高	10	1	1	10	切
低照度 低	10	3	2	10	切
エレベータ	9	2	1	10	切
カウンタ	7	2	2	10	切

感度を自由に決めて動き検出する (“ユーザー”設定)

標準、もしくは他のシーンでご希望の検出ができない場合は、[記録運用設定]の[動き検出]の設定値を“ユーザー”に設定してください。これによって[動作感度レベル][停止感度レベル][検出最小エリア][検出最大エリア][連続検出レベル]の5項目で感度の設定ができます。これらの設定は、“ユーザー”以外を選んだときには無効になります。

1 [メニュー]を押す

- 『メニュー画面の操作』(P19ページ)に従い、[メニュー]⇒[記録詳細設定]⇒[アラーム記録設定]の順に開きます。

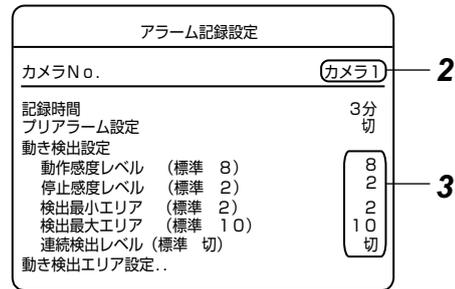

2 [◀/▶]で設定するカメラ入力を選ぶ

3 [▲/▼]で設定項目を選び、[-/+]で設定値を変更する

■設定項目

●動作感度レベル

検出のレベル値で、大きいほど感度が高くなります。

設定範囲：1 (低感度) ~ 10 (高感度)

●停止感度レベル

動作感度レベルオフセット値で、大きいほどアラーム検出が途切れにくくなります。

設定範囲：1 ~ 3

●検出最小エリア

検出する物体の大きさの最小サイズを設定します。設定値が大きいほど小さい物体の動きを検出しにくくなります。

●表2：検出最小エリアと最小検出エリア数

検出最小エリア	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
検出最小エリア数	1	2	3	4	5	6	8	10	15	20

メモ：

- 検出最小エリアは『動き検出エリア設定をする』(P51ページ)で設定したエリアの数を超えないように表2の検出エリア数に該当する検出最小エリアを選択してください。

●検出最大エリア

検出する物体の大きさの最大サイズを設定します。設定値を小さくすると、照明の変化など、画面全体が変化するような動きを検出しなくなります。

設定範囲：1 (小さい) ~ 10 (大きい)

●連続検出レベル

指定されたエリア内において、連続検出レベルに設定された期間以上連続して動き検出があった場合にアラーム記録を開始します。

設定値：切、0.5秒、1秒、2秒、3秒、5秒、10秒、30秒

動き検出機能を使う (つづき)

感度を自由に決めて動き検出する (“ユーザー” 設定) (つづき)

4 [決定] を押す

- 確認画面が表示されます。

5 [◀▶] で [更新] を選び、[決定] を押す

■ [検出最小エリア]、[検出最大エリア] について

- “検出最小エリア” では、有効エリア数の最小値を決めます。同時に動き検出したエリア数が設定値より少ない場合は、検出は無効となりアラーム記録にはなりません。
- “検出最大エリア” は、有効エリア数の最大値を決めます。同時に動き検出したエリア数が設定値より大きい場合は、検出は無効となりアラーム記録にはなりません。
- “検出最大エリア” の設定値が 10 のときは画面全体が変化しても検出が有効となります。
- それぞれの設定値は、エリア数そのものではなく、内部テーブルによりエリア数に変換されたものです。
- “検出最小エリア” に加えて、“検出最大エリア” を設定することで、照明や太陽光の変化などエリア全体で変化するものに対する検出をしにくくすることができます。

■ 連続検出レベルについて

- 通常は “切” でご使用ください。
- 映像内での連続した動きの変化を検知してアラーム記録を開始します。
- この機能を設定することにより、カメラ前を横切った場合などの瞬間的な動きについては検出を無効にすることができます。また、通路監視などにおいて、長時間の設定を行うことで、単なる通過による動き検出か何らかの作業によるもとかの区別が可能となります。
- “切” 以外に設定した場合、設定した時間だけ記録開始が遅れます (経過した時間後、記録開始される) のでご注意ください。ただし、プリアラームの設定を同時に行うことで、連続検出したアラームを動き出す最初から記録に残すこともできます。(P. 48 ページ)
- “切” 以外に設定した場合、動き検出が断続的 (数秒毎) に発生する状況では、動きが連続して発生していると判断するため、連続検出レベルの設定にかかわらず、アラーム記録が継続します。

■ 検出最大エリア数について

検出最大エリア数は約 10% きざみで指定することができます。

● 検出最大エリア数の求め方

検出最大エリア数を出す計算式は下記になります。

$$\text{検出最大エリア数} = \text{検出最小エリア数} + \frac{\text{差分} (*1) \times \text{検出最大エリア}}{10}$$


*1: 差分 = 設定有効エリア数 - 検出最小エリア数

● 検出最大エリア数の計算例

● 動き検出の設定動作例

動き検出設定	設定値
シーン	ユーザー
動作感度レベル	8
停止感度レベル	2
検出最小エリア (エリア数)	8(10)
検出最大エリア	5
連続検出レベル	0.5 秒
動き検出エリア設定数	100(10 × 10)
アラーム記録コマ数設定	あり

● 図：動き検出エリア設定例

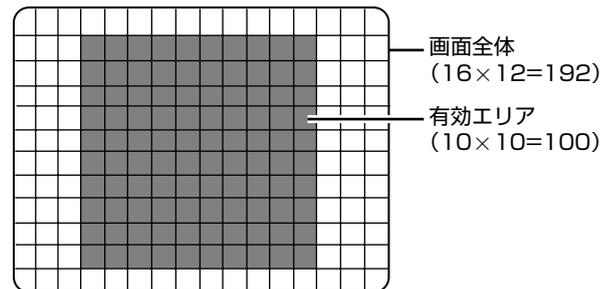

上記の動き検出設定で動き検出機能を使用した場合、検出最大エリア数は 55 エリアになります。(検出最小エリアは 8 であるので、表 2 より検出最小エリア数は 10 エリアになります。)

$$\text{差分} = \text{設定有効エリア数} [100] - \text{検出最小エリア数} [10] = [90]$$

$$\text{検出最大エリア数} = \text{検出最小エリア数} [10] + \frac{\text{差分} [90]}{10} = [55]$$

上図の設定されたエリア数が 10 エリア以上 55 エリア以下の範囲内で、動作感度レベル以上の動きが 0.5 秒間 (連続検出レベル設定値) 以上検出された場合、動き検出ありと判断され、アラーム記録が開始されます。

メモ： _____


- 頻りに動き検出するような設定にした場合、アラーム件数が増大することでイベント数の制限を受け、記録可能日数が短くなる場合があります。また、再生時の検索に時間がかかるようになりますのでご注意ください。
- 蛍光灯などの照明を使用した場合、フリッカーにより動き検出の誤動作が発生することがあります。この場合は、カメラをフリッカーレスに設定してください。
- カメラ映像に含まれるノイズ成分が多いと、誤検出することがあります。夜間などカメラのAGCが働いた場合でも誤検出しないように設定してください。
- 本機の動き検出機能は、明るさの変化を検知して動き検出を行なっています。そのため、照明の変化で動き検出したり、背景色と同色の物体は動き検出しない場合があります。また、非常にゆっくり動く物体についても検出しにくくなります。事前に運用条件を十分確認の上、誤動作や検出漏れがないように設定してください。

動き検出エリア設定をする

動き検出をするエリアを設定します。
この設定は、感度に“ユーザー”を選んだとき、および“ユーザー”以外を選んだときの両方に適用されます。

1 [メニュー] を押す

- 『メニュー画面の操作』(P.19 ページ) に従い、[メニュー]⇒[記録詳細設定]⇒[アラーム記録設定]の順に開きます。

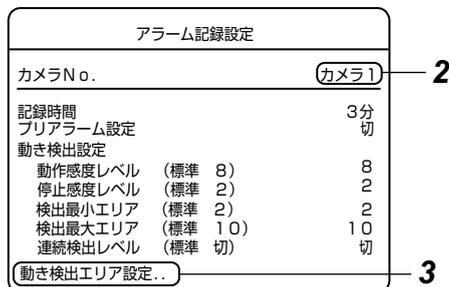

2 [◀▶] でエリア設定をしたいカメラ入力を選ぶ

3 [▲▼] で [動き検出エリア設定] を選び、[決定] を押す

- [動き検出エリア設定] 画面が開きます。画面が 16 x 12 = 192 エリアに分割されて表示されます。各エリアごとに検出の有効/無効の設定ができます。



※ 現在の有効なエリアは青色で表示されています。

4 [▲▼/◀▶] で領域を選択し、[-/+] で有効/無効を切り換える

- [+] を押すとエリアは有効となり、青色で表示されます。
[-] を押すとそのエリアは無効となります。
- [機能] を押しながら [+] を押すと全領域が有効になります。
[機能] を押しながら [-] を押すと全領域が無効になります。

メモ： _____

- RM-P1000 から操作した場合、エリアの全選択・全解除は操作できません。

5 [決定] を押す

- 4 の操作で動き検出エリアを変えた場合は、確認画面が表示されますので、次の 6 の操作を行なってください。
- 動き検出エリアを変えなかった場合は、動き検出チェック画面が表示されます。(P.52 ページ『動き検出のチェックモード』)

6 [◀▶] で確認画面の [更新] を選び、[決定] を押す

- 動き検出エリアの登録が完了します。

7 [戻る] を押す


- 前の画面に戻ります。

動き検出機能を使う(つづき)

動き検出のチェックモード

[動き検出エリア設定]画面表示時、[決定]を押すと、動き検出のチェックモードになります。


● 動き検出チェック画面

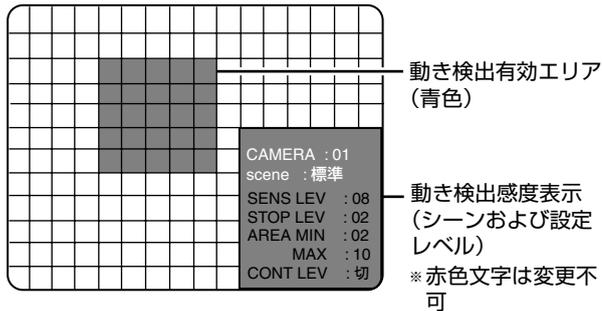

1 [- / +] を押し、動き検出感度を選択する

2 [決定] を押す

- 動き検出のチェックを始めます。
- 動き検出の有無により、チェック画面の左上部の丸印の色は下記の様になります。
赤色 : 動き検出有り。
グレー : 動き検出無し。

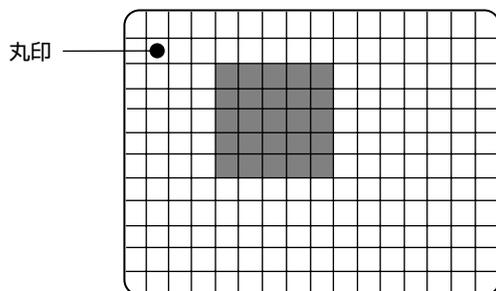

3 [戻る] を押すと、[動き検出エリア設定]画面に戻ります。

メモ:

- 動き検出がうまくできなかった場合は、[決定]を押して[動き検出チェック]の画面を表示させ、再チェックを行うため、上記 1 ~ 3 の操作を繰り返してください。

4 [戻る] を押す

- 前の画面に戻ります。

メモ:

- [動き検出設定] (シーンおよびレベル設定) は動き検出ができる設定に見直してください。
(☞44 ページ『動き検出』)
(☞51 ページ『』)

ご注意:


- 動き検出有効のエリア数 (☞50 ページ『検出最大エリア数を出す計算式は下記になります。』) が検出最小エリア数より小さい場合、動き検出は実行されません。

週間タイマー

毎日設定を含め 8 パターンのタイマー設定ができます。

1 [メニュー] を押す

- 『メニュー画面の操作』(P.19 ページ) に従い、[メニュー]⇒[記録詳細設定]⇒[週間タイマー設定] の順に開きます。

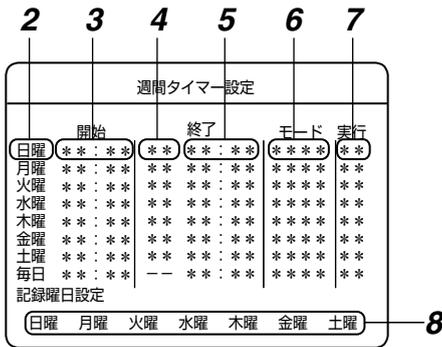

2 開始曜日を設定する

3 開始時刻を設定する

4 終了曜日を設定する

5 終了時刻を設定する

6 モード (記録運用モード) を選択する

7 実行を選択する

8 [毎日] 設定時の記録曜日の設定をする

- 開始曜日に [毎日] を設定した場合、曜日毎に記録する / しないを選択できます。

メモ:

- 設定内容を削除したい場合は、カーソルを削除したいタイマー設定に合わせ [キャンセル] を押してください。

2 ~ 8 で使用するボタン

- [▲/▼/◀/▶] : 項目の選択
- [- / +] : 設定値の変更

■ 設定項目

● 開始曜日

設定値	内容
日曜、月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜	記録を開始する曜日を設定します。
毎日	毎日記録するときに指定します。[記録曜日] の設定と組み合わせて、月～金や月水金など決まった曜日に記録をする設定もできます。

● 開始時刻

設定値	内容
00:00 ~ 23:59	記録を開始する時刻を設定します。

● 終了曜日

設定値	内容
日曜、月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜	記録を終了する曜日を設定します。開始曜日に“毎日”を選んだときは設定できません。

● 終了時刻

設定値	内容
00:00 ~ 23:59	記録を終了する時刻を設定します。

● モード

設定値	内容
標準記録運用 1 ~ 9	複数の記録運用設定の中から選択します。(P.43 ページ『記録運用設定をする』)

● 実行

設定値	内容
切	タイマーを実行しません。
入	1 回だけ実行したのち、[切] になります。
毎週	毎週、タイマーを実行します。

メモ:

- 開始曜日を [毎日] に設定した場合は [入] と [切] のみ選択できます。また [入] を選択した場合は、常に実行を継続します。

● 記録曜日

開始曜日に [毎日] を選んだときに、記録する曜日を設定します。開始曜日に [毎日] を選んだ全てのプログラムに適用されます。

メモ:

- [月曜] など、表示されている曜日は記録します。
- 記録しない曜日の場所には [-] が表示されます。

9 [決定] を押す

- 確認画面が表示されます。

10 [◀/▶] で [決定] を選び、[決定] を押す

ご注意:

- 設定内容が不正な場合、“設定に不備があります。正しく入力しなおしてください。” と表示され、カーソルの上下移動やメニュー画面から抜けることができなくなります。この場合は、[キャンセル] を押して設定をリセットするか、または該当する行の設定をやり直してください。

メモ:


- 週間タイマーと日付指定タイマーの設定が重なっているときは、日付指定タイマーが優先されます。(P.40 ページ) プログラムタイマーが同時刻に起動する場合は、設定リストの上側の設定が優先されます。
- プログラムタイマーが重なった場合、先に開始したタイマーが優先され、タイマー記録が終了するまで設定が保持されます。
- ただし、記録終了後、2 つ以上のプログラムタイマーが登録されていた場合、開始時刻に関係なく、設定リストの上側の設定が優先されます。

タイマー記録を行なうための操作やタイマー運用モードについては 54 ページをご覧ください。

日付指定タイマー

1 [メニュー] を押す

- 『メニュー画面の操作』(P.19 ページ) に従い、[メニュー]⇒[記録詳細設定]⇒[日付指定タイマー設定] の順に開きます。

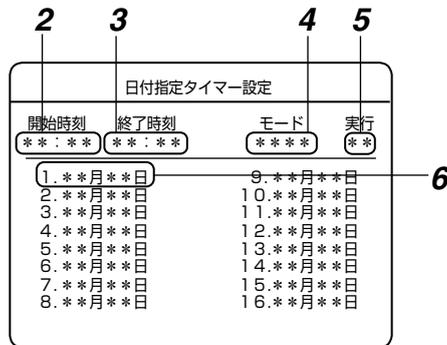

2 開始時刻を設定する

3 終了時刻を設定する

4 モード（記録運用モード）を選択する

5 実行を選択する

6 記録日を設定する

2～6 で使用するボタン

- [▲/▼/◀/▶] : 項目の選択
- [- / +] : 設定値の変更

■ 設定項目

● 開始時刻

設定値	内容
00:00 ~ 23:59	記録を開始する時刻を設定します。

● 終了時刻

設定値	内容
00:00 ~ 23:59	記録を終了する時刻を設定します。

● モード

設定値	内容
標準記録運用 1～9	複数の記録運用設定の中から適切な設定を選択します。『記録運用設定をする』(P.43 ページ)

● 実行

設定値	内容
切	タイマーを実行しません。
入	毎年、タイマーを実行します。

● 記録日

設定値	内容
1月1日～ 12月31日	記録する日付を設定します

7 [決定] を押す

- 確認画面が表示されます。

8 [◀/▶] で [更新] を選び、[決定] を押す

ご注意：

- 設定内容が不正な場合、“設定に不備があります。正しく入力しなおしてください。”と表示され、カーソルの上下移動やメニュー画面から抜けることができなくなります。この場合は、[キャンセル]を押して設定をリセットするか、または正しく入力しなおしてください。

タイマー記録モードにする

1 [記録詳細設定]の[運用切換ボタン操作]設定を“プログラムタイマー”に設定する (P.42 ページ)

2 フロントパネルの[タイマー/運用切換]を押し、タイマー/運用切換 表示灯を点灯させる

- タイマー運用モードになります。週間タイマー設定/日付指定タイマー設定で指定した通りに記録が開始・停止します。

● タイマー運用モード時、下記の操作はできません。

- オペレート OFF 操作
- 信号入力出力端子によるオペレート OFF 操作
- [記録/停止]ボタンや[EXT REC IN]端子による記録操作
- タイマープログラムの変更

上記の操作を行なう場合は、[タイマー/運用切換]を押し、タイマー運用モードを解除してください。(タイマー/運用 表示灯を消灯させる。)

メモ：

- 週間タイマー/日付指定タイマーを使用する場合、一度記録を停止してからタイマー運用モードにしてください。
- 記録状態のまま、直接タイマー運用モードにしても停止モードにはなりません。記録運用の設定により、記録を続行することがあります。


画像を再生する

記録した画像を再生します。
再生したい画像の検索方法として、見たい日付けの画像を探す、日時検索 (☞ 58 ページ) やアラーム記録の画像を探す、アラーム検索 (☞ 57 ページ) があります。
記録した画像をスポット出力で再生することはできません。

再生する

1 [再生 / 一時停止] を押す

- [再生メニュー] 画面が開きます。

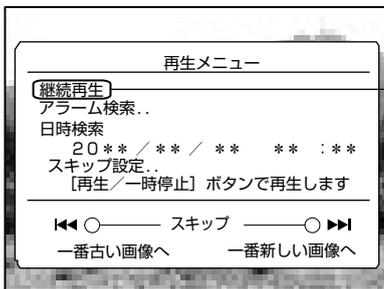

2 [▲/▼] で [継続再生] を選び、[再生 / 一時停止] を押す

- 再生が始まります。

メモ:

- [再生メニュー] 画面表示中に、[スキップ] を押すと、一番古い画像 / 一番新しい画像を表示します。

再生を一時停止する

1 [再生 / 一時停止] を押す

- 再生を一時停止します。
- 再度、[再生 / 一時停止] を押すと再生を再開します。

再生をやめる

1 [再生停止] を押す

- 再生メニューに戻ります。

2 再度 [再生停止] を押す

- 再生メニューが閉じます。

記録中に再生する (記録同時再生モード)

記録中に記録した画像を見ることができます。
記録中の画像には影響しません。

1 記録中に [再生 / 一時停止] を押す

- 記録中であっても、通常と同じ操作で再生が可能です。

● 記録同時再生モードでは次の再生が可能です。

- 通常の再生
- アラーム検索 (☞ 57 ページ)
- 日時検索 (☞ 58 ページ)
- ジョグ・シャトル再生 (☞ 58 ページ)
- スキップ再生 (☞ 59 ページ)

ご注意:


- 記録と同時に再生すると、再生画が遅くなったり音声がとぎれる場合がありますが、この場合でも記録画像への影響はありません。
- 本機は、ハードディスクの状態を正常に保つため、自動で定期的にメンテナンスモードに入ります。メンテナンス実行中は、再生音が途切れたり画像が遅れることがあります。このような時はモニター画面のモード表示 (DB/) が消えてから、再度再生してください。また、記録中の画像には影響ありません。(☞ 34 ページ)
- 停電が発生した時刻付近の記録は正常に再生されない場合があります。
- 記録中に記録した画像を見る場合、最新の記録時刻に近い画像を再生できないことがあります。この場合は、一旦、再生を停止し、少し間をおいてから再生を開始してください。
- 本機は特殊な記録方式を採用しており、設定条件によっては、映像と音声が多量に失われる場合があります。
- ループ記録の設定を保存期間指定ループ記録以外 (切 / アラームロック / 全て) から保存期間指定ループ記録 (1 週間 / 2 週間 / 1 ヶ月) に変更した場合、保存期間よりも古い記録削除に時間を要する場合があります。記録削除実行中は、モニター画面のモード表示に (DB/) が表示されます。再生中の画像が削除対象になった場合、黒画面になり再生が停止します。このような時はモニター画面のモード表示 (DB/) が消えてから、再度再生してください。

再生画面の切り換え

本機は、単画面、分割画面で画像を再生できます。

ご注意： _____

- 再生時、シーケンシャル表示はできません。

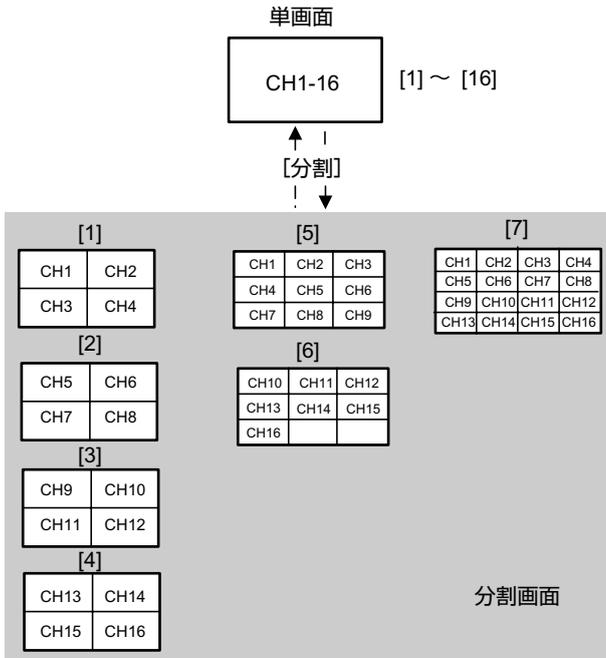

単画面

- 分割表示灯とシーケンシャル表示灯の両方が消灯します。

CH 1

- [1] ~ [16] を押すと、対応するカメラ入力に切り換わります。
- [分割] を押すと分割画面になります。(以前の分割画面になります)

分割画面

分割表示灯は点灯、シーケンシャル表示灯は消灯します。

1 [1] を押す

- 4 分割 -A 画面になります。

CH 1	CH 2
CH 3	CH 4

2 [2] を押す

- 4 分割 -B 画面になります。

CH 5	CH 6
CH 7	CH 8

3 [3] を押す

- 4 分割 -C 画面になります。

CH 9	CH 10
CH 11	CH 12

4 [4] を押す

- 4 分割 -D 画面になります。

CH 13	CH 14
CH 15	CH 16

5 [5] を押す

- 9 分割 -A 画面になります。

CH 1	CH 2	CH 3
CH 4	CH 5	CH 6
CH 7	CH 8	CH 9

6 [6] を押す

- 9 分割 -B 画面になります。

CH 10	CH 11	CH 12
CH 13	CH 14	CH 15
CH 16		

7 [7] を押す

- 16 分割画面になります。

CH 1	CH 2	CH 3	CH 4
CH 5	CH 6	CH 7	CH 8
CH 9	CH 10	CH 11	CH 12
CH 13	CH 14	CH 15	CH 16

メモ： _____

- 分割画面ごとの画面配置は、[ライブ映像]画面で設定できます。(P. 31 ページ)
- ライブ映像と再生画像では分割画面のボーダーの表示位置が多少違って表示されます。

- [分割] を押すと単画面になります。


ご注意： _____

- 9 分割・16 分割画面再生時に、音声を出力するように設定されていると、以下の場合に再生される画像コマ数が制限されます。
- 音声出力設定の[リンク指定選択以外]を“音声 1”または“音声 2”に設定した場合は、5 チャンネル以上の再生時に、1 秒間に再生されるコマ数が最大 2 コマまたは 3 コマになります。
- コマ数の制限をされたくない場合は、音声出力設定の[リンク指定選択以外]を“切”に設定変更してください。(P. 60 ページ)

アラーム検索をする


1 [再生/一時停止]を押す

- [再生メニュー]画面が開きます。

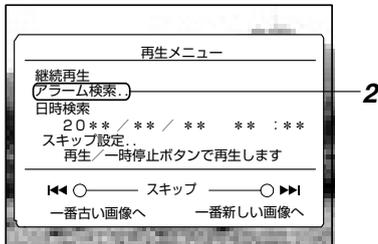

2 [▲/▼]で[アラーム検索]を選び、[決定]を押す

- [アラーム検索]画面が開きます。

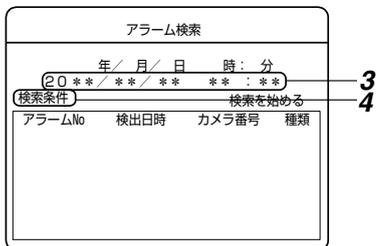

3 [◀/▶]で年/月/日 時:分を選び、[-/+]で数値を変更する

- 検索条件を変更する場合は ⇒4へ
- 検索条件を変更しない場合は ⇒8へ

4 [▲/▼/◀/▶]で[検索条件]を選び、[決定]を押す

- 検索条件入力画面が開きます。



5 [◀/▶]で検索するカメラ入力を選び、[決定]を押す

- 選択したカメラ番号 (記録したカメラの番号) にマークが付きます。
- 再度 [決定] を押すと、マークは消えます。

6 [▲/▼/◀/▶]で検索するアラーム種別を選び、[決定]を押す

- 選択したアラーム種別にマークが付きます。

■ アラーム種別


設定値	内容
EMG	エマージェンシー記録、パスコード不適合検出記録
アラーム端子	アラーム信号入力端子によるアラーム記録
動き検出	動き検出によるアラーム記録
カメラAL	SW-U1403 運用で検出したアラームトリガ記録
全て	エマージェンシー記録、パスコード不適合検出記録および全てのアラーム記録

メモ:

- アラーム種別を選択しない場合は、[全て]のアラーム種別を検索します。


7 [▲/▼]で[閉じる]を選び、[決定]を押す

- 検索条件入力画面が閉じます。

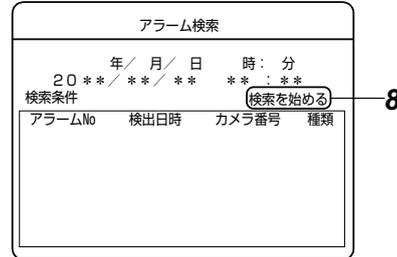

8 [▲/▼/◀/▶]で[検索を始める]を選び、[決定]を押す

- 検索結果の一覧が表示されます。

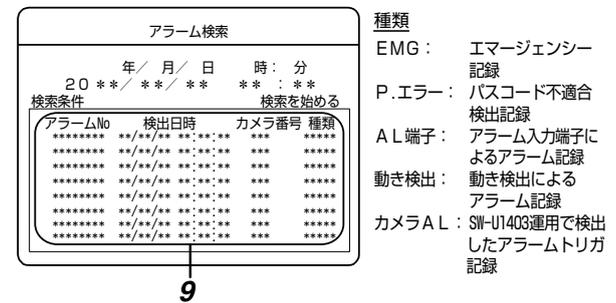

9 [▲/▼]で再生したい日時の記録画像を選び、[再生/一時停止]を押す


- 選んだアラーム画像の再生が始まります。

メモ:

- [-] を押すと、100 件分古い番号へジャンプします。残件数が 100 件未満の場合は、一番古いリストをセンターに表示します。
- [+] を押すと、100 件分新しい番号へジャンプします。残件数が 100 件未満の場合は、一番新しいリストをセンターに表示します。
- [非表示カメラ設定]が有効になっているカメラは検索対象から除外されます。[非表示出力選択]を[モニター出力]を含まない設定にするか、または[再生表示許可]を[する]に設定して、再度検索を行なってください。(P.36 ページ『非表示カメラの設定』)
- プリアラーム記録がある場合は、プリアラーム記録の開始位置にジャンプします。(P.136 ページ『プリアラーム記録のしくみ』)
- 停電発生後または HDD 異常による自動再起動後は、アラーム No. が不連続になる場合があります。

日時検索をする

- 1 [再生 / 一時停止] を押す
 - [再生メニュー] 画面が開きます。

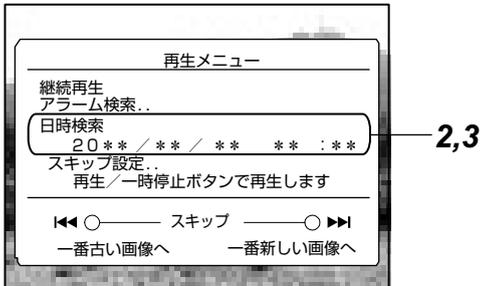


- 2 [▲/▼] で [日時検索] を選ぶ
- 3 [◀/▶] で年 / 月 / 日 時 : 分を選び、[- / +] で数値を変更する
- 4 [再生 / 一時停止] を押す
 - 検索日時から再生が始まります。
 - 検索日時の記録画像がない場合は、その近くから再生が始まります。

再生スピードを変える (ジョグ・シャトル再生)

ジョグ・シャトルダイヤルを回すことにより、再生スピードを変えることができます。見たい画面を探すのに便利な機能です。

シャトルダイヤルを回す

- 再生中または一時停止中にシャトルダイヤルを回すと、早送り、早戻し、スロー再生が始まります。

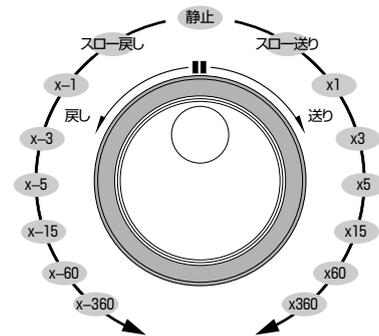

メモ :

- シャトルダイヤルを回して早送りや早戻しを行なう場合の再生スピード表示は目安です。再生のモード（分割画面、単画面）や記録のモード（アラーム記録、記録コマ数）などの条件によってスピードが変わる場合があります。
- シャトルダイヤルによるスロー戻し動作の目安は次のようになります。

高精細記録（30 コマ記録）の単画面時	1 コマ置きにスロー再生
上記以外の単画面時	全コマスロー再生
分割画面時	1 秒間に最大 2 コマまたは 3 コマ分だけをスロー再生

ジョグダイヤルを回す

- 再生中にジョグダイヤルを回すと、コマ送り再生をします。
- 時計回りに回転させると、順方向のコマ送り再生をします。
- 反時計回りに回転させると、逆方向のコマ送り再生をします。
- 回転をやめると、一時停止になります。
ただし、順方向 / 逆方向コマ送りを続けていると、回転をやめても多少動き続けることがあります。


ジョグ・シャトル再生をやめる

- [再生 / 一時停止] を押すと、(標準速の)再生になります。
- [再生停止] を押すと再生メニューに戻ります。

記録画像をスキップして見る


1 [再生 / 一時停止] を押す

- [再生メニュー] 画面が開きます。

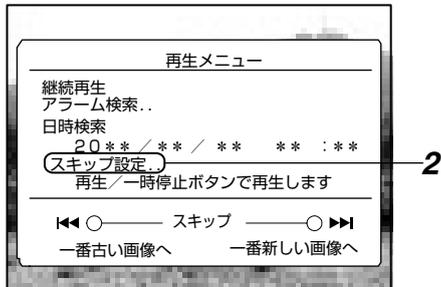

2 [▲/▼] で [スキップ設定] を選び、[決定] を押す

- [スキップ設定] 画面が開きます。

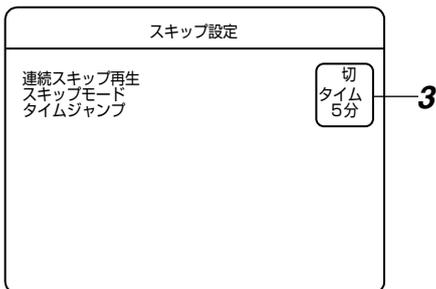

3 [▲/▼] で設定項目を選び、[-/+]で設定を変更する

■ 設定項目

● 連続スキップ再生

設定値	内容
切	連続スキップ再生は無効です。
1 秒、5 秒、10 秒	[スキップモード] で設定した条件でスキップ動作を繰り返し、その間設定した秒数で再生します。

メモ：

- 自動で検索 ⇒ 再生 ⇒ 検出 ⇒ 再生を繰り返す再生を、連続スキップ再生と呼びます。

● スキップモード

設定値	内容
タイム	[タイムジャンプ] で設定した時間だけジャンプします。
イベント	記録開始位置（通常記録とアラーム記録の両方）にジャンプします。
アラーム	アラーム記録の開始位置にジャンプします。 プリアラーム記録がある場合は、プリアラーム記録の開始位置にジャンプします。 (☞136 ページ『プリアラーム記録のしくみ』)

● タイムジャンプ

設定値	内容
1 分、5 分、10 分、30 分、1 時間、4 時間、1 日、1 週間	スキップモードに [タイム] を設定したときの、1 回にジャンプする時間です。

スキップ動作の詳細については、『スキップジャンプについて』(☞138 ページ) をご覧ください。

4 [決定] を押す

- 確認画面が表示されます。

5 [◀▶] で [更新] を選び、[決定] を押す

6 [戻る] を押して、[再生メニュー] 画面に戻す

7 [継続再生] を選択し、再生モードにする

メモ：

- 再生中、[スキップ] を押すと、前または次の画像にジャンプします。
- [再生メニュー] 画面表示時、[スキップ] を押すと、一番古い画像または一番新しい画像にジャンプします。
- ご使用になるモニターによっては、画面切り換え時、画像が一瞬乱れる場合があります。

記録画像を拡大して見る

記録画像を拡大して見ることができます。
再生時の単画面表示中のみ拡大できます。


ご注意：_____

- ライブ映像表示時は、拡大表示できません。


- 1 再生を開始する (☞ 55 ページ『画像を再生する』)
- 2 [1] ~ [16] を押し、拡大したいカメラ入力を選ぶ
- 3 [再生 / 一時停止] を押す
 - 一時停止になります。

■ 2倍拡大表示

- 1 [1] ~ [16] (2 で押したボタン) を約 2 秒間長押しする
 - 画面に拡大表示範囲が表示されます。

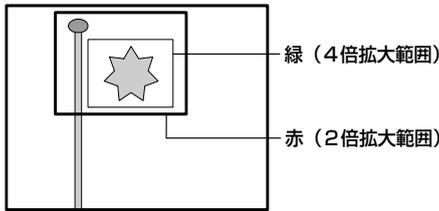


- 2 [▲/▼/◀/▶] で拡大表示範囲を動かし、[決定] を押す
 - 選択範囲が 2 倍に拡大表示されます。
 - [▲/▼/◀/▶] で表示位置を調整できます。



4倍拡大表示

- 3 [+] を押す
 - 4 倍拡大表示になります。
 - [▲/▼/◀/▶] で表示位置を調整できます。
 - [-] を押すと 2 倍拡大表示に戻ります。



拡大表示を終了する


- 4 [戻る] を押す
再生メニューまたは設定メニューを表示した場合、拡大表示は終了し、元の再生時の表示サイズに戻ります。

音声出力設定

音声 1、2 を特定のカメラ入力にリンクさせるかどうかを設定します。また、分割画面の時や音声 1、2 のリンク先に指定しなかったカメラ入力の音声を設定します。

1 [メニュー] を押す

- 『メニュー画面の操作』(☞ 19 ページ) 従い、[メニュー] → [運用詳細設定] → [音声出力設定] の順に開きます。

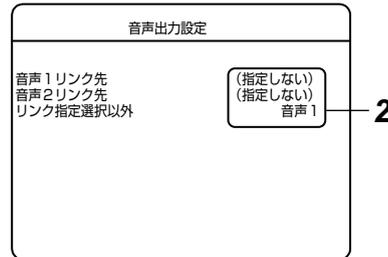

2 [▲/▼] で項目を選び、[-/+] で設定値を変更する

■ 設定項目

● 音声 1 リンク先

設定値	内容
(指定しない)	リンク先を指定しません。
カメラ 1、カメラ 2、カメラ 3、カメラ 4、カメラ 5、カメラ 6、カメラ 7、カメラ 8、カメラ 9、カメラ 10、カメラ 11、カメラ 12、カメラ 13、カメラ 14、カメラ 15、カメラ 16	指定したカメラ入力の単画面表示時に、音声 1 が出力されます。

● 音声 2 リンク先

設定値	内容
(指定しない)	リンク先を指定しません。
カメラ 1、カメラ 2、カメラ 3、カメラ 4、カメラ 5、カメラ 6、カメラ 7、カメラ 8、カメラ 9、カメラ 10、カメラ 11、カメラ 12、カメラ 13、カメラ 14、カメラ 15、カメラ 16	指定したカメラ入力の単画面表示時に、音声 2 が出力されます。

● リンク指定選択以外 (分割画面表示時)

設定値	内容
切	音声を出力しません。
音声 1	音声 1 を出力します。
音声 2	音声 2 を出力します。

3 [決定] を押す

- 確認画面が表示されます。

4 [◀/▶] で [更新] を選び、[決定] を押す

ご注意：_____

- 1 秒間に記録するコマ数が 1/5 または 1/10 に設定された場合は、音声は出力されません。(☞ 43 ページ)
- アラームが多く入った部分や分割画面の再生では音声は途切れる場合があります。

オンスクリーン表示の位置を変える


本機は、日付・時刻やカメラタイトルなどを下図のようにモニター画面にオンスクリーン表示させることができます。オンスクリーン表示位置は変えることができます。

- 本機を単画面のライブ映像表示モードにする
 - 日時・時刻表示は単画面、分割画面のどちらでも設定できます。
 - カメラタイトルの表示位置の変更は、単画面のライブ映像表示時のみ可能です。
 - カメラタイトルの表示位置は各カメラ毎に変更できます。必要に応じて全てのカメラで変更ください。

日付／時刻表示

1 [機能] を押しながら [メニュー] を押す

- オンスクリーン表示位置調整モードになります。
- 日付／時刻表示部が青バックになります。

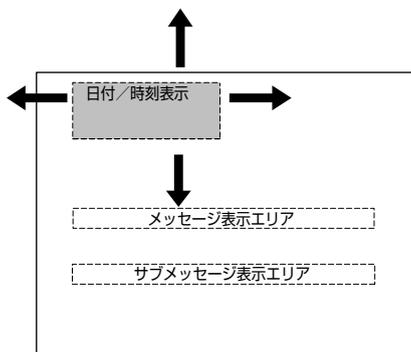


2 [▲/▼/◀/▶] を押す

- 日付／時刻表示部が同時に動きます。

メモ： _____

- “メッセージ表示エリア” に移動させないでください。ワーニングなどのメッセージと重なり見づらくなります。

カメラタイトル表示

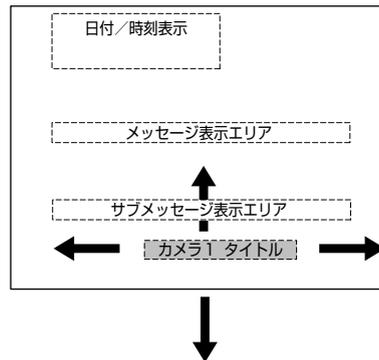

1 [機能] を押しながら [メニュー] を押す

- オンスクリーン表示位置調整モードになります。
- 日付／時刻表示部が青バックになります。

2 ライブ表示するカメラを選択する

[機能] を押しながら [1] ～ [16] を押します。

- 選択したカメラのライブ画が表示されます。
- “タイトル表示部” が青バックになり、表示位置調整モードになります。

3 [▲/▼/◀/▶] を押す

- カメラタイトル表示部を好きな位置に移動できます。
- “メッセージ表示エリア” に移動させないでください。ワーニングなどのメッセージと重なり見づらくなります。

メモ： _____

- [キャンセル] を押すと元の表示位置に戻ります。

- [メニュー] または [戻る] を押すと、再度、日付／時刻表示の位置設定に戻ります。

- 再度、日付／時刻表示の位置設定の状態ですら [メニュー] または [戻る] を押すとオンスクリーン表示位置が確定され、通常画面に戻ります。

※ 4分割画面での表示位置は単画面表示時の相対位置となります。カメラタイトルの文字の大きさは同じです。


メモ： _____

- 初期状態での16分割画面表示では、一部のカメラのカメラタイトル（左上端画面）と日付／時刻表示が重なっています。
- 本機能の日付／時刻表示位置の移動を用いて、重なっているカメラタイトルを正常に表示することができます。
- スポットの出力表示に関しては (P. 39 ページ) をご覧ください。

カメラタイトル設定

1 [メニュー] を押す

- 『メニュー画面の操作』(p.19 ページ) に従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[モニター出力設定]⇒[カメラタイトル設定]の順に開きます。

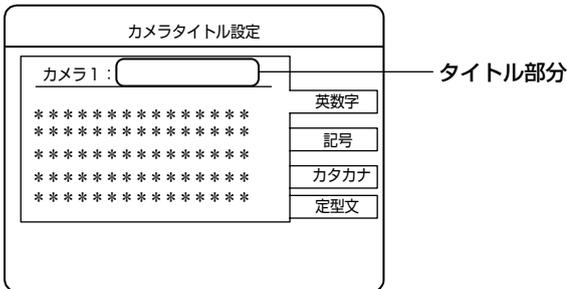


2 [シーケンシャル] を押して設定するカメラ入力を選ぶ

- [シーケンシャル] を押すごとに、カメラ入力が変わります。

3 [分割] を押して入力したい文字の種類を選ぶ

- [分割] を押すごとに、文字の種類が切り換わります。

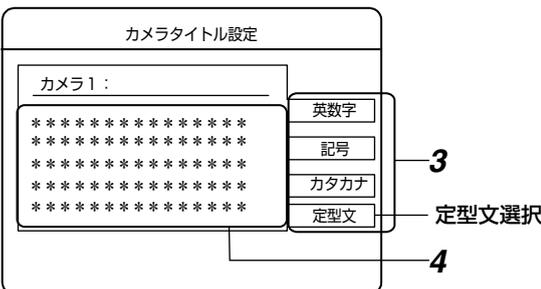

4 [▲/▼/◀/▶] ボタンで文字を選び、[決定] を押す

- カメラタイトルに 1 文字 (1 単語) 入力されます。

5 手順 3、4 の操作でカメラタイトルを最後まで入力する

- [-] または [+] を押すと、タイトル部分のカーソルが前または後ろへ移動します。

■ 入力可能文字数

半角文字 (英数字、記号) 最大 20 文字
 全角文字 (定型文、カタカナ) 最大 10 文字

メモ:

- 文字数を最大にすると、4 分割表示状態でオンスクリーン表示の動作状態マーカーと重なりますのでご注意ください。その場合は、カメラタイトル表示位置を調節してお使いください。(p.61 ページ)

■ 文字を消したいとき

消したいタイトル文字にカーソルを合わせ、[キャンセル] を押すと、カーソル位置の 1 文字を消去できます。

6 カメラタイトル入力後、[シーケンシャル] を押す

- 確認画面が表示されます。

7 [更新] を選び、[決定] を押すと、タイトルが確定する

- 次のカメラのタイトルを設定してください。
- [取消] を選択すると、タイトル入力前の状態に戻ります。

- [戻る] を押すと、前のメニュー画面に戻ります。

定型文の選択

[カメラタイトル設定] 画面の [定型文] を選択し、[決定] を押すと、定型文選択画面が表示されます。

1 [▲/▼/◀/▶] ボタンで定型文を選び、[決定] を押す

- 定型文がカメラタイトルに反映されます。

定型文の種類:

カメラ、エレベーター、エントランス、ホール、非常口、通路、廊下、倉庫、階、車庫、出口、入口、風除室、東、西、南、北、上、下、左、右、券売機、両替機、計数機

ご注意:

- カメラの接続を“なし”に設定しなおすと、そのカメラタイトルは表示されなくなります。以前に記録された画像を再生する場合にも、カメラタイトルは表示されません。
- カメラタイトルを運用途中に変更した場合、変更前に記録した映像を再生した時のカメラタイトルも変更した後の表示となります。

9 分割・16 分割画面でのカメラタイトル表示について

9 分割と 16 分割画面でのカメラタイトル表示文字数は、下記のように制限されます。

9 分割画面 : 半角 10 文字、全角 5 文字

16 分割画面 : 半角 6 文字、全角 3 文字

- 半角と全角文字が混在している場合は、5 ~ 10 (3 ~ 6) 文字の範囲で表示します。
- カメラタイトルの設定文字数が制限を超えている場合は、文字の右端に“..”が表示されます。
- “初期状態での 16 分割画面のカメラタイトル表示の重なり”については (p.61 ページ) をご覧ください。

カメラ映像を調整する（設置時）

この調整は、設置時に行なってください。
複数カメラシステムで使用する場合、各カメラ毎に表示位置調整や画質調整ができます。

通常は、設定変更する必要はありません。

調整内容

調整は、4分割画面にオンスクリーン表示される V.DETAILS SETUP 画面で行ないます。4分割画面には、4個のカメラ映像が表示されます。

■ V.DETAILS SETUP

項目	内容および設定値 [] : 出荷時設定値
CAMERA No.	調整するカメラ番号を選択します。 CAMERA1～CAMERA16、 [CAMERA1]
H.POSITION	映像に対する同期信号の位置を可変します。画面枠に対して映像の水平方向の位置がずれている場合、調整します。 300～35A、000～070、[00C]
CONTRAST	コントラストを調整します。 00～FF、[5C]
MCBRIGHT	明るさを調整します。 80～FF、00～7F、[00]
CHROMA	色の濃さを調整します。 0000～FFFF、[8080]
HUE	色相を調整します。 80～FF、00～7F、[00]

調整方法

1 通常画面表示時、[機能]と[分割]を同時に押す

- モニターに4分割画面が表示され、4分割画面上に V.DETAILS SETUP メニューが表示されます。4分割画面には、4個のカメラ映像が表示されます。

青色枠

V.DETAILS SETUP	
CAMERA No.	CAMERA1
H.POSITION	00C
CONTRAST	5C
MCBRIGHT	00
CHROMA	8080
HUE	00

2 V.DETAILS SETUP メニューを設定する

- ① 調整するカメラを選択します。
[◀]または[▶]を押すと、画面の青色枠が移動します。
調整したいカメラ画面枠を青色枠にします。
 - ② [▲]または[▼]を押して調整する項目を選択します。
 - ③ [-]または[+]を押して設定値を変更します。
● 設定値を変える毎に選択したカメラ映像が調整されます。
- 必要に応じ、上記操作を繰り返して行ないます。

3 設定を保存する

- [戻る]または[メニュー]を約1秒間長押しします。
- 設定更新/取消の確認画面が表示されます。

メモ：_____

- V.DETAILS SETUP メニューの設定値に変更がない場合、V.DETAILS SETUP が終了し、モニターは通常画面に戻ります。

4 設定値を更新する

- 本機メモリーの設定値を更新する場合は、[◀]または[▶]を押して[更新]を選択し、[決定]を押します。
- 本機メモリーの設定値を更新しない場合は、[◀]または[▶]を押して[取消]を選択し、[決定]を押します。

- もう一度[戻る]または[メニュー]を約1秒間長押しすると、V.DETAILS SETUP が終了し、モニターは通常画面に戻ります。

メモ：_____

- シーケンシャル表示している場合、V.DETAILS SETUP メニューは表示できません。

オペレーションロックの設定をする

1 [メニュー]を押す

- 『メニュー画面の操作』(P.19 ページ)に従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[表示/動作設定]⇒[動作設定]の順に開きます。

動作設定	
停電復帰動作	切
記録表示灯動作	入
ループ記録	切
オペレーションロック解除方法	簡易
オペレーションロック	切
記録停止	切
再生	切
設定変更	切
モニター切換	切
運用操作	切
カメラ操作	切
DVD操作	切

2

2 [▲/▼]で項目を選び、[-/+]で設定値を変更する

■ 設定項目

● オペレーションロック解除方法

解除方法		
簡易		ボタン操作で解除できます。禁止したすべてのボタン操作が解除されます。
パスワード (モード1)	パスワード入力	禁止したすべてのボタン操作が解除されます。 解除にパスワードの入力が必要です。(P.70 ページ『パスワード設定』)
パスワード (モード2)	サブパスワード	オペレーションロック項目で禁止していないボタン操作が解除されます。 解除にパスワードやサブパスワードの入力が必要です。

メモ:

- [簡易]および[パスワード(モード1)]を選択した場合は、オペレーションロック項目で選択したボタン操作を禁止します。
- [パスワード(モード2)]を選択した場合は、すべてのボタン操作を禁止します。
- パスワードが未設定時は、“簡易”のみ設定可能です。“パスワード”には設定できません。

● オペレーションロック

- 切 : オペレーションロックは無効です。
- 記録停止禁止 : 一部のボタン操作を禁止します。(表4をご参照ください)
- 全て禁止 : すべてのボタン操作を禁止します。(表4をご参照ください)
- ユーザー設定 : 禁止するボタン操作をユーザーが任意に設定できます。(表5をご参照ください)

● 操作種別

記録停止、再生、設定変更、モニター切換、運用操作、DVD 操作 (別売 SA-K52 DVD ドライブキット装着時に表示されます)

- 設定値: 入、切

3 [決定]を押す

- 確認画面が表示されます。

4 [◀▶]で[更新]を選び、[決定]を押す

メモ:

- [ユーザー設定]で[設定変更]が“切”に設定されている場合、オペレーションロックが有効でも設定メニューを操作できますが、オペレーションロックに関する設定変更はできません。オペレーションロックを解除してから、設定変更してください。

● 表4: 禁止するボタン操作 (記録停止禁止、全て禁止)

操作種別	フロントボタン	記録停止禁止	全て禁止
記録停止	[記録/停止] [アラーム解除]	禁止 (記録開始は許可)	禁止
再生	[停止] [再生/一時停止] [シャトルダイヤル] [ジョグダイヤル] [スキップ]	許可	禁止
設定変更	[メニュー]*1	禁止	禁止
	[機能]	許可	禁止
モニター切換	テンキー [1] ~ [16] [分割] [シーケンシャル] [カメラ番号]*3 [HDD (DVD)] (アラーム画面切換)*3	許可	禁止
運用操作	[オペレート] [タイマー/運用切換]*2	禁止	禁止
	[キャンセル]	許可	禁止
カメラ操作	[パン]*3 [チルト]*3 [AP]*3 [スピード]*3 [フォーカス]*3 [アイリス]*3 [ホーム]*3 [カメラ/リモート]*4 [ポジション]*3 [シーケンシャル] (オート(標準)モード切換)*4 [タイマー/運用切換] (夜間モード切換)*4 [メニュー] (SW-U1403メニュー)*3	許可	禁止
DVD 操作	[HDD (DVD)]*1 [開/閉] (オプション)	禁止	禁止

*1: 標準操作モードの場合のみ

*2: システム接続設定が“切”の場合のみ

*3: カメラモードの場合のみ

*4: システム接続設定が“切”以外の場合のみ

● 表5：禁止するボタン操作（ユーザー設定）

フロントボタン	操作種別
[記録 / 停止] [アラーム解除]	記録停止 (記録開始は許可)
[停止] [再生 / 一時停止] [シャトルダイヤル] [ジョグダイヤル] [スキップ]	再生
[メニュー]*1 [機能]	設定変更
テンキー [1] ~ [16] [分割] [シーケンシャル]*2 [カメラ番号]*3 [HDD (DVD)] (アラーム画面切換) *3	モニター切換
[オペレート] [タイマー / 運用切換]*2 [キャンセル]	運用操作
[パン]*3 [チルト]*3 [AP]*3 [スピード]*3 [フォーカス]*3 [アイリス]*3 [ホーム]*3 [カメラ / リモート]*4 [ポジション]*3 [シーケンシャル] (オート (標準) モード 切換) *4 [タイマー / 運用切換] (夜間モード切換) *4 [メニュー] (SW-U1403 メニュー) *3	カメラ操作
[HDD (DVD)]*1 [開 / 閉] (オプション)	DVD 操作

*1: 標準操作モードの場合のみ

*2: システム接続設定が“切”の場合のみ


*3: カメラモードの場合のみ

*4: システム接続設定が“切”以外の場合のみ

ブザー設定

1 [メニュー]を押す

- 『メニュー画面の操作』(P.19 ページ)に従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[表示 / 動作設定]⇒[ブザー設定]の順に開きます。

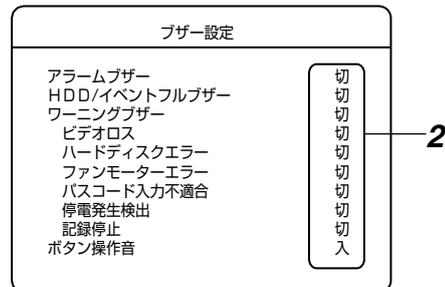

2 [▲/▼]で項目を選び、[-/+]で設定値を変更する

■ 設定項目

- アラームブザー
設定値：切、入

- HDD/ イベントフルブザー
設定値：切、入

● ワーニングブザー

- 切 : ブザーを鳴らしません。
- 全て : どのワーニングが発生したときも、ブザーを鳴らします。

ユーザー設定 : ワーニングの種類によって、ブザーを鳴らすかどうかを選択できます。

ワーニングの種類:

ビデオロス、ハードディスクエラー、ファンモーターエラー、バスコード入力不適合、停電発生検出、記録停止

設定値 : 切、入

メモ:

- [表示設定]メニューの[ワーニング表示]設定が“切”に設定されているときは、[ワーニングブザー]設定を“入”に設定していてもブザー音は鳴りません。
- [表示設定]メニューの[記録停止通知表示]設定が“切”に設定されている時は、[ワーニングブザー]設定の[記録停止]を“入”に設定していてもブザー音は鳴りません。

- ボタン操作音
設定値：切、入

3 [決定]を押す


- 確認画面が表示されます。

4 [◀▶]で[更新]を選び、[決定]を押す

信号入出力端子設定

1 [メニュー] を押す

- 『メニュー画面の操作』(P.19ページ) 従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[表示/動作設定]⇒[信号入出力端子設定]の順に開きます。

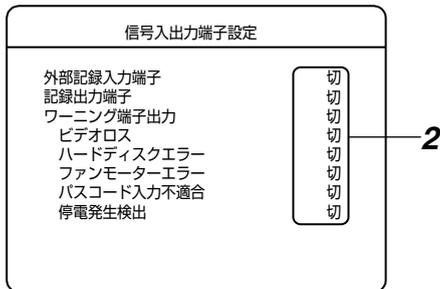

2 [▲/▼] で項目を選び、[-/+] で設定値を変更する

■ 設定項目

● 外部記録入力端子 (P.41ページ)

背面の [EXT REC IN] 端子への入力により記録の開始/停止を操作します。

● 記録出力端子

- 切 : 信号を出力しません。
- 全て : 記録中に、信号を出力します。
- アラーム記録 : アラーム記録中のみ、信号を出力します。
- 記録停止 : 記録停止中に、信号を出力します。

● ワーニング端子出力

- 切 : 信号を出力しません。
- 全て : どのワーニングが発生したときも、信号を出力します。
- ユーザー設定 : ワーニングの種類によって、信号を出力するかどうかを選択できます。
ワーニングの種類
ビデオロス、ハードディスクエラー、ファンモーターエラー、パスコード入力不適合、停電発生検出
- 設定値 : 切、入

3 [決定] を押す

- 確認画面が表示されます。

4 [◀/▶] で [更新] を選び、[決定] を押す

ハードディスクのメンテナンス


記録中やアラーム記録スタンバイ中に停電になったときや、ハードディスクの記録情報に障害が発生したときには、記録/再生が正常に行なえなくなってしまいます。本機は、2種類のスキャンディスクを備えハードディスクの障害を修復します。

オートスキャンディスク

電源を入れたときに自動でスキャンディスクを実行します。

1 [メニュー] を押す

- 『メニュー画面の操作』(P.19ページ) に従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[保守全般]の順に開きます。

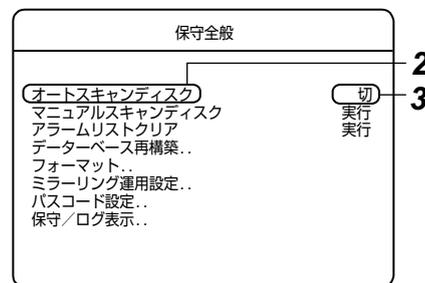

2 [▲/▼] で [オートスキャンディスク] を選ぶ

3 [-/+] で “入” を選ぶ

4 [決定] を押す

- 確認画面が表示されます。


5 [◀/▶] で [更新] を選び、[決定] を押す

マニュアルスキャンディスク

手動でスキャンディスクを実行します。メニューの [オートスキャンディスク] 項目を “切” で使っているときや、長時間電源を入れたまま使っているときは、定期的に (1ヶ月に1回程度) 実行してください。

1 [メニュー] を押す

- 『メニュー画面の操作』(P.19ページ) に従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[保守全般]の順に開きます。

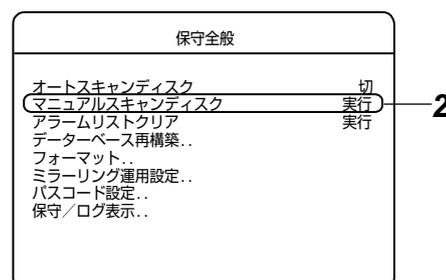

2 [▲/▼]で[マニュアルスキャンディスク]を選び、 [決定]を押す

- スキャンディスクが始まります。

メモ： _____

- スキャンディスクを中断したいときは[キャンセル]を押してください。
- スキャンディスクを途中でやめると、その効果はありません。
- 記録イベントの容量が多かったり、件数が多いと、終了に時間がかかる場合があります。(数時間程度)
- スキャンディスク実行中は、記録・再生・検索などはできません。

ご注意： _____

- 以下の動作モード時、マニュアルスキャンディスクは実行できません。
 - 記録中
 - 記録した映像の再生中
 - タイマー運用時
 - DVD エクスポート中 (別売 SA-K52 装着時)
 - ハードディスクの動作異常が発生した場合


データベースの再構築

ループ記録を“全て”または“アラームロック”にしてアラーム記録を頻繁に行なうと、ハードディスク内ではデータが不連続になっていきます。

データが不連続のまま使用を続けると、データベース内に削除された記録の情報エリアが残りデータベースが肥大化して検索動作が遅くなってきます。そこで、[データベース再構築]で、ハードディスクのメンテナンスが必要となってきます。

1 [メニュー]を押す

- 『メニュー画面の操作』(P.19 ページ)に従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[保守全般]⇒[データベース再構築]の順に開きます。

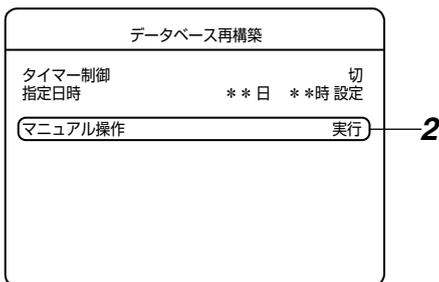

2 [▲/▼]で[マニュアル操作]を選び、[決定]を押す

- データベース再構築確認画面が表示されます。

3 [はい]を選び、[決定]を押す

- データベースの再構築が開始されます。

メモ： _____

- [タイマー制御]を“入”にして[指定日時]を設定することにより、毎月決まった指定日時になるとデータベースの再構築が自動的に開始されます。

ご注意： _____

- 記録中に自動実行の日時になった場合は、記録を中断して、データベースの再構築を実行します。データベースの再構築が終了すると、自動的に記録を再開します。
- アラーム記録中に自動実行の日時になった場合は、アラーム記録を終了して、データベースの再構築を実行します。データベースの再構築を終了しても、アラーム記録は再開しません。(新規のアラームは受け付けます。)
- データベースの再構築は、検索に時間がかかるようになったら実行してください。
- 以下の動作モード時、マニュアル操作によるデータベースの再構築は実行できません。
 - 記録中
 - 記録した映像の再生中
 - タイマー運用時
 - DVD エクスポート中 (別売 SA-K52 装着時)
 - ハードディスクの動作異常が発生した場合


ハードディスクを初期化する (フォーマット)

ハードディスクの残容量がなくなると、記録ができなくなります。そのようなときはデータのバックアップをとり、ハードディスクをフォーマットして空き容量を確保してください。

データの断片化をできるだけ避けるためにも、定期的なハードディスクの[フォーマット] (初期化) 作業をおすすめします。

1 [メニュー]を押す

- 『メニュー画面の操作』(P.19 ページ)に従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[保守全般]⇒[フォーマット]の順に開きます。

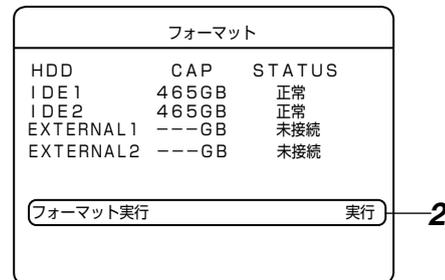

メモ： _____

- EXTERNAL1,2 は、増設ハードディスクを示します。(2台まで接続可能)

2 [▲/▼]で“実行”を選び、[決定]を押す

- フォーマット確認画面が表示されます。

3 [はい]を選び、[決定]を押す

- フォーマットが開始され、終了するとフォーマット成功画面が表示されます。その後、自動で運用可能状態になります。

メモ： _____

- 特定のハードディスクを指定してのフォーマットはできません。

ハードディスクのメンテナンス (つづき)

ハードディスク初期化についてのご注意

- 画面に表示されるハードディスクの容量は、1GB=(1024)³ Byte で計算しているため、実際の容量よりも小さく表示されます。
- フォーマットを実行すると、記録されたイベントは全て消えてしまいます。大切なイベント記録は、必ずバックアップをとってください。

ご注意:

- 以下の動作モード時、ハードディスクを初期化することはできません。
 - 記録中
 - 記録した映像の再生中
 - タイマー運用時
 - DVD エクスポート中 (別売 SA-K52 装着時)
 - ハードディスクの動作異常が発生した場合


ハードディスクをミラーリング設定する

ミラーリングとは 2 台の内蔵ハードディスクに、それぞれ同じデータを記録することをいいます。一方のハードディスクデータが破損しても、もう一方のハードディスクにより記録データの安全性を保持することができます。(☞69 ページ『ミラーリング設定についてのご注意』)

ミラーリングの設定

1 [メニュー] を押す

- 『メニュー画面の操作』(☞19 ページ) に従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[保守全般]⇒[ミラーリング運用]の順に開きます。

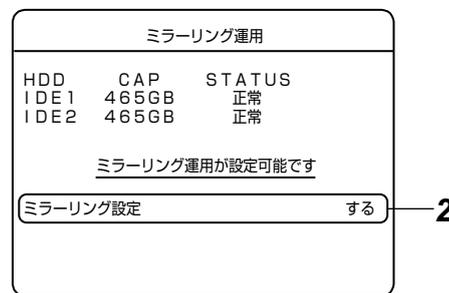

2 “ミラーリング運用が設定可能です” のメッセージが表示されていることを確認して、[決定] を押す

- “ミラーリング運用を実行します” の確認画面が表示されます。

3 [はい] を選び [決定] を押す

- ミラーリング設定が終了するまでには約 4 時間かかります。
- ミラーリング設定が終了すると、自動で運用可能状態になります。

メモ:

- ミラーリング実行中は “ミラーリング運用準備中 XX%” と進捗状況が表示されます。


ご注意:

- ミラーリング実行中に電源を切らないでください。
- 以下の動作モード時、ミラーリング設定は実行できません。
 - 記録中
 - 記録した映像の再生中
 - タイマー運用時
 - DVD エクスポート中 (別売 SA-K52 装着時)
 - ハードディスクの動作異常が発生した場合

ミラーリングの解除

1 [メニュー] を押す

- 『メニュー画面の操作』(P.19 ページ) に従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[保守全般]⇒[ミラーリング運用] の順に開きます。

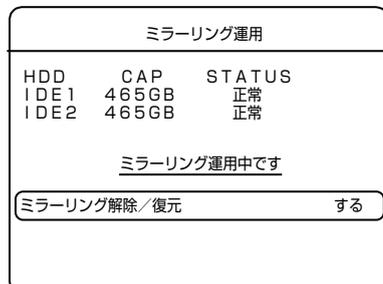

2 “ミラーリング運用中です” とメッセージが表示されていることを確認して、[決定] を押す

- “ミラーリング解除/復元を実行します” の確認画面が表示されます。

3 [解除] を選び、[決定] を押す

- ミラーリングの運用を中止し、ミラーリングモードが解除されます。

- ミラーリング解除が完了すると、自動で運用可能状態になります。

ご注意:

- ミラーリング解除の実行中に電源を切らないでください。

メモ:

- ミラーリング解除を実行中、“ミラーリング解除準備中” とメッセージが表示されます。

ミラーリング設定についてのご注意

- ミラーリング設定すると、ハードディスクの記録容量は約半分になります。記録時間の設定にはご注意ください。
- ミラーリングの設定は、内蔵ハードディスクでのみ行なえます。増設のハードディスクでは、ミラーリングの設定はできません。
- ミラーリング設定を行っても、データの破損が起こらないことを保証することはできません。
- ミラーリング設定を実行すると、内蔵ハードディスクおよび、増設ハードディスクに記録されたイベントは、すべて消えてしまいます。大切なイベント記録はかならず、バックアップをとってください。
- ミラーリング設定をすると、記録設定の条件や動作状態によっては、再生時に再生速度が遅くなったり、映像と音声にずれが生じる場合があります。記録動作には支障はありません。
- ミラーリング設定が有効な状態で停電すると、バックグラウンドで複製処理が行なわれず、再複製処理が行なわれているあいだは、記録データの安全性は保持できません。
- ハードディスクの状態によっては、ミラーリングの設定が失敗することがあります。その場合は一度ミラーリングを解除して、再度設定をやり直してください。


- ミラーリングの設定処理中に、記録や再生などはできません。
- 画面に表示されるハードディスクの容量は、1GB=(1024)³ Byte で計算しているため、実際の容量よりも小さく表示されます。
- 一方のハードディスクが故障している場合にはDVDへのエクスポート機能は動作しません。(別売 SA-K52 装着時)
- 本機のミラーリングは、ハードディスクが故障した場合に記録されているデータを保護することを目的としています。ハードディスクの故障の状態によっては、ミラーリング設定されていても運用の継続ができない場合があります。

アラームリストを消去する

アラーム記録画像を削除せずに、アラームリストのみを消去できます。

1 [メニュー] を押す

- 『メニュー画面の操作』(P.19 ページ) に従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[保守全般] の順に開きます。

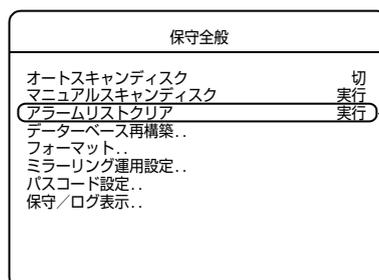

2 [▲/▼] で [アラームリストクリア] を選び、[決定] を押す

- 確認画面が表示されます。

3 [はい] を選び、[決定] を押す

- アラームリストの消去が始まります。

メモ:

- [いいえ] を選択すると、確認画面が閉じます。


ご注意:

- アラームリストクリアが行なわれた画像データは、通常記録イベントとして扱われます。
- アラームリストクリアを中断したいときは [キャンセル] を押してください。中断するまでにアラームリストの消去が行なわれた画像データは通常記録イベントになります。
- 以下の動作モード時、アラームリストクリアは実行できません。
 - 記録中
 - 記録した映像の再生中
 - タイマー運用時
 - DVD エクスポート中 (別売 SA-K52 装着時)
 - ハードディスクの動作異常が発生した場合

パスコード設定


1 [メニュー]を押す

- 『メニュー画面の操作』(P19 ページ)に従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[保守全般]⇒[パスコード設定]の順に開きます。

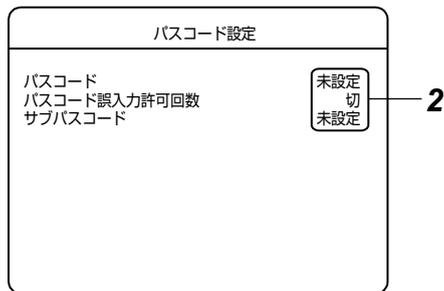

2 パスコードを入力または変更する場合、[▲/▼]で[パスコード]を選び、[決定]を押す

- パスコード確認変更画面が表示されます。

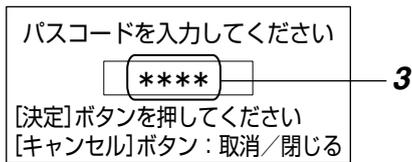

メモ：_____

- 一度入力した場合は、パスコード確認画面が表示されます。

■表示項目

●パスコード

設定値	内容
未設定	[決定]を押すとパスコードを入力できません。
設定済み	[決定]を押すとパスコードを変更できません。

3：テンキーでパスコードを入力し、[決定]を押す

- パスコードが設定/変更されます。

ご注意：_____

- パスコードは4桁入力してください。

4 [▲/▼]で[パスコード誤入力許可回数]を選び、[-/+]で設定値を変更する

■設定項目

●パスコード誤入力許可回数

設定値	内容
切	誤入力があっても、ワーニング検出しません。
1回、2回、3回：	設定した回数の(連続した)誤入力があった場合、ワーニング検出します。

5 サブパスコードを入力または変更する場合、[▲/▼]で[サブパスコード]を選び[決定]を押す

- サブパスコード入力画面が表示されます。

メモ：_____

- パスコードが未設定の場合は、設定できません。
- サブパスコードが入力されている場合は、サブパスコード確認画面が表示されます。

●サブパスコード

設定値	内容
未設定	[決定]を押すと、サブパスコードを入力できます。
設定済み	[決定]を押すと、サブパスコードを変更できます。

6 テンキーでサブパスコードを4桁で入力し、[決定]を押す

- サブパスコードが設定/変更されます。

7 [決定]を押す

- 確認画面が表示されます。

8 [◀/▶]で[更新]を選び、[決定]を押す

メモ：_____

- RM-P1000からはパスコード設定は行なえません。

停電時間リストやログを表示させる

1 [メニュー] を押す

- 『メニュー画面の操作』(P.19 ページ) に従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[保守全般]⇒[保守/ログ表示] の順に開きます。
- [使用時間]、[停電時間リスト] が表示されます。
- 停電時間リストには、最古1件と最新3件が表示されます。

保守/ログ表示	
使用時間	***** h
停電時間リスト	
PL-****	**/**/** **:**
システム再起動	実行
操作ログ表示	実行
記録状態ログ表示	実行
設定データ保存	実行
設定データ読み	実行

■ 停電時間リストの消去

2 [▲/▼] で停電時間リスト項目を選び、[キャンセル] を押す

全てのリストが消去されます。

■ 操作ログ/記録状態ログの表示

3 [▲/▼] で項目を選び、[決定] を押す

■ 選択項目

● 操作ログ表示

操作ログが表示されます。

● 記録状態ログ表示

記録状態ログが表示されます。

ご注意:

- 停電が発生した時刻付近の記録は、正常に再生されない場合があります。スキャンディスクを実行することで復旧できる場合があります。

システムを再起動する

1 [メニュー] を押す

- 『メニュー画面の操作』(P.19 ページ) に従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[保守全般]⇒[保守/ログ表示] の順に開きます。

保守/ログ表示	
使用時間	***** h
停電時間リスト	
PL-****	**/**/** **:**
システム再起動	実行
操作ログ表示	実行
記録状態ログ表示	実行
設定データ保存	実行
設定データ読み	実行

2 [▲/▼] で [システム再起動] を選び、[決定] を押す

- 確認画面が表示されます。

メモ:

- タイマー運用中は、[システム再起動] は行なえません。

3 再度 [決定] を押す

- システムが再起動します。

ハードディスク異常時システム復旧機能


本機は、ハードディスクに障害が発生した場合、自動再起動により機能を回復するようになっています。

- 自動再起動時にハードディスクを認識できない場合および同一ハードディスクで3回障害が発生した場合は、自動切断処理が行なわれます。
- 自動再起動時に障害のあるハードディスクを自動切断処理後、残ったハードディスクを使って動作を継続します。(増設ハードディスクに障害がある場合は、全ての増設ハードディスクが切断処理されることがあります。) 自動再起動後は、モニター画面にワーニングメッセージが表示されます。
- 自動再起動により障害が回復した場合は、再起動前の動作状態に戻ります。その際、モニター画面に [HDD 確認のために再起動しました] のメッセージが表示されます。
- 再起動処理中の記録は行なわれません。
- 再起動できない致命的障害の場合は、自動復旧できません。

静止画をフラッシュメモリにキャプチャする

再生モード時、静止画を USB フラッシュメモリにキャプチャできます。

- 1 前面 [シリアル] 端子または背面 [SERIAL] 端子に USB フラッシュメモリを接続する
- 2 本機を再生モードにする (☞ 55 ページ)
- 3 キャプチャしたい場面で [再生 / 一時停止] を押し、再生を一時停止させる
- 4 再生一時停止中、[機能] を押しながら [HDD (DVD)] を押す
 - 画面上に [静止画保存] メニューが表示されます。

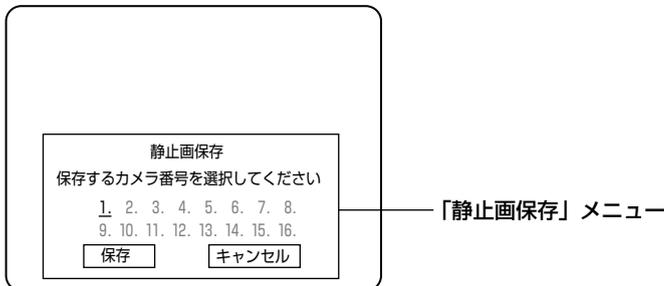

- 5 [◀/▶] を押して静止画保存したいカメラチャンネルを選択し、[決定] を押す

ご注意: _____

- 分割画面表示時、表示されていないカメラの番号は選べません。
- 非表示カメラ設定が有効になっている場合は選択できません。非表示出力選択を“モニター出力”を含まない設定にするか、再生表示許可を“する”に設定してください。(☞ 36 ページ)
- 再生されていないカメラチャンネルは選択できません。

- 6 [▲/▼] を押して [保存] を選択し、[決定] を押す
 - 画面上に [静止画保存中] と表示されます。

- 7 静止画保存が成功すると [静止画保存成功 (完了)] と表示されますので、[決定] を押す

- 保存が完了し、[静止画保存中] メニュー表示が消えます。
- 静止画ファイル名は自動で付けられます。
- 同名のファイルが USB フラッシュメモリ内に存在する時は、上書きされます。

- 8 USB フラッシュメモリを端子からはずす

ご注意: _____

- 静止画保存中、フラッシュメモリは外さないでください。

■ フラッシュメモリが認識されない場合

画面上に [USB フラッシュメモリが認識されません] と表示されます。

- 作業を続ける場合は、フラッシュメモリの接続を確認し、画面上の [再試行] を選択し、[決定] を押してください。
- 作業をキャンセルする場合は、画面上の [キャンセル] を選択し、[決定] を押してください。

※ 下記のような場合に発生します。
フラッシュメモリが接続されていない。
フラッシュメモリのファイルシステムが異常。

■ 静止画保存に失敗した場合

画面上に [静止画保存失敗] と表示されます。

- この場合は、画面上の [閉じる] を選択し、[決定] を押してください。

メモ: _____

- エラーが発生する原因と対処方法は (☞ 133 ページ) をご覧ください。

静止画ファイル名

ファイル名は自動的に以下のように付けられます。

(例) カメラ9の通常映像記録で
2007年4月10日12時34分56秒012の映像

n09_20070410123456012.jpg



- 映像モード
- n : 通常記録 (Normal Rec)
 - t : タイマー記録 (Timer Rec)
 - p : プリアラーム記録 (Pre Alarm Rec)
 - a : アラーム記録 (Alarm Rec)
 - m : 動き検出アラーム記録 (Motion Alarm Rec)
 - e : エマージェンシー記録 (Emergency Rec)
 - c : パスコード不適合検出記録 (Passcode Error Rec)
 - l : Live Web 時のみ使用 (☞ 80 ページ)
 - k : カメラ AL 記録

- 一度使用したフラッシュメモリは本機に自動登録されます。登録できるフラッシュメモリは最大 10 個までです。本機の電源を切ると、登録は自動的に削除され、新しいフラッシュメモリが使用できます。
- 静止画キャプチャ中、ネットワークへの画像配信は停止します。
- 停電が発生した時刻付近の記録は、正常に再生されない場合があります。静止画キャプチャができないことがあります。
- 使用可能なフラッシュメモリについては、お買い上げ販売店またはビクターサービス窓口にお問い合わせください。

設定データをフラッシュメモリに保存する

- 1 前面の[シリアル]端子または背面の[SERIAL]端子にフラッシュメモリを接続する
- 2 [メニュー]を押す
 - 『メニュー画面の操作』(P.19 ページ)に従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[保守全般]⇒[保守/ログ表示]の順に開きます。

保守/ログ表示	
使用時間	***** h
停電時間リスト	
PL-****	**/**/** **:*
システム再起動	実行
操作ログ表示	実行
記録状態ログ表示	実行
設定データ保存	実行
設定データ読み込み	実行

- 3 [▲/▼]で[設定データ保存]を選び、[決定]を押す
 - 画面上に[静止画保存中]と表示されます。
- 4 画面上の[静止画保存中]の表示が消えると、メニュー設定がフラッシュメモリに保存される
- 5 フラッシュメモリを端子からははずす

設定データをフラッシュメモリから読み込む

- 1 前面の[シリアル]端子または背面の[SERIAL]端子にフラッシュメモリを接続する
- 2 [メニュー]を押す
 - 『メニュー画面の操作』(P.19 ページ)に従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[保守全般]⇒[保守/ログ表示]の順に開きます。

保守/ログ表示	
使用時間	***** h
停電時間リスト	
PL-****	**/**/** **:*
システム再起動	実行
操作ログ表示	実行
記録状態ログ表示	実行
設定データ保存	実行
設定データ読み込み	実行

- 3 [▲/▼]で[設定データ読み込み]を選び、[決定]を押す
 - 画面上に[設定データ確認中]と表示されます。
 - 設定データを確認すると、画面上に[設定データを確認しました。読み込みますか?]と表示されます。
- 4 インストール確認画面の[実行]を選択し、[決定]を押す
 - 画面上に[設定データ読み込み中]と表示されます。
 - 更新が終了すると、システムが再起動します。
- 5 フラッシュメモリを端子からははずす
 - システム再起動後、フラッシュメモリを端子からははずしてください。

■ フラッシュメモリが認識されない場合

画面上に[USB フラッシュメモリが認識されません]と表示されます。

- 作業続ける場合は、フラッシュメモリの接続を確認し、画面上の[再試行]を選択し、[決定]を押してください。
- 作業をキャンセルする場合は、画面上の[キャンセル]を選択し、[決定]を押してください。

※ 下記のような場合に発生します。
フラッシュメモリが接続されていなかった。
フラッシュメモリのファイルシステムが異常

設定データをフラッシュメモリから読み込む(つづき)

■ データ保存やデータ読み込みに失敗した場合

画面上に [設定データ保存失敗] や [USB フラッシュメモリの設定データが認識されません] と表示されます。

- 画面上の [閉じる] を選択し、[決定] を押してください。

メモ:

- エラーが発生する原因と対処方法は(☞ 133ページ)をご覧ください。

- 一度使用したフラッシュメモリは本機に自動登録されます。登録できるフラッシュメモリは最大 10 個までです。本機の電源を切ると、登録は自動的に削除されます。
- データ保存やデータ読み込み中、ネットワークへの画像配信は停止します。
- 使用可能なフラッシュメモリについては、お買い上げ販売店またはビクターサービス窓口にお問い合わせください。

■ 設定データファイル名

- C01-20_070426205257.516
VR-516C ソフトバージョン_年月日時分秒.516

■ 設定データ読み込み時

拡張子 [516] が付いていたならば、ファイル名変更が可能です。(ただし、半角英数字のみ)

■ 設定データ読み込み時

USB フラッシュメモリ内に設定データは 1 つのみとします。(ルートディレクトリにファイルをおく。) ルートディレクトリに設定データが複数存在する場合は、最新の日付のデータが読み込まれます。

UPS を接続する

UPS とは、無停電電源装置 (Uninterruptible Power Supply) です。

UPS を接続することにより、停電発生時は自動的にオペレートオフしてから電源を切るため、ハードディスクの破損を防ぐことができます。

1 接続する

- 背面の [SERIAL] 端子または前面の [シリアル] 端子に UPS の通信ケーブルを接続します。
- 本機の電源コードを UPS の電源出力に接続します。

2 電源を入れる

- UPS の電源を入れます。
- 本機の電源を入れます。

- UPS の通信ケーブルは、本機の電源を入れる前に接続しておいてください。
- 運用中に通信ケーブルを外さないでください。
- 使用可能な UPS については、お買い上げ販売店またはビクターサービス窓口にお問い合わせください。

USB ハブについて

UPS と 2 台の外付けハードディスクを同時に使用する場合は、USB ハブが必要です。

USB ハブは USB2.0 に対応したものを使用してください。USB ハブによっては USB2.0 と USB1.1 の機器を同時に接続した場合に USB1.1 での動作になってしまうものがあります。このような USB ハブの使用は避けてください。

こんなことができます

- パソコンでライブ画を見る (☞ 80 ページ)
- パソコンで記録予約する (☞ 82 ページ)
- パソコンで再生画を見る (☞ 85 ページ)
- パソコンを使った便利な機能 (☞ 87 ページ)
 - カメラを制御する (☞ 87 ページ)
 - カメラタイトルを入力する (☞ 89 ページ)
 - アラーム入力時にメールを発報する (☞ 90 ページ)
 - NTP サーバーで時刻を合わせる (☞ 91 ページ)
 - 本体の設定値を本機からダウンロードする (☞ 92 ページ)
 - 本体の設定値を本機にアップロードする (☞ 92 ページ)
- ネットワークの設定を変更する (☞ 95 ページ)
- パソコンで本体の設定を変更する (☞ 97 ページ)

接続可能なパソコンの仕様

OS	Windows XP Professional SP2 (JP) / Windows XP Home Edition SP2 (JP)
CPU	Pentium3 1GHz 以上
メモリ	256 MB 以上
モニター	XGA (1024 × 768 ピクセル) 以上必須 SXGA (1280 × 1024 ピクセル) 推奨

メモ :

- Internet ExplorerはVer.6.0で動作確認を行なっています。なお、Internet ExplorerのVer.5.0では動作しません。(Java ScriptとActiveXコントロールは有効とし、ポップアップブロックは無効としてください。)
- ActiveXコントロールを有効にする手順は、『ActiveXコントロールとプラグインを有効にする』(☞139 ページ)をご覧ください。


ご注意 :

- 上記パソコンの仕様は、アプリケーションソフトを快適にお使いいただくための目安であり、動作の保証をするものではありません。動作環境条件を満たしているパソコンをお使いの場合でも、お客様の使用状況によっては快適にお使いいただけない場合があります。
- VR-516Cはオートネゴシエーションのみのため、全二重固定の機器と接続する場合はご注意ください。

LAN ケーブルで接続する


ネットワーク (LAN) につなぐ

- パソコンとハブ、および本機とハブをストレートの LAN ケーブルで接続します。

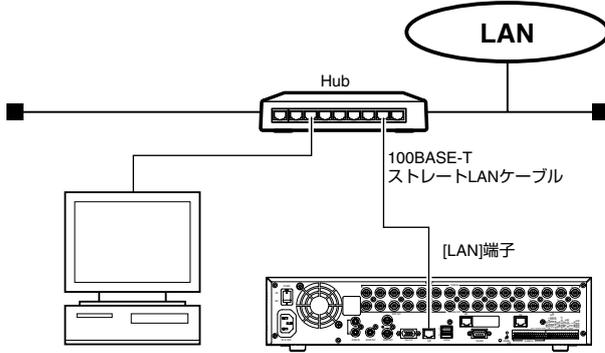


ピアツーピアでつなぐ

- パソコンと本機をクロスオーバーの LAN ケーブルで接続します。

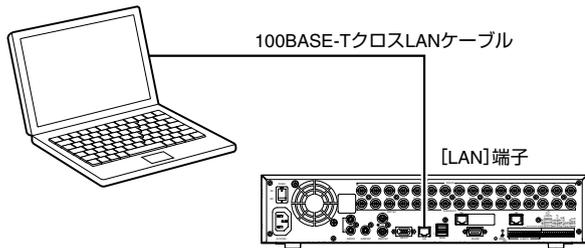

公衆回線網につなぐ

- パソコンと回線終端装置 (ルーターなど) および本機と回線終端装置をストレートの LAN ケーブルで接続します。

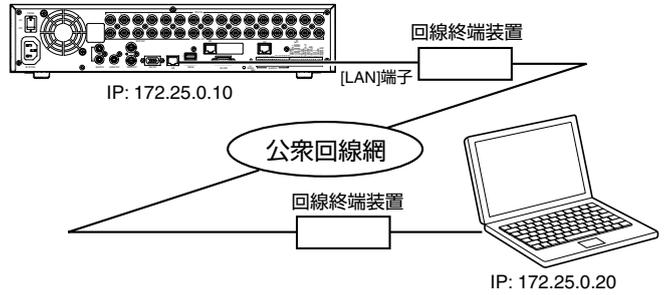

メモ :

- 回線終端装置の設定については、各機器の取扱説明書に基づき設定してください。

ご注意 :

- LAN ケーブルは、エンハンスドカテゴリ 5 または、カテゴリ 6 規格のものを使用してください。
- 既存の LAN 回線に接続する場合には、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 本機は 1 台に対して、ライブ画は最大 32 画面まで見ることができます。
- 本機は 1 台に対して、再生は最大 1 画面見ることができます。
- 本機は、ライブ画表示と再生画表示を同時に見ることはできません。


本機は、WAN (Wide Area Network) に対応していません。

本機のネットワーク設定をする

最初の設定は本機につないだモニター画面を見ながら、本機本体で行ないます。


1 [メニュー] を押す

- 『メニュー画面の操作』(P19 ページ) に従い、[メニュー]⇒[運用詳細設定]⇒[ネットワーク設定]の順に開きます。

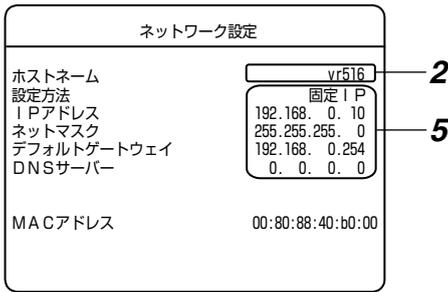

2 [▲/▼] を [ホストネーム] で選び、[決定] を押す

- ホストネーム入力画面が開きます。

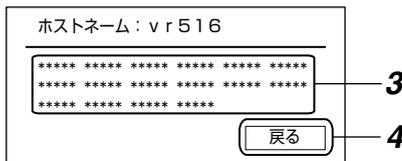

3 [▲/▼/◀/▶] で文字を選び、[決定] を押す

- ホストネームに一文字入力されます。

メモ: _____

- [-] または [+] を押すと、ネーム部分のカーソルが前または後ろへ移動します。
- [キャンセル] を押すと、ネーム部分のカーソル位置文字が削除されます。

4 [◀/▶] で [戻る] を選び、[決定] を押す

- [ネットワーク設定] 画面に戻ります。

5 [▲/▼/◀/▶] を押して項目を選び、[- / +] で設定値を変更する

- 工場出荷状態は次のように設定されています。

設定方法	固定 IP アドレス (DHCP サーバーを使用しない)
IP アドレス	192.168.0.10
ネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.0.254

メモ: _____

- 本機をつなぐ LAN 環境で、各設定値が規定されているときは、ネットワーク管理者にご相談ください。

6 [決定] を押す

- 設定が保存されます。

メモ: _____

- 設定方法を [DHCP] に設定した場合、このメニュー画面を抜けて再度表示させると DHCP サーバーから割り振られた IP アドレスが表示されます。(変更はできません。)
- 設定方法を [DHCP] に設定した場合、本機は起動時および設定変更時のみ IP アドレスの取得動作を行ないます。起動後にネットワークが有効になった場合は、IP アドレスの取得のため、設定方法を一旦別のものに変更してから [DHCP] に設定し直してください。
- 設定方法を [DHCP] に設定してある状態で、DHCP サーバーからの設定の取得に失敗した場合は、以前の固定 IP に設定した値が設定されます。

- [戻る] を押すと、前のメニュー画面に戻ります。


パソコンのネットワーク設定をする

ここでは、本機の工場出荷設定を利用し、小規模の LAN を構築する場合を設定例として説明します。


- 1 [スタート] をクリックする
 - [マイネットワーク] を右クリックし、[プロパティ] を選びます。
- 2 Web ブラウザ操作するパソコンが繋がれているネットワークを選ぶ
 - 右クリックし [プロパティ] を選びます。




- 5 [次の IP アドレスを使う] を選ぶ
- 6 [IP アドレス] を 192.168.0.11 に設定する
- 7 [サブネットマスク] を 255.255.255.0 に設定する
- 8 [デフォルトゲートウェイ] を 192.168.0.254 に設定する
- 9 [OK] をクリックする

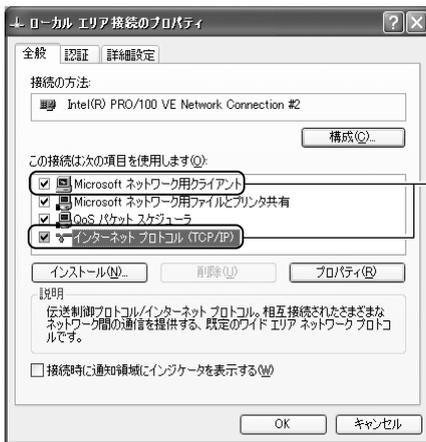

- 3 [Microsoft ネットワーク用クライアント]、[インターネットプロトコル (TCP/IP)] の両方にチェックが付いていることを確認する

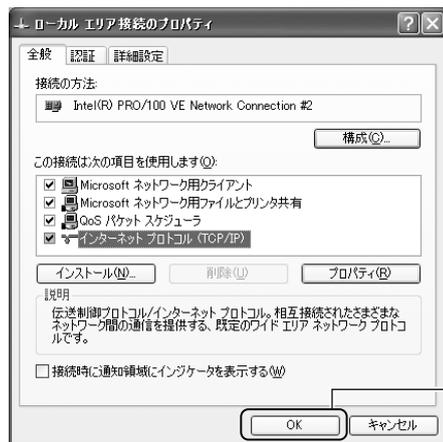

- 10 [ローカルエリア接続のプロパティ] 画面の [OK] をクリックする

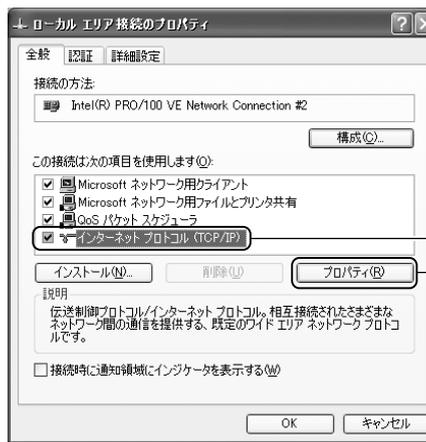


- 4 [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選び、[プロパティ] をクリックする

ご注意：

- ネットワーク環境内で同じ IP アドレスを使わないように設定してください。
- パソコンのネットワーク設定では、1 つの NIC に対して、複数の IP アドレスを登録しないでください。

ネットワーク接続（ログイン）する

1 Web ブラウザを起動する

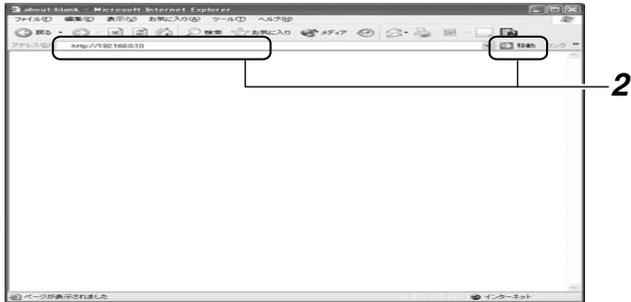

2 アドレス欄に本機の IP アドレス（工場出荷時設定：http://192.168.0.10）を入力し、[移動]をクリックする

※IP アドレスについては、『IP アドレス』（P77 ページ）をご覧ください。



3 “admin”（小文字）と入力する

4 “vr-516”（小文字）と入力する

5 [OK] をクリックする

トップページ



1 タイトルが表示されます。

2 選択メニューが表示されます。

3 設定画面が表示されます。

4 選択メニュー項目にカーソルが重なっているときに、選択メニュー項目の内容を表示します。

メモ：


- [ライブ画表示]、[イベント検索]⇒[アラーム検索]または[イベント検索]⇒[日時検索]のいずれかをクリックすると、下図のようなダイアログが表示されますので、“インストールする”をクリックし、インストールを実行してください。（次回使用時は、表示されません。）



ライブ画表示画面

1 [ライブ画表示] をクリックする

- ライブ画表示ウィンドウが開きます

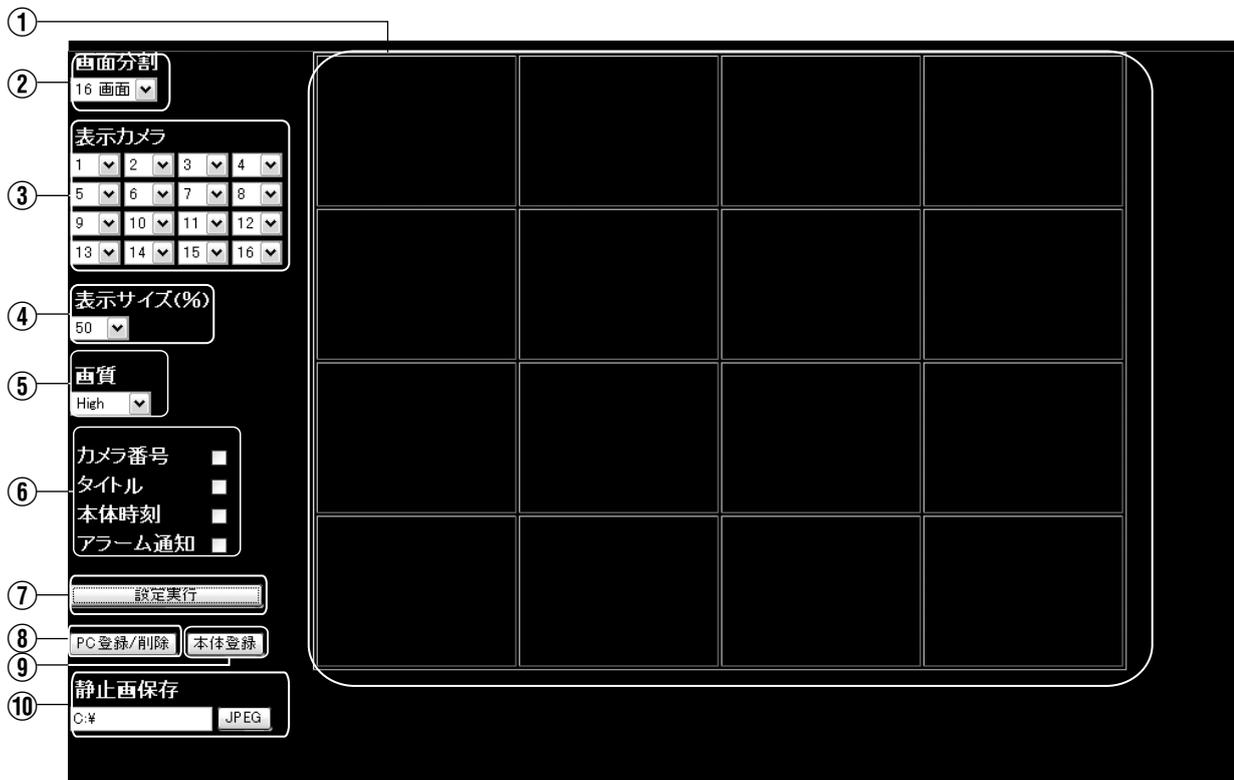

項目	内容
① ライブ画表示領域	ライブ画が表示されます。 VR-516C 本体が記録中の場合は“REC”と表示されます。
② [画面分割]	画面分割数を選択できます。 1画面 (10ips × 1画面)、4画面 (3ips × 4画面)、9画面 (1ips × 9画面)、16画面 (0.5ips × 16画面) メモ： _____ ● 複数のパソコンでライブ画表示中は、表示コマ数が自動的に調整されます (最大で合計 12ips)。また、表示可能画面数 (32画面) を越えた場合は、エラーメッセージを表示し、ブルー画を表示します。
③ [表示カメラ]	表示カメラを選択できます。 1～16 メモ： _____ ● 4/9/16 分割画面表示時、同じカメラの複数設定はできません。
④ [表示サイズ (%)]	表示サイズを選択できます。 25%、50%、75%、100%、200%、400%、800%
⑤ [画質]	表示画質を選択できます。 High、Normal、Basic、Long
⑥ 表示項目選択	情報を画面に表示するかどうかを選択できます。チェックした項目が画面に表示されます。 カメラ番号、タイトル、本体時刻、アラーム通知

項目	内容
⑦ [設定実行]	2～6までの設定内容を実行するときに、クリックします。
⑧ [PC登録/削除]	パソコンにライブ画表示ウィンドウの設定を保存するとき、あるいはパソコンに保存されているライブ画表示ウィンドウの設定を削除するときにクリックします。 [PC登録/削除ウィンドウ]が開きますので、ウィンドウ内の[PC登録]または[PC削除]ボタンをクリックします。 ライブ画表示ウィンドウを開いたときに、保存したデータが読み出されます。
⑨ [本体登録]	VR-516C本体にライブ画表示ウィンドウの設定を保存するときに、クリックします。 ライブ画表示ウィンドウを開いたときに、保存したデータが読み出されます。 メモ： _____ ● 8.[PC登録]によるPC登録データがある場合は、PC登録データが優先されます。
⑩ [静止画保存]	ライブ画のキャプチャができます。表示されている全ての画面をキャプチャします。 テキストボックスにパソコンの格納フォルダ名を入力し、[JPEG]をクリックすると、パソコンに静止画ファイルを保存します。静止画ファイル名は自動で付けられます。(☞72ページ『静止画ファイル名』) メモ： _____ ● 格納フォルダ名の末尾に“¥”を追加してください。 ● 静止画保存フォルダ名の登録機能(☞87ページ)をご覧ください。

ご注意： _____

- 再生画表示画面のウィンドウが開いている場合は、閉じてください。ライブ画と同時に表示できません。

週間タイマーを追加する

- 1 [タイマー記録予約]⇒[週間タイマー]の順にクリックする
 - 週間タイマー入力画面とプログラムリスト（日付指定タイマー設定）画面が表示されます。

週間タイマー 設定ができます。変更後、下記の「保存」ボタンをクリックしてください。

プログラム番号	No.1	
記録開始	記録終了	
曜日/時刻	日 ** : **	*** : **
モード	標準記録運用	
実行	**	
記録開始の曜日を「毎日」に選択した場合はデリモード選択ができます。		
デリモード	日 月 火 水 木 金 土	
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="リセット"/>		

- 2 記録予約する番号を選ぶ
 - 3 記録開始曜日/時刻と記録終了曜日/時刻を入力する
 - 4 記録モードを選ぶ
 - 5 実行を [入][切][毎週] から選ぶ
 - ※開始曜日に [毎日] を選んだときは、[毎週] は選べません。
 - 6 開始曜日に [毎日] を選んだときは、記録する曜日を設定する
 - ※開始曜日に [毎日] を選ばなかったときは、灰色で表示され、設定できません。
 - 7 [保存] をクリックする
 - 内容が保存されます。
 - 更新されたプログラムリスト（週間タイマー設定）画面が表示されます。
- [リセット] をクリックすると、入力がクリアされます。

プログラムリスト（週間タイマー設定）画面

Hard Disk Recorder VR-516
プログラムリスト(週間タイマー設定)

リストから変更する場合は「変更」ボタンを、削除する場合「削除」ボタンをクリックしてください。

No.	開始日時	終了日時	モード	実行		
1	日 ** : **	*** : **	**	**	変更	削除
2	月 ** : **	** : **	**	**	変更	削除
3	火 ** : **	** : **	**	**	変更	削除
4	水 ** : **	** : **	**	**	変更	削除
5	木 ** : **	** : **	**	**	変更	削除
6	金 ** : **	** : **	**	**	変更	削除
7	土 ** : **	** : **	**	**	変更	削除
8	毎日 ** : **	** : **	**	**	変更	削除

- [CLOSE] をクリックすると、ウィンドウを閉じます。

週間タイマーを変更／削除する

- 1 [タイマー記録予約]⇒[週間タイマー]の順にクリックする
 - 週間タイマー入力画面とプログラムリスト（日付指定タイマー設定）画面が表示されます。

Hard Disk Recorder VR-516
プログラムリスト(週間タイマー設定)

リストから変更する場合は「変更」ボタンを、削除する場合「削除」ボタンをクリックしてください。

No.	開始日時	終了日時	モード	実行		
1	日 ** : **	*** : **	**	**	変更	削除
2	月 ** : **	** : **	**	**	変更	削除
3	火 ** : **	** : **	**	**	変更	削除
4	水 ** : **	** : **	**	**	変更	削除
5	木 ** : **	** : **	**	**	変更	削除
6	金 ** : **	** : **	**	**	変更	削除
7	土 ** : **	** : **	**	**	変更	削除
8	毎日 ** : **	** : **	**	**	変更	削除

プログラムを変更する

- 1 [変更] ボタンをクリックする
 - 変更内容の確認画面が表示されます。
- 2 確認画面の [変更] ボタンをクリックする
 - プログラムが変更されます。
 - 更新されたプログラムリスト（週間タイマー設定）画面が表示されます。

プログラムを削除する

- 1 [削除] ボタンをクリックする
 - 削除内容の確認画面が表示されます。
- 2 確認画面の [削除] ボタンをクリックする
 - プログラムが削除されます。
 - 更新されたプログラムリスト（週間タイマー設定）画面が表示されます。

日付指定タイマーを追加する

- 1 [タイマー記録予約]⇒[日付指定タイマー]の順にクリックする
 - 日付指定タイマー入力画面とプログラムリスト（日付指定タイマー設定）画面が表示されます。

日付指定タイマー設定ができます。記録モードの選択後、指定日を設定し、下記の「保存」ボタンをクリックしてください。 ※記録モードは全てに共通

プログラム番号	No. 1	2	
指定日(月日)	**月**日	3	
※下記の記録モードを異なる日付で実行します。(※記録モードは全てに共通です。)			
	記録開始	記録終了	
時刻(hh:mm)	**:**	**:**	4
モード	標準記録運用	5	
実行	切	6	
保存 リセット			7

- 2 記録予約する番号を選ぶ
- 3 記録する日付を選ぶ
- 4 記録開始時刻と記録終了時刻を入力する
- 5 記録モードを選ぶ
- 6 実行を [入][切] から選ぶ
- 7 [保存] をクリックする
 - 内容が保存されます。
 - 更新されたプログラムリスト（日付指定タイマー設定）画面が表示されます。

- [リセット] をクリックすると、入力がクリアされます。

プログラムリスト（日付指定タイマー設定）画面

Hard Disk Recorder VR-516
プログラムリスト(日付指定タイマー設定)
リストから削除する場合「削除」ボタンをクリックしてください。

プログラム番号	指定日(月日)		プログラム番号	指定日(月日)	
1	**月**日	削除	9	**月**日	削除
2	**月**日	削除	10	**月**日	削除
3	**月**日	削除	11	**月**日	削除
4	**月**日	削除	12	**月**日	削除
5	**月**日	削除	13	**月**日	削除
6	**月**日	削除	14	**月**日	削除
7	**月**日	削除	15	**月**日	削除
8	**月**日	削除	16	**月**日	削除

CLOSE

- [CLOSE] をクリックすると、ウィンドウを閉じます。

日付指定タイマーを削除する

- 1 [タイマー記録予約]⇒[日付指定タイマー]の順にクリックする
 - 日付指定タイマー入力画面とプログラムリスト（日付指定タイマー設定）画面が表示されます。

Hard Disk Recorder VR-516
プログラムリスト(日付指定タイマー設定)
リストから削除する場合「削除」ボタンをクリックしてください。

プログラム番号	指定日(月日)		プログラム番号	指定日(月日)		
1	**月**日	削除	10	**月**日	削除	2
2	**月**日	削除	11	**月**日	削除	
3	**月**日	削除	12	**月**日	削除	
4	**月**日	削除	13	**月**日	削除	
5	**月**日	削除	14	**月**日	削除	
6	**月**日	削除	15	**月**日	削除	
7	**月**日	削除	16	**月**日	削除	

CLOSE

- 2 [削除] ボタンをクリックする
 - 削除内容の確認画面が表示されます。
- 3 確認画面の [削除] ボタンをクリックする
 - プログラムが削除されます。
 - 更新されたプログラムリスト（日付指定タイマー設定）画面が表示されます。

タイマーモード

[タイマーモード]が無効のとき

1 [タイマー記録予約]⇒[タイマーモード]の順にクリックする

現在、本体側では「タイマーモード」が無効になっています。タイマー記録予約を有効にする場合は、下記のタイマーモードスタンバイ「実行」ボタンをクリックしてください

タイマーモードスタンバイ

実行

2

2 [実行]をクリックする

- タイマーモードが有効になります。

[タイマーモード]が有効のとき

1 [タイマー記録予約]⇒[タイマーモード]の順にクリックする

現在、本体側では「タイマーモード」が有効になっています。タイマー記録予約を無効にする場合は、下記のタイマーモードスタンバイ「解除」ボタンをクリックしてください

タイマーモードスタンバイ

解除

2

2 [解除]をクリックする

- タイマーモードが解除されます。

アラーム検索

1 [イベント検索]⇒[アラーム検索再生]の順にクリックする



2 検索する条件を選ぶ

■ 設定項目

● アラームチャンネル

設定値	内容
全てのチャンネルの中から	記録をしたチャンネルを限定せずに記録画像を検索します。
ch1 ~ ch16	指定したチャンネルに限定して記録画像を検索します。

● 検出

設定値	内容
全て	アラーム種別を限定せずに記録画像を検索します。
エマージェンシー端子	エマージェンシー端子入力による記録画像とパスコード不適合検出記録画像を検索します。
アラーム端子	アラーム端子入力による記録画像を検索します。
動き検出	動き検出による記録画像を検索します。
カメラアラーム	SW-U1403 運用で検出したアラームトリガ記録です。

● 検索日時

検索する年/月/日/時/分を入力します。

● 以前/以後


設定値	内容
以前	指定日時以前の記録画像を検索します。
以後	指定日時以降の記録画像を検索します。

3 [検索]をクリックする

- [アラーム検索結果]画面が表示されます。

- [リセット]をクリックすると入力クリアされます。

アラーム検索結果 画面

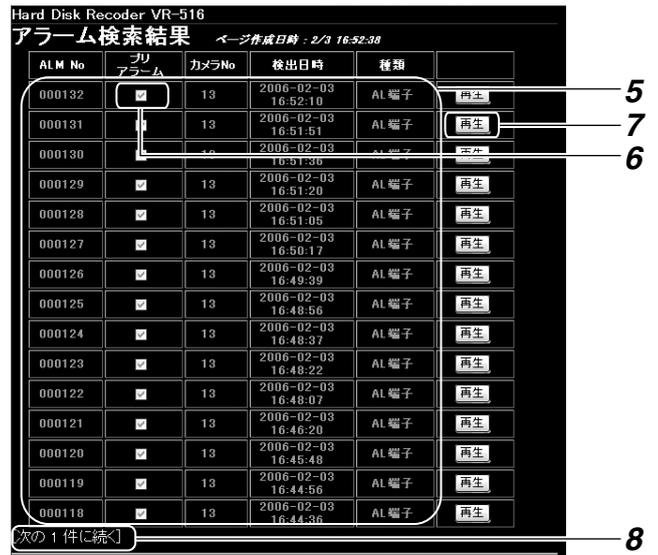

4 再生する記録画像リストを表示させる

- 記録画像のリストは、15件ずつ表示されます。ボタンをクリックして0をめぐってください。

[次の15件に続く]: 次の画面を表示します。

[前の15件に戻る]: 前の画面に戻ります。

5 記録画像リストを選ぶ

- リストの表示項目を見て再生する記録画像を選びます。

■ 表示項目

表示	内容
ALM No	本体のデータベースに登録されているアラーム番号です。
プリアラーム	プリアラーム記録がされた場合、チェックボックスが表示されます。クリックしてから再生ボタンを押すと、プリアラーム記録から再生を開始します。
カメラ No	記録したカメラ入力を表示します。
検出日時	検出した日時を表示します。
種類	AL 端子 : アラーム入力端子 動き検出 : 動き検出 EMG : エマージェンシー入力端子 P. エラー : パスコード不適合検出記録 CAM.AL : SW-U1403 運用で検出したアラームトリガ記録

6 プリアラーム記録を再生するかどうかを選ぶ


- プリアラーム記録を再生するときは、チェックを付けます。

7 [再生]をクリックする

- 再生を開始します。(86 ページ)

日時検索

1 [イベント検索]⇒[日時検索再生]の順にクリックする

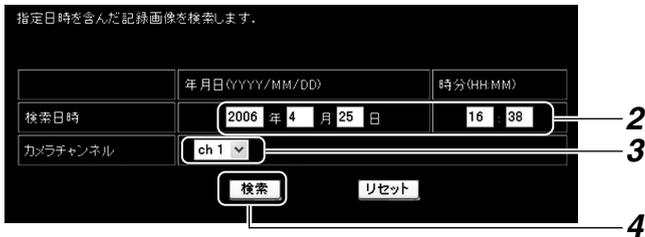

2 検索する日時を入力する

3 検索するチャンネルを選ぶ

4 [検索]をクリックする


- [再生画表示画面]が表示されます。

- [リセット]をクリックすると入力がクリアされます。

再生画表示画面

■ [アラーム検索再生]または[日時検索再生]を実行する

- 再生画表示画面が開きます。

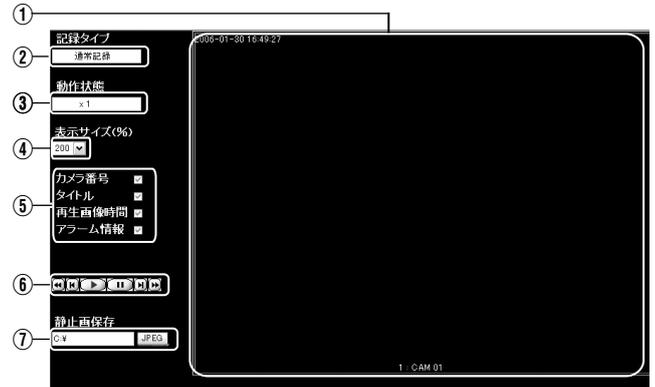

項目	内容
① 再生画表示領域	再生画が表示されます。(※最大 3ips)
② 記録タイプ	記録したときの記録モードを表示します。 通常記録、タイマー記録、アラーム記録など
③ 動作状態	再生状態を表示します。 画像 TOP、画像 END、- × 5、- × 3、- × 1、PAUSE、× 1、× 3、× 5
④ 表示サイズ (%)	表示サイズを選択できます。
⑤ 表示項目選択	情報を画面に表示するかどうかを選択できます。 カメラ番号、タイトル、再生画像時間、アラーム情報
⑥ 操作ボタン	
▶	通常再生します。
	ポーズ状態にします。
▶▶/◀◀	順方向/逆方向にサーチ再生します。 1回クリックすると1倍速、2回クリックすると3倍速、3回クリックすると5倍速でサーチ再生します。(動作状態表示部に倍速値を表示します。)
▶/◀:	コマ送り/コマ戻し再生をします。

項目	内容
⑦ 静止画保存	再生画のキャプチャができます。テキストボックスに格納フォルダ名を入力し、[JPEG]をクリックすると、パソコンに静止画ファイルを保存します。静止画ファイル名は自動で付けられます。 (参照 72 ページ『静止画ファイル名』) メモ： ● 格納フォルダ名の末尾は¥としてください。

ご注意：

- ライブ画表示画面のウィンドウが開いている場合に再生画表示ウィンドウを開くと、[本体の応答がありません]と表示されますが、VR-516C 本体の故障ではありません。
- ライブ画表示画面のウィンドウが開いている場合は、閉じてください。ライブ画面を閉じて、すぐに再生を行なうと、再生に失敗することがあります。ライブ画 ⇄ 再生画の切り換えは時間をおいてから行ってください。
- 日時検索再生は、検索を行なう毎に再生ウィンドウは初期化されます。
- アラーム検索再生は、アラーム検索結果の再生を行うごとに再生ウィンドウは初期化されます。
- 他の設定画面を選択すると再生ウィンドウは閉じます。
- 停電が発生した時刻付近の記録は正常に再生されない場合があります。

メモ：

- **静止画保存フォルダ名登録機能**
静止画保存テキストボックスに入力した内容を記憶して、次回の入力が簡単になる便利な機能です。

■ 準備

1 Internet Explorer の [ツール] ⇒ [インターネットオプション] ⇒ [コンテンツ] ⇒ [オートコンプリート] のボタンをマウスでクリックします。

2 チェックボックスのフォーム欄にチェックを入れます。

■ 登録方法

静止画保存テキストボックスに登録したい格納フォルダ名を入力し、Enter キーを押すと登録されます。


■ 登録済みフォルダ名の選択方法

静止画保存テキストボックス上でマウスの左ボタンをダブルクリックすると、過去に登録したフォルダ名のプルダウンメニューが表示されます。表示されたフォルダ名から任意のフォルダ名を選択します。

カメラを制御する

カメラ制御ポップアップの表示

1 WEBメニューの[ライブ画表示]を選択しライブ表示する

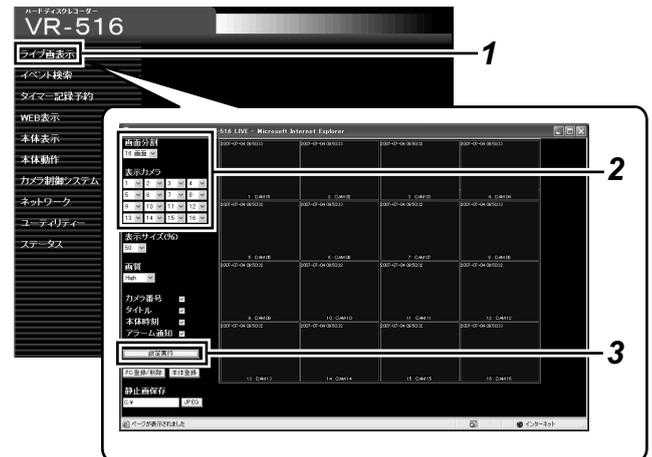

2 ライブ画表示パネルで、分割画面数を 1 画面にし、操作したいカメラを選択する

3 [設定実行] ボタンをクリックする

- クリック時に下記条件を満たした場合、ライブ画表示とともに対象カメラに対する制御ポップアップが表示されます。

- ① VR-516C に SW-U1403 が接続されている。
- ② 制御対象カメラが通信制御カメラもしくはリレーボックスである。




メモ：

- カメラ制御ポップアップは、ライブ画表示パネルの [設定実行] ボタンをクリックしたときのみ表示されます。ポップアップを閉じた後に再度表示する場合は、[設定実行] ボタンを押してください。
- カメラ制御は Administrators のアクセス権をもつユーザーのみ利用可能です。

カメラを制御する(つづき)

制御権確認(本体モードの変更)

ライブ画表示パネルの[設定変更]ボタンをクリックしたときの本体モードによって、カメラが制御可能、不可能が表示されます。

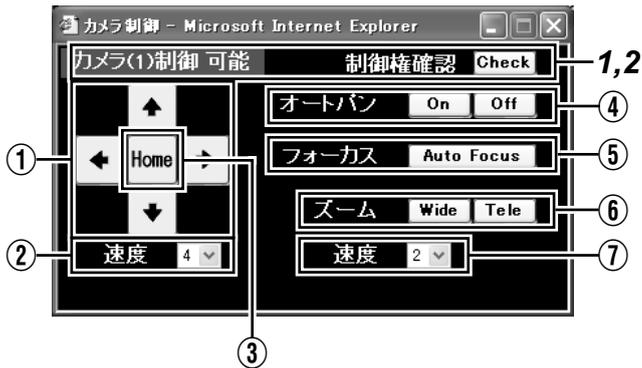

1 制御不可能な場合、制御権確認の[Check]ボタンをクリックし制御権の取得を要求する

- ポップアップが5秒後にリフレッシュされ、カメラの制御可能/不可が更新されます。

メモ:

- カメラ制御可能/不可状態は、操作中も自動更新されません。

2 制御可能、不可を問わず、本体状態を取得する場合は、制御権確認の[Check]ボタンをクリックする

- その時点の本体情報に更新されます。

メモ:

- OperatorsまたはUsers権限でログインしている場合には、カメラ制御権を取得できません。

カメラの操作を行う

① パン/チルト操作ボタン ※1	カメラのパン/チルト操作を行います。ボタンを押しているあいだ動作し、離すと停止します。
② [速度]パン/チルト速度選択	[速度選択]のプルダウンでパン/チルト動作の速度を8段階で調節できます。
③ [Home]ホームボタン	カメラをホームポジションに移動します。
④ [オートパン On/Off] オートパン On/Off ボタン	オートパンの開始、停止を行います。
⑤ [フォーカス Auto Focus] オートフォーカスボタン	[Auto Focus] ボタンをクリックすると、ワンプッシュオートフォーカスを実行します。
⑥ [ズーム Wide/Tele] Wide/Tele ボタン ※1	ズーム操作を行います。ボタンを押しているあいだ動作し、離すと停止します。
⑦ [速度]ズーム速度選択	[速度選択]のプルダウンでズーム動作の速度を4段階で調節できます。

メモ:

- ※1 短い時間のボタンクリックでは動作しないことがあります。少し長めに押ししてください。
- 操作中にカメラが動作しなくなった場合、カメラ制御権を失っている可能性があります。制御権確認[Check]を押して、制御可能かどうか確認してください。

アクセスユーザー権限による制限事項

- アクセスユーザー権限が Administrators の場合のみカメラ制御が可能です。
- アクセスユーザー権限が Operators または Users の場合、カメラコントロールポップアップは表示されますが、コントロールしようとした時点でログインダイアログが表示されます。Administrators 権限でログインし直してください。

カメラタイトルを入力する

1 [本体表示]⇒[カメラタイトル]の順にクリックする

現在、本体側に登録されたカメラタイトルを表示します。変更する場合はカメラごとにチェックし、新しいカメラタイトルを入力し、「保存」ボタンをクリックしてください。
 ※最大入力数は全角平仮名、全角カタカナ、漢字の場合、10文字までです。

Check	Input No.	タイトル	Check	Input No.	タイトル
<input checked="" type="checkbox"/>	カメラ 1	CAM01	<input checked="" type="checkbox"/>	カメラ 10	CAM10
<input type="checkbox"/>	カメラ 2	CAM02	<input type="checkbox"/>	カメラ 11	CAM11
<input type="checkbox"/>	カメラ 3	CAM03	<input type="checkbox"/>	カメラ 12	CAM12
<input type="checkbox"/>	カメラ 4	CAM04	<input type="checkbox"/>	カメラ 13	CAM13
<input type="checkbox"/>	カメラ 5	CAM05	<input type="checkbox"/>	カメラ 14	CAM14
<input type="checkbox"/>	カメラ 6	CAM06	<input type="checkbox"/>	カメラ 15	CAM15
<input type="checkbox"/>	カメラ 7	CAM07	<input type="checkbox"/>	カメラ 16	CAM16
<input type="checkbox"/>	カメラ 8	CAM08			

保存 リセット

メモ：

- Input Noの[カメラ1～16]部分がグレーの場合は、本体メニュー基本設定-1のカメラ入力設定が[なし]となっていることを示します。(P.21 ページ)

ご注意：

- VR-516C 本体のメニューのカメラタイトル設定画面で「*」をカメラタイトルに設定した場合は、パソコンでの[本体表示]⇒[カメラタイトル]でカメラタイトルが正常に表示されない場合があります。

2 チェックボックスをクリックする

- チェックボックスをクリックしないとカメラタイトル文字を入力することができません。

3 カメラタイトルを入力する

● 入力可能な文字について：

カメラタイトルは、半角英数字、全角英数字、全角ひらがな、全角カタカナ、漢字が使用できます。また、半角文字の場合は、最大 20 文字まで、全角文字の場合は、最大 10 文字まで設定できます。

● 本機で認識できない文字について：

本機で認識できる全角文字は、第 1 水準漢字 (2965 文字)、第 2 水準漢字 (3390 文字) のみのため、一部の OS に依存する文字は本体では空白として表示します。(例：①、②、Ⅰ、Ⅱ、(株)など)

4 [保存] をクリックする

- [保存] は更新したい全てのカメラタイトル設定を行なってからクリックしてください。
- 空白の状態ですべて [保存] をクリックすると、カメラタイトルは (None) になり表示されません。
- [保存] をクリックしたら、修正は行なえません。再度入力してください。
- [リセット] をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

ライブ画／再生画表示画面の非表示カメラ設定をする

1 [Web 表示]⇒[非表示カメラ]の順にクリックする

WEBの非表示カメラ設定を変更できます。変更後、「保存」ボタンをクリックしてください。

カメラ 1	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効	カメラ 9	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効
カメラ 2	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効	カメラ 10	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効
カメラ 3	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効	カメラ 11	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効
カメラ 4	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効	カメラ 12	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効
カメラ 5	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効	カメラ 13	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効
カメラ 6	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効	カメラ 14	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効
カメラ 7	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効	カメラ 15	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効
カメラ 8	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効	カメラ 16	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効

再生表示許可 しない する

保存 リセット


2 設定を変更する (P.36 ページ)

3 [保存] をクリックする

- [リセット] をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

アラーム入力時にメールを発報する

1 [ネットワーク]⇒[メール発報]の順にクリックする

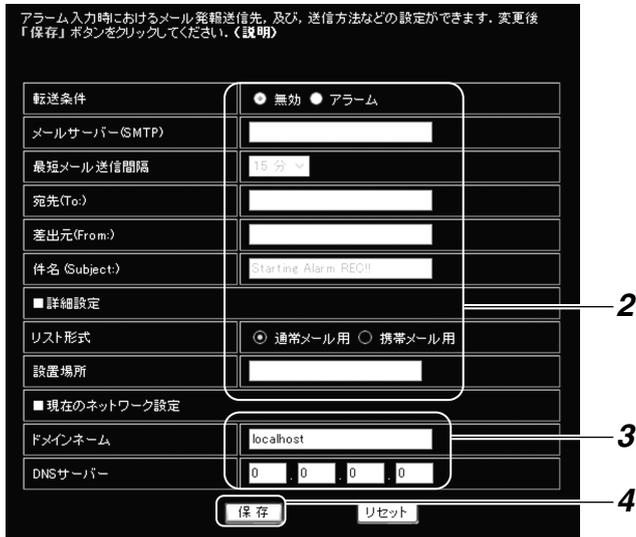

2 設定値を入力/選択する

■ 設定項目

設定値	内容
転送条件	無効： アラーム発報を無効にします。 アラーム： アラーム入力時にメール発報します。
メールサーバー (SMTP)	メールサーバーのドメイン名を入力します。
最短メール送信間隔	最短メール送信間隔です。 5分、10分、15分、30分
宛先 (To :)	宛先のメールアドレスを入力します。 複数の宛先を入力する場合は、スペースで区切ってください。
差出元 (From:)	差出元のメールアドレスを入力します。
件名 (Subject:)	件名を入力します。
リスト形式	通常メール用： 1行の文字数が全角 40文字以内になるようにメールを作成します。 携帯メール用： 1行の文字数が全角 25文字以内になるようにメールを作成します。
設置場所	設置場所を入力します。

3 現在のネットワーク設定を確認する

- ネットワーク設定のドメインネームと DNS サーバーの設定確認と設定変更が行えます。

メモ：

- 設定変更を行った場合、本体のネットワーク設定も変更されます。(P.77 ページ)

4 [保存] をクリックする

- アラーム入力時に、設定した内容でメール発報します。
- [リセット] をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

5 メール発報設定確認画面が表示される

- [テストメール発報] をクリックすると、テストメール発報ができますので、指定された宛先でメール受信できることをご確認ください。

ご注意：


- メールサーバー側での認証方法によっては、メール発報が行えないことがあります。(認証を行なうメールサーバーにはアクセスできません。)
- メールサーバーの設定値に関しては、ご利用のネットワーク管理者にご確認ください。
- 携帯電話の受信文字数の設定によっては、全てのアラームリストを受信できないことがあります。
- メール発報間隔の設定によらず、最初のアラーム入力後 10分以内にメール発報されますが、受信までにはネットワーク環境によっては、さらに時間がかかる場合があります。

NTP サーバーで時刻を合わせる

本機を複数台接続したシステムでアラーム検索などを行なう場合、すべての本機の時刻の同期がとれていないと、正確な検索ができません。複数接続のシステムの場合は必ず、NTP サーバーの設定を行ない、時刻を合わせてください。

NTP サーバーを登録する

1 [ネットワーク]⇒[NTPサーバー登録]の順にクリックする

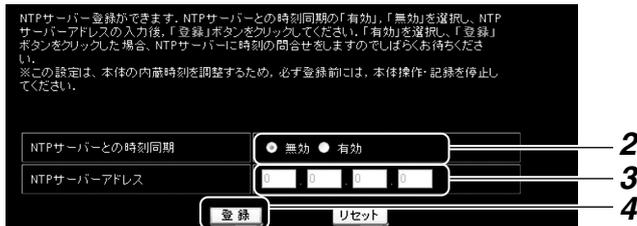

2 [有効] をクリックする

3 NTP サーバーアドレスを入力する

4 [登録] をクリックする

- NTP サーバーに時刻の問合せをします。

5 時刻合わせの結果を確認する

- 時刻合わせの結果が表示されます。

■ 時刻問い合わせに成功したとき


- “※現在、NTP サーバーとの時間同期は「有効」です。”と表示されます。

■ 時刻問い合わせに失敗したとき

- “※指定NTPサーバーへの問い合わせは失敗しました。”と表示されます。
- NTP サーバーアドレスが正しく入力されたか確認し、登録をやり直してください。

NTP サーバーの登録を解除する

1 [ネットワーク]⇒[NTPサーバー登録]の順にクリックする

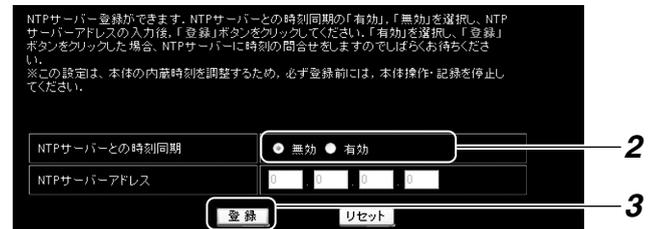

2 [無効] をクリックする

3 [登録] をクリックする


- NTP サーバーの登録が解除されます。
- 確認画面が表示されます。

メモ：

- 記録中、NTP サーバー登録の有効／無効設定はできません。NTP サーバー登録を有効に設定した場合、記録中でも時刻合わせが可能です。NTP サーバーとの時刻同期が“有効”のとき、1 時間ごとに時刻の問い合わせを行ないます。
- NTP サーバー機能を使用する場合のパソコンの設定 (Windows XP および Windows 2000) については、140 ページをご覧ください。


本体の設定値を本機からダウンロードする

1 [ユーティリティ]⇒[ダウンロード]の順にクリックする

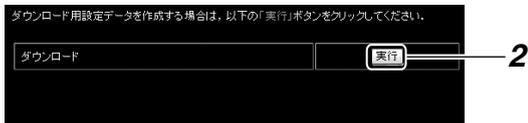

2 [実行] をクリックする

- [ダウンロードデータ作成中] 画面が表示されます。
- ダウンロードデータの作成が完了すると、[ダウンロードデータ作成完了] 画面が表示されます。

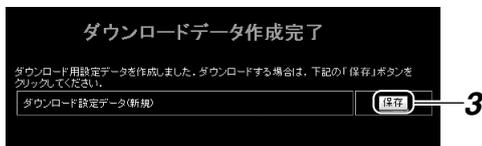

3 [保存] をクリックする

- [ファイルのダウンロード] 画面が表示されます。



4 [保存 (S)] をクリックする

- [名前を付けて保存] 画面が表示されます。




5 [保存 (S)] をクリックする

- ダウンロードが実行されます。


本体の設定値を本機にアップロードする

1 [ユーティリティ]⇒[アップロード]の順にクリックする

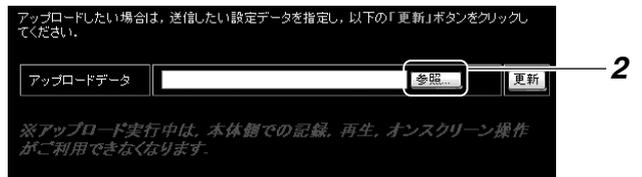

2 [参照] をクリックする


- [ファイルの選択] 画面が表示されます。

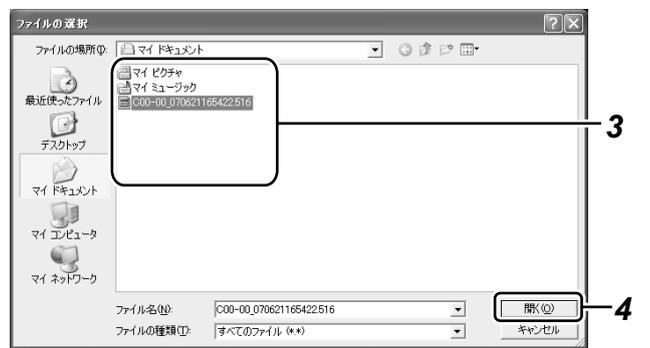

3 アップロードしたいファイルをクリックする

4 [開く (O)] をクリックする


- [アップロード] 画面に戻ります。

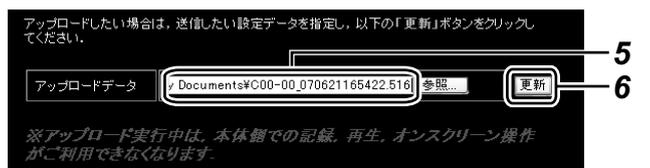

5 アップロードするファイル名を確認する


6 [更新] をクリックする

- [本体へのアップロード再確認] 画面が表示されます。

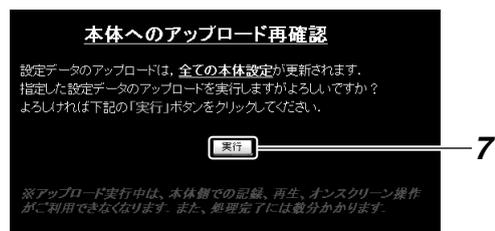

7 [実行] をクリックする

- アップロードが実行されます。
- [本体へのアップロード中] 画面が表示されます。

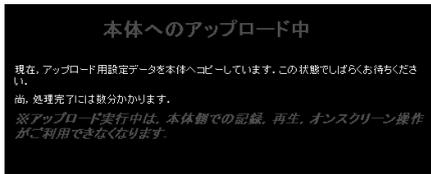

- アップロード完了まで、しばらく待ちます。
 - アップロードが完了すると、[アップロード完了] 画面が表示されます。VR-516C は自動的に再起動します。

保守

1 [ユーティリティ] ⇒ [保守] の順にクリックする

使用時間	196 時間
停電時刻リスト	
PL-1	2006/12/28 15:36
PL-73	2006/02/01 18:13
PL-74	2006/02/02 11:25
PL-75	2006/02/02 19:09

- 使用時間・停電時刻リストが表示されます。

操作ログ

1 [ユーティリティ] ⇒ [操作ログ] の順にクリックする

- 操作ログが表示されます。
- 操作実行日時、操作内容の順に表示されます。

記録ログ

1 [ユーティリティ] ⇒ [記録ログ] の順にクリックする

- 記録ログが表示されます。
- 記録実行日時、記録内容の順に表示されます。

オープンソース

1 [ユーティリティ] ⇒ [オープンソース] の順にクリックする

- オープンソースに関する情報が表示されます。

Software information regarding this product, Model No. VR-516
Copyright (C) 2007 Victor company of Japan Ltd.

The software of this product consists of the following software ;

1. the software which is developed by or for Victor Company of Japan,
2. the software which is licensed under the GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (GPL); and
3. the software which is licensed under the GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (LGPL).

Also this product includes:

4. the software developed by The Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>), and
5. PHP, freely available from <<http://www.php.net/>>
6. Others

For the software categorized as 2 and 3, the license is available in accordance with the GNU GPL and the GNU LGPL respectively.

These software are provided "as is" without any warranty. You may have source code of these software, and may redistribute and/or modify such software pursuant to the terms of the GNU GPL and the GNU LGPL published by the Free Software Foundation.

We are ready to distribute you with the source code of such software at no costs, provided that You agree to the terms and conditions of GNU GPL and GNU LGPL. Please refer: GPL(GNU Public License)

ステータス

1 [ステータス] をクリックする

- 設定内容を表にして一覧表示します。確認したい項目をクリックすると、その項目にジャンプします。

本体の設定内容を表示します。項目をクリックすると項目ステータス表示先にジャンプします。

- 週間タイマー設定
- 日付指定タイマー設定
- タイマーモード
- 非表示カメラ(Web)
- モニター出力
- 表示
- シーケンシャル
- 分割シーケンシャル出力選択
- 非表示カメラ(本体)
- カメラタイトル
- 記録詳細
- 記録運用
- アラーム記録
- 動作
- 音声出力
- アラーム入力端子
- 信号入出力端子
- ブザー
- システム接続設定
- システム標準運用設定
- スポット出力表示項目
- 操作権限ワーニング表示
- 本体アラーム検出表示
- アドレス
- メール発報
- NTPサーバー登録
- NAT設定

■ 表示内容

- 週間タイマー設定
- 日付指定タイマー設定
- タイマーモード
- 非表示カメラ (Web)
- モニター出力
- 表示
- シーケンシャル
- 分割シーケンシャル出力選択
- 非表示カメラ (本体)
- カメラタイトル
- 記録詳細
- 記録運用
- アラーム記録
- 動作
- 音声出力
- アラーム入力端子
- 信号入出力端子
- ブザー
- システム接続設定
- システム標準運用設定
- スポット出力表示項目
- 操作権限ワーニング表示
- 本体アラーム検出表示
- アドレス
- メール発報
- NTPサーバー登録
- NAT設定

メモ：

- シーケンシャル、カメラタイトル、記録運用、アラーム記録、アラーム入力端子の表示がグレーの場合は、グレー表示に対応したカメラが本体メニュー基本設定-1のカメラ入力設定で[なし]となっていることを示します。(P.21 ページ)

ネットワークのアドレス設定をする

1 [ネットワーク]⇒[アドレス]の順にクリックする

本体のネットワーク設定を変更できます。変更後、「保存」ボタンをクリックしてください。※IP変更に伴いPCのネットワーク設定も変更しないとアクセスができなくなります。

設定方法	<input checked="" type="radio"/> 固定IP <input type="radio"/> DHCP <input type="radio"/> 切
IPアドレス	192 168 34 223
ネットマスク	255 255 255 0
デフォルトゲートウェイ	192 168 34 254
ホストネーム	w516
ドメインネーム	localhost
DNSサーバー	0 0 0 0
MACアドレス	00:80:88:42:07:f7

保存 リセット

2 設定を変更する (☞ 77 ページ)

メモ:

- 本機のネットワーク設定を変えると、パソコンのネットワーク設定変更も必要になります。変更の際はネットワーク管理者にご相談ください。
- 本機のネットワーク設定を変えた場合、パソコンのネットワーク設定も変更し、再度 Web ブラウザを起動してください。

3 [保存] をクリックする

- [リセット] をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

NAT 対応を設定する

NAT とは:

Network Address Translation (ネットワークアドレス変換)

1 [ネットワーク]⇒[NAT 設定]の順にクリックする

本体のNAT対応設定ができます。

・新規登録する場合には「新規登録」ボタンをクリックしてください。
 ・登録内容を参照、変更または削除する場合にはIPリストから参照したいPCのIPアドレスを選択してください。なお、変更する場合には内容を変更後、「変更」ボタンをクリックしてください。また、削除する場合には「削除」ボタンをクリックしてください。

新規登録

NAT設定登録PC IPアドレスリスト

登録がありません。

変更 削除

2 新規登録をする場合は、[新規登録] ボタンをクリックする

- NAT 設定画面が表示されます。
- NAT 設定は最大 10ヶまで可能です。

本機にNAT対応を行うPCのIPアドレスリストの登録を行います。

NAT対応を行うPCのIPアドレスから全ての情報を入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。

NAT対応PC IPアドレス	
NAT対応許可	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
本体 IPアドレス	
JPEG配信ポート番号	8009
HTTPポート番号	80

登録

3 設定を変更する (削除する)

- [NAT設定登録PC IPアドレスリスト]からIPアドレスを選択し、設定変更後、[変更] をクリックします。
- [削除] をクリックすると、選択した IP アドレスを削除できます。

本体のNAT対応設定ができます。

・新規登録する場合には「新規登録」ボタンをクリックしてください。
 ・登録内容を参照、変更または削除する場合にはIPリストから参照したいPCのIPアドレスを選択してください。なお、変更する場合には内容を変更後、「変更」ボタンをクリックしてください。また、削除する場合には「削除」ボタンをクリックしてください。

新規登録

NAT設定登録PC IPアドレスリスト

10.0.0.101

NAT対応PC IPアドレス	10.0.0.101
NAT対応許可	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
本体 IPアドレス	10.0.0.201
JPEG配信ポート番号	8009
HTTPポート番号	80

変更 削除

メモ:

- 本体では画像配信に TCP ポート 8009、WEB 配信に TCP ポート 80 を使用しています。
- NAT 設定の詳細は、141 ページをご覧ください。

アクセスユーザーを登録する

1 [ネットワーク]⇒[アクセスユーザー登録]の順にクリックする

アクセスユーザー権限の情報が登録できます。使用者名の情報を入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。

使用者名	<input type="text"/>
ユーザー名	<input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/>
再パスワード	<input type="password"/>
アクセスユーザー権限	<input type="radio"/> Administrators <input type="radio"/> Operators <input type="radio"/> Users

登録 リセット

2 ユーザー情報を入力/選択する

■ 設定項目

設定値	内容
使用者名	全角 16 文字 (半角 32 文字) 以内で入力します。
ユーザー名	英数字のみで、32 文字以内で入力します。大文字/小文字は区別されます。
パスワード	英数字のみで、8 文字以内で入力します。大文字/小文字は区別されます。
再パスワード	確認用に、再度パスワードを入力します。
アクセスユーザー権限	Administrators、Operators、Usersの中から選択できます。

■ 権限ごとのアクセス可能メニュー

	Administrators	Operators	User
ライブ画表示	○	○	○
イベント検索	○	○	○
タイマー記録 予約	○	○	×
Web 表示	○	○	×
本体表示	○	○	×
本体動作	○	○	×
ネットワーク	○	×	×
ユーティリ ティー	○	×	×
ステータス	○	○	○
カメラ制御	○	×	×

3 [登録] をクリックする

● [リセット] をクリックすると、入力がクリアされます。

アクセスユーザーを確認する

1 [ネットワーク]⇒[アクセスユーザー表示]の順にクリックする

アクセスユーザー権限の登録リストを表示します。使用者名の変更する場合は「変更」ボタンをクリックしてください。また、削除する場合は「削除」ボタンをクリックしてください。

使用者名	ユーザー名	アクセスユーザー権限	
Administrator	admin	Administrators	[変更] [削除]
Guest	guest	Operators	[変更] [削除]

2 アクセスユーザーの内容を確認できます。

3 [変更] ボタンを押すと、内容の変更ができます。

4 [削除] ボタンを押すと、ユーザーを削除できます。

メモ：

- 工場出荷時は、以下の 2 つのユーザー名が登録されています。

	①	②
ユーザー名	admin	guest
パスワード	vr-516	vr-516
アクセス権限	Administrators	Operators


パソコンで本体の設定を変更する

パソコンで本体の設定を変更する

パソコンから本体の設定を変更できます。
設定内容の詳細については、各設定項目の参照ページをご覧ください。

モニター出力

1 [本体表示]⇒[モニター出力]の順にクリックする

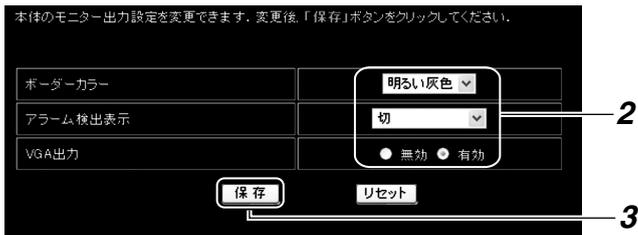

2 設定を変更する (☞ 32 ページ)

3 [保存] をクリックする

● [リセット] をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

表示

1 [本体表示]⇒[表示]の順にクリックする




2 設定を変更する (☞ 34 ページ)

3 [保存] をクリックする

● [リセット] をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

シーケンシャル

1 [本体表示]⇒[シーケンシャル]の順にクリックする

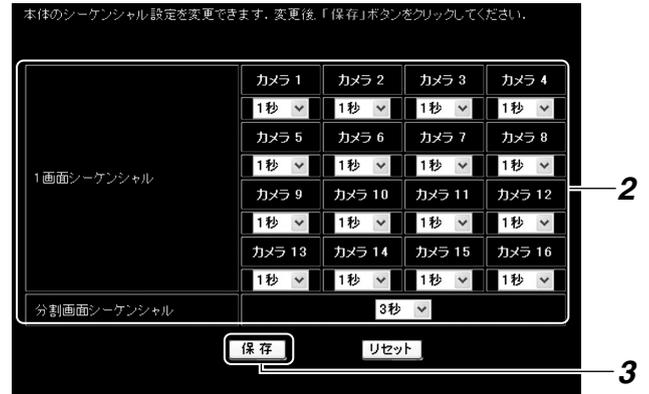

2 設定を変更する (☞ 32 ページ)

3 [保存] をクリックする

● [リセット] をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

メモ:

● 表示がグレーの場合は、対応したカメラが本体メニュー基本設定-1のカメラ入力設定で[なし]となっていることを示します。(☞ 21 ページ)

分割シーケンシャル出力選択

1 [本体表示]⇒[分割シーケンシャル出力選択]の順にクリックする



2 設定を変更する (☞ 33 ページ)

3 [保存] をクリックする

● [リセット] をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

パソコンで本体の設定を変更する

パソコンで本体の設定を変更する(つづき)

非表示カメラ

1 [本体表示]⇒[非表示カメラ]の順にクリックする



2 設定を変更する (☞ 36 ページ)

3 [保存] をクリックする

● [リセット] をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

記録詳細

1 [本体表示]⇒[記録詳細]の順にクリックする



2 設定を変更する (☞ 42 ページ)

3 [保存] をクリックする

● [リセット] をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

記録運用

設定モードの選択と同じ画面で、それぞれのモードの記録運用設定を変更できます。

1 [本体動作]⇒[記録運用]の順にクリックする



2 設定するモードを選ぶ

3 設定を変更する (☞ 43 ページ)

4 [保存] をクリックする

● [リセット] をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

メモ:

- 表示がグレーの場合は、対応したカメラが本体メニュー基本設定-1のカメラ入力設定で[なし]となっていることを示します。(☞ 21 ページ)

アラーム記録

1 [本体動作]⇒[アラーム記録]の順にクリックする



2 設定するカメラを選ぶ

3 設定を変更する (☞ 48 ページ)

4 [保存]をクリックする


● [リセット]をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

メモ： _____

● 表示がグレーの場合は、対応したカメラが本体メニュー基本設定-1のカメラ入力設定で[なし]となっていることを示します。(☞ 21 ページ)

動作

1 [本体動作]⇒[動作]の順にクリックする

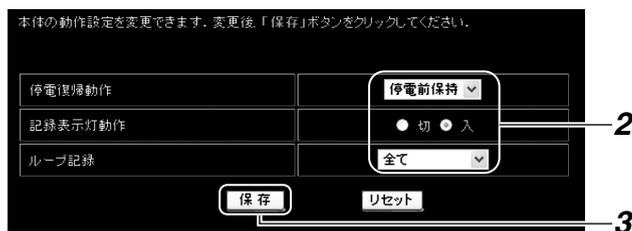


2 設定を変更する (☞ 45 ページ)

3 [保存]をクリックする

● [リセット]をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

音声出力

1 [本体動作]⇒[音声出力]の順にクリックする

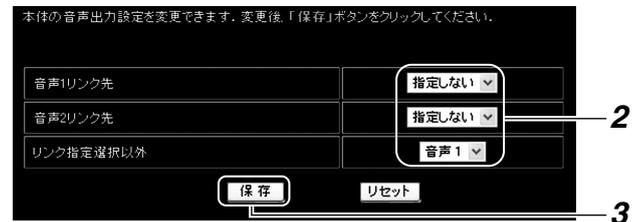


2 設定を変更する (☞ 60 ページ)

3 [保存]をクリックする

● [リセット]をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

アラーム入力端子

1 [本体動作]⇒[アラーム入力端子]の順にクリックする

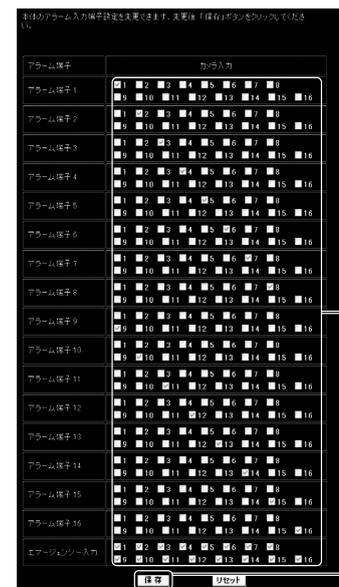

2 設定を変更する (☞ 47 ページ)

- 縦軸にアラーム入力端子、横軸にカメラ入力を配列した表になっています。
- それぞれのアラーム端子に信号が入力されたとき、その右のカメラ入力を表す数字にチェックが付いていれば有効、空欄であれば無効であることを示しています。

3 [保存]をクリックする

● [リセット]をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

メモ： _____

● 表示がグレーの場合は、対応したカメラが本体メニュー基本設定-1のカメラ入力設定で[なし]となっていることを示します。(☞ 21 ページ)

パソコンで本体の設定を変更する(つづき)

信号入出力端子

1 [本体動作]⇒[信号入出力]の順にクリックする



2 設定を変更する (☞ 66 ページ)

3 [保存] をクリックする

● [リセット] をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

ブザー

1 [本体動作]⇒[ブザー]の順にクリックする



2 設定を変更する (☞ 65 ページ)


3 [保存] をクリックする

● [リセット] をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

パソコンでカメラ制御システムの設定をする

システム標準運用設定

1 [カメラ制御システム]⇒[システム標準運用設定]の順にクリックする

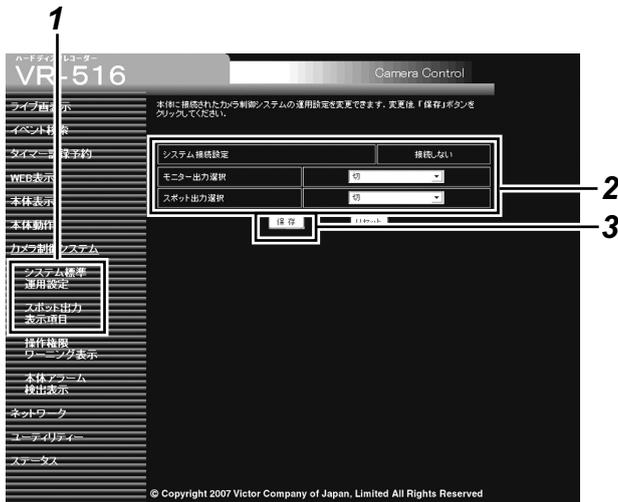

2 設定を変更する (P. 38 ページ)


メモ:
 ● [システム接続設定]はWebブラウザからの変更はできません。

3 [保存]をクリックする

● [リセット]をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

スポット出力表示項目

1 [カメラ制御システム]⇒[スポット出力表示項目]の順にクリックする

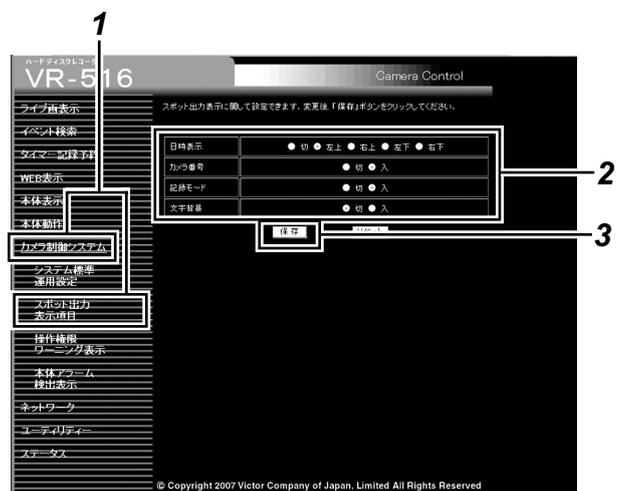


2 設定を変更する (P. 39 ページ)

3 保存をクリックする

● [リセット]をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

操作権限ワーニング表示

1 [カメラ制御システム]⇒[操作権限ワーニング表示]の順にクリックする

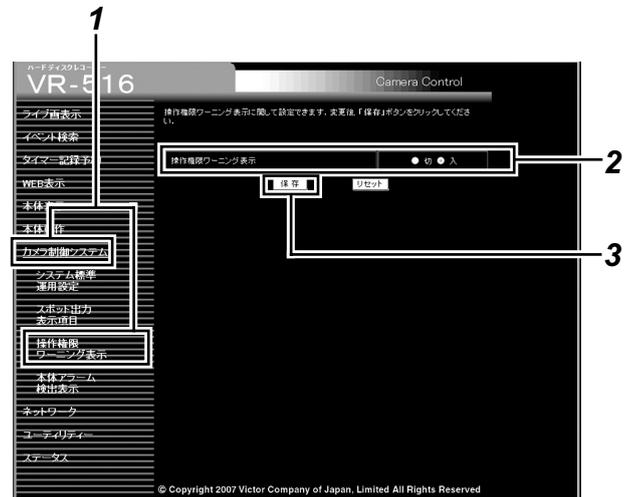


2 設定を変更する (P. 39 ページ)

3 [保存]をクリックする

● [リセット]をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

本体アラーム検出表示

1 [カメラ制御システム]⇒[本体アラーム検出表示]の順にクリックする

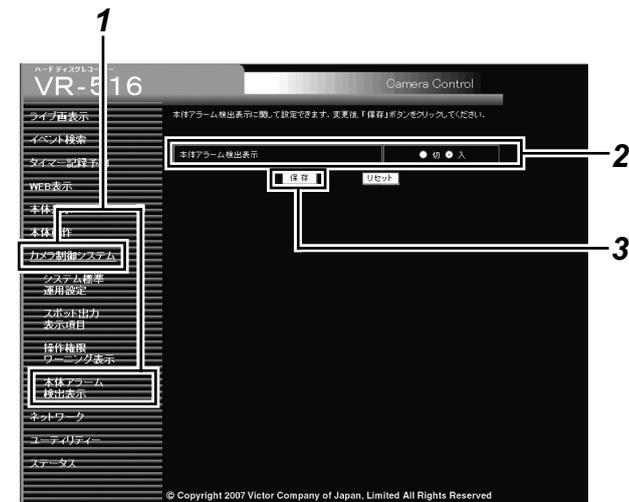

2 設定を変更する (P. 39 ページ)

3 [保存]をクリックする

● [リセット]をクリックすると、本体の設定値に戻ります。

メニューの流れ

基本設定

記録詳細設定

運用詳細設定

ライブ映像

ボタン操作説明

-	▲	+	■ 設定変更
◀	▶		■ カーソル移動
□	▼		■ 決定 / 次の画面へ
□			■ 前の画面へ戻る

◎ 機能ボタン：補足説明

(☞ 19 ページ)

基本設定-1-1

カメラ1	あり
カメラ2	あり
カメラ3	あり
カメラ4	あり
カメラ5	あり
カメラ6	あり
カメラ7	あり
カメラ8	あり

基本設定-3-2で【設定終了】を選択後、更新処理をしないと設定した値は反映されません。決定ボタンを押して次へ進んでください。

(☞ 21 ページ)

基本設定-1-2

カメラ 9	あり
カメラ10	あり
カメラ11	あり
カメラ12	あり
カメラ13	あり
カメラ14	あり
カメラ15	あり
カメラ16	あり
記録画像モード	滑らか

基本設定-3-2で【設定終了】を選択後、更新処理をしないと設定した値は反映されません。決定ボタンを押して次へ進んでください。

(☞ 22 ページ)

記録詳細設定

記録運用設定..	切
通常音声記録	切
アラーム音声記録	切
アラーム入力端子設定..	切
アラーム記録設定..	切
エマージェンシー記録	切
バスコード不適合検出記録	プログラムタイマー
運用切換ボタン操作	切
週間タイマー設定..	切
日付指定タイマー設定..	切
電子透かし画像	切

(☞ 42 ページ)

記録運用設定

標準記録運用..

記録運用 1..

記録運用 2..

記録運用 3..

記録運用 4..

記録運用 5..

記録運用 6..


記録運用 7..

記録運用 8..

記録運用 9..

(☞ 43 ページ)

ライブ映像設定



4分割-A

(☞ 31 ページ)

標準記録運用-1

	通常記録		アラーム記録		動き検出
	コマ数	画質	コマ数 (40)	画質	
カメラ1	6	N	--	--	--
カメラ2	6	N	--	--	--
カメラ3	6	N	--	--	--
カメラ4	6	N	--	--	--
カメラ5	6	N	--	--	--
カメラ6	6	N	--	--	--
カメラ7	6	N	--	--	--
カメラ8	6	N	--	--	--
記録可能時間					48h

標準記録運用-2

	通常記録		アラーム記録		動き検出
	コマ数	画質	コマ数 (40)	画質	
カメラ 9	6	N	--	--	--
カメラ10	6	N	--	--	--
カメラ11	6	N	--	--	--
カメラ12	6	N	--	--	--
カメラ13	6	N	--	--	--
カメラ14	6	N	--	--	--
カメラ15	6	N	--	--	--
カメラ16	6	N	--	--	--
記録可能時間					48h

(☞ 43 ページ)

基本設定-2

記録画像保存期間	1週間
音声記録	切
ループ記録	全て
システム接続設定	切

基本設定-3-2で【設定終了】を選択後、更新処理をしないと設定した値は反映されません。
決定ボタンを押して次へ進んでください。

(☞ 22 ページ)

基本設定-3-1

カメラ	通常記録		アラーム記録		動き検出
	コマ数	画質	コマ数 (AUTO)	画質	
カメラ1	6	N	--	--	--
カメラ2	6	N	--	--	--
カメラ3	6	N	--	--	--
カメラ4	6	N	--	--	--
カメラ5	6	N	--	--	--
カメラ6	6	N	--	--	--
カメラ7	6	N	--	--	--
カメラ8	6	N	--	--	--

基本設定-3-2で【設定終了】を選択後、更新処理をしないと設定した値は反映されません。
決定ボタンを押して次へ進んでください。

(☞ 23 ページ)

基本設定-3-2

カメラ	通常記録		アラーム記録		動き検出
	コマ数	画質	コマ数 (AUTO)	画質	
カメラ 9	6	N	--	--	--
カメラ10	6	N	--	--	--
カメラ11	6	N	--	--	--
カメラ12	6	N	--	--	--
カメラ13	6	N	--	--	--
カメラ14	6	N	--	--	--
カメラ15	6	N	--	--	--
カメラ16	6	N	--	--	--

詳細に設定する 設定終了
【設定終了】で設定が更新されます音声は<入>になります

(☞ 23 ページ)

アラーム入力端子設定-1

アラーム端子	
端子 1	(1)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
端子 2	(-)(2)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
端子 3	(-)(-)(3)(-)(-)(-)(-)(-)
端子 4	(-)(-)(-)(4)(-)(-)(-)(-)
端子 5	(-)(-)(-)(-)(5)(-)(-)(-)
端子 6	(-)(-)(-)(-)(-)(6)(-)(-)
端子 7	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(7)(-)
端子 8	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(8)

アラーム入力端子設定-2

アラーム端子	
端子 1	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
端子 2	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
端子 3	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
端子 4	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
端子 5	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
端子 6	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
端子 7	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
端子 8	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)

アラーム入力端子設定-3

アラーム端子	
端子 9	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
端子10	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
端子11	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
端子12	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
端子13	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
端子14	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
端子15	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
端子16	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
エマーゼンシー入力	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

アラーム入力端子設定-4

アラーム端子	
端子 9	(9)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
端子10	(-)(10)(-)(-)(-)(-)(-)(-)
端子11	(-)(-)(11)(-)(-)(-)(-)(-)
端子12	(-)(-)(-)(12)(-)(-)(-)(-)
端子13	(-)(-)(-)(-)(13)(-)(-)(-)
端子14	(-)(-)(-)(-)(-)(14)(-)(-)
端子15	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(15)(-)
端子16	(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(16)
エマーゼンシー入力	(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)

(☞ 47 ページ)

週間タイマー設定

	開始	終了	モード	実行
日曜	**:*	**:*	****	**
月曜	**:*	**:*	****	**
火曜	**:*	**:*	****	**
水曜	**:*	**:*	****	**
木曜	**:*	**:*	****	**
金曜	**:*	**:*	****	**
土曜	**:*	**:*	****	**
毎日	**:*	--	**:*	**

記録曜日設定
日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

(☞ 53 ページ)

日付指定タイマー設定

開始	終了	モード	実行
:*	**:*	**	**
1.**月**日		9.**月**日	
2.**月**日		10.**月**日	
3.**月**日		11.**月**日	
4.**月**日		12.**月**日	
5.**月**日		13.**月**日	
6.**月**日		14.**月**日	
7.**月**日		15.**月**日	
8.**月**日		16.**月**日	

(☞ 54 ページ)

アラーム記録設定

カメラNo.	カメラ1
記録時間	3分
プリアラーム設定	切
動き検出設定	
動作感度レベル (標準8)	8
停止感度レベル (標準2)	2
検出最小エリア (標準2)	2
検出最大エリア (標準10)	10
連続検出レベル (標準 切)	切
動き検出エリア設定...	

[左] [右] ボタンでカメラNoを変更できます

(☞ 48 ページ)

メニューの流れ (つづき)

基本設定
記録詳細設定
運用詳細設定
ライブ映像

ボタン操作説明

←	↑	+	■ 設定変更
→	↓	-	■ カーソル移動
□	○	△	■ 決定 / 次の画面へ
□	○	▽	■ 前の画面へ戻る

◎機能ボタン: 補足説明

(☞ 19 ページ)

運用詳細設定

モニター出力設定..
音声出力設定..
表示 / 動作設定..
ネットワーク設定..
保守全般..
時刻設定..
カメラ制御システム..

モニター出力設定

ボーダーカラー 明るい灰色
シーケンシャル設定..
分割シーケンシャル出力選択..
非表示カメラ設定..
カメラタイトル設定..
アラーム検出表示
VGA出力

切
有効

(☞ 32 ページ)

音声出力設定

音声 1 リンク先 (指定しない)
音声 2 リンク先 (指定しない)
リンク指定選択以外 音声 1

(☞ 60 ページ)

表示 / 動作設定

表示設定..
動作設定..
プリアー設定..
信号入出力端子設定..

ネットワーク設定

ホストネーム vr516
設定方法 固定 I P
IPアドレス 192.168. 0. 10
ネットマスク 255.255.255. 0
デフォルトゲートウェイ 192.168. 0.254
DNSサーバー 0. 0. 0. 0
MACアドレス 00:80:88:40:b0:00

(☞ 77 ページ)

保守全般

オートスキャンディスク 切
マニュアルスキャンディスク 実行
アラームリストクリア
データベース再構築..
フォーマット
ミラーリング適用..
バスコード設定
保守 / ログ表示..

切
実行

(☞ 66 ページ)

時刻設定

年 / 月 / 日 時 : 分
20**/**/** ** : **

(☞ 20 ページ)

カメラ制御システム

システム接続設定 切
システム標準運用設定..
スポット出力表示項目..
操作権限ワーニング表示 入
本体アラーム検出表示 入

(☞ 38 ページ)

シーケンシャル設定-1

カメラ1	1秒
カメラ2	1秒
カメラ3	1秒
カメラ4	1秒
カメラ5	1秒
カメラ6	1秒
カメラ7	1秒
カメラ8	1秒

シーケンシャル設定-2

カメラ9	1秒
カメラ10	1秒
カメラ11	1秒
カメラ12	1秒
カメラ13	1秒
カメラ14	1秒
カメラ15	1秒
カメラ16	1秒
分割画面シーケンシャル	3秒

(☞ 32 ページ)

表示設定

日時表示	入
アラームカウント表示	入
アラーム検出表示	入
残量表示	入
モード表示	入
カメラタイトル表示	入
ワーニング表示	入
記録停止通知表示	切

(☞ 34 ページ)

データベース再構築

タイマー制御 切
指定日時 **日 **時
マニュアル操作 実行

(☞ 67 ページ)

フォーマット

HDD	CAP	STATUS
IDE1	465GB	正常
IDE2	465GB	正常
EXTERNAL1	---GB	未接続
EXTERNAL2	---GB	未接続

フォーマット実行 実行

(☞ 68 ページ)

分割シーケンシャル出力選択		
4分割画面		
4分割-A		有効
4分割-B		有効
4分割-C		有効
4分割-D		有効
9分割画面		
9分割-A		有効
9分割-B		有効

(☞ 33 ページ)

非表示カメラ設定-1		
カメラ1	▲	無効
カメラ2		無効
カメラ3		無効
カメラ4		無効
カメラ5		無効
カメラ6		無効
カメラ7		無効
カメラ8		無効
カメラ9	▼	無効

非表示カメラ設定-2		
カメラ10	▲	無効
カメラ11		無効
カメラ12		無効
カメラ13		無効
カメラ14		無効
カメラ15		無効
カメラ16		無効
非表示選択	スポット出力+モニター出力	しない
再生表示許可		
非表示カメラ (Web) 設定 . . .		

(☞ 37 ページ)

カメラタイトル設定	
カメラ1 : CAMO1	
*****	英数字
*****	記号
*****	カタカナ
*****	定型文

(☞ 62 ページ)

非表示カメラ (Web) 設定-1		
カメラ1	▲	無効
カメラ2		無効
カメラ3		無効
カメラ4		無効
カメラ5		無効
カメラ6		無効
カメラ7		無効
カメラ8	▼	無効

非表示カメラ (Web) 設定-2		
カメラ 9	▲	無効
カメラ10		無効
カメラ11		無効
カメラ12		無効
カメラ13		無効
カメラ14		無効
カメラ15		無効
カメラ16		無効
Web再生表示許可		しない

(☞ 37 ページ)

動作設定		
停電復帰動作	停電前保持	入
記録表示灯動作		入
ループ記録		全て
オペレーションロック解除方法		簡易
オペレーションロック	記録停止禁止	切
記録停止		切
再生		切
設定変更		切
モニター切換		切
運用操作		切
カメラ操作		切
DVD操作		切

(☞ 45、64 ページ)

(別売) SA-K52装着時のみ

ブザー設定		
アラームブザー		切
HDD/イベントフルブザー		切
ワーニングブザー		切
ビデオロス		切
ハードディスクエラー		切
ファンモーターエラー		切
パスワード入力不適合		切
停電発生検出		切
記録停止		切
ボタン操作音		入

(☞ 65 ページ)

信号入出力端子設定		
外部記録入力端子		切
記録出力端子		切
ワーニング端子出力		切
ビデオロス		切
ハードディスクエラー		切
ファンモーターエラー		切
パスワード入力不適合		切
停電発生検出		切

(☞ 66 ページ)

ミラーリング運用		
HDD	CAP	STATUS
IDE1	465GB	正常
IDE2	465GB	正常
ミラーリング設定		する

(☞ 68 ページ)

保守/ログ表示		
使用時間		***** h
停電時間リスト		
PL-****	**/**/**	**:**
システム再起動		実行
操作ログ表示		実行
記録状態ログ表示		実行
設定データ保存		実行
設定データ読み込み		実行

(☞ 71 ページ)

パスワード設定		
パスワード		未設定
パスワード誤入力許可回数		切
サブパスワード		未設定

(☞ 70 ページ)

システム標準運用設定		
モニター出力選択		16分割
スポット出力選択		16分割

(☞ 38 ページ)

スポット出力表示項目		
日時表示		左上
カメラ番号		入
記録モード		入
文字背景		入

(☞ 39 ページ)

メニュー設定値一覧

●は工場出荷時設定です。

基本設定 - 1 (☞ 21 ページ)	
項目	設定値
カメラ 1 ~ 16	●あり、なし
記録画像モード	●滑らか、高精細

基本設定 - 2 (☞ 22 ページ)	
項目	設定値
記録画像保有期間	1日、3日、5日、●1週間、2週間、3週間、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月
音声記録	入、●切
ループ記録設定	切、アラームロック、●全て、1週間、2週間、1ヶ月
システム接続設定	●切、SW-U1403、SW-U1403 + RM-P1000

記録詳細設定 (☞ 42 ページ)	
項目	設定値
通常音声記録	入、●切
アラーム音声記録	入、●切
エマージェンシー記録	●切、30秒、1分、5分、10分、20分、継続、マニュアル
パスワード不適合検出記録	●切、10秒、20秒、30秒
運用切換ボタン操作	●プログラムタイマー、記録運用1~9
電子透かし画像	入、●切

記録運用設定 (☞ 43 ページ)	
項目	設定値
コマ数 (通常記録)	ー、1/10、1/5、1/2、1、2、3、●6、10、15、30 (コマ/秒)
画質 (通常記録)	H(Hight)、●N(Normal)、B(Basic)、L(Long)
コマ数 (アラーム記録)	1、2、3、6、10、15、30(コマ/秒)、●---、AUTO
画質 (アラーム記録)	●H (High)、N (Normal)、B (Basic)、L (Long)
動き検出	●切、標準、ユーザー、出入口 高、出入口 低、通路 高、通路 低、レジ 高、レジ 低、ATM 高、ATM 低、ロビー 高、ロビー 低、通用門 高、通用門 低、駐車場 高、駐車場 低、低照度 高、低照度 低、エレベータ、カウンタ

●は工場出荷時設定です。

アラーム入力端子設定 (☞ 47 ページ)	
項目	設定値
アラーム端子1～16	無効(-)、●有効(1)～(16)
エマージェンシー入力	無効(-)、●有効(1)～(16)

アラーム記録設定 (☞ 48 ページ)	
項目	設定値
カメラ No	●カメラ1、カメラ2、カメラ3、カメラ4、カメラ5、カメラ6、カメラ7、カメラ8、カメラ9、カメラ10、カメラ11、カメラ12、カメラ13、カメラ14、カメラ15、カメラ16
記録時間	10秒、15秒、30秒、1分、●3分、5分、マニュアル
プリアラーム設定	●切、10秒、30秒、60秒
動き検出設定	
動作感度レベル	1～10 (工場出荷時設定：8)
停止感度レベル	1～3 (工場出荷時設定：2)
検出最小エリア	1～10 (工場出荷時設定：2)
検出最大エリア	1～10 (工場出荷時設定：10)
連続検出レベル	●切、0.5秒、1秒、2秒、3秒、5秒、10秒、30秒

週間タイマー設定 (☞ 53 ページ)	
項目	設定値
開始曜日	日曜、月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜、毎日
開始時刻	00:00～23:59
終了曜日	日曜、月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜
終了時刻	00:00～23:59
モード (運用設定選択)	標準、記録運用1～9
実行設定	切、入、毎週
記録曜日設定	日曜、月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜

日付指定タイマー設定 (☞ 54 ページ)	
項目	設定値
開始時刻	00:00～23:59
終了時刻	00:00～23:59
モード (運用設定選択)	標準、記録運用1～9
実行設定	切、入
日付設定	1月1日～12月31日

メニュー設定値一覧 (つづき)

●は工場出荷時設定です。

モニター出力設定 (☞ 32 ページ)	
項目	設定値
ボーダーカラー	黒色、暗い灰色、灰色、●明るい灰色
アラーム検出表示	●切、固定、シーケンシャル
VGA 出力	●有効、無効

シーケンシャル設定 (☞ 32 ページ)	
項目	設定値
カメラ 1 ~ 16	切、●1 秒、2 秒、3 秒、5 秒 10 秒
分割画面シーケンシャル	1 秒、2 秒、●3 秒、5 秒、10 秒

分割シーケンシャル出力選択 (☞ 33 ページ)	
項目	設定値
4 分割画面	
4 分割- A	●有効、無効
4 分割- B	●有効、無効
4 分割- C	●有効、無効
4 分割- D	●有効、無効
9 分割画面	
9 分割- A	●有効、無効
9 分割- B	●有効、無効

非表示カメラ設定 (☞ 36 ページ)	
項目	設定値
カメラ 1 ~ 16	有効、●無効
非表示出力選択	切、スポット出力、モニター出力、 ●スポット出力+モニター出力
再生表示許可	する、●しない

非表示カメラ (Web) 設定 (☞ 37 ページ)	
項目	設定値
カメラ 1 ~ 16	有効、●無効
Web 再生表示許可	する、●しない

●は工場出荷時設定です。

カメラタイトル設定 (P. 62 ページ)	
項目	設定値
カメラ 1 ~ 16	(半角 20 文字、全角 10 文字まで) (工場出荷時設定 CAM 01 ~ CAM 16)

音声出力設定 (P. 60 ページ)	
項目	設定値
音声 1 リンク先	●(指定しない)、カメラ 1、カメラ 2、カメラ 3、カメラ 4、カメラ 5、カメラ 6、カメラ 7、カメラ 8、カメラ 9、カメラ 10、カメラ 11、カメラ 12、カメラ 13、カメラ 14、カメラ 15、カメラ 16
音声 2 リンク先	●(指定しない)、カメラ 1、カメラ 2、カメラ 3、カメラ 4、カメラ 5、カメラ 6、カメラ 7、カメラ 8、カメラ 9、カメラ 10、カメラ 11、カメラ 12、カメラ 13、カメラ 14、カメラ 15、カメラ 16
リンク指定選択以外	切、●音声 1、音声 2

表示設定 (P. 34 ページ)	
項目	設定値
日付表示	●入、切
アラームカウント表示	●入、切
アラーム検出表示	●入、切
残量表示	●入、切
モード表示	●入、切
カメラタイトル表示	●入、切
ワーニング表示	●入、切
記録停止通知表示	入、●切

動作設定 (P. 45, 64 ページ)	
項目	設定値
停電復帰動作 (P. 45 ページ)	切、強制記録、●停電前保存
記録表示灯動作 (P. 45 ページ)	●入、切
ループ記録 (P. 45 ページ)	切、アラームロック、●全て、1 週間、2 週間、1 ヶ月
オペレーションロック解除方法 (P. 64 ページ)	●簡易、パスコード、サブパスコード
オペレーションロック (P. 64 ページ)	切、●記録停止禁止、全て禁止、ユーザー設定
記録停止	入、●切
再生	入、●切
設定変更	入、●切
モニター切換	入、●切
運用操作	入、●切
カメラ操作	入、●切
DVD 操作	入、●切 (別売 SA-K52 装着時)

メニュー設定値一覧(つづき)

●は工場出荷時設定です。

ブザー設定 (☞ 65 ページ)	
項目	設定値
アラームブザー	入、●切
HDD/ イベントフルブザー	入、●切
ワーニングブザー	●切、ユーザー設定、全て
ビデオロス	入、●切
ハードディスクエラー	入、●切
ファンモーターエラー	入、●切
パスコード入力不適合	入、●切
停電発生検出	入、●切
記録停止	入、●切
ボタン操作音	●入、切

信号入出力端子設定 (☞ 66 ページ)	
項目	設定値
外部記録入力端子	●切、トリガ、マニュアル
記録出力端子	●切、全て、アラーム記録、記録停止
ワーニング端子出力	●切、ユーザー設定、全て
ビデオロス	入、●切
ハードディスクエラー	入、●切
ファンモーターエラー	入、●切
パスコード入力不適合	入、●切
停電発生検出	入、●切

ネットワーク設定 (☞ 77 ページ)	
項目	設定値
ホストネーム	● vr-516
取得方法	切、●固定 IP、DHCP
IP アドレス	● 192.168.0.10
ネットマスク	● 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	● 192.168.0.254
DNS サーバー	● 0.0.0.0
MAC アドレス	設定できません。

保守全般 (66, 69 ページ)	
項目	設定値
オートスキャンディスク (☞ 66 ページ)	入、●切
マニュアルスキャンディスク (☞ 66 ページ)	実行
アラームリストクリア (☞ 69 ページ)	実行

●は工場出荷時設定です。

データベース再構築 (☞ 67 ページ)		
項目		設定値
タイマー制御		入、●切
指定日時	日付	1 ~ 31(指定日)、日、月、火、水、木、金、土(指定曜日)
	時刻	0 ~ 23
マニュアル操作		実行

フォーマット (☞ 68 ページ)	
項目	設定値
フォーマット	実行

ミラーリング運用 (☞ 68 ページ)		
項目		設定値
ミラーリング設定		
	(ミラーリング OFF のとき)	する
	(ミラーリング ON のとき)	しない

パスコード設定 (☞ 70 ページ)	
項目	設定値
パスコード	●未設定、設定済み
パスコード誤入力許可回数	●切、1回、2回、3回
サブパスコード	●未設定、設定済み

保守／ログ表示 (71, 73 ページ)	
項目	設定値
システム再起動 (☞ 71 ページ)	実行
操作ログ表示 (☞ 71 ページ)	実行
記録状態ログ表示 (☞ 71 ページ)	実行
設定データ保存 (☞ 73 ページ)	実行
設定データ読み込み (☞ 73 ページ)	実行

時刻設定 (☞ 20 ページ)	
項目	設定値
年	2005 ~ 2037
月	1 ~ 12
日	1 ~ 31
時	0 ~ 23
分	0 ~ 59

メニュー設定値一覧 (つづき)

カメラ制御システム (☞ 38 ページ)	
項目	設定値
システム接続設定	●切、SW-U1403、SW-U1403 + RM-P1000
操作権限ワーニング表示	切、●入
本体アラーム検出表示	切、●入

システム標準運用設定 (☞ 38 ページ)	
項目	設定値
モニター出力選択	切、4分割- A、4分割- B、4分割- C、4分割- D、9分割- A、9分割- B、● 16分割、単画面シーケンシャル、4分割画面シーケンシャル、9分割画面シーケンシャル
スポット出力選択	切、4分割- A、4分割- B、4分割- C、4分割- D、9分割- A、9分割- B、● 16分割、単画面シーケンシャル、4分割画面シーケンシャル、9分割画面シーケンシャル

スポット出力表示項目 (☞ 39 ページ)	
項目	設定値
日時表示	切、●左上、右下、左下、右上
カメラ番号	切、●入
記録モード	切、●入
文字背景	切、●入

SW-U1403 のメニュー設定の手順

システムをはじめて組んだ場合やカメラを入れ換えた場合、各ポジションの設定やタイトル設定を行います。下記設定手順の流れに従い設定してください。

Step 1	メニュー画面の起動 パスワードを入力し、メニュー画面を起動させます。
--------	--

Step 2	システム設定 (☞ 116 ページ) 本システムに関する設定 (SW-U1403 使用台数の設定、カメラ設定、モニター出力設定、外部接続機器の設定、アラーム設定など) を行います。 ※ カメラ設定は確実にこなしてください。設定を誤ると、映像が出力されない場合があります。
--------	--

Step 3	カメラタイトルの設定 (☞ 使用カメラの [取扱説明書]) 全接続カメラのカメラタイトル、ホームポジションタイトルを設定します。 設定は、カメラメニュー画面で行います。
--------	---

Step 4	※ 必要に応じて行います ホームポジション設定 全接続カメラのホームポジションを設定します。
--------	---


Step 5	ホームポジションの映像設定 ホームポジションごとに、アイリス、ExDR などの映像シーン設定を行います。 メモ : _____ ● 詳しくは、ご使用のカメラの取扱説明書をご覧ください。
--------	--

Step 6	プリセットポジション設定 (☞ 123 ページ) ホームポジションとは別に、任意のポジションをプリセットポジションとして設定します。
--------	--

Step 7	※ 必要に応じて行います プリセットポジションの映像設定 プリセットポジションごとに、アイリス、ExDR などの映像シーン設定を行います。 メモ : _____ ● 詳しくは、ご使用のカメラの [取扱説明書] をご覧ください。
--------	--

Step 8	※ 必要に応じて行います データ I/O 端子設定 (☞ 126 ページ) SW-U1403 背面の [アラーム入力 A]、[アラーム入力 B] 端子などの設定を行います。
--------	---

SW-U1403 のメニュー画面の流れ

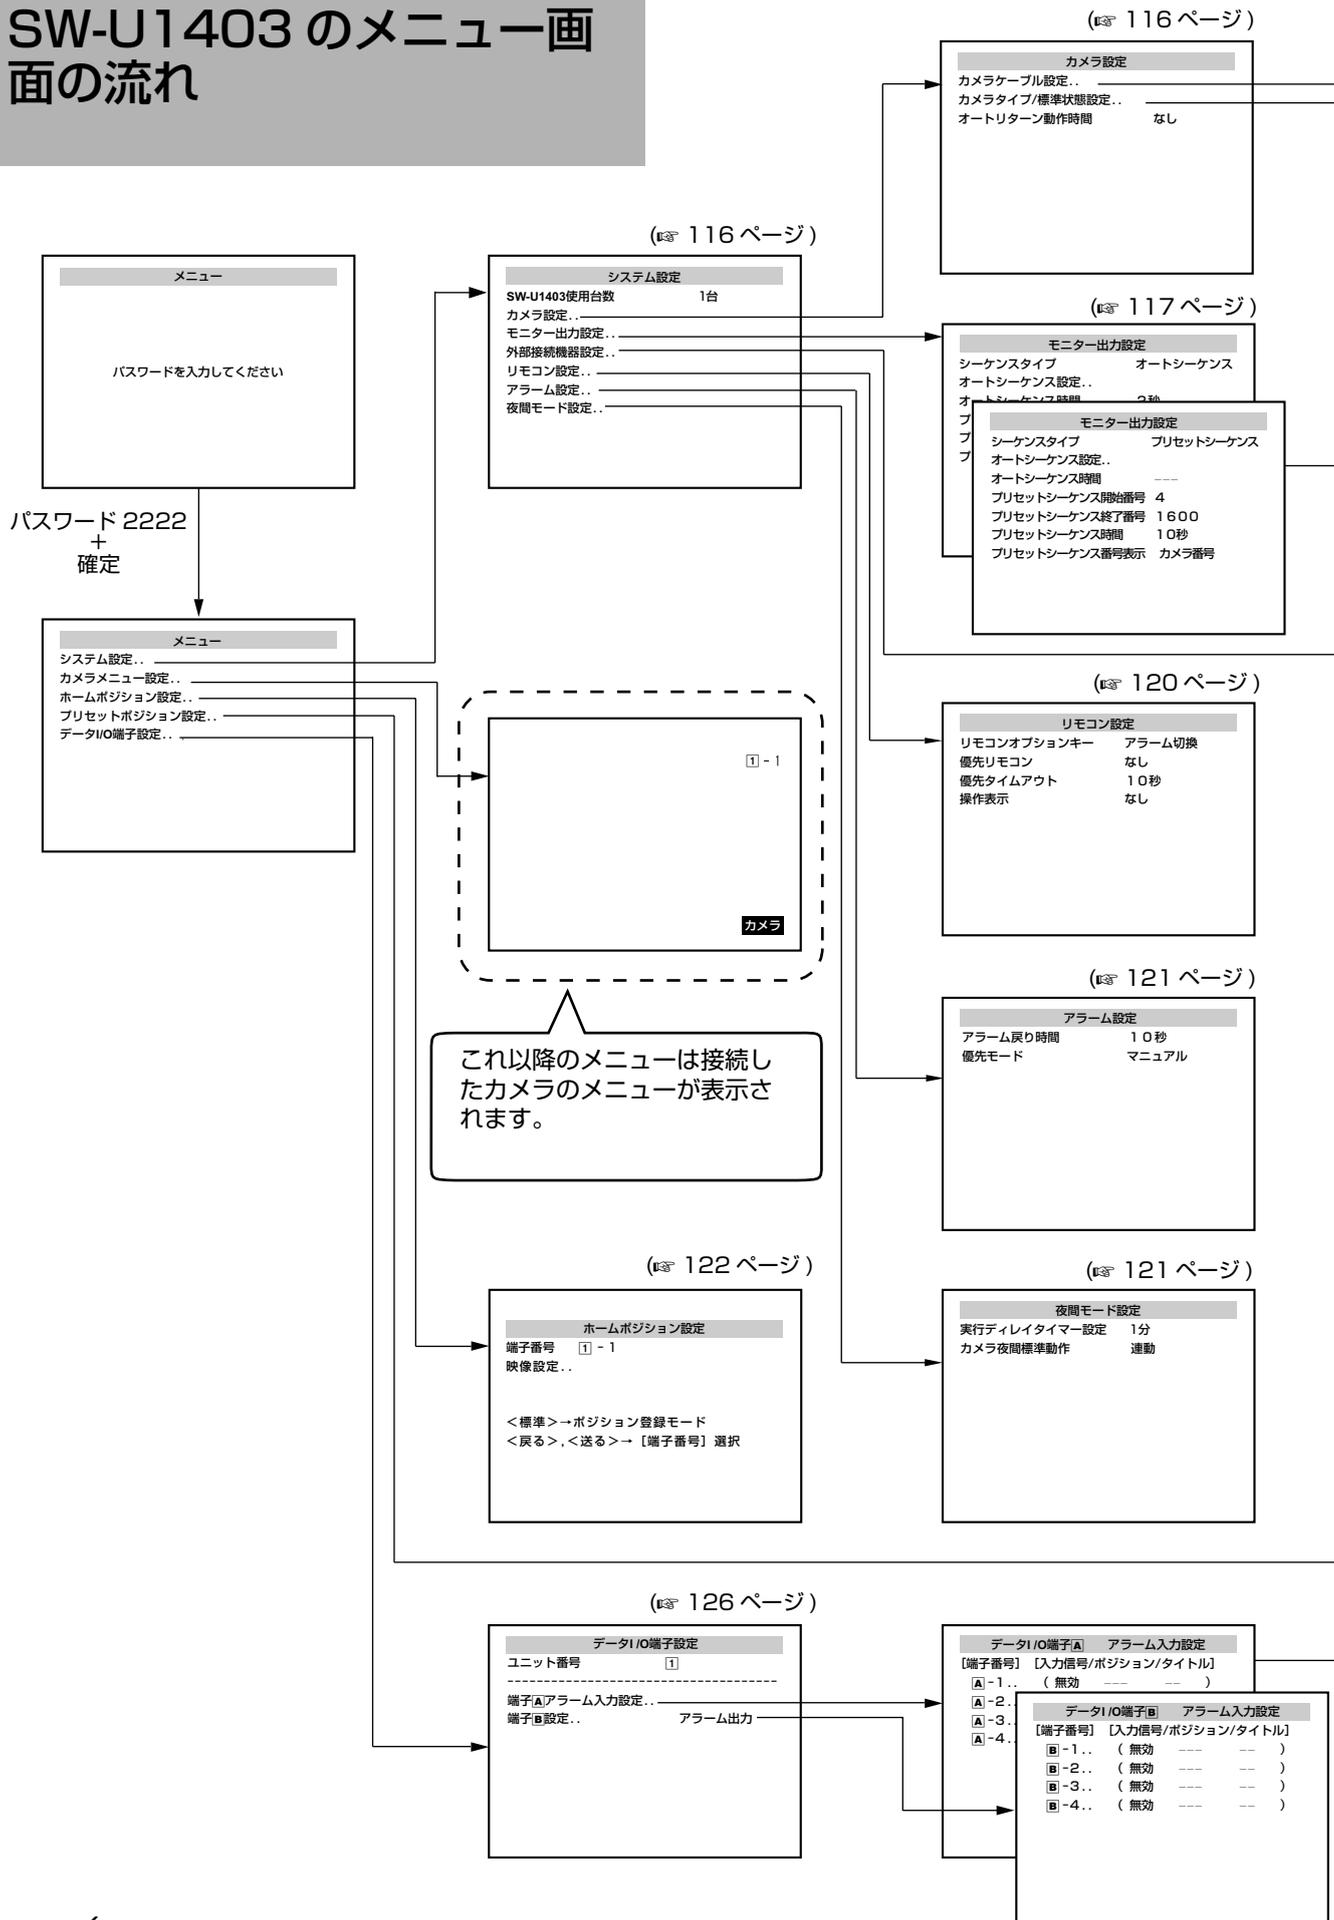

カメラケーブル設定	
【端子番号】	【ケーブルレンジス】
① - 1	S (ショート)
① - 2	S (ショート)
① - 3	S (ショート)
① - 4	S (ショート)

カメラタイプ/標準状態設定	
【端子番号】	【タイプ (標準状態/夜間標準状態)】
① - 1	非通信制御カメラ
① - 2	通信制御カメラ ホーム/ホーム
① - 3	通信制御カメラ ホーム/ホーム
① - 4	通信制御カメラ ホーム/ホーム

オートシーケンス設定	
【端子番号】	【シーケンス表示】
① - 1	あり
① - 2	あり
① - 3	あり
① - 4	あり

カメラケーブル設定	
【端子番号】	【ケーブルレンジス】
① - 1	S (ショート)
① - 2	S (ショート)
① - 3	S (ショート)
① - 4	S (ショート)

<戻る>→前のページ <送る>→次のページ

カメラタイプ/標準状態設定	
【端子番号】	【タイプ (標準状態/夜間標準状態)】
① - 1	非通信制御カメラ
① - 2	通信制御カメラ ホーム/ホーム
① - 3	通信制御カメラ ホーム/ホーム
① - 4	通信制御カメラ ホーム/ホーム

<戻る>→前のページ <送る>→次のページ

オートシーケンス設定	
【端子番号】	【シーケンス表示】
① - 1	あり
① - 2	あり
① - 3	あり
① - 4	あり

<戻る>→前のページ <送る>→次のページ

[システム設定..]のSW-U1403使用台数の設定を2台以上にすると、使用台数に応じて設定画面が増減します。(☞ 116 ページ)

(☞ 118 ページ)

外部接続機器設定	
接続機種..	VR-516C (RS-485)

これ以降のメニューの流れ、詳細については、[外部接続機器設定] (☞ 118 ページ) をご覧ください。

(☞ 123 ページ)

データI/O端子A - 1 アラーム入力設定	
入力信号	無効
ポジション選択	---
ホームポジション	---
プリセット番号	---
アラームタイトル表示	---

<戻る>、<送る>→【端子番号】選択

プリセットポジション設定	
ポジションヘッダー表示設定..	
登録..	
クリア..	

これ以降のメニューの流れ、詳細については、[プリセットポジション設定] (☞ 123 ページ) をご覧ください。

SW-U1403 のシステム設定

システムに使用するカメラの設定やモニター出力、接続機器などの設定を行います。
設定を間違えると、システムが正常に動作しません。また、システムを変更した場合は再度設定し直してください。

SW-U1403 使用台数

- は工場出荷時の値です。

項目	設定値	内容
SW-U1403 使用台数	1 台～4 台 (初期値：1 台)	システムに組み込む SW-U1403 の台数を設定します。

カメラ設定

カメラに関する設定を行います。

項目	設定値	内容
カメラケーブル設定 [端子番号] ①-1 ~ ①-4 ↓ ④-1 ~ ④-4	[ケーブル長] ● S (ショート) M (ミドル) L (ロング)	カメラと SW-U1403 を接続するケーブル長を設定します。 正しく設定しないと、カメラが正常に動作しない場合があります。 S (ショート) : 0m ~ 100m (3C-2V)、0m ~ 150m (5C-2V、5C-FB)、 0m ~ 180m (7C-2V) のケーブル M (ミドル) : 100m ~ 200m (3C-2V)、150m ~ 300m (5C-2V、5C-FB)、 180m ~ 360m (7C-2V) のケーブル L (ロング) : 300m ~ 500m (5C-2V)、360m ~ 500m (7C-2V) の ケーブル メモ： <ul style="list-style-type: none"> ● [カメラケーブル設定..] 画面は複数ページで構成されており、SW-U1403 の接続台数に応じて設定ページ数が増減します。SW-U1403、1 台につき 1 ページ (最大 4 ページ)。
カメラタイプ / 標準状態設定	接続なし ● 非通信制御カメラ 通信制御カメラ ホーム / ホーム 通信制御カメラ オートパン / ホーム 通信制御カメラ オートパン / オートパン リレーボックス リレーボックス オートパン / - リレーボックス オートパン / オートパン	SW-U1403 のカメラ信号入力端子に接続されたカメラの下記 3 点に関する設定を行います。 <ul style="list-style-type: none"> ● カメラのタイプ ● オート (標準) 状態の動作 ● 夜間モード時の動作 メモ： <ul style="list-style-type: none"> ● 本項目は、全ての端子について設定してください。 ● TK-S576B、TK-S655、TK-S625、TK-S850 は通信制御カメラです。 ● TK-S850 はオートパン機能がありません。 ● 必ず [通信制御カメラ ホーム / ホーム] に設定してください。 ご注意： <ul style="list-style-type: none"> ● [夜間モード設定..] の [カメラ夜間標準動作] 項目が“連動” (121 ページ)、[カメラタイプ / 標準状態設定] の標準状態が“オートパン” に設定されている場合、[夜間モード] ボタンを“ON” から“OFF” にすると、カメラはオートパン動作をしません。

項目	設定値	内容												
カメラタイプ / 標準状態設定	接続なし ● 非通信制御カメラ 通信制御カメラ ホーム / ホーム 通信制御カメラ オートパン / ホーム 通信制御カメラ オートパン / オートパン リレーボックス リレーボックス オートパン / --- リレーボックス オートパン / オートパン	接続なし : カメラを接続しない場合に設定します。この設定にすると、手動選択も、オートシーケンス時の選択も行えません。 非通信制御カメラ : 同軸多重通信制御しないカメラの場合に設定します。 通信制御カメラ ホーム / ホーム : 同軸多重通信制御ができるカメラ (コンビネーションカメラなど) で、標準状態を“ホームポジション”、夜間モード時標準状態を“ホームポジション”に設定します。 通信制御カメラ オートパン / ホーム : 同軸多重通信制御ができるカメラ (コンビネーションカメラなど) で、標準状態を“オートパン”、夜間モード時標準状態を“ホームポジション”に設定します。 通信制御カメラ オートパン / オートパン : 同軸多重通信制御ができるカメラ (コンビネーションカメラなど) で、標準状態を“オートパン”、夜間モード時標準状態を“オートパン”に設定します。 リレーボックス : 同軸多重通信制御するリレーボックスで、標準状態 : オートパン OFF、夜間モード時標準状態 : オートパン OFF に設定します。 リレーボックス オートパン / --- : 同軸多重通信制御するリレーボックスで、標準状態 : オートパン ON、夜間モード時標準状態 : オートパン OFF に設定します。 リレーボックス オートパン / オートパン : 同軸多重通信制御するリレーボックスで、標準状態 : オートパン ON、夜間モード時標準状態 : オートパン ON に設定します。 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>設定</th> <th>夜間モード OFF 時のカメラの標準状態</th> <th>夜間モード ON 時のカメラの標準状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通信制御カメラ ホーム / ホーム</td> <td>ホーム</td> <td>ホーム</td> </tr> <tr> <td>通信制御カメラ オートパン / ホーム</td> <td>オートパン</td> <td>ホーム</td> </tr> <tr> <td>通信制御カメラ オートパン / オートパン</td> <td>オートパン</td> <td>オートパン</td> </tr> </tbody> </table> <p>メモ : _____</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 全ての端子を“接続なし”に設定した場合、画面上に [全ての端子を接続なしに設定できません] と表示されます。 ● オートパンについては、カメラにオートパン機能が無い場合でも選択できますが、正しく動作しません。 	設定	夜間モード OFF 時のカメラの標準状態	夜間モード ON 時のカメラの標準状態	通信制御カメラ ホーム / ホーム	ホーム	ホーム	通信制御カメラ オートパン / ホーム	オートパン	ホーム	通信制御カメラ オートパン / オートパン	オートパン	オートパン
設定	夜間モード OFF 時のカメラの標準状態	夜間モード ON 時のカメラの標準状態												
通信制御カメラ ホーム / ホーム	ホーム	ホーム												
通信制御カメラ オートパン / ホーム	オートパン	ホーム												
通信制御カメラ オートパン / オートパン	オートパン	オートパン												
オートリターン動作時間	● なし 1分 2分 3分 5分 10分 20分 30分 60分	オートリターンとは : マニュアル操作したカメラを一定時間操作しないと、そのカメラが自動的に、カメラ設定の [カメラタイプ / 標準状態設定 ..] 項目で設定した標準状態に戻る機能です。 なし : オートリターンは働きません。 1分 ~ 60分 : オートリターンが動作する時間を設定します。操作しない時間が設定した時間をこえると、オートリターンが働き、カメラが標準状態に戻ります。												

モニター出力設定

モニターのオート (標準) 状態時の動作などを設定します。

メモ : _____


- 本機接続時は、設定は無効です。
- [外部接続機器設定..]の[接続機種]を"VR-516C(RS-485)"と設定したときのシーケンス動作は、VR-516Cの設定に従います。

SW-U1403 のシステム設定 (つづき)

外部接続機器設定

外部に接続する機器の機種を選択します。

■ メニュー画面の流れ

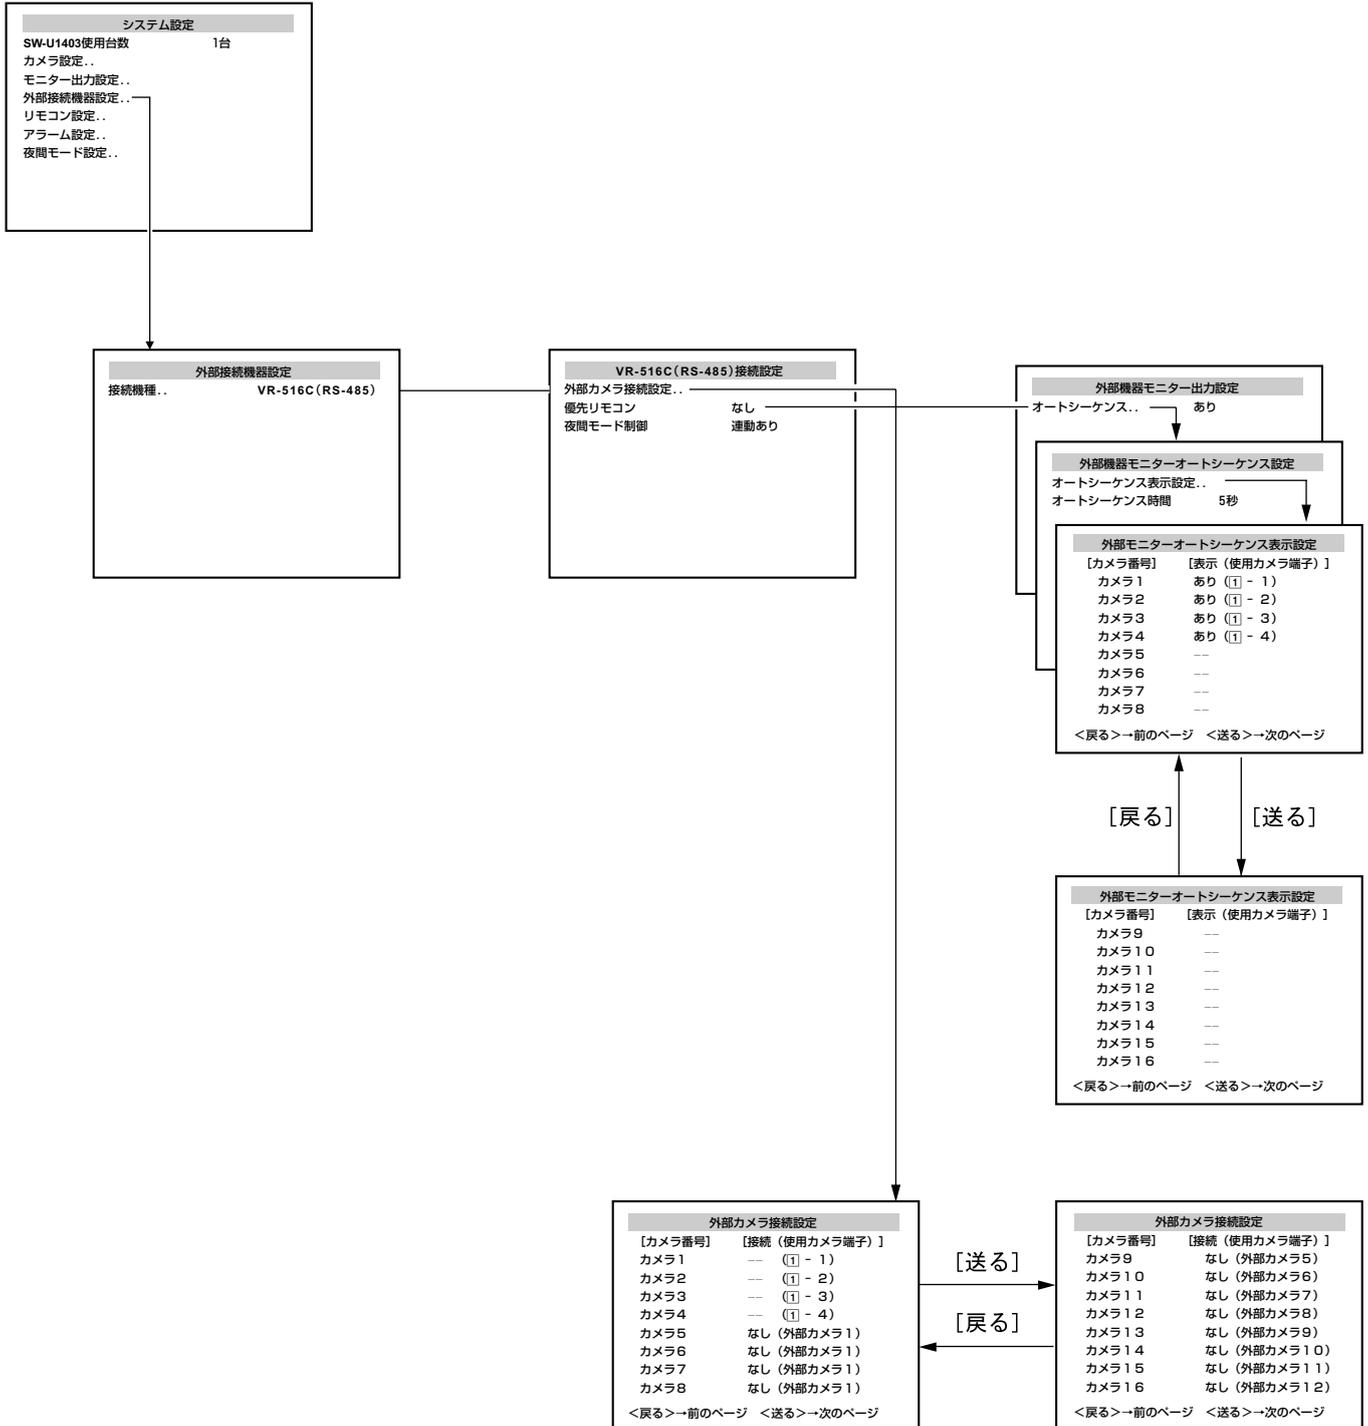

項目	設定値	内容
接続機種	<ul style="list-style-type: none"> なし SW-D410 SW-D1600 VR-777DX VR-509 VR-516 (RS-232C) VR-516C (RS-485) 	<p>外部に接続する機器の機種を選択します。 選択した機種ごとにサブメニューが表示できます。</p> <p>メモ： _____</p> <ul style="list-style-type: none"> “なし”の場合、サブメニューは設定できません。

■ VR-516C

下記内容は、VR-516C を接続した場合です。

項目	設定値	内容																																								
外部カメラ接続設定	<ul style="list-style-type: none"> なし あり 	<p>VR-516C 側のカメラ端子に空きがある場合、SW-U1403 システムで使用しないカメラ番号に、VR-516C のカメラ端子を割り付け、外部カメラとしてオートシーケンスの対象にすることができます。</p> <p>■ 外部カメラ接続設定画面</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">外部カメラ接続設定</th> </tr> <tr> <th>[カメラ番号]</th> <th>[接続 (使用カメラ端子)]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>カメラ1</td><td>-- (1) - 1)</td></tr> <tr><td>カメラ2</td><td>-- (1) - 2)</td></tr> <tr><td>カメラ3</td><td>-- (1) - 3)</td></tr> <tr><td>カメラ4</td><td>-- (1) - 4)</td></tr> <tr><td>カメラ5</td><td>なし (外部カメラ1)</td></tr> <tr><td>カメラ6</td><td>なし (外部カメラ2)</td></tr> <tr><td>カメラ7</td><td>なし (外部カメラ3)</td></tr> <tr><td>カメラ8</td><td>なし (外部カメラ4)</td></tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;"> <p>[送る] →</p> <p>← [戻る]</p> </div> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">外部カメラ接続設定</th> </tr> <tr> <th>[カメラ番号]</th> <th>[接続 (使用カメラ端子)]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>カメラ9</td><td>なし (外部カメラ5)</td></tr> <tr><td>カメラ10</td><td>なし (外部カメラ6)</td></tr> <tr><td>カメラ11</td><td>なし (外部カメラ7)</td></tr> <tr><td>カメラ12</td><td>なし (外部カメラ8)</td></tr> <tr><td>カメラ13</td><td>なし (外部カメラ9)</td></tr> <tr><td>カメラ14</td><td>なし (外部カメラ10)</td></tr> <tr><td>カメラ15</td><td>なし (外部カメラ11)</td></tr> <tr><td>カメラ16</td><td>なし (外部カメラ12)</td></tr> </tbody> </table> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;"><戻る>→前のページ <送る>→次のページ</p> <p>メモ： _____</p> <ul style="list-style-type: none"> システム設定メニューの [SW-U1403 使用台数] で設定されている台数により割り付け可能な外部カメラの台数が変化します。 SW-U1403 使用台数 1台：12台まで設定可能 2台：8台まで設定可能 3台：4台まで設定可能 4台：設定不可 外部カメラとして割り付け可能なカメラ番号がない場合は、“外部カメラとして割り付け可能なカメラ番号がありません (メニューキーで戻ります)” とメッセージが表示されます。 外部機器に接続可能なカメラ台数が割り付け可能な空きカメラ番号より少ない場合、不要なカメラ番号の選択肢は “- - -” 表示となります。 	外部カメラ接続設定		[カメラ番号]	[接続 (使用カメラ端子)]	カメラ1	-- (1) - 1)	カメラ2	-- (1) - 2)	カメラ3	-- (1) - 3)	カメラ4	-- (1) - 4)	カメラ5	なし (外部カメラ1)	カメラ6	なし (外部カメラ2)	カメラ7	なし (外部カメラ3)	カメラ8	なし (外部カメラ4)	外部カメラ接続設定		[カメラ番号]	[接続 (使用カメラ端子)]	カメラ9	なし (外部カメラ5)	カメラ10	なし (外部カメラ6)	カメラ11	なし (外部カメラ7)	カメラ12	なし (外部カメラ8)	カメラ13	なし (外部カメラ9)	カメラ14	なし (外部カメラ10)	カメラ15	なし (外部カメラ11)	カメラ16	なし (外部カメラ12)
外部カメラ接続設定																																										
[カメラ番号]	[接続 (使用カメラ端子)]																																									
カメラ1	-- (1) - 1)																																									
カメラ2	-- (1) - 2)																																									
カメラ3	-- (1) - 3)																																									
カメラ4	-- (1) - 4)																																									
カメラ5	なし (外部カメラ1)																																									
カメラ6	なし (外部カメラ2)																																									
カメラ7	なし (外部カメラ3)																																									
カメラ8	なし (外部カメラ4)																																									
外部カメラ接続設定																																										
[カメラ番号]	[接続 (使用カメラ端子)]																																									
カメラ9	なし (外部カメラ5)																																									
カメラ10	なし (外部カメラ6)																																									
カメラ11	なし (外部カメラ7)																																									
カメラ12	なし (外部カメラ8)																																									
カメラ13	なし (外部カメラ9)																																									
カメラ14	なし (外部カメラ10)																																									
カメラ15	なし (外部カメラ11)																																									
カメラ16	なし (外部カメラ12)																																									
優先リモコン	<ul style="list-style-type: none"> なし リモコン1 リモコン2 VR-516C: モニタ VR-516C: スポット 	<p>制御したいカメラを他のリモコンが操作している場合でも、優先して操作できる優先リモコンを設定します。</p> <p>メモ： _____</p> <ul style="list-style-type: none"> “なし” に設定した場合、[アラーム設定] の [優先モード] が “- - -” の設定になります。 																																								
夜間モード制御	<ul style="list-style-type: none"> 連動なし 連動あり 	<p>夜間モードの ON/OFF と、VR-516C のタイマー記録運用モード制御を連動するかどうかを設定します。</p>																																								

メモ： _____

- リモコン1のモニター出力はVR-516Cの[VIDEO OUT]、リモコン2のモニター出力はVR-516Cの[SPOT OUT]となります。
- オートシーケンスの設定はVR-516Cの設定に従います。

SW-U1403 のシステム設定 (つづき)

リモコン設定

項目	設定値	内容
リモコンオプションキー	<ul style="list-style-type: none"> ● アラーム切換 割当なし --- 	<p>オプションボタンの機能を割り当てます。</p> <p>アラーム切換 : 複数のアラームが入っている状態で [オプション] ボタンを押すと、アラームカメラの映像を順に切り換えて、モニターに出力します。</p> <p>割当なし : [オプション] ボタンを押しても映像は切り換わりません。</p> <p>--- : “アラーム切換” と同じ動作をしますが、設定値の変更は行えません。</p> <p>メモ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 優先リモコンが設定されている場合、“アラーム切換” の動作をできるのは優先リモコンだけです。
優先リモコン	<ul style="list-style-type: none"> なし ● リモコン 1 リモコン 2 --- 	<p>本システムでは、リモコン 2 台をカスケード接続したシステムで運用することができます。</p> <p>リモコン間でカメラ操作の取り合いを防ぐために、先にカメラ操作しているリモコンに対してある一定時間の「操作権限」を与えます。しかし、本項目で優先リモコンを設定した場合は、優先リモコンの操作が優先となります。</p> <p>なし : 優先リモコンの設定をしません。</p> <p>リモコン 1 : 2 台カスケード接続時のマスター側のリモコンが優先リモコンとなります。</p> <p>リモコン 2 : 2 台カスケード接続時のスレーブ側のリモコンが優先リモコンとなります。</p> <p>--- : 外部接続機器が選択されているため選択できません。外部接続機器設定画面にて、優先リモコンの設定を行なって下さい。(☞ 119 ページ)</p> <p>メモ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 優先リモコンが設定されている場合、“アラーム切換” の動作をできるのは優先リモコンだけです。
優先タイムアウト	<ul style="list-style-type: none"> ● 10 秒 20 秒 30 秒 	<p>本システムでは、リモコン間でカメラ操作の取り合いを防ぐために、先にカメラ操作しているリモコンに対してある一定時間の「操作権限」を与えます。</p> <p>操作権限の切れる時間を設定します。</p> <p>ただし、優先リモコンが設定されている場合は、優先リモコンの操作が優先となります。</p> <p>メモ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 最後に操作してからのカウントとなるので、操作し続けている間は操作権限は持ち続けていることとなります。
操作表示	<ul style="list-style-type: none"> あり ● なし 	SW-U1403 側のモニター出力に優先タイムアウト状態表示を設定します。

アラーム設定

アラームに関する設定をします。

項目	設定値	内容
アラーム戻り時間	5 秒～ 10 秒 ● 15 秒 20 秒 25 秒 30 秒 戻らない	アラーム動作の時間を設定します。 “戻らない”に設定すると、アラームを手動解除するまでアラームは解除されません。
優先モード	マニュアル ● アラーム ---	モニター出力しているカメラをマニュアル操作しているときに、アラームが入った場合の動作を設定します。 マニュアル : マニュアル操作中のカメラにアラーム入力があっても、アラーム動作しません。(マニュアル優先) アラーム : マニュアル操作中である、なしに関わらずアラームが入ると、アラーム動作となります。(アラーム優先) --- : リモコン設定の [優先リモコン] 項目 (☞ 119 ページ) が “なし” に設定されている場合に表示されます。“アラーム”と同じ動作をしますが、設定値の変更は行えません。 メモ: _____ ● “マニュアル”に設定した場合、[リモコン設定]の[リモコンオプション]が“---”の設定になります。

夜間モード設定

夜間モードに関する設定をします。

項目	設定値	内容
実行ディレイタイマー設定	なし 30 秒 ● 1 分 2 分	夜間モードボタンを “ON” にしてから、実際に夜間モード (強制白黒切換、強制モーションディテクトなど) に切り換わるまでの時間を設定します。 メモ: _____ ● 夜間モードの設定は、カメラ側のメニューで行います。 ● タイマー作動中は夜間モード表示灯が点滅します。
カメラ夜間標準動作	非連動 ● 連動	夜間モードの ON/OFF に連動して、カメラを [カメラタイプ / 標準状態設定 ..] で設定した [標準状態] にするかどうか設定をします。 非連動 : 夜間モードを ON/OFF してもそれぞれの標準状態になりません。 連動 : 夜間モードを ON/OFF すると連動してそれぞれの標準状態になります。 メモ: _____ ● 優先リモコンが設定されている場合、“連動”の動作をできるのは優先リモコンだけです。

SW-U1403 のシステム設定 (つづき)

ホームポジション設定画面

項目	設定値	内容
端子番号	①-1 ~ ①-4 ↓ ④-1 ~ ④-4	<p>ホームポジションを登録するカメラが接続されている端子番号を選びます。端子番号の選択は [戻る]/[送る] ボタン、テンキーボタン、[パン/チルト] コントロールレバーで行えます。</p> <p>メモ： _____</p> <ul style="list-style-type: none"> 表示されるのは、[カメラタイプ/標準状態設定] (☞117ページ) で“通信制御カメラ”に設定されたカメラの端子番号のみです。
映像設定	—	<p>映像カメラのカメラ側メニューを表示します。</p> <p>メモ： _____</p> <ul style="list-style-type: none"> メニュー画面は、接続カメラの種類によって異なります。詳しくは、ご使用のカメラの「取扱説明書」をご覧ください。

プリセットポジション設定

接続カメラのプリセットポジションを設定します。

プリセットポジションとは：

- カメラごとに最大 255 ポジション (TK-S576B の場合) のプリセットポジションを設定することができます。(TK-S655：63 ポジション、TK-S625：31 ポジション、TK-S850：2 ポジション。)
- 一般的にプリセットポジションは、ズーム位置を望遠側に設定し、詳細な映像を監視する位置に設定します。

プリセットポジション設定手順

Step 1	ポジションヘッダー設定
	全プリセットポジションの共通タイトル (ポジションヘッダー) を設定します
	1 ポジションヘッダー表示の設定
	2 ポジションヘッダー編集
	3 番号表示種別の設定




Step 2	プリセットポジションの登録
	画角の設定をし、ポジションを登録します。
	1 ポジションの設定
	2 プリセット番号の設定
	3 端子番号の設定
	4 各ポジションの画角の設定
	5 必要に応じて、各ポジションの映像設定 (カメラ側のメニュー) (☞ 使用カメラの「取扱説明書」)

メモ：

- 接続カメラの機種によっては、ポジションヘッダーが表示されないものもあります。
- プリセットシーケンスの開始番号と終了番号を設定することができます。“モニター出力設定” (☞ 117 ページ)
- 画角の設定ができるのは通信制御カメラのみです。非通信制御カメラは、ポジション登録はできますが、画角の設定はできません。リレーボックスはプリセットポジション登録できません。

プリセットポジション設定 (つづき)

メニューの流れ

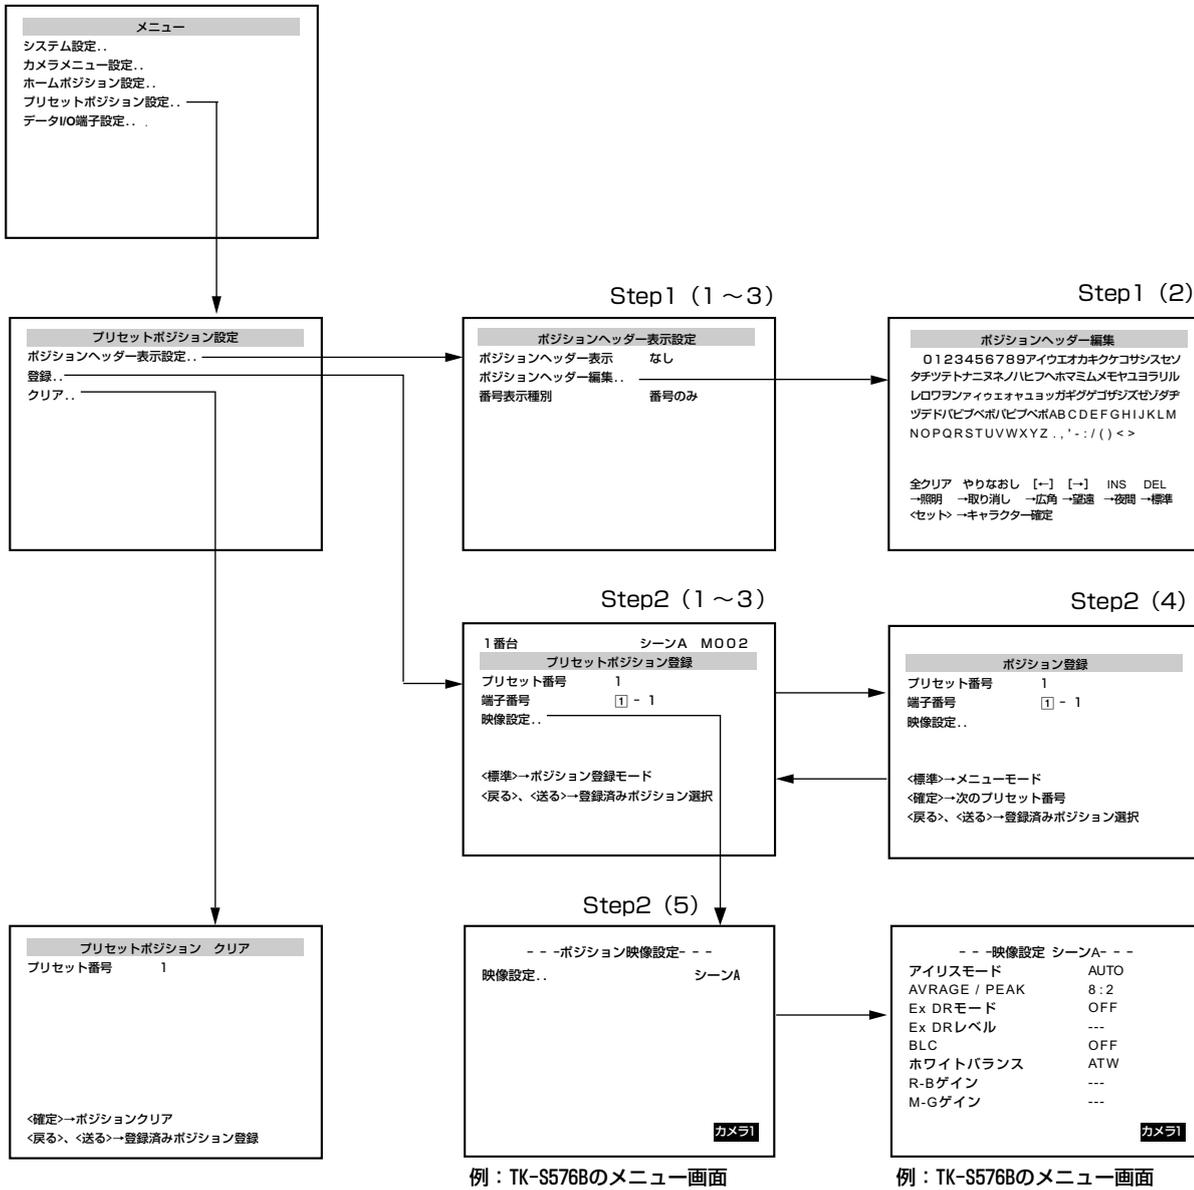

項目	設定値	内容
ポジションヘッダー表示設定		プリセットポジションのヘッダー表示設定を行います。 ポジションヘッダーは全プリセットポジション共通のタイトルです。
ポジションヘッダー表示	あり ● なし	ポジションヘッダーを表示するかどうかの設定を行います。
ポジションヘッダー編集	—	表示するタイトルを編集します。 タイトル文字数は最大 8 文字です。
番号表示種別	番台 PO- NO. ● 番号のみ	表示するプリセットポジション番号に文字を付けることができます。 メモ： — ● “番台” は番号の後ろ、“PO-”、“NO.” は番号の前に付きます。 (例) 77 番台 PO-77、NO.77
登録	—	プリセットポジションを登録します。
プリセット番号	1 ~ 1600 (初期値：1)	ポジション登録するプリセットポジション番号を選択します。 メモ： — ● テンキーボタン、[戻る]/[送る] ボタンで設定可能です。 ● 本メニューを起動したときのプリセット番号表示はポジション登録内容により、以下のように異なります。 プリセットポジション未登録時：“1” を表示。 プリセットポジション再登録時：登録されている最も若いプリセット番号を表示。
端子番号	①-1 ~ ①-4 ↓ ④-1 ~ ④-4	ポジション登録するカメラの接続された端子番号を選択します。
映像設定		接続カメラのカメラ側のメニューを表示します。 メモ： — ● 接続カメラの種類によってメニューが異なります。詳しくは、ご使用のカメラの [取扱説明書] をご覧ください。
クリア	—	登録されたプリセットポジションのデータを、プリセット番号単位で消去します。 クリアされたポジションは、ポジション選択することができません。

データ I/O 端子設定

端子 **A** 設定

項目	設定値	内容
ユニット番号	1 ~ 4	設定を行う SW-U1403 のユニット番号を選択します。 システム設定 [SW-U1403 使用台数] 項目で設定されている台数分選択できます。 メモ： <ul style="list-style-type: none"> ● SW-U1403 が 1 台しか接続されていない場合は、1 に固定となり選択できません。
端子 A アラーム入力設定	A -1 ~ A -4	<p>■ データ I/O 端子 A アラーム設定画面</p> <p>メモ：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● [入力信号]項目が“無効”に設定されている場合、全ての項目で“---”と表示され選択できません。 ● [入力信号]項目が“無効”以外に設定されている場合、ホームポジションは“H：***”、プリセットポジションは“P：***”と表示されます。 ● [カメラタイプ/標準状態設定] (p.116ページ)で、“通信制御カメラ”以外に設定されている場合、[ポジション選択]項目で“プリセットポジション”を選択するとメニュー画面上の右端に“#”が表示され、確認を促します。 ● 選択したポジションが設定されていない場合、メニュー画面上の右端に“#”が表示され、確認を促します。
入力信号	<ul style="list-style-type: none"> ● 無効 ● メイク ● ブレイク 	アラーム入力信号の極性を設定します。 無効 : アラーム信号を入力しても、アラーム状態になりません。 メイク : 各アラーム入力端子と GND 端子の接点がオープンからクローズになったとき、アラームが入ります。 ブレイク : 各アラーム入力端子と GND 端子の接点がクローズからオープンになったとき、アラームが入ります。
ポジション選択	<ul style="list-style-type: none"> ● ホームポジション ● プリセットポジション 	アラーム入力時に、映像出力するカメラの状態を選択します。 ホームポジション : アラーム信号の入力があった場合、ホームポジションの映像を出力します。 プリセットポジション : アラーム信号の入力があった場合、プリセットポジションの映像を出力します。
ホームポジション	1 -1 ~ 1 -4 ↓ 4 -1 ~ 4 -4 (初期値： 1 -1)	アラーム入力時に、映像を切り換えるカメラの番号を設定します。 メモ： <ul style="list-style-type: none"> ● [ポジション選択]項目が“プリセットポジション”に設定されている場合、“---”と表示され選択できません。
プリセット番号	1 ~ 1600 (初期値：1)	アラーム入力時に、映像を切り換えるプリセットポジションの番号を設定します。[セット]ボタンを押すと、選択されたプリセットポジションの映像を見ることができます。 メモ： <ul style="list-style-type: none"> ● [ポジション選択]項目が“ホームポジション”に設定されている場合、“---”と表示され選択できません。 ● 設定されている一番若いポジション番号が表示されます。

メモ：

- 接点入力の仕様については SW-U1403 の取扱説明書を参照してください。

項目	設定値	内容
端子「アラーム入力設定（つづき）」	■A-1 ~ ■A-4	
アラームタイトル表示	<ul style="list-style-type: none"> なし アラーム “LARM A トラブル ドアオープン ケイホウ 呼出 異常発生 センサー シンニュー カメラ編集 1 ~ カメラ編集 10 	<p>アラーム入力時に、モニターに表示するタイトルを設定します。</p> <p>メモ：——</p> <ul style="list-style-type: none"> [カメラタイプ/標準状態設定..]で“通信制御カメラ”に設定されているカメラにのみ有効です。それ以外のカメラの場合は設定しても表示されません。 “カメラ編集 1 ~ 10”は、カメラ側で設定されたタイトルです。

端子 ■ 設定

項目	設定値	内容																																				
端子 ■ 入力設定	<p>モニターセレクト出力</p> <ul style="list-style-type: none"> アラーム出力 アラーム入力 	<p>SW-U1403 背面の [アラーム入力 ■/ 出力システムアラーム 1 ~ 4] 端子の設定を行います。</p> <p>モニター セレクト出力 : SW-U1403 のモニター出力に選択されたカメラ番号に対応して信号を出力します。</p> <p>アラーム出力 : アラーム状態となったカメラ番号に対応して信号を出力します。複数のアラームの場合、複数の出力をします。</p> <p>アラーム入力 : アラーム信号の入力端子となります。</p> <p>メモ：——</p> <ul style="list-style-type: none"> [外部接続機器設定] (☞ 119 ページ) で [接続機種] が “SW-D410” または “SW-D1600” に設定されている場合、“---” と表示され選択できません。 																																				
端子 ■ アラーム入力設定	■B-1 ~ ■B-4	<p>■ データ I/O 端子 ■ アラーム設定画面</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <table border="1" style="margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">データ I/O 端子 ■ アラーム入力設定</th> </tr> <tr> <th>端子番号</th> <th>入力信号</th> <th>ポジション/タイトル</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■-1..</td> <td>(メイク)</td> <td>P-123</td> <td>表示あり</td> </tr> <tr> <td>■-2..</td> <td>(ブレイク)</td> <td>P-005</td> <td>表示あり</td> </tr> <tr> <td>■-3..</td> <td>(ブレイク)</td> <td>H-009</td> <td>表示なし</td> </tr> <tr> <td>■-4..</td> <td>(メイク)</td> <td>H-060</td> <td>表示あり</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> <p>端子番号を選択 + セットを押す</p> </div> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">データ I/O 端子 ■-1 アラーム入力設定</th> </tr> <tr> <th>入力信号</th> <th>メイク</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポジション選択</td> <td>プリセットポジション</td> </tr> <tr> <td>ホームポジション</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>プリセット番号</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>アラームタイトル表示</td> <td>アラーム</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"><戻る>、<送る> → [端子番号] 選択</p> <p>メモ：——</p> <ul style="list-style-type: none"> [入力信号]項目が“無効”に設定されている場合、全ての項目で“---”と表示され選択できません。 [入力信号]項目が“無効”以外に設定されている場合、ホームポジションは“H:***”、プリセットポジションは“P:***”と表示されます。 [カメラタイプ/標準状態設定] (☞ 116 ページ) で、“通信制御カメラ”以外に設定されている場合、[ポジション選択]項目で“プリセットポジション”を選択するとメニュー画面上の右端に“#”が表示され、確認を促します。 選択したポジションが設定されていない場合、メニュー画面上の右端に“#”が表示され、確認を促します。 	データ I/O 端子 ■ アラーム入力設定				端子番号	入力信号	ポジション/タイトル		■-1..	(メイク)	P-123	表示あり	■-2..	(ブレイク)	P-005	表示あり	■-3..	(ブレイク)	H-009	表示なし	■-4..	(メイク)	H-060	表示あり	データ I/O 端子 ■-1 アラーム入力設定		入力信号	メイク	ポジション選択	プリセットポジション	ホームポジション	---	プリセット番号	123	アラームタイトル表示	アラーム
データ I/O 端子 ■ アラーム入力設定																																						
端子番号	入力信号	ポジション/タイトル																																				
■-1..	(メイク)	P-123	表示あり																																			
■-2..	(ブレイク)	P-005	表示あり																																			
■-3..	(ブレイク)	H-009	表示なし																																			
■-4..	(メイク)	H-060	表示あり																																			
データ I/O 端子 ■-1 アラーム入力設定																																						
入力信号	メイク																																					
ポジション選択	プリセットポジション																																					
ホームポジション	---																																					
プリセット番号	123																																					
アラームタイトル表示	アラーム																																					
入力信号	<ul style="list-style-type: none"> 無効 メイク ブレイク 	<p>アラーム入力信号の極性を設定します。</p> <p>無効 : アラーム信号を入力しても、アラーム状態になりません。</p> <p>メイク : 各アラーム入力端子と GND 端子の接点がオープンからクローズになったとき、アラームが入ります。</p> <p>ブレイク : 各アラーム入力端子と GND 端子の接点がクローズからオープンになったとき、アラームが入ります。</p>																																				

データ I/O 端子設定 (つづき)

端子 **■** 設定 (つづき)

項目	設定値	内容
ポジション選択	<ul style="list-style-type: none"> ホームポジション プリセットポジション 	アラーム入力時に、映像出力するカメラの状態を選択します。 ホームポジション : アラーム信号の入力があった場合、ホームポジションの映像を出力します。 プリセットポジション : アラーム信号の入力があった場合、プリセットポジションの映像を出力します。
ホームポジション	[1]-1 ~ [1]-4 ↓ [4]-1 ~ [4]-4 (初期値 : [1]-1)	アラーム入力時に、映像を切り換えるカメラの番号を設定します。 メモ : <ul style="list-style-type: none"> [ポジション選択]項目が“プリセットポジション”に設定されている場合、“---”と表示され選択できません。
プリセット番号	1 ~ 1600 (初期値 : 1)	アラーム入力時に、映像を切り換えるプリセットポジションの番号を設定します。 [セット] ボタンを押すと、選択されたプリセットポジションの映像を見ることができます。 メモ : <ul style="list-style-type: none"> [ポジション選択]項目が“ホームポジション”に設定されている場合、“---”と表示され選択できません。 設定されている一番若いポジション番号が表示されます。
アラームタイトル表示	<ul style="list-style-type: none"> なし アラーム ALARM A トラブル ドアオープン ケイホウ 呼出 異常発生 センサー シンニュー カメラ編集 1 ~ カメラ編集 10 	アラーム入力時に、モニターに表示するタイトルを設定します。 メモ : <ul style="list-style-type: none"> [カメラタイプ/標準状態設定.]で“通信制御カメラ”に設定されているカメラにのみ有効です。それ以外のカメラの場合は設定しても表示されません。 “カメラ編集 1 ~ 10”は、カメラ側で設定されたタイトルです。

メモ :

- 接点入力の仕様については SW-U1403 の取扱説明書を参照してください。

設定時のメッセージ表示について

メッセージ表示	内容
パスワードが正しくありません	<ul style="list-style-type: none"> ● パスワードが正しく入力されなかった場合に表示されます。再度パスワードを入力してください。
全ての端子を接続なしに設定できません	<ul style="list-style-type: none"> ● [カメラタイプ/標準状態設定]で、SW-U1403の全てのカメラタイプを“接続なし”に設定した場合に表示されます。この場合、カメラ1が強制的に“非通信制御カメラ”に設定されます。
設定可能なカメラがありません ([メニュー]ボタンで戻ります)	<ul style="list-style-type: none"> ● カメラメニュー設定およびホームポジション設定画面を起動したとき、通信制御カメラが1台も設定されていなかった場合に表示されます。
全てのメモリーが登録済です。他のカメラを選んでください。	<ul style="list-style-type: none"> ● 通信制御カメラ1台に登録可能ポジション数※以上のプリセットポジションを登録しようとした場合に表示されます。 ※ TK-S576B : 255 ポジション TK-S655 : 63 ポジション TK-S625 : 31 ポジション TK-S850 : 2 ポジション
カメラ(*)の変更によりプリセットは無効です! クリアもしくは他のカメラで登録してください。 * : カメラ1 ~ カメラ16	<ul style="list-style-type: none"> ● カメラ設定の変更などにより、既存のプリセット番号が無効になっているとき、プリセットポジション登録画面を起動すると表示されます。
このカメラは映像設定をサポートしてません	<ul style="list-style-type: none"> ● プリセットポジション登録の映像設定にて、選択したポジションの登録カメラが、非通信制御カメラである場合に表示されます。
ポジションをクリアしました	<ul style="list-style-type: none"> ● プリセットポジションのクリアを実行した場合に表示されます。
登録されているポジションはありません ([メニュー]ボタンで戻ります)	<ul style="list-style-type: none"> ● プリセットポジションのクリアを実行した結果、登録されているプリセットポジションが全てなくなった場合に表示されます。

トラブル時の対応

エラーコードまたはオンスクリーン表示の出るトラブル

オンスクリーン表示 (SPOT 側には表示されません)	原因と対処方法	参照 ページ
“E-01 ハードディスクエラーを検出しました。” ※ 1 ※ 2	<ul style="list-style-type: none"> ● ハードディスクの動作異常により、再起動しました。 ● そのまま残ったハードディスクで運転を継続します。 ⇒ 電源を入れ直してください。 ⇒ 最寄のビクターサービス窓口にご相談ください。 	—
“E-02 NO HDD” “E-02 IDE 1 FORMAT NG” “E-02 MIRRORING NG” “E-02 DB START NG” ※ 2	<ul style="list-style-type: none"> ● ハードディスクの動作異常です。(起動できません。) ⇒ 電源を入れ直してください。 ⇒ 最寄のビクターサービス窓口にご相談ください。 	—
“VIDEO IN **入力なし (E-03)” ※ 1 ※ 2	<ul style="list-style-type: none"> ● 映像信号の入力がありません。 ⇒ 停止状態にして接続を確認してください。 ⇒ メニュー [基本設定- 1] を見直してください。 <p>ご注意： _____</p> <ul style="list-style-type: none"> ● この表示がされた状態で記録を続けると、正しく記録できない場合があります。メニュー [基本設定- 1] 画面の [カメラ] を “なし” にするか、すみやかに異常の原因を取り除いてください。 	P16 P21
“E-05 検出。ビクターサービスにご連絡ください。” ※ 1 ※ 2	<ul style="list-style-type: none"> ● ファンモーターの動作異常です。 ⇒ 最寄のビクターサービス窓口にご相談ください。 	—
“E-06 検出。ビクターサービスにご連絡ください。” ※ 1 ※ 2	<ul style="list-style-type: none"> ● EEPROM の異常です。 ⇒ メニュー内容変更にてこのエラーが発生した場合、一度オペレート OFF し、再度オペレート ON して内容をご確認ください。 ⇒ メニュー内容変更時や、運用中に何度もこのエラーが発生する場合は、最寄のビクターサービス窓口にご相談ください。 	—
“E-07 検出。ビクターサービスにご連絡ください。” ※ 1 ※ 2	<ul style="list-style-type: none"> ● コーディック 1 の異常です。(主に記録、本体再生用) ⇒ 最寄のビクターサービス窓口にご相談ください。 <p>ご注意： _____</p> <ul style="list-style-type: none"> ● この表示がされた場合、HDD 再生、HDD への記録が正しくできなくなります。 	—
“E-08 検出。ビクターサービスにご連絡ください。” ※ 1 ※ 2	<ul style="list-style-type: none"> ● コーディック 2 の異常です。(主に配信用) ⇒ 最寄のビクターサービス窓口にご相談ください。 <p>ご注意： _____</p> <ul style="list-style-type: none"> ● この表示がされた場合、USB 静止画キャプチャ、ネットワークへのライブ/再生配信が正しくできなくなります。 	—
“E-09 検出。ビクターサービスにご連絡ください。” ※ 1 ※ 2	<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵ハードディスクの片方が動作異常です。(ミラーリング設定時のみ検出されます。) ⇒ 最寄のビクターサービス窓口にご相談ください。 	—
“E-10 検出。ビクターサービスにご連絡ください。”	<ul style="list-style-type: none"> ● DVD ドライブの異常です。(別売 SA-K52 DVD ドライブキット装着時) ⇒ 最寄のビクターサービス窓口にご相談ください。 	—

※ 1 ~ 4 : (☞ 132 ページ) をご覧ください。

オンスクリーン表示 (SPOT 側には表示されません)	原因と対処方法	参照 ページ
“ 停電履歴を更新しました。” ※ 1 ※ 2	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電が起きた時に表示されます。 ⇒ 故障ではありません。[キャンセル] ボタンで解除してください。 	P71
“UPS による停電復帰を実行しました。”		P74
“ハードディスクの残量が少量になっています。”	<ul style="list-style-type: none"> ● ハードディスクに記録できるスペースがわずかになっています。 ⇒ 必要に応じて、ハードディスクのフォーマットやループ記録設定の変更を行なってください。 <p>ご注意：_____</p> <ul style="list-style-type: none"> ● フォーマットを実施するとイベント記録データはすべて削除されます。 	P68 P45
“ハードディスクの残量がありません。”※ 1 ※ 3	<ul style="list-style-type: none"> ● ハードディスクに記録をするスペースがありません。 ⇒ ハードディスクのフォーマットを実施し、記録スペースを確保するか、ループ記録を“切”以外に設定してください。 <p>ご注意：_____</p> <ul style="list-style-type: none"> ● フォーマットを実施するとイベント記録データはすべて削除されます。 	P68 P45
“ イベント残量が少量になっていま す (** %) ”	<ul style="list-style-type: none"> ● 記録運用設定が適切でないためにハードディスクの全ての容量を使いきる前に古いイベントが削除もしくは記録が停止する可能性があります。 ⇒ アラームの検出や回数をへらす設定変更をしてください。 	P43
“ イベント残量がありません (0%) ” ※ 1 ※ 3	<ul style="list-style-type: none"> ● 記録運用設定が適切でないためにハードディスクの全ての容量を使いきる前に古いイベントの削除もしくは記録停止が発生します。 ⇒ アラームの検出や回数をへらす設定変更をしてください。 	P43
“NTP サーバー接続エラー ”	<ul style="list-style-type: none"> ● NTP サーバー登録が有効になっているのに、NTP サーバーに接続できませんでした。 ⇒NTP サーバー登録をやり直すか、NTP サーバー機能を無効にしてください。 	P91
“HDD 確認のために再起動しました ”	<ul style="list-style-type: none"> ● HDD の一時的な不安定動作（増設ハードディスクの一時的な電源ダウンなど）を検出したため、本機を自動的に再起動しました。HDD の代替セクタ処理中にも表示されます。 ⇒ 再起動時に、正常な状態に戻っているので、運用上問題はありません。頻繁に起こる場合は最寄のビクターサービス窓口にお問い合わせください。 	P71
“SW-U1403 からの応答がありません ”	<ul style="list-style-type: none"> ● SW-U1403 からの応答がありません。 ⇒SW-U1403 の電源を切り、正しく接続されているか確認してから、設定を確認してください。 	—
“SW-U1403 との通信初期化中です ”	<ul style="list-style-type: none"> ● SW-U1403 の電源を入れたときに表示されます。 ● 故障ではありません。 ● 表示中はカメラ操作ができません。 	—

※ 1～4：(☞ 132 ページ) をご覧ください。

トラブル時の対応（つづき）

エラーコードまたはオンスクリーン表示の出るトラブル
（つづき）

オンスクリーン表示 (SPOT 側には表示されません)	原因と対処方法	参照 ページ
“SW-U1403 初期化エラー ”	<ul style="list-style-type: none"> ● SW-U1403 の初期化に失敗しました。 ⇒SW-U1403 の外部接続機器設定を “VR-516C(RS-485)” に設定してください。 ● 表示中はカメラ操作ができません。 	P119
“ 現在、リモコン 1 には操作権限がありません ” ※ 4	<ul style="list-style-type: none"> ● リモコン 1 から操作したが、他のリモコンまたは本体が操作権限を保持しているため、リモコン 1 からの操作ができない場合に表示されます。 ※ 5 ⇒ 他のリモコンまたは本体が操作権限の保持を解放するまでお待ちください。 ※ 6 ● リモコン 1 が操作権限を保持している時に、アラーム入力によりその権限が一時的に奪われた場合にも表示されます。 	—
“ 現在、HDR には操作権限がありません ” ※ 4	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体から操作したが、リモコンが操作権限を保持しているため、本体からの操作ができない場合に表示されます。 ※ 5 ⇒ リモコンが操作権限の保持を解放するまでお待ちください。 ※ 6 ● 本体が操作権限を保持しているときに、アラーム入力によりその権限が一時的に奪われた場合にも表示されます。 	—
“ プリセット番号が無効です ” ※ 4	<ul style="list-style-type: none"> ● カメラモードにおいて、登録されていないプリセットポジション番号を呼び出そうとした場合に表示されます。 ⇒SW-U1403 に登録されている正しいプリセットポジション番号を指定してください。 	—
“SW-U1403 がアラームモードのため操作できません ” ※ 4	<ul style="list-style-type: none"> ● 現在 SW-U1403 がアラームモードのため操作できません。 ⇒ モードが解除されるまでお待ちください。 	—

※ 1：エラー発生時にブザーが鳴ります。

※ 2：エラー発生時に WARNING OUT に信号が出力されます。

※ 3：ハードディスクに残容量が無いときに、[記録/停止] ボタンを押したり、アラーム入力などで記録開始が指示されると、再生中であっても優先して表示されます。(5秒間の点滅)

※ 4: 数回点滅して消えるワーニングメッセージです。

※ 5: 操作権限の保持は、リモコンまたは本体が以下の操作を行なった場合に発生します。

- パン、チルト、ズーム、アイリス、フォーカス、オートパン操作
- ホームポジション操作
- プリセットポジション操作
- オート(標準)モード切り換え操作
- 夜間モード切り換え操作
- アラーム検出カメラ切り換え操作

※ 6: 操作権限の保持の解放の詳細につきましては [優先タイムアウト] (P120 ページ) をご覧ください。

フラッシュメモリに関するトラブル

オンスクリーン表示	原因と対処方法	参照ページ
“ 静止画保存失敗 ” “ 設定データ保存失敗 ”	<ul style="list-style-type: none"> ● 書き込み動作中、フラッシュメモリを抜いた。 ● フラッシュメモリが読み出し専用になっている。 ⇒ 読み出し専用を解除してください。 ● フラッシュメモリの容量が少ない。 ⇒ 空き容量を増やすか、または新しいフラッシュメモリを接続してください。 ● 空き容量があるのに書き込めない。(USB フラッシュメモリのルートディレクトリにおけるファイル数には限りがあります。) ⇒ ファイルをサブディレクトリに入れるか、またはファイルを削除してください。 	P72 P73
“USB フラッシュメモリの設定データが認識されません”	<ul style="list-style-type: none"> ● 読み込み動作中、フラッシュメモリを抜いた。 ● フラッシュメモリ内にメニュー設定データが存在しない。 ● VR-516C 本体のバージョンとメニュー設定データのバージョンが違う。 ● メニュー設定データのファイルが壊れている。 	P73

その他のトラブル

症状	原因と対処方法	参照ページ
電源が入らない。	⇒ 電源ケーブルが正しく差し込まれているか確認してください。	—
[記録][再生 / 一時停止] を押しても操作できない。	⇒ オペレーションロックになっていないか確認してください。 ⇒ タイマースタンバイになっていないか確認してください。	P64 P53, P54
再生画像がモニターに表示されない。	⇒ モニターの接続を確認してください。 ⇒ 記録画像のあるカメラを選んでください。	P16 P56
プログラムタイマーで記録予約ができない。	⇒ 日付・時刻設定を確認してください。 ⇒ タイマースタンバイになっているか確認してください。 ⇒ タイマープログラムを確認してください。	P20 P53, P54
メニュー画面が表示されない。	⇒ オペレーションロックになっていないか確認してください。 ⇒ タイマースタンバイになっていないか確認してください。 ⇒ スレープ側リモコンからは表示できません。	P64 P53, P54
日付・時刻および、タイトルがオンスクリーンに表示されない。	⇒ [表示設定] メニューの設定項目が “ 入 ” になっているか確認してください。	P34
タイムデートが記録されない。	⇒ 日付・時刻設定を確認してください。	P20
タイマー表示灯が点滅する。	<ul style="list-style-type: none"> ● プログラムタイマーが予約されていないか実行できる記録予約がありません。 ⇒ プログラムタイマーを確認してください。 ● ハードディスクの残容量がありません。 ⇒ ハードディスクのフォーマットをして記録スペースを確保するか、ループ記録を “ 切 ” 以外に設定してください。 ● 夜間モードへの移行中は設定された時間点滅します。 ⇒ 点滅が点灯に変わるまでお待ちください。 	P53, P54 P68, P45
音声再生できない。	⇒ [記録詳細設定] メニューの [音声記録] が “ 入 ” で記録してください。 ⇒ [音声出力設定] メニューを確認してください。	P42 P60
スキップジャンプ、ダイレクトジャンプができない。	⇒ 日付・時刻設定を確認してください。 ⇒ [スキップ設定] を確認してください。	P20 P59
[スキップ] を押すとどんどん進んでしまう。	⇒ [スキップ設定] の [連続スキップ再生] が “ 切 ” 以外になっていないか確認してください。	P59
ラックマウントできない。	⇒ 取り付け可能なラックなど詳しくはご購入の販売店にご相談ください。	—

トラブル時の対応 (Web ブラウザ)

エラーメッセージの出るトラブル

エラーメッセージ	原因と対処方法
“ 利用制限 (5 × × 2) : 通常記録中 ”	本機の各本体動作を停止、終了させてから Web ブラウザ操作を行なってください。
“ 利用制限 (5 × × 3) : タイマー記録中 ”	
“ 利用制限 (5 × × 5) : アラーム記録中 ”	
“ 利用制限 (5 × × 6) : エマージェンシー記録中 ”	
“ 利用制限 (5 × × 7) : オンスクリーン/メニュー操作中 ”	
“ 利用制限 (5 × × 8) : タイマーモードスタンバイ中 ”	
“ 利用制限 (5010) : カメラ制御モード中 ”	
“ 警告 : Java Script 使用許可が無効 ”	ご使用の Web ブラウザでは、JavaScript が禁止されています。 ⇒ Web ブラウザの [インターネットオプション] でセキュリティのレベルを変更してください。
“ Authorization Required ”	本機へのアクセス時のユーザー名、パスワード認証が失敗しています。 ⇒ 本機に再度アクセスし、ユーザー名、パスワードを正確に入力してください。
“ 全ての「実行モード」無効 ”	週間タイマー設定、日付タイマー設定の中で 1 つも実行されるプログラムタイマーがありません。 ⇒ 週間タイマー設定、日付タイマー設定を見直してください。(P. 53、54 ページ)
“ ERROR (4xxx) : * * * ” “ 警告 (xxxx) : * * * ”	Web ブラウザからの設定要求に対する動作処理が失敗しました。 ⇒ 再度メニューボタンから設定項目を選んで要求するか、URL を更新して、もう一度 Web ブラウザ操作を行なってください。
“ 本体エラー発生 (E_xx) : * * * ”	本体側のシステムエラーを検出しました。この場合、ライブ画/再生画は見れません。また、本体の設定変更はできません。 ⇒ 本体側の動作状況を確認してください。


エラーメッセージの出ないトラブル

症状	原因と対処方法
Web ブラウザに指定の URL を入力してもアクセスできない。	⇒ Web ブラウザの [インターネットオプション] でプロキシサーバーを使用しないように設定してください。
“ 本体表示 ”、“ 本体動作 ”、“ ネットワーク ”、“ ユーティリティ ”、“ タイマー記録予約 ” などを選択するとユーザー名とパスワードが要求された。	⇒ 登録したアクセス権限の高いユーザー名、パスワードを入力し、ログインしてください。
Administrators 権限のパスワードを忘れたため、Web ブラウザ操作のメニュー画面が表示できない。	パスワードは忘れないようにしてください。 ⇒ パスワードの解除作業は、機密保護も含めて修理扱いとなります。お手数ですがその場合は、お近くのサービスセンターにお問い合わせください。
週間タイマー設定のデイリーモードが選択できない。	⇒ タイマー記録予約 (週間) の中から開始曜日が [毎日] で登録された部分の [変更] ボタンをクリックし、デイリーモードのみ再設定してください。
週間タイマー設定/日付指定タイマー設定で新しいプログラムを追加できない。	別のタイマー記録予約を行いたい場合は、タイマー記録予約リストの中から [変更] [削除] ボタンを使って変更してください。

Web ブラウザ用語解説

ドメイン名	ネットワークに接続されたパソコンの所属するネットワーク名。
ホスト名	ネットワーク上でのパソコン（または本機）の名前。 ネットワークに接続されたパソコンの名前は、DNS（Domain Name System）と呼ばれるデータベースによって管理されます。
DNS(Domain Name System)	ネットワーク上のホスト名と IP アドレスを対応させるシステム。 DNS は各パソコンに割り当てられた IP アドレスとドメイン名を関連付け、ユーザーがホスト名によりアクセスしたいパソコンを指定できるようにします。
IP アドレス	ネットワークに接続されたパソコン 1 台ずつに割り振られた識別番号。 ネットワーク機器がお互いに通信するために使用します。 IP アドレスには、「グローバル IP アドレス」と「ローカル IP アドレス」（プライベート IP アドレス）があります。 IP アドレス ←→ ホスト名 ドメイン名 192.168.0.10 変換 .vr516 jvc-victor.co.jp パソコンに割り当てられた IP アドレスは、DNS サーバーによってホスト名・ドメイン名に変換されます。
グローバル IP アドレス：	ネットワーク上で別々の IP アドレスが必要であるように、インターネットを利用する世界中のすべてのパソコンがそれぞれ別々の IP アドレスを使用する必要があります。この IP アドレスがグローバル IP アドレスです。通常、プロバイダより割り当てられます。
ローカル IP アドレス：	インターネットに接続されていない環境（家庭内のみ、会社内のみ等）では、ネットワーク内で別々の自由な IP アドレスを使用することができます。この IP アドレスがローカル IP アドレスです。
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	ネットワーク上の IP アドレスを自動割り当てする方法のこと。 パソコンがネットワークに接続されると、DHCP サーバーが IP アドレスを自動割り当てします。
サブネットマスク	1 つのネットワーク内で仮想的に複数のネットワーク（サブネット）に分けて管理するしくみ。 サブネットマスクは、IP アドレスのうち何ビットをサブネット識別に使用するかを定義した 32 ビットの数値の事です。
LAN (Local Area Network)	1 つの建物や企業のオフィス内など比較的に狭い範囲で構築するネットワークのことです。
デフォルトゲートウェイ	コンピュータが属するネットワーク外のコンピュータと通信をする際に、互いに異なるプロトコルの翻訳作業を行なうハードウェアとソフトウェアのことです。 Windows では、IP アドレスを設定するときにデフォルトゲートウェイの IP アドレス設定も必要です。
プロトコル	ネットワーク等を使ってパソコンや機器が通信を行なうための取り決めのことです。
TCP / IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略で、ネットワークで使われるプロトコルの 1 つです。
ログイン	パソコンなどの端末を、オンラインデータベースやサーバーに接続し利用を開始することです。
ピアツーピア	パソコン同士を対等（1 対 1）に接続する小規模ネットワークのことです。
NTP	ネットワークに接続されている機器の時刻を自動的に同期させるしくみです。 WindowsXP Windows 2000 には標準で NTP サーバーの機能が備わっています。また、インターネット上の NTP サーバーを利用することも可能です。

通常記録のしくみ

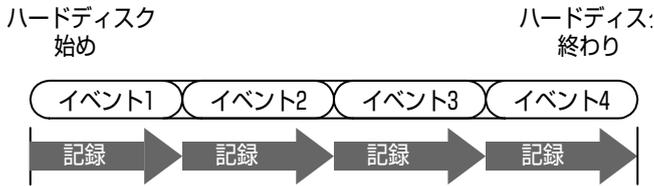


- 通常記録では、ハードディスクの始めから終わりまで順に記録していきます。
- ひとつの記録開始から停止までをイベントと呼びます。
- ハードディスクの終わりまで記録すると停止し、それ以上の記録はできなくなります。
- 上図の様に記録されたイベントの再生を行なうと、各イベントが切り換わるさかい目で、再生（画像と音声）が一瞬とまります。

プリアラーム記録のしくみ

プリアラーム記録は、アラーム記録に連動し、アラームが入る前にさかのぼって自動記録する機能です。設定は 48 ページ [アラーム記録設定] 画面の [プリアラーム設定] 項目で行ないます。

アラーム記録設定	
カメラNo.	カメラ 1
記録時間	3分切
プリアラーム設定	<input type="checkbox"/> 設定します
動き検出設定	
動作感度レベル (標準 8)	8
停止感度レベル (標準 2)	2
検出最小エリア (標準 2)	2
検出最大エリア (標準 10)	10
連続検出レベル (標準 切)	切
動き検出エリア設定...	

- アラーム信号が入ると、同時にアラーム記録が始まります。
 - アラーム記録が始まると、設定した時間のプリアラーム記録を自動で記録します。

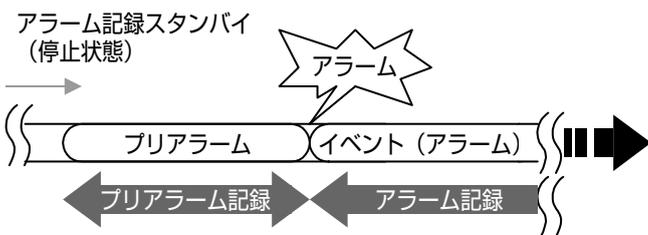

プリアラーム記録の設定値と実際の記録時間

設定値	実際の記録時間
10 秒	10 秒～ 20 秒
30 秒	30 秒～ 40 秒
60 秒	60 秒～ 70 秒

プリアラーム記録についてのご注意


- アラーム検索でプリアラームのあるアラーム記録を選択した場合、プリアラーム記録の開始位置にジャンプします。(P.57 ページ)
- プリアラーム記録を開始してすぐにアラーム信号が入った場合、設定された時間のプリアラーム記録ができないことがあります。
- アラーム記録の記録時間をプリアラーム記録の設定値より短く設定した場合、アラームの記録時間が設定より長くなる場合があります。
- プリアラーム記録は、アラーム記録設定をしていて、記録停止状態のときのみ有効となります。

イベント数の制限について

本機のデータベースでは、保存可能なイベント数を標準で 10 万件に制限しています。イベント残量が少なくなると、オンスクリーンに警告メッセージが表示されます。(P.131 ページ) 記録イベントの数が増加するとデータベース上のイベント数が増加します。データベース上のイベント消費数は、音声ありで“3”、音声なしで“1”となります。総記録保存期間に対して、余裕のある設定 (5 万件以内) を行なってください。



ループ記録のしくみ

ハードディスクの終わりまで記録し、記録残容量がなくなると、ハードディスクの始めに戻りオーバーライトをしていく動作をループ記録といいます。また、イベント数が約10万件になると古いイベントから削除されます。設定は、45ページ [動作設定] 画面の、[ループ記録] 項目で行ないます。

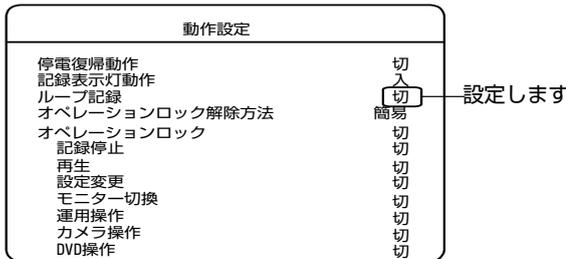


■ アラームロックを選んだとき

- アラーム記録データ以外の通常記録エリア（空き領域）でループ記録を行ないます。

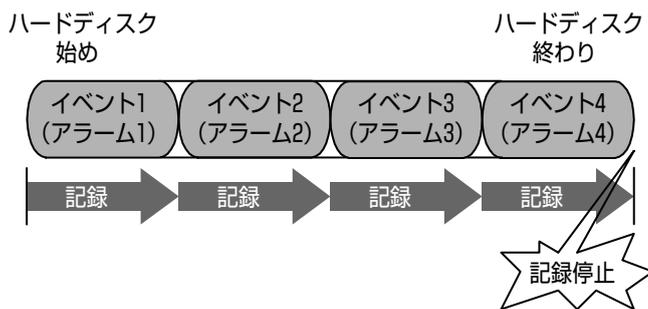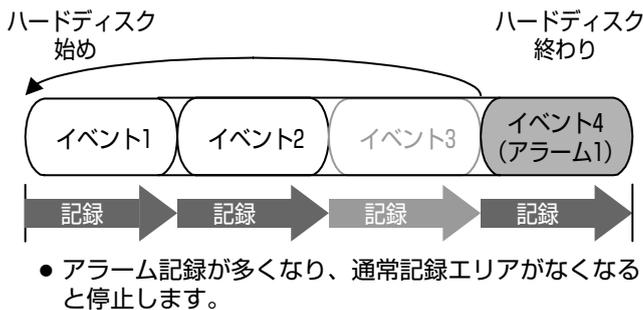

■ 全てを選んだとき


- アラーム記録 / 通常記録エリアに関係なくループ記録を行ないます。
- 記録を停止させるまで、エンドレスに記録をつづけます。

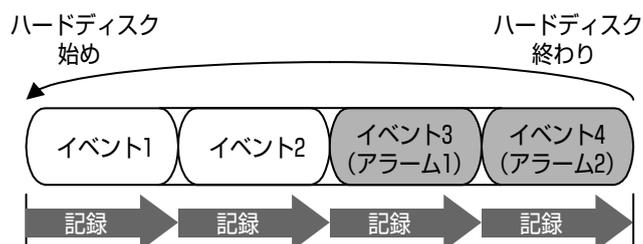

■ 保存期間指定ループ記録を選んだとき〔1週間、2週間または1ヶ月（31日間）〕

- 指定した保存期間の記録がハードディスクに保存されます。指定した保存期間よりも古い記録は、アラーム記録、通常記録の区別なく自動的に削除されます。（例1）指定した保存期間に達する前にハードディスクが一杯になった場合、アラーム記録、通常記録の区別なく古い記録から削除されます。（例2）


（例1）保存期間を2週間に設定した場合

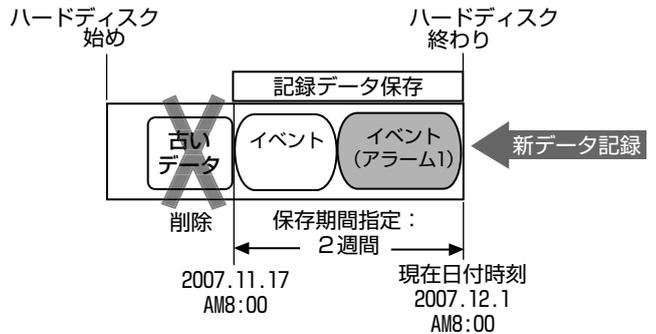

メモ:

- 保存期間指定ループ記録の動作時間は、保存期間に対して最大7時間の誤差があります。上記例の場合、2007.11.17 AM1:00 から 11.17AM8:00 までの記録が削除されるかどうか不定です。

（例2）保存期間を1ヶ月に設定した場合

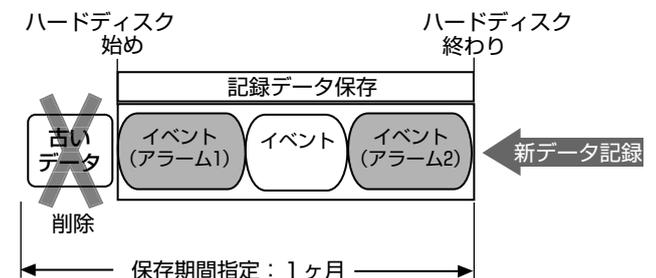


ループ記録についてのご注意

- 記録モデルのイラストはイメージ図です。実際の記録方式とは異なります。
- ループ記録は古いイベントからオーバーライトしていきます。オーバーライトされると、元の記録データは消去されます。
- チャンネル毎に消去される時間がずれる場合があります。
- ループ記録の設定を保存期間指定ループ記録以外（切 / アラームロック / 全て）から保存期間指定ループ記録（1週間 / 2週間 / 1ヶ月）に変更した場合、保存期間よりも古い記録削除に時間を要する場合があります。記録削除実行中は、モニター画面のモード表示に (DB/) が表示されます。再生中の画像が削除対象になった場合、黒画面になり再生が停止します。このような時はモニター画面のモード表示 (DB/) が消えてから、再度再生してください。
- 保存期間を超えて、長期間電源を切る場合、電源を入れたときに、すべての記録が削除されてしまいます。

スキップジャンプについて


スキップジャンプは、検索メニューの設定でタイム、アラーム、イベントの3種類が選べます。設定は59ページ [記録画像をスキップして見る] の手順にしたがい、[スキップ設定] 画面で行ないます。

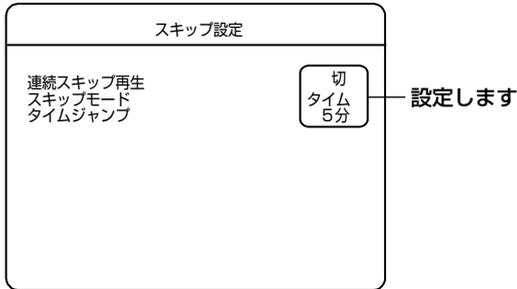

■ タイムを選んだとき


- タイムジャンプ設定を“1時間”にしたとき、[スキップ] を押すたびに“1時間”ずつジャンプします。ジャンプ先の時間が記録されていないときは、指定時間の一番近い位置へジャンプします。

10:30 記録 12:00 停止 12:15 記録 13:00 停止 15:00 記録

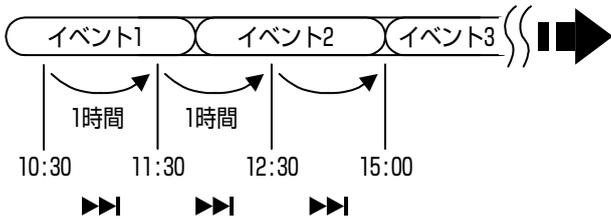

■ アラームを選んだとき


- [スキップ] を押すたびにアラーム記録の始まりを探しながらジャンプしていきます。

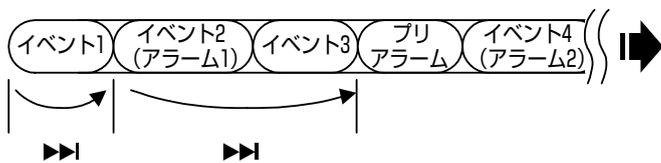

- プリアラーム記録がある場合は、プリアラームの開始位置にジャンプします。ただし、[連続スキップ再生] 設定を“切”以外に設定している場合は、アラームの先頭を再生します。


■ イベントを選んだとき

- [スキップ] を押すたびに記録を始めた位置 (イベントの先頭) を探しながらジャンプしていきます。

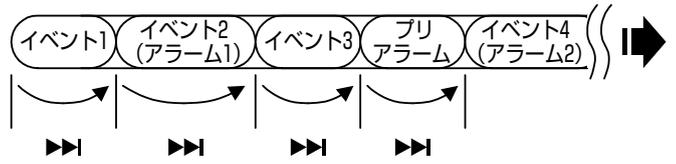

連続スキップ再生とは

[スキップ設定] メニューの [連続スキップ再生] 設定を仮に“10秒”に設定した状態で、再生中に [スキップ] を押した場合、対象となる記録画像が見つからなくなるまで、10秒間再生とスキップ動作を繰り返します。

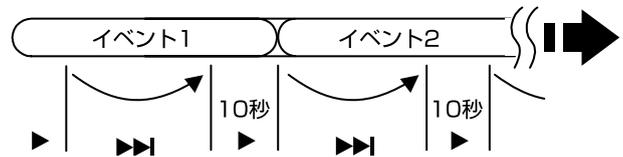


ActiveX コントロールとプラグインを有効にする

Internet Explorer で ActiveX コントロールとプラグインが有効になっていない場合には、次の手順で有効にしてください。

1 Internet Explorer を起動します。


[ツール] ⇒ [インターネットオプション] ⇒ [セキュリティ] で、[信頼済みサイト] をクリックします。その後、[信頼済みサイト [サイト ...]] ボタンが押せるようになりますので、それをクリックし [信頼済みサイト] ウィンドウを開きます。

[次の Web サイトをゾーンに追加する] に VR-516C [ネットワーク設定] で設定した IP アドレスを入力し、[追加] ボタンを押します。(図に記載されている IP アドレス、<http://192.168.0.10> は例ですのでご注意ください。)
[このゾーンのサイトにはすべてのサーバーの確認 (https) を必要とする] のチェックボックスをはずします。

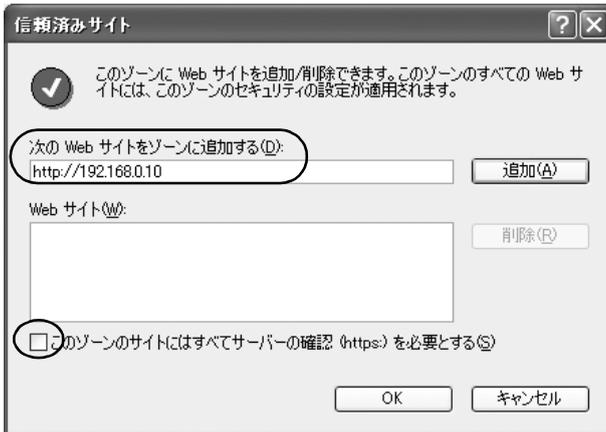

2 [ツール] ⇒ [インターネットオプション] ⇒ [セキュリティ] で、[信頼済みサイト] をクリックします。

[レベルのカスタマイズ] ボタンを選択し、[セキュリティ設定] ウィンドウを開きます。開いたウィンドウから [ActiveX コントロールとプラグイン] の全項目を [有効にする] にします。

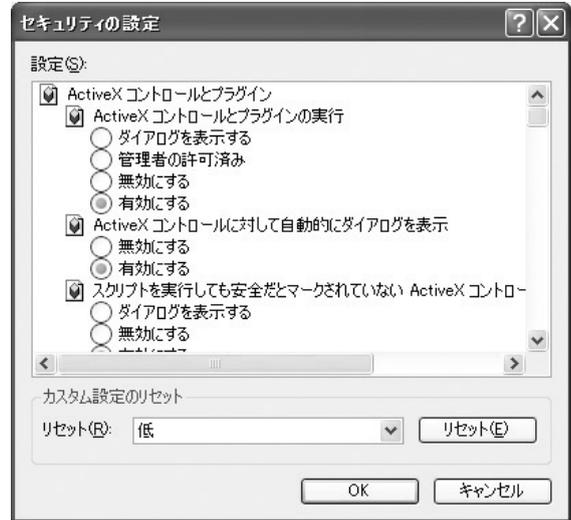

NTP サーバー機能を利用する場合

Windows XP の場合

Windows XP では、以下の設定で NTP Server 機能が有効になります。

- 1 [スタート] ボタンをクリックして、[ファイル名を指定して実行] をクリックする
regedit をコマンド入力し、[OK] をクリックする。
- 2 以下のレジストリ値を、5 にする
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥
CurrentControl Set¥Services¥W32Time¥Config
¥AnnounceFlags
- 3 以下のレジストリ値を、1 にする
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥
CurrentControl Set¥Services¥W32Time¥
TimeProviders¥NtpServer¥Enabled
- 4 変更後、regedit を終了する
- 5 コマンドプロンプトで次のコマンドを入力し、Enter キーを押して、Windows Time Service を再起動する
net stop w32time && net start w32time

■ ファイアウォール設定が有効な場合

Windows XP では、ファイアウォール設定が有効な場合、NTP が使用する UDP ポート：123 を [有効] に設定する必要があります。以下の手順で設定してください。

メモ：

- Windows XP SP1 の場合（ファイアウォール設定が無効になっている場合）は不要です。

- 1 [ローカルエリア接続のプロパティ] を開いて [詳細設定] タブを開きます。
- 2 この中の [インターネット接続ファイアウォール] の [設定] ボタンを押すと、[詳細設定] が開きます。
- 3 [詳細設定] の下の方の [追加(D)...] を押すと、[サービス設定] 画面が出ます。
- 4 ここに NTP を通す設定をします。
- 5 サービスの説明：NTP
名前またはアドレス：パソコンの IP または名前
外部、内部ポート番号：123 UDP
に設定します。

- Windows XP SP 2 の場合（ファイアウォールは初期状態で有効に設定されています。）
- 1 [ローカルエリア接続のプロパティ] を開いて [詳細設定] タブを開きます。
- 2 この中の [Windows ファイアウォール] の [設定] ボタンを押し、[例外] タブを開きます。
- 3 下の方の [ポートの追加(O)...] を押すと、[ポートの追加] 画面が出ます。
- 4 ここに NTP を通す設定をします。
- 5 名前：例) NTP
ポート番号：123 UDP
に設定します。

Windows 2000 の場合

Windows 2000 では、以下の設定で NTP Server 機能が有効になります。

- 1 コマンドプロンプトを起動し（Dos 画面です。）以下のコマンドを入力する
net time /setsntp: サーバーの IP アドレス
例：net time /setsntp:192.168.0.1
 - 2 [コントロールパネル]⇒[管理ツール]⇒[サービス] を開く
 - 3 [Windows Time] をダブルクリックして、[スタートアップの種類] を [自動] に設定し [開始] をクリックする
 - 4 以下のレジストリ値を、1 にする（デフォルトは 0）
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥
CurrentControl Set¥Services¥W32Time¥
parameters¥LocalNTP
- レジストリ編集作業は大変危険を伴う作業です。安全のためレジストリのバックアップを保存するなど、ご自分の責任において編集してください。当社では万一の事故に対する責任は一切負いません。
- 5 Windows Time Service を再起動（=停止から開始）する
 - [管理ツール] の [サービス] から Windows Time Service のプロパティを開いて行ないます。

NAT 設定について

VR 本体または接続するパソコン（もしくは両方）がプライベートアドレスで設定されておりインターネットに接続している環境で、ライブ画表示・再生画表示をする為には、IP アドレス変換（NAT）及びポート変換（IP マスカレード）の機能を持ったルーターを経由するため NAT 設定を行なう必要があります。

メモ：

- 本体及びパソコン側のグローバルアドレスは固定アドレスを対象としています。（DHCP には対応しておりません）
- ルーターの NAT/IP マスカレード設定は使用するルーターの [取扱説明書] をご覧ください。


ルーター設定項目

接続パソコン側ルーターの NAT 設定	NAT WAN 側グローバル IP アドレス	接続パソコン側ルーターに割り当てられているグローバル IP アドレス (*1)
	NAT LAN 側ローカル IP アドレス	パソコンに設定したローカル IP アドレス
VR 本体側ルーターの NAT 設定	NAT WAN 側グローバル IP アドレス	VR 本体側ルーターに割り当てられているグローバル IP アドレス (*2)
	NAT LAN 側ローカル IP アドレス	VR 本体に設定したローカル IP アドレス

本体設定項目

VR 本体 NAT 設定	接続パソコン側のグローバル IP アドレス	接続パソコン側ルーターに割り当てられているグローバル IP アドレス (*1)
	NAT 接続許可	パソコンの NAT 変換接続の有効 / 無効を指定
	本体側のグローバル IP アドレス	VR 本体側ルーターに割り当てられているグローバル IP アドレス (*2)
	JPEG 配信用のポート番号	8009 (本体の設定) IP マスカレード使用時は VR 本体側ルーターにて 8009 に割り当てたポート番号
	HTTP 配信用のポート番号	80 (本体の設定) IP マスカレード使用時は VR 本体側ルーターにて 80 に割り当てたポート番号

設定例 1 接続パソコン 1 台 - 本体 1 台の場合 (NAT 設定)

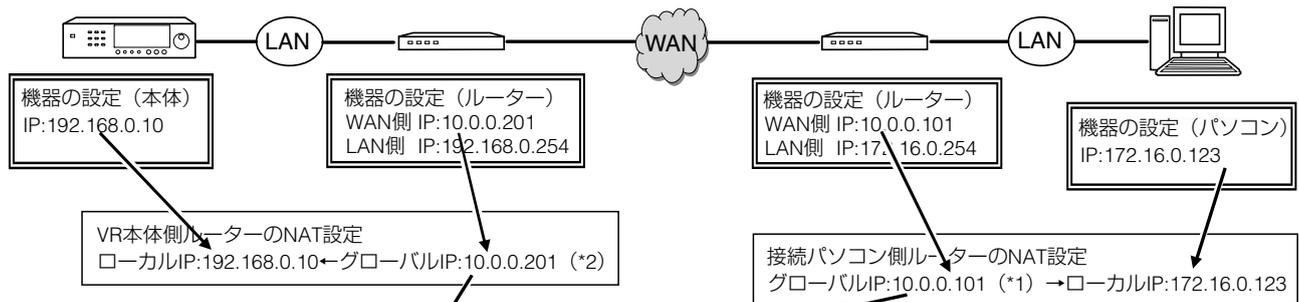


NAT 対応 PC IP アドレス	10.0.0.101
NAT 対応許可	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 有効
本体 IP アドレス	10.0.0.201
JPEG 配信ポート番号	8009
HTTP ポート番号	80
登録	



本体WEBページへのアクセスURL: <http://10.0.0.201>
 ※ WEBページの閲覧・記録設定や本体設定の変更は VR 本体側ルーターに割り当てられているグローバル IP アドレス (*2) を指定することで可能です。

NAT 設定について (つづき)

設定例 2 接続パソコン 1 台-本体複数台の場合 (NAT/IP マスカレード設定)

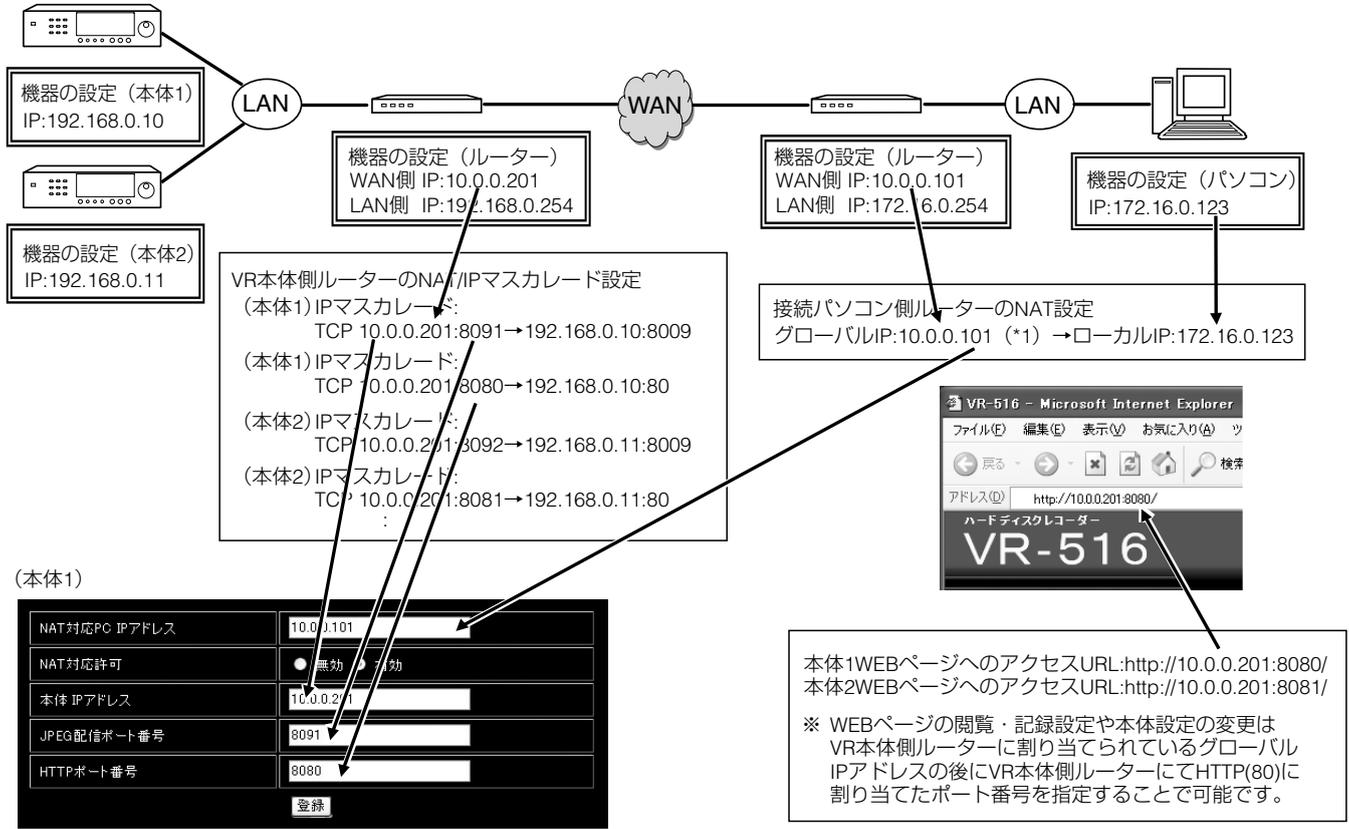

HDD 記録時間について

実際の記録時間は、入力映像の内容や、ハードディスクの条件により異なります。下表は、記録画質の各モードによる記録時間を知るための対応表で、細かい映像（ビルの出入り口の映像など）を記録した一例です。細かい映像を記録する場合は、下表を参照してください。

条件：標準 HDD 構成時（1 TB）（1/2）

記録時間 ループ記録“切” / 音声記録“切”

●1CH記録の場合

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30x1 ips	597	866	1256	1822	327	557	947	1609
15x1 ips	967	1403	2034	2950	530	901	1533	2606
10x1 ips	1451	2104	3052	4425	795	1352	2299	3909
6x1 ips	2032	2946	4272	6195	1114	1894	3219	5473
3x1 ips	2258	3274	4747	6884	1237	2104	3577	6082
2x1 ips	3387	4911	7121	10326	1856	3156	5366	9123
1x1 ips	6774	9822	14243	20652	3713	6313	10733	18246
0.5x1 ips	13548	19645	28486	41304	7427	12627	21466	36492
0.2x1 ips	33871	49114	71215	103262	18569	31567	53665	91230
0.1x1 ips	67743	98228	142432	206525	37138	63135	107330	182463

24-168 169-720 721-2160 2161-
 1日～1週間 1週間～1ヶ月 1ヶ月～3ヶ月 3ヶ月以上

●4CH記録の場合

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30x4 ips	149	216	314	455				
15x4 ips	241	350	508	737	132	225	383	651
10x4 ips	362	526	763	1106	198	338	574	977
6x4 ips	508	736	1068	1548	278	473	804	1368
3x4 ips	564	818	1186	1721	309	526	894	1520
2x4 ips	846	1227	1780	2581	464	789	1341	2280
1x4 ips	1693	2455	3560	5163	928	1578	2683	4561
0.5x4 ips	3387	4911	7121	10326	1856	3156	5366	9123
0.2x4 ips	8467	12278	17803	25815	4642	7891	13416	22807
0.1x4 ips	16935	24556	35607	51631	9284	15783	26832	45615

24-168 169-720 721-2160 2161-
 1日～1週間 1週間～1ヶ月 1ヶ月～3ヶ月 3ヶ月以上

●9CH記録の場合

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30x9 ips								
15x9 ips								
10x9 ips	161	233	339	491				
6x9 ips	225	327	474	688	123	210	357	608
3x9 ips	250	363	527	764	137	233	397	675
2x9 ips	376	545	791	1147	206	350	596	1013
1x9 ips	752	1091	1582	2294	412	701	1192	2027
0.5x9 ips	1505	2182	3165	4589	825	1403	2385	4054
0.2x9 ips	3763	5457	7912	11473	2063	3507	5962	10136
0.1x9 ips	7527	10914	15825	22947	4126	7015	11925	20273

24-168 169-720 721-2160 2161-
 1日～1週間 1週間～1ヶ月 1ヶ月～3ヶ月 3ヶ月以上

●16CH記録の場合

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30x16 ips								
15x16 ips								
10x16 ips								
6x16 ips	127	184	267	387				
3x16 ips	141	204	296	430	77	131	223	380
2x16 ips	211	306	445	645	116	197	335	570
1x16 ips	423	613	890	1290	232	394	670	1140
0.5x16 ips	846	1227	1780	2581	464	789	1341	2280
0.2x16 ips	2116	3069	4450	6453	1160	1972	3354	5701
0.1x16 ips	4233	6139	8901	12907	2321	3945	6708	11403

24-168 169-720 721-2160 2161-
 1日～1週間 1週間～1ヶ月 1ヶ月～3ヶ月 3ヶ月以上

記録時間 ループ記録“切” / 音声記録“入”

●1CH記録の場合

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30x1 ips	566	803	1127	1562	318	530	871	1403
15x1 ips	889	1243	1715	2324	506	833	1344	2105
10x1 ips	1281	1765	2386	3151	741	1204	1900	2880
6x1 ips	1714	2321	3073	3956	1011	1614	2488	3649
3x1 ips	1871	2520	3311	4226	1112	1765	2696	3909
2x1 ips	2586	3390	4314	5313	1587	2450	3601	4976
1x1 ips	4184	5177	6189	7154	2773	4004	5419	6842
0.5x1 ips	6055	7030	7908	8653	4425	5863	7250	8421
0.2x1 ips	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1x1 ips	-	-	-	-	-	-	-	-

24-168 169-720 721-2160 2161-
 1日～1週間 1週間～1ヶ月 1ヶ月～3ヶ月 3ヶ月以上

●4CH記録の場合

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30x4 ips	147	212	305	437				
15x4 ips	236	339	486	691	131	220	370	615
10x4 ips	351	502	713	1004	195	328	546	897
6x4 ips	485	690	973	1356	271	453	749	1216
3x4 ips	536	761	1070	1487	300	502	826	1335
2x4 ips	785	1104	1531	2088	445	736	1195	1887
1x4 ips	1466	2005	2686	3508	855	1379	2155	3219
0.5x4 ips	2586	3390	4314	5313	1587	2450	3601	4976
0.2x4 ips	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1x4 ips	-	-	-	-	-	-	-	-

24-168 169-720 721-2160 2161-
 1日～1週間 1週間～1ヶ月 1ヶ月～3ヶ月 3ヶ月以上

●9CH記録の場合

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30x9 ips								
15x9 ips								
10x9 ips	158	228	328	470				
6x9 ips	221	317	455	647	122	206	346	576
3x9 ips	245	352	503	714	135	228	383	636
2x9 ips	363	519	737	1038	202	339	565	927
1x9 ips	704	992	1382	1897	397	659	1075	1710
0.5x9 ips	1323	1819	2455	3233	767	1243	1958	2958
0.2x9 ips	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1x9 ips	-	-	-	-	-	-	-	-

24-168 169-720 721-2160 2161-
 1日～1週間 1週間～1ヶ月 1ヶ月～3ヶ月 3ヶ月以上

●16CH記録の場合

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30x16 ips								
15x16 ips								
10x16 ips								
6x16 ips	125	181	260	374				
3x16 ips	139	200	288	413	76	129	219	367
2x16 ips	207	298	427	609	114	193	325	541
1x16 ips	407	581	823	1154	227	380	632	1032
0.5x16 ips	785	1104	1531	2088	445	736	1195	1887
0.2x16 ips	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1x16 ips	-	-	-	-	-	-	-	-

24-168 169-720 721-2160 2161-
 1日～1週間 1週間～1ヶ月 1ヶ月～3ヶ月 3ヶ月以上

HDD 記録時間について (つづき)

条件：標準 HDD 構成時 (1 TB) (2/2)

記録時間 ループ記録 “全て” / 音声記録 “切”

●1CH記録の場合 [hour]

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30x1 ips	587	851	1234	1790	321	547	930	1581
15x1 ips	950	1378	1998	2898	521	886	1506	2560
10x1 ips	1426	2067	2998	4347	781	1329	2259	3841
6x1 ips	1996	2894	4197	6086	1094	1860	3163	5377
3x1 ips	2218	3216	4664	6762	1216	2067	3514	5974
2x1 ips	3327	4824	6996	10144	1824	3101	5272	8962
1x1 ips	6655	9649	13992	20288	3648	6202	10544	17924
0.5x1 ips	13310	19299	27984	40577	7296	12404	21088	35849
0.2x1 ips	33275	48249	69961	101444	18242	31011	52720	89624
0.1x1 ips	66550	96498	139924	202888	36484	62023	105440	179250

24-168 169-720 721-2160 2161-
 1日~1週間 1週間~1ヶ月 1ヶ月~3ヶ月 3ヶ月以上

●4CH記録の場合 [hour]

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30x4 ips	146	212	308	447				
15x4 ips	237	344	499	724	130	221	376	640
10x4 ips	356	516	749	1086	195	332	564	960
6x4 ips	499	723	1049	1521	273	465	790	1344
3x4 ips	554	804	1166	1690	304	516	878	1493
2x4 ips	831	1206	1749	2536	456	775	1318	2240
1x4 ips	1663	2412	3498	5072	912	1550	2636	4481
0.5x4 ips	3327	4824	6996	10144	1824	3101	5272	8962
0.2x4 ips	8318	12062	17490	25360	4560	7752	13180	22406
0.1x4 ips	16637	24124	34980	50721	9121	15505	26360	44812

24-168 169-720 721-2160 2161-
 1日~1週間 1週間~1ヶ月 1ヶ月~3ヶ月 3ヶ月以上

●9CH記録の場合 [hour]

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30x9 ips								
15x9 ips								
10x9 ips	158	229	333	483				
6x9 ips	221	321	466	676	121	206	351	597
3x9 ips	246	357	518	751	135	229	390	663
2x9 ips	369	536	777	1127	202	344	585	995
1x9 ips	739	1072	1554	2254	405	689	1171	1991
0.5x9 ips	1478	2144	3109	4508	810	1378	2343	3983
0.2x9 ips	3697	5361	7773	11271	2026	3445	5857	9958
0.1x9 ips	7394	10722	15546	22543	4053	6891	11715	19916

24-168 169-720 721-2160 2161-
 1日~1週間 1週間~1ヶ月 1ヶ月~3ヶ月 3ヶ月以上

●16CH記録の場合 [hour]

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30x16 ips								
15x16 ips								
10x16 ips								
6x16 ips	124	180	262	380				
3x16 ips	138	201	291	422	76	129	219	373
2x16 ips	207	301	437	634	114	193	329	560
1x16 ips	415	603	874	1268	228	387	659	1120
0.5x16 ips	831	1206	1749	2536	456	775	1318	2240
0.2x16 ips	2079	3015	4372	6340	1140	1938	3295	5601
0.1x16 ips	4159	6031	8745	12680	2280	3876	6590	11203

24-168 169-720 721-2160 2161-
 1日~1週間 1週間~1ヶ月 1ヶ月~3ヶ月 3ヶ月以上

記録時間 ループ記録 “全て” / 音声記録 “入”

●1CH記録の場合 [hour]

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30x1 ips	556	788	1107	1534	312	520	856	1378
15x1 ips	873	1221	1685	2283	497	818	1321	2068
10x1 ips	1259	1734	2344	3096	728	1182	1867	2830
6x1 ips	1683	2280	3019	3886	993	1586	2444	3584
3x1 ips	1839	2476	3253	4152	1092	1734	2648	3841
2x1 ips	2541	3330	4238	5220	1559	2407	3537	4888
1x1 ips	4111	5086	6080	7028	2724	3933	5324	6721
0.5x1 ips	5948	6906	7769	8501	4347	5760	7122	8272
0.2x1 ips	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1x1 ips	-	-	-	-	-	-	-	-

24-168 169-720 721-2160 2161-
 1日~1週間 1週間~1ヶ月 1ヶ月~3ヶ月 3ヶ月以上

●4CH記録の場合 [hour]

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30x4 ips	144	208	300	429				
15x4 ips	232	333	477	678	128	217	363	604
10x4 ips	345	493	700	987	191	322	536	881
6x4 ips	476	678	956	1333	266	445	736	1194
3x4 ips	527	748	1051	1461	295	493	812	1311
2x4 ips	772	1084	1504	2052	437	723	1174	1854
1x4 ips	1440	1970	2639	3446	840	1355	2117	3163
0.5x4 ips	2541	3330	4238	5220	1559	2407	3537	4888
0.2x4 ips	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1x4 ips	-	-	-	-	-	-	-	-

24-168 169-720 721-2160 2161-
 1日~1週間 1週間~1ヶ月 1ヶ月~3ヶ月 3ヶ月以上

●9CH記録の場合 [hour]

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30x9 ips								
15x9 ips								
10x9 ips	156	224	323	462				
6x9 ips	217	312	447	636	120	202	340	566
3x9 ips	240	345	494	702	133	224	376	625
2x9 ips	357	510	724	1020	198	333	555	911
1x9 ips	691	974	1358	1863	390	647	1056	1680
0.5x9 ips	1300	1787	2412	3176	753	1221	1923	2906
0.2x9 ips	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1x9 ips	-	-	-	-	-	-	-	-

24-168 169-720 721-2160 2161-
 1日~1週間 1週間~1ヶ月 1ヶ月~3ヶ月 3ヶ月以上

●16CH記録の場合 [hour]

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30x16 ips								
15x16 ips								
10x16 ips								
6x16 ips	123	177	256	367				
3x16 ips	136	197	283	406	75	127	215	360
2x16 ips	204	293	420	598	112	190	319	532
1x16 ips	400	571	808	1134	223	374	620	1014
0.5x16 ips	772	1084	1504	2052	437	723	1174	1854
0.2x16 ips	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1x16 ips	-	-	-	-	-	-	-	-

24-168 169-720 721-2160 2161-
 1日~1週間 1週間~1ヶ月 1ヶ月~3ヶ月 3ヶ月以上

- * ハードディスクの状態および映像により、記録時間が 10% 程度短くなります。
- * ループ記録が設定されているときに、ハードディスクおよびイベントの記録残量がなくなると、記録容量を確保するため古い記録から順次消去されます。
- * ハードディスクの経年変化により、記録時間が短くなることがあります。
- * ハードディスク増設時は、増設した容量に比例して記録時間が伸びます。
- * ミラーリング設定時は、約半分の記録時間になります。(標準 HDD 構成時)

RM-P1000 と本体の操作比較表

カメラコントロールについて、リモコン (RM-P1000)、本体フロント、WEB ブラウザからの操作方法の比較表です。

機能		リモコン	本体フロント (カメラモード)	WEB ブラウザ	
カメラ操作	カメラ選択	ダイレクト	カメラ⇒テンキー⇒確定	—	WEB画面上に選択画面を表示可
		送る、戻る	送る、戻る	送る、戻る (スキップボタン)	—
		アラームカメラ切換 ※ 1	オプション / +	HDD (DVD)	—
	プリセットポジション	ダイレクト	ポジション⇒テンキー⇒確定	ポジションで表示されるダイアログで ポジション番号を入力	—
		送る、戻る	送る、戻る	—	—
		登録削除	あり	あり (SW-U1403 メニュー操作より)	—
	ホームポジション	ホーム⇒テンキー⇒確定	ホーム (テンキーの8)	あり	
	ホームオール	ホーム⇒0/ALL⇒確定	ホーム長押し (テンキーの8)	—	
	カメラ動作	パン	パン/チルトコントロールレバー	5 / ◀、7 / ▶ (ボタン押し後、一定時間内に離すとステップ、一定時間以上押し続けると連続操作)	あり ※ 3
		チルト	パン/チルトコントロールレバー	2 / ▲、10 / 0 / ▼ (ボタン押し後、一定時間内に離すとステップ、一定時間以上押し続けると連続操作)	あり ※ 3
動作スピード設定		レバーの傾きでスピードを調節	遅、速 (5段階の設定が可能)	8段階でのスピード変更が可能	
オートパン (オートパトロール)		オートパン / -	AP (テンキーの9)	あり	
レンズ操作	アイリス (閉/開) ※ 2	アイリス/フォーカス切換スイッチを“アイリス”側に設定 +閉/近 or 開/遠 ※ 3	閉、開 (テンキーの15、16) ※ 3	—	
	フォーカス (近/遠)	アイリス/フォーカス切換スイッチを“フォーカス”側に設定 +閉/近 or 開/遠 ※ 3 (スピード調節つまみでスピードを調節)	近、遠 (テンキーの13、14) ※ 3 (遅、速により5段階のスピード変更が可能)	—	
	オートフォーカス	オートフォーカス	近+遠 (テンキーの13、14を1秒間同時押し)	あり	
	ズーム (広角/望遠)	広角、望遠 ※ 3 (スピード調節つまみでスピードを調節)	シャトルダイヤル (操作角度に応じてスピード可変)	あり ※ 3 (4段階でのスピード変更が可能)	
リレーボックス操作	照明	照明	—	—	
	ワイパー	ワイパー	—	—	
	デフロスター	デフロスター	—	—	

※ 1：“優先リモコン”が設定されている場合 (p.119 ページ) は、優先リモコンに設定されているユニット(リモコンまたは本体)以外での動作はできません。

※ 2：カメラ側の設定が“オートアイリス”になっている場合動作しない場合があります。詳細はカメラの取扱説明書を参照してください。

※ 3：ボタンを押し続けることによる連続操作です。

RM-P1000 と本体の操作比較表 (つづき)

機能		リモコン	本体フロント (カメラモード)	WEB ブラウザ	
HDR 操作	分割画面 ⇄ 単画面	単画面	分割	—	
	単画面 ⇄ 分割画面	分割画面	分割		
	分割パターン切替 (次へ)	分割画面	3/ +		
	分割パターン切替 (前へ)	ファンクション+分割画面	1/ -		
	ダイレクト画面切替	—	(標準操作モードでのみ可)		
	サーチ	広角、望遠	(標準操作モードでのみ可)		
	スキップ	広角、望遠	(標準操作モードでのみ可)		
	再生停止	再生停止	(標準操作モードでのみ可)		
	再生	再生	(標準操作モードでのみ可)		
	一時停止	一時停止	(標準操作モードでのみ可)		
特殊モード操作	オート (標準) モード切替	オート (標準)	シーケンシャル	—	
	夜間モード切替	夜間モード	タイマー / 運用切替		
SW-U1403 メニュー操作	メニュー画面起動	メニュー (1秒長押し) (カメラ操作モードにて) (テンキーでパスワード入力)	メニュー (長押し) (テンキーでパスワード入力)	—	
	ダイレクトメニュー閉	—	—		
	メニュー画面移動	上位メニューへ	メニュー		メニュー
		下位メニューへ	セット		6/ 決定
	設定値変更	ダイレクト * 4	テンキー ⇄ 確定		—
インクリ / デクリ		コントロールレバー	5 / ◀、7 / ▶		
VR-516C メニュー操作	メニュー画面起動	ファンクション+メニュー (HDR 操作モードにて)	メニュー (長押し)	—	
	ダイレクトメニュー閉	ファンクション+メニュー	メニュー (長押し)		
	メニュー画面移動	上位メニューへ	メニュー		9/ 戻る
		下位メニューへ	セット		6/ 決定
	設定値変更	オートパン / -、オプション / +	1/ -、3/ +		

* 4 : プリセットポジション設定 (p. 123 ページ) でプリセット番号を指定する場合などに使用します。

メモ :

- [リモコン] については、VR-516C がリモートモードの場合のみ制御可能です。
- [本体フロント] については、特にことわりがない限り、VR-516C がカメラモードの場合について記述されています。
- [WEB ブラウザ] からのカメラ操作については、VR-516C が標準操作モードの場合のみ制御可能です。


SW-U1403 のメニュー操作時に使用するボタンなどの比較表

機能	リモコンでの操作	本機での操作
メニュー選択	コントロールレバー（上下）	[▲/▼] ボタン
設定値変更	コントロールレバー（左右）	[◀/▶] ボタン
決定	[確定] ボタン	[6/ 決定] ボタン
上位メニューに戻る	[メニュー] ボタン	[メニュー] ボタン

DVD ドライブを装着する

DVD ドライブキット SA-K52 (別売) を本機に装着することにより、HDD に記録されている映像や音声を DVD にエクスポートすることができます。

本機への装着方法等については、お買い上げ販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

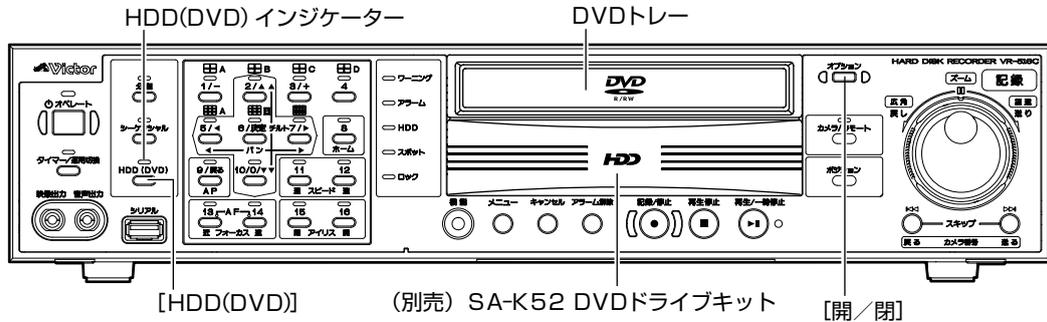

本機の DVD エクスポート形式について

- 本機により自己再生形式で作成された DVD-R/RW ディスクは本機でのみ再生することができます。
- 本機により DVD-Video 形式で作成された DVD-R/RW ディスクは DVD-R/RW 対応の DVD プレーヤーで再生可能となりますが、すべての再生を保証するものではありません。本機では再生できません。再生可能なプレーヤーはお買い上げ販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。(150 ページ 「エクスポート形式」)

※ 本機では市販の DVD ビデオディスクは再生できません。

DVD ドライブユニットは消耗品です。お客様の使用環境によって異なりますが、約 1000 時間を目安にメンテナンスをお勧めします。

「DVD 操作メニュー」画面にドライブ使用時間 (DVD エクスポートしたトータル時間) とトレイ開閉回数 (トレイを開いた回数) が表示されます。

DVD操作メニュー	
DVD情報	
動作モード	ST-BY
メディアタイプ	DVD-RW
ディスク形式	-
ドライブ使用時間	34h
トレイ開閉回数	10回
DVD再生...	
DVDエクスポート...	
DVDエクスポート中止	

内容の補償について

- 万一、本機や DVD-R、DVD-RW ディスクの不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- 大切な録画をしたディスクは定期的な (数年おき) バックアップをおすすめします。デジタル信号の劣化はありませんが、保存環境によりディスクの経年変化の影響で再生や録画ができなくなる場合があります。
- ディスクが破損した時、録画されていたデータの修復はできません。
- 本機で録画したディスクは、すべての機器での再生を保証するものではありません。

記録/再生できる DVD

本機で記録と再生できるディスクと表示マーク (ロゴ) は、次のディスクです。

DVD-R ディスク 	12 cm: 4.7 GB General Ver.2.0 (ビデオモード)
DVD-RW ディスク 	12 cm: 4.7 GB Ver.1.1 以上 (ビデオモード)

※ DVD-R/-RW はディスクの特性や状態によって記録または再生できない場合があります。

推奨メディア:

DVD-R : Victor 4x , 8x
DVD-RW : Victor 2x , 4x

DVD-R/RW ディスクについて

DVD-R	DVD-R 規格 2.0 (ビデオモード) に適応したディスクのみ使用できます。
DVD-RW	Version 1.1 以上のディスクが使用できます。DVD-RW の Version 1.1 は、記録方式としてビデオモードまたは VR モードを選択できますが、本機はビデオモードでのみ記録します。 ※ DVD-RW の Version 1.0 はビデオモードに対応していないため使用できません。

● DVD-R と DVD-RW (ビデオモード) では記録方式において次の様な特長があります。

● DVD-R

1 枚のディスクに 1 回記録します。記録したディスクを保存版にしたいときにおすすめします。

● DVD-RW (ビデオモード)

一度見たあとに全面消去して新しく記録できます。

HDD/DVD 操作モードを切り換える

DVD 操作モードで使用する場合は、[HDD (DVD)] を押して HDD (DVD) インジケータを点灯させます。もう一度、[HDD (DVD)] を押すと、HDD (DVD) インジケータが消灯し HDD 操作モードになります。

HDD (DVD) インジケータ	操作モード
点灯	DVD 操作モード
消灯	HDD 操作モード

■ DVD 操作モードにする場合

ライブ画面表示または HDD 記録モード時、[HDD (DVD)] を押します。

- HDD (DVD) インジケータが点灯し、DVD 操作モードになります。
HDD 記録モード時は、HDD に記録しながら DVD 操作モードになります。

メモ：

- HDD 再生モード時は、DVD 操作モードに切り換わりません。
- SW-U1403 と接続している場合、標準操作モード以外は DVD モードに移行できません。

■ HDD 操作モードにする場合

ライブ画面表示時、[HDD (DVD)] を押します。

- HDD (DVD) インジケータが消灯し、HDD 操作モードになります。
- ※下記の場合は、HDD 操作モードに切り換わりません。
DVD 操作メニュー画面表示時
DVD エクスポート操作モード時
DVD 再生操作モード時

DVD を入れる／取り出す

DVD ディスクを入れる

- 1 [開／閉] を押します。
 - 自動的に DVD トレーが開きます。
- 2 ディスクを DVD トレーの上に置きます。
ラベル面を上にして、DVD トレーの溝に沿って正確に置いてください。
- 3 [開／閉] を押します。
 - 自動的に DVD トレーが閉じ、“DVD 読込中” と表示されます。

DVD を取り出す

- 1 [開／閉] を押します。
 - 自動的に DVD トレーが開きます。
- 2 DVD トレーからディスクを取り出します。
DVD トレーが完全に開いてからディスクを出してください。
- 3 [開／閉] を押します。
 - 自動的に DVD トレーが閉じます。

DVD トレーに関するご注意

- DVD 作成中、[開／閉] を押しても DVD トレーは開きません。
- 開閉中の DVD トレーを手で押さえたりしないでください。
- ディスク以外のものを DVD トレーの上に乗せないでください。
- DVD トレーを上から強く押したり、上にものを置かないでください。

DVD に記録画像を書き込む (エクスポート)

ハードディスクに記録した画像を DVD に書き込む (エクスポートする) ことができます。HDD に記録しながら、DVD にエクスポートできます。

1 [HDD (DVD)] を押す


- 表示灯が点灯し、DVD 操作モードになります。

メモ:

- HDD 再生中は、DVD 操作モードには切り換わりません。

2 [メニュー] を押す

- [DVD 操作メニュー] 画面が開きます。

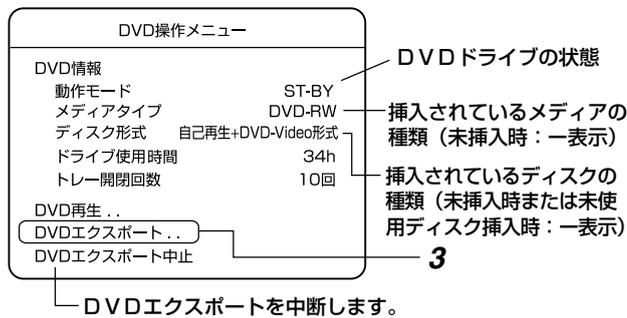

3 [▲/▼] で [DVD エクスポート] を選び、[決定] を押す

- 「DVD エクスポート」画面が開きます。



4 [▲/▼] で項目を選び、[-/+] で設定値を変更する 設定項目

エクスポート形式

自己再生 + DVD-Video 形式 (間欠補間):
自己再生形式と DVD-Video (間欠補間) 形式の両方の形式で書込みます。

自己再生 + DVD-Video 形式 (補間なし):
自己再生形式と DVD-Video 形式の両方の形式で書込みます。

DVD-Video 形式 (間欠補間):
DVD-Video 形式で書込みます。DVD プレーヤーで再生が可能ですが、秒間の記録コマ数が小さいものには映像の補完を行ない、x1 倍速で再生できるように加工します。本機では再生できません。

DVD-Video 形式 (補間なし):

DVD-Video 形式で書込みます。DVD プレーヤーで再生が可能です。ただし、秒間の記録コマ数が小さいものは、早送り再生になることがあります。本機では再生できません。

自己再生のみ:

本機でのみ再生できる形式で書込みます。

メモ:

- DVD-Video 形式でリンクされた音声を出力したい場合は、[間欠補間] を指定するか、もしくは [補間なし] でコマ数を 30 に指定してください。また、[間欠補間] を指定したとしても 1 秒間のコマ数が 1/5、1/10 の場合は音声出力されません。

タイムデート

DVD-Video 形式で書き込み時、記録画像のタイムデートを記録するかどうかを選択します。

消去方法

DVD-RW ディスクはエクスポート時、前のデータを消去してからエクスポートが実行されます。その消去方法を指定します。


完全: データを完全に消去します。4x ディスクで約 30 分 ~ 1 時間かかります。

高速: 高速で消去します。(約 2 分)

ただし、データ消去は完全ではありません。

5 [▲/▼] で [期間設定] を選び、[決定] を押す

- [期間設定] 画面が開きます。

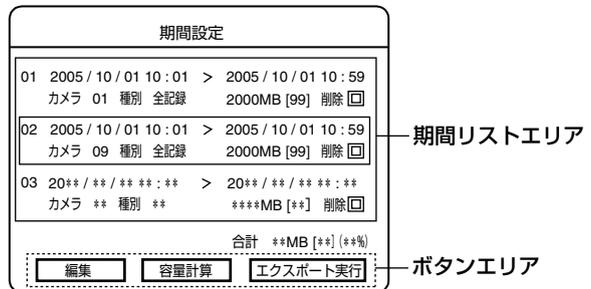


■ 期間リストエリア

期間設定は、99 期間までのリストを設定できます。1 つの画面には、3 期間分のリストが表示されます。1 つの期間リストの設定を終了し、[▼] ボタンを押すと、次の期間リストの設定ができます。また、期間リストエリアに表示されるリスト番号も繰り上がります。

■ ボタンエリア

- [編集]: 期間リストの設定を変更する時、使用します。
- [容量計算]: 設定したリストの容量を計算する時、使用します。チャプター数も表示されます。
- [エクスポート実行]: DVD にエクスポートする時、使用します。

6 [期間設定]画面を設定する

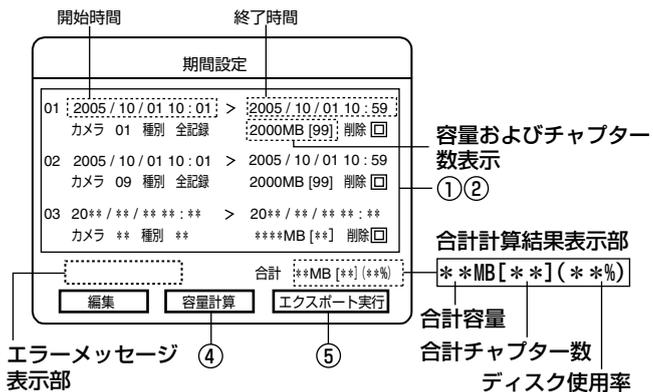

① ▲/▼/◀/▶で期間リストの項目を選び、[-/+]で設定値を変更する

- 開始時間：エクスポートしたい画像データの開始日時（年/月/日 時：分）を指定します。
- 終了時間：エクスポートしたい画像データの終了日時（年/月/日 時：分）を指定します。
- [カメラ]：エクスポートしたいカメラ番号を指定します。
- [種別]：エクスポートしたい記録画像データの種別を指定します。
- 全記録.....全ての映像
 - アラーム端子.....アラーム入力によるアラーム記録画像
 - 動き検出.....動き検出によるアラーム記録画像
 - EMG.....エマーゼンシー記録画像とパスコード不適合検出記録画像
 - カメラ A L.....SW-U1403 運用でのアラームトリガ記録画像
- 容量：この項目は設定できません。容量計算の結果が表示されます。また、[]内には、期間内のチャプター数が表示されます。容量が大きかった場合、OVER MB と表示されます。期間内にデータが無い場合は、0 MB と表示されます。
- [削除]：この期間リストの設定を削除するかどうかを設定します。（容量計算の結果、容量オーバーした場合に使用します。）
- 削除しません。
 - 削除します。（チェック部分は赤で表示します。）

- ② 次の期間リストを設定する場合は、[▼] ボタンを押す
- カーソルが次のリストに移動します。上記 ① の操作を繰り返してください。
- ③ 設定が終了したら、[決定] を押す
- [期間設定] 画面のボタンエリアの操作が有効となります。
- ④ [◀▶] で [容量計算] を選び、[決定] を押す
- 設定したリストの容量計算を始めます。計算実行中を示す画面が表示されます。
 - 計算が完了すると、各期間リストと期間リスト合計の容量およびチャプター数が表示されます。また、ディスク使用率が表示されます。

メモ：

- [削除] 項目が有効になっているリストはクリアして容量計算します。

- 計算実行中、画面の[中止]を選び、[決定]を押すと計算を中止します。
- 不適正な入力には、赤いアンダーラインが付きます。
- 対象となるチャプター数が多い場合、容量計算に時間がかかることがあります。

■ DVD に対し、容量がオーバーすると、[期間設定]画面に“容量オーバー”の表示がでます。（下記エラーメッセージ表示参照）この場合は、[期間設定]画面の[編集]を選び、[決定]を押して、期間リスト設定の修正や削除を行なってください。

- ⑤ “◀▶”で[エクスポート実行]を選び、[決定]を押すライブ画面に戻り、エクスポートが開始されます。
- エクスポート実行状況がオンスクリーンに表示されます。

■ エラーメッセージ表示

期間設定画面の設定でエラーがあった場合、期間設定画面のエラーメッセージ表示エリアに下記のようなエラーメッセージが表示されます。

- “期間指定エラー” : 1つ以上の期間設定に誤りがある時
- “容量オーバー” : 1つ以上の期間で容量オーバー時
- “該当なし期間あり” : 1つ以上の期間で該当映像が無い時
- “エラー期間あり” : 1つ以上の期間で上記以外のエラーがあった時
- “合計容量オーバー” : 期間毎には容量オーバーしないが、合計容量が4.5GB以上の時
- “実行エラー” : エクスポート実行を行なったときに内部エラーがあった時
- “チャプターオーバー” : 1つ以上の期間でチャプター数がオーバーした時
- “合計チャプターオーバー” : エクスポート形式が自己再生形式を含む場合、合計チャプター数に制限があります。各期間毎にはオーバーしないが合計チャプター数がオーバーした時
音声なし時：最大 498 個
音声あり時：最大 249 個
(最大チャプター数は音声の有無により変動します。)

DVD に記録画像をエクスポートする (つづき)

メモ:

- DVD エクスポート画面表示時や期間設定画面のボタンエリア操作 [編集]、[容量計算] または [エクスポート実行] が有効時、[戻る] ボタンを押すと、前の画面に戻ります。
- [キャンセル] または [メニュー] ボタンを長押しすると、ライブ画面に戻ります。
- 停電等により記録データに修復不可能な破損が発生している部分をエクスポートした時、エクスポートが正常にできない場合があります。

DVD エクスポート中の表示について

DVD エクスポート中は、ライブ/再生時に実行状況がオンスクリーンに表示されます。

DVD 検索中: 該当するファイルを検索しています。

DVD 消去中: DVD ディスクの書き込み済みデータを消去しています。

DVD 変換中: DVD-Video フォーマットに準拠する形式に変換しています。

DVD 書込中: 変換したファイルを DVD に書込んでいます。

DVD 仕上中: ファイナライズ処理をしています。

メモ:

- DVD に関するエラーメッセージについては、(P.155 ページ『DVD に関するトラブル時の対応』) をご覧ください。

完成 DVD の構成

- エクスポート時に指定した期間毎にタイトル分けされます。タイトルは最大 99 タイトルまで作成されます。
- タイトル内のチャプターは記録種別毎に作成されます。1つのタイトルは、最大 99 個までのチャプターで分けられます。(ただし、内部的にアラームのファイルが連結されている場合はチャプターは分割されません。) また、チャプターは、記録ファイルの情報 (記録レートや記録時間) により自動的に 6 時間以内のファイルに分割されます。
- タイトルの名称には、通し番号、チャンネル (カメラ番号)、開始時間、終了時間および記録種別が付けられています。
- 再生モードはタイトルループになります。
- タイトル内のチャプター開始時間は、設定された開始時間よりも最大で 10 秒手前になる場合があります。

DVD エクスポートに関する留意事項

- DVD 記録中、ハードディスクの再生はできません。
- DVD エクスポートを実行すると、DVD-R ディスクの場合、エクスポート後の消去ができません。DVD-RW ディスクの場合、現在記録されているデータを消去して新たにエクスポートします。
- DVD エクスポート中、ディスクローディング中は DVD トレーを開くことはできません。

- 1 枚の DVD に記録できるタイトルは 99 個までです。また、1 つのタイトルに作成できるチャプターは 99 個までです。
- エクスポート形式が自己再生形式に設定されている場合、エクスポートできる合計チャプター数は 498 個 (音声あり時は 249 個) に制限されます。
- DVD エクスポート中、ネットワークへの画像配信は停止します。
- ハードディスクの動作異常が発生した場合、DVD エクスポート操作が使用できないことがあります。
- DVD-R に合計 1GB 以下のデータをエクスポートする場合、DVD-R の規格により約 1GB 分のデータに拡張してエクスポートします。そのため、エクスポートに時間がかかります。
- アラーム記録時の [コマ数] 設定が [AUTO] で運用されている際、アラーム記録部分を DVD エクスポートすると、容量計算をするときに "CHAPTER OVER" が表示される場合があります。これは本機の DVD 変換仕様 (※ 1) によるものであり、このような現象が発生する場合は、お手数ですが DVD エクスポート期間を短くした上で、再度 [容量計算] (または [エクスポート実行]) を実行してください。
※ 1: 本機では 1 つのアラーム記録の中で [AUTO] 設定にて記録コマ数が変化している箇所を DVD エクスポートする場合、記録コマ数が変化している部分を別のチャプターとしてエクスポートするため、本来のチャプター数よりも多くなります。
- ループ記録設定 (P.45 ページ) が [全て]、[アラームロック]、[1 週間]、[2 週間] あるいは [1 ヶ月] の場合、古い記録をエクスポートすると、エクスポート対象期間が削除され、[容量計算] あるいは [エクスポート実行] がエラーとなることがあります。この場合は、お手数ですが再度 [容量計算] から実行をやり直してください。
- 1 枚の DVD に記録できる時間の目安については、156 ページをご覧ください。エクスポート形式と DVD 記録可能時間の関係は次のようになります。

記録可能時間	エクスポート形式
短い	自己再生 + DVD-Video 形式 (間欠補間)
↓	↓
	自己再生 + DVD-Video 形式 (補間なし)
	↓
	DVD-Video 形式 (間欠補間)
	↓
	DVD-Video 形式 (補間なし)
↓	↓
長い	自己再生

- DVD エクスポートに要する時間の目安は、157 ページをご覧ください。

DVD にエクスポートした画像を再生する

ハードディスクから DVD にエクスポートした画像を再生することができます。エクスポートのとき、エクスポート形式を [自己再生] を含むものに設定してください。HDD に記録しながら、DVD の画像を再生できます。

1 [HDD (DVD)] を押す


- 表示灯が点灯し、DVD 操作モードになります。

メモ： _____

- HDD 再生中は、DVD 操作モードに切り換えられません。

2 [メニュー] を押す

- [DVD 操作メニュー] 画面が開きます。

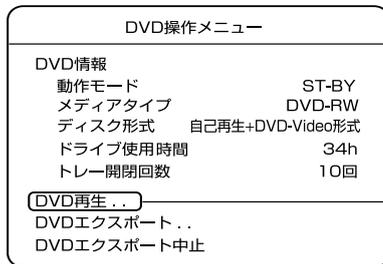

3

メモ： _____


- DVD 再生中に [メニュー] を押すと、再生を停止して、[DVD 操作メニュー] が開きます。

3 [▲/▼] で [DVD 再生] を選び、[決定] を押す

- 本機は DVD 再生の準備を開始します。再生準備中を示す画面が表示されます。
- 準備が完了すると DVD タイトルリストが表示されます。タイトルはエクスポート時に指定した期間毎に作成されています。(最大 99 タイトルまで)

メモ： _____

- 再生準備中、画面の「キャンセル」を選び [決定] を押すと、再生準備を中止し DVD 操作メニューに戻ります。

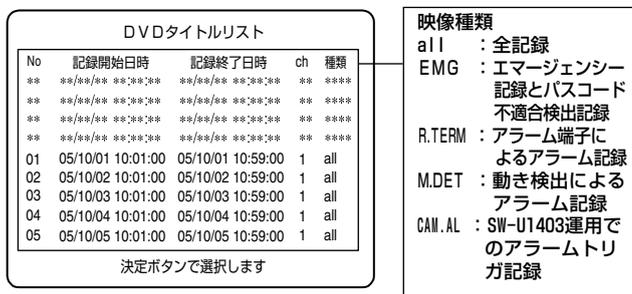

映像種類	
all	: 全記録
EMG	: エマージェンシー記録とバスコード不適合検出記録
R.TERM	: アラーム端子によるアラーム記録
M.DET	: 動き検出によるアラーム記録
CAM.AL	: SW-U1403運用でのアラームトリガ記録

4 [▲/▼] で再生したいタイトルを選び、[決定] を押す

- 選択したタイトルのチャプターリストが表示されます。チャプターは、アラーム記録毎に分割されています。(最大 99 チャプターまで)

DVDチャプターリスト				
No	記録開始日時	記録終了日時	ch	種類
**	**/**/** **:*:*	**/**/** **:*:*	**	****
**	**/**/** **:*:*	**/**/** **:*:*	**	****
**	**/**/** **:*:*	**/**/** **:*:*	**	****
**	**/**/** **:*:*	**/**/** **:*:*	**	****
01	05/10/01 10:01:00	05/10/01 10:05:59	1	normal
02	05/10/01 10:06:00	05/10/01 10:10:59	1	alarm
03	05/10/01 10:11:00	05/10/01 10:15:59	1	normal
04	05/10/01 10:16:00	05/10/01 10:20:59	1	alarm
05	05/10/01 10:21:00	05/10/01 10:25:59	1	normal

再生/一時ボタンで停止再生します

映像種類	
normal	: 通常記録
EMG	: エマージェンシー記録
R.TERM	: アラーム端子によるアラーム記録
M.DET	: 動き検出によるアラーム記録
P.ERR	: バスコード不適合検出記録
PRE	: プリアラーム記録
CAM.AL	: SW-U1403運用でのアラームトリガ記録

5 [▲/▼] で再生したいチャプターを選び、[再生/一時停止] を押す

- 選択したチャプターから順番に連続再生します。最後のチャプターを再生終了すると、再び最初のチャプターから再生を始めます。(1 タイトルのループ再生)

6 再生を止める場合は、[再生停止] を押す

- チャプターリスト画面に戻ります。

チャプターリスト画面表示時の操作

7 他のタイトルを再生する場合は、[戻る] を押す

- タイトルリスト画面に戻ります。前記 4 ~ 6 の操作で再生を行なってください。

8 ライブ画面に戻る場合は、[再生停止] を押す

- ライブ画面に戻ります。

メモ： _____

- タイトルリスト画面表示時、[戻る] を押すと DVD 操作メニュー画面に戻ります。

- チャプターリスト、タイトルリスト、DVD 操作メニュー画面表示時、[メニュー] を長押しするとライブ画面に戻ります。

DVD 再生モードで可能な操作

- 一時停止できます。
- シャトルダイヤルで再生速度を変更できます。
- ジョグダイヤルでコマ送り再生ができます。
- [スキップ] ボタンで前後のチャプターにジャンプできます。

HDD 操作モードに戻るときは

- ライブ画面表示時 [HDD (DVD)] を押す
 - 表示灯が消灯し、HDD 操作モードになります。
 - ※DVD リスト、DVD 操作メニュー画面表示時や DVD 再生中は、HDD 操作モードに切り換わりません。


- 市販の DVD-Video (DVD-ROM) は、再生できません。本機により DVD-Video 形式で作成されたディスクは再生できません。自己再生形式で作成されたディスクのみが再生可能です。
- “DB/” 表示中は、再生音が途切れたり、画像が遅れることがあります。このような時は、“DB/” 表示が消えてから、再度再生してください。

DVD-Video 形式メニューと再生について

エクスポート形式を DVD-Video または DVD-Video (間欠補間) 形式で作成された DVD は、下記のようなタイトルメニューやチャプターメニューが作成されます。

※ DVD-Video または DVD-Video (間欠補間) 形式で作成された DVD は、本機で再生できません。
DVD-R/RW 対応の DVD プレーヤーで再生可能です。


タイトルメニュー

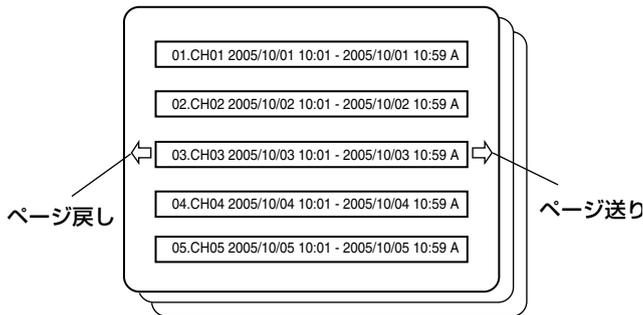

- DVD プレーヤーにディスクを挿入すると、タイトルメニューが表示されます。また、リモコンのトップメニューキー等でタイトルメニューを表示させることができます。
- タイトル数は最大 99 個までです。1 ページに 5 タイトル表示します。(最大 20 ページ)
画面の左右位置にある矢印でページ送りまたはページ戻しが可能です。
- タイトル名は、“通し番号、カメラ番号、開始時間、終了時間、検索記録種別” となります。
検索記録種別の記号は下記の通りです。
 - A：全記録
 - R：アラーム端子によるアラーム記録
 - M：動き検出によるアラーム記録
 - E：エマージェンシー記録
 - T：カメラアラーム記録

タイトルを選択すると、タイトル内の最初のチャプターから順番に連続再生します。
1 つのタイトル内の最後のチャプターを再生終了すると、再び最初のチャプターから再生を始めます。(1 タイトルのループ再生)

チャプターメニュー

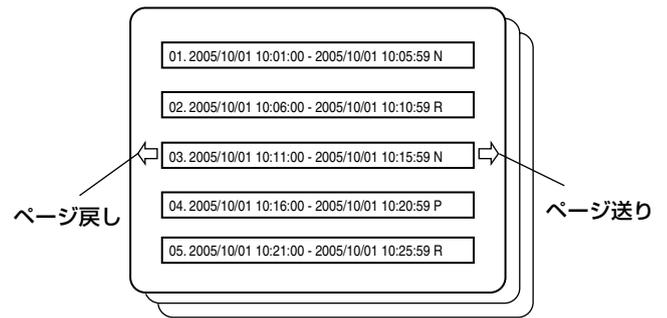

- タイトルを再生中、リモコンのメニューキー等にてチャプターメニューを表示させることができます。
- チャプターは記録種別毎に分割されています。(ただし、内部的にアラームのファイルが連結されている場合はチャプターは分割されません。)
- チャプター数は 1 タイトルにつき最大 99 個までです。1 ページに 5 チャプター表示します。(最大 20 ページ)
画面の左右位置にある矢印でページ送りまたはページ戻しが可能です。
- チャプター名は、“通し番号、開始時間、終了時間、記録種別” となります。記録種別の記号は下記の通りです。
 - N：通常記録
 - E：エマージェンシー記録
 - R：アラーム端子によるアラーム記録
 - M：動き検出によるアラーム記録
 - C：パスコード不適合検出記録
 - P：プリアラーム記録
 - T：カメラアラーム記録
- チャプターを選択すると、選択されたチャプターから順番に連続再生します。
- 1 つのタイトル内の最後のチャプターを再生終了すると、再び最初のチャプターから再生を始めます。(1 タイトルのループ再生)

DVD-Video の再生について

- 再生時、チャプターのチャンネル番号 (カメラ番号) やアラームなどの記録種別 (アラームマーク) は表示されません。
- DVD エクスポート画面の [タイムデート] 項目を “入” に設定してエクスポートした場合、ハードディスクに記録時の時刻情報が表示されます。
- 再生時、連続したチャプターでも切り換わり場面で音声途切れます。

DVD に関するトラブル時の対応

DVD エクスポートや DVD 再生操作時、以下のメッセージが表示された場合は、[キャンセル] ボタンを押してメッセージを消し、原因を確認してください。

オンスクリーン表示	原因と対処方法	参照ページ
“DVD 検索を中止しました (D-01)” “DVD 検索を中止しました (D-02)” “DVD 検索を中止しました (D-03)”	<ul style="list-style-type: none">● 検索対象のデータがない。● 検索の結果ディスク容量を超えている。● 検索処理エラー	P150
“DVD 検索を中止しました (D-01)” “DVD 検索を中止しました (D-02)” “DVD 検索を中止しました (D-03)”	<ul style="list-style-type: none">● 変換対象のデータがない。● 変換の結果ディスク容量を超えている。● 変換処理エラー	P150
“DVD 検索を中止しました (D-01)” “DVD 検索を中止しました (D-02)” “DVD 検索を中止しました (D-03)”	<ul style="list-style-type: none">● ディスク作成に失敗した。 ⇒ 対象ディスクにエラーがある可能性があります。● 挿入ディスクが未対応のディスクです。● ディスク消去に失敗した。 ⇒ 対象ディスクにエラーがある可能性があります。	P150
“DVD に再生可能なファイルがありません (D-01)” “DVD に再生可能なファイルがありません (D-02)” “DVD に再生可能なファイルがありません (D-03)”	<ul style="list-style-type: none">● リスト作成するディレクトリがない。● リスト作成するファイルがない。● リスト作成に失敗した。	P153

DVD 記録時間

下記の表は、1枚のDVDの容量に記録できる1チャンネル分の記録時間の目安を示しています。
 エクスポート形式別の表になっています。
 いずれも、条件は次の通りです。

タイムデート記録：あり

音声：あり（ただし、0.2 ips および 0.1 ips 時には音声は記録されません）

下記の表はあくまでも1チャンネルのみを想定しています。また、Framerate および画質が異なる複数のチャンネルが選択された場合は、この限りではありません。

■エクスポート形式：DVD-Video（間欠補間）

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30 ips	1時間50分	2時間30分	3時間20分	4時間10分	50分	1時間10分	1時間40分	2時間10分
15 ips	2時間30分	3時間20分	4時間	4時間40分	1時間20分	2時間	2時間10分	2時間50分
10 ips	3時間	4時間	4時間30分	5時間10分	1時間40分	2時間30分	2時間50分	3時間30分
6 ips	3時間40分	4時間30分	5時間	5時間20分	2時間30分	3時間20分	3時間40分	4時間20分
3 ips	3時間50分	4時間30分	5時間	5時間20分	3時間	3時間50分	4時間40分	5時間10分
2 ips	4時間30分	5時間	5時間30分	5時間50分	3時間40分	4時間20分	5時間10分	5時間40分
1 ips	4時間30分	5時間	5時間30分	5時間50分	3時間40分	4時間20分	5時間10分	5時間40分
0.5 ips	4時間30分	5時間	5時間30分	5時間50分	3時間40分	4時間20分	5時間10分	5時間40分
0.2 ips	7時間30分	9時間10分	10時間50分	12時間	5時間30分	7時間10分	9時間50分	11時間
0.1 ips	7時間30分	9時間10分	10時間50分	12時間	5時間50分	7時間10分	9時間50分	11時間

■エクスポート形式：自己再生

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30 ips	2時間20分	3時間40分	5時間20分	7時間40分	1時間20分	2時間20分	4時間10分	6時間50分
15 ips	3時間50分	6時間	8時間30分	11時間50分	2時間10分	3時間50分	6時間30分	10時間40分
10 ips	6時間	8時間40分	12時間10分	16時間50分	3時間20分	5時間50分	9時間30分	15時間10分
6 ips	8時間20分	11時間50分	16時間20分	22時間10分	4時間40分	7時間50分	12時間50分	20時間10分
3 ips	9時間20分	13時間	17時間50分	24時間	5時間20分	8時間40分	14時間	21時間50分
2 ips	13時間20分	18時間20分	24時間40分	32時間10分	7時間50分	12時間30分	19時間40分	29時間30分
1 ips	23時間40分	31時間	39時間40分	49時間	14時間30分	22時間30分	33時間10分	45時間50分
0.5 ips	38時間30分	47時間40分	57時間	66時間	25時間30分	36時間50分	49時間50分	63時間
0.2 ips	160時間	230時間	340時間	480時間	85時間	150時間	250時間	430時間
0.1 ips	320時間	460時間	680時間	960時間	170時間	300時間	500時間	860時間

■エクスポート形式：自己再生 + DVD-Video（間欠補間）

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30 ips	1時間	1時間30分	2時間10分	2時間50分	30分	50分	1時間10分	1時間40分
15 ips	1時間30分	2時間10分	2時間50分	3時間30分	50分	1時間20分	1時間40分	2時間10分
10 ips	2時間10分	2時間50分	3時間20分	4時間	1時間10分	1時間50分	2時間10分	2時間50分
6 ips	2時間40分	3時間10分	3時間50分	4時間30分	1時間40分	2時間20分	2時間50分	3時間30分
3 ips	2時間50分	3時間20分	4時間	4時間30分	2時間	2時間40分	3時間30分	4時間10分
2 ips	3時間20分	4時間	4時間30分	5時間	2時間30分	3時間20分	4時間10分	4時間40分
1 ips	3時間50分	4時間20分	4時間50分	5時間20分	3時間	3時間40分	4時間30分	5時間
0.5 ips	4時間10分	4時間40分	5時間	5時間30分	3時間20分	4時間	4時間40分	5時間10分
0.2 ips	6時間50分	8時間10分	9時間40分	10時間40分	5時間	6時間30分	8時間30分	9時間50分
0.1 ips	7時間	8時間20分	9時間50分	10時間50分	5時間20分	6時間40分	8時間40分	10時間

DVD エクスポートに要する時間

下記の表は、1チャンネルあたりの1時間分の記録データを自己再生 + DVD-Video（間欠補間）形式でエクスポートした時にかかる時間の目安です。また、エクスポートにかかる時間はあくまで目安であり、使用するDVDメディアやVR-516C本体の状態により大幅に変わる場合があります。

Framerate	滑らか				高精細			
	High	Normal	Basic	Long	High	Normal	Basic	Long
30 ips	1時間10分	45分	40分	30分	1時間45分*	1時間40分**	1時間55分	1時間45分
15 ips	45分	35分	30分	25分	1時間40分**	1時間30分	1時間35分	1時間20分
10 ips	40分	30分	25分	25分	1時間40分	1時間20分	1時間15分	1時間10分
6 ips	30分	25分	25分	20分	1時間10分	1時間	55分	50分
3 ips	30分	25分	25分	20分	55分	50分	35分	35分
2 ips	25分	20分	20分	20分	45分	40分	30分	30分
1 ips	25分	20分	20分	20分	40分	35分	30分	30分
0.5 ips	25分	20分	20分	20分	40分	35分	30分	30分
0.2 ips	20分	15分	15分	15分	30分	25分	20分	20分
0.1 ips	20分	15分	15分	15分	30分	25分	20分	20分

注*) 高精細モードにおけるHighの30 ipsでは30分間のデータになります。

注**) 高精細モードにおけるHighの15 ipsおよびNormalの30 ipsでは50分間のデータになります。

ハードディスクを増設する

本機では、2台の内蔵ハードディスクの他に、下記の外付けハードディスクを増設することができます。

- 500GB、1TBの場合は1台
- 2TBの場合は1台または2台

メモ：

- 使用可能な外付けハードディスクについては、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
- システムの安定動作のため、UPSのご使用をおすすめします。『UPSを接続する』(P.74ページ)
- 外付けハードディスクを使用するにはハードディスクの接続構成を変更する必要があります。接続構成はHDD再構成の確認画面で変更します。確認画面は、本機起動時にハードディスクの接続構成が変更されていることを検出した場合に自動的に表示されます。
- 接続構成の種別は、以下のように新規、変更、切断の3つがあります。
 - 新規：外付けハードディスクを新規に接続する場合
 - 変更：既に接続されていた外付けハードディスクを外し、別のものを接続する場合
 - 切断：外付けハードディスクを外す場合、または今まで接続されていた外付けハードディスクが認識できない場合

外付けハードディスクを新規に増設する場合

1 電源を切る

- [オペレート]を約2秒間長押ししてオペレートOFFにします。しばらく待つと、オペレート表示灯が消灯します。
- 背面の電源スイッチを切ります。

ご注意：

- オペレートオフの状態で作業を行っても、外付けのハードディスクは確認されません。作業の前に電源スイッチを切ってください。

2 背面の[SERIAL]端子または前面の[シリアル]端子に外付けのハードディスクを接続し、電源を入れる

ご注意：


- 本機本体の電源を入れる前に必ず外付けハードディスクの電源を入れます。先に外付けハードディスクの電源を入れないと、外付けハードディスクが認識されませんのでご注意ください。

3 本機の電源を入れる

- HDD再構成の確認画面が表示されます。

メモ：

- HDD再構成画面上は、RM-P1000から操作できません。本体フロントボタンのみメニュー操作可能です。

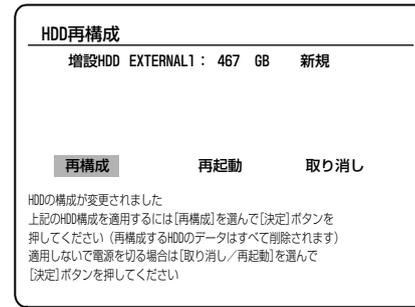


4 [再構成]を選び、[決定]を押す

- 確認画面が表示されます。

5 [はい]を選び、[決定]を再度押す

- 外付けハードディスクのフォーマットがはじまります。

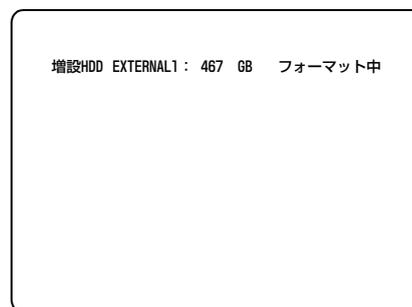

- フォーマット終了後、自動で運用可能状態になります。(オペレート表示灯が、点灯状態に戻ります)

メモ：

- この時フォーマットが行われるのは、変更したハードディスクのみです。

別の外付けハードディスクに変更する場合

1 電源を切る

- [オペレート]を約2秒間長押ししてオペレートOFFにします。しばらく待つと、オペレート表示灯が消灯します。
- 背面の電源スイッチを切ります。

ご注意：

- オペレートオフの状態で作業を行うとハードディスクの異常と判断されシステムが再起動します。作業の前に電源スイッチを切ってください。

2 背面の[SERIAL]端子または前面の[シリアル]端子に別の外付けのハードディスクを接続し、電源を入れる


ご注意：

- 本機本体の電源を入れる前に必ず外付けハードディスクの電源を入れます。先に外付けハードディスクの電源を入れないと、外付けハードディスクが認識されませんのでご注意ください。

別の外付けハードディスクに変更する場合（つづき）

3 本機の電源を入れる

- HDD 再構成の確認画面が表示されます。

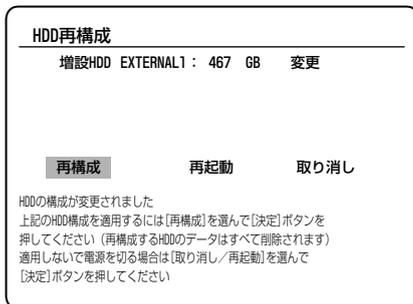


4 [再構成] を選び、[決定] を押す

- 確認画面が表示されます。

5 [はい] を選び、[決定] を再度押す

- 外したハードディスクに関連する情報の消去および接続したハードディスクのフォーマットがはじまります。

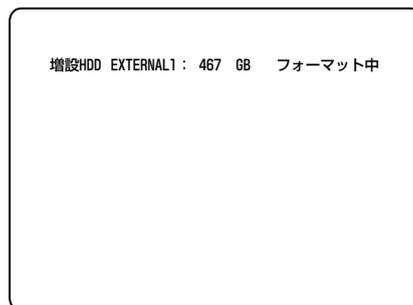

- フォーマット終了後、自動で運用可能状態になります。（オペレート表示灯が、点灯状態に戻ります）

メモ：

- この時フォーマットが行われるのは、変更したハードディスクのみです。

外付けハードディスクを切断する場合

1 電源を切る

- [オペレート] を約2秒間長押ししてオペレートOFFにします。しばらく待つと、オペレート表示灯が消灯します。
- 背面の電源スイッチを切ります。


ご注意：

- オペレートオフの状態で作業を行うとハードディスクの異常と判断されシステムが再起動します。作業の前に電源スイッチを切ってください。

2 外付けのハードディスクを外す

3 本機の電源を入れる

- HDD 再構成の確認画面が表示されます。

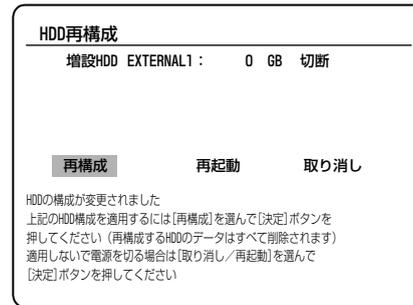


4 [再構成] を選び、[決定] を押す

- 確認画面が表示されます。

5 [はい] を選び、[決定] を再度押す


- 外した HDD に関連する情報の消去がはじまります。

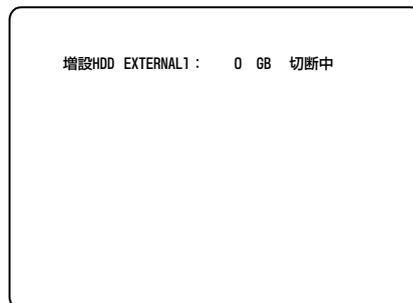

- 情報の消去後、自動で運用可能状態になります。（オペレート表示灯が、点灯状態に戻ります）

ご注意：

- 新規、変更のフォーマットに失敗した際は、手順1から再度行なってください。

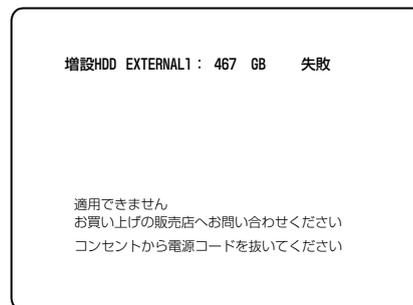


- 何度も失敗する場合は、最寄りのビクターサービス窓口にご相談ください。
- 運用中に外付けハードディスクの電源を切ったり、接続を外さないでください。
- 外付けハードディスクが正しく接続されているにも関わらず、ハードディスク再構成画面で切断表示が出る場合や、E-01 表示が出る場合は、本機の電源を切った状態で、外付けハードディスクのスイッチを切るだけでなく電源コードを抜き挿しして再度お試しください。
- 外付けハードディスクを外して、パソコンに接続し、パソコンで映像を見ることはできません。

電気仕様

D-Sub 9 ピン コネクタ仕様

ピンNO	信号	動作	信号の方向
3	TXD	送信データ	HDR → CPU
2	RXD	受信データ	HDR ← CPU
6	DSR	データセット・レディ	HDR ← CPU
5	GND	信号接地	
4	DTR	データ端末レディ	HDR → CPU

出力レベル OFF : -5V以下
ON : +5V以上




データフォーマット

モード : 非同期
 キャラクタ長 : 8bit
 バリディチェック : なし
 ストップ bit : 1bit
 データ速度 : 9600bps

0(SPACE) Start bit	D	D	D	D	D	D	D	D	Stop bit
1(MARX)	0	1	2	3	4	5	6	7	


コマンドフォーマットと ACK/NAK

制御：無手順

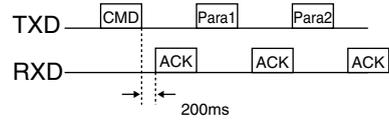

- CPUからの送信コマンド 1Byteに対し、200ms以内に ACK(NAK) を応答する。
- 未定義コマンド受信時のみ、NAK を応答する。
- (但し、状態によっては NAK 応答するコマンドあり。)
- 前回受信した DATA から 5 秒以上経過した DATA は、そのパラメータと見なさない。
- タイムアウト発生時のリトライは、1 回のみ。その場合、該当コマンドの第一バイトから再送を行なうこととする。

SENSE コマンド

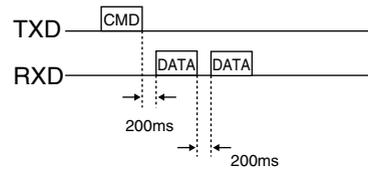

RS-232C コマンド一覧

BASIC TABLE

↑上位 ↓下位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				Data 0	ENTER							ALARM FWD				
1				Data 1	CLEAR ERROR							ALARM REV				
2	ERROR			Data 2												
3				Data 3												
4				Data 4												
5				Data 5								SHUTTLE FWD				
6				Data 6		CLEAR						SHUTTLE REV				JVC-1 TABLE
7				Data 7										STATUS SENSE		BASIC TABLE
8				Data 8												
9				Data 9												
A	ACK			PLAY	REV PLAY								REC			REC REQUEST
B	NAK			FWD x3	REV x3						FF					VTR/HDR INQ
C				FWD SLOW	REV SLOW						REW					
D				FWD STILL	REV STILL						FWD STEP					
E				FWD x15	REV x15				DATE SET		REV STEP	DATE SENSE				
F				STOP	STILL				TIME SET			TIME SENSE				

JVC-1 TABLE


↑上位 ↓下位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				Data 0	ENTER		TIMER ON			TD SKIP FWD		ALARM FWD	OPE LOCK ON			
1				Data 1	CLEAR ERROR		TIMER OFF			TD SKIP REV		ALARM REV	OPE LOCK OFF	DEVICE TYPE	SW STATUS SENSE	
2	ERROR			Data 2				ROM VER		TD SEARCH				HOURLY METER SENSE		
3				Data 3			DOWN			EVENT SKIP FWD				NETWORK SENSE		
4				Data 4			RIGHT	ON SCREEN SELECT		EVENT SKIP REV						
5				Data 5			Vol +					SHUTTLE FWD				
6				Data 6		CLEAR	Vol -	CANCEL	HDR PB CAMERA SET			SHUTTLE REV		VR STATUS SENSE		JVC-1 TABLE ON
7				Data 7										STATUS SENSE		BASIC TABLE
8				Data 8			LEFT							RECMODE SENSE		
9				Data 9			UP							ALARM MODE SENSE		
A	ACK			PLAY			SEQ						REC	VR MODE SENSE		REC REQUEST
B	NAK						MENU ON	DVD HOUR METER SENSE			FF			MONITOR MODE SENSE		VTR/HDR INQ
C							MENU OFF	REC STOP			REW			MOTION DETECT SENSE		MAC SENSE
D							MENU ON/OFF	ALARM CANCEL			FWD STEP					
E								MENU BACK	DATE SET		REV STEP	DATE SENSE		MONITOR OUT STATUS SENSE		
F				STOP	STILL	PB STOP			TIME SET			TIME SENSE		ACTIVE SENSE		

コマンド詳細

[] 内は対応するテーブルを示す。

RETURN CODE

- ERROR (02H) [BASIC/JVC-1]
本機が一連のコマンドの前後関係から受け付け不可能なコマンドを受け取ると ERROR を返します。このときコマンドを送っても受け付けなくなり、ステータスセンスのみがリターンされます。(ステータスセンスコマンドはエラーモード時も有効とし、応答します。) ERROR 返信から約 5 秒後、再度 ERROR を返信しエラーモードを解除します。エラーモードを即座に解除するには、CLEAR ERROR (41H) または、CLEAR (56H) コマンドを入力します。
TD SEARCH など数字をエンタリーするコマンドの最後に入力した (転送した) 数字コマンドを取り消すには、CLEAR ERROR(41H) を入力し、コマンド全体をクリアするときには、CLEAR(56H) コマンドを入力します。エラー中にさらにパラメータを受信した場合はそのパラメータのバッファリングは行ないません。
- ACK (0AH) [BASIC/JVC-1]
動作に関わらず、指定されたテーブル上に定義されたコマンドを受け取った時に返すリターンコードです。
- NAK (0BH) [BASIC/JVC-1]
未定義のコマンド、または、本機としてその機能を有しないコマンドを受け取った時に返すリターンコードです。パラメータの受信間隔が 5 秒以上あいた場合、NAK を返信し、次のコマンドを受信可能とします。

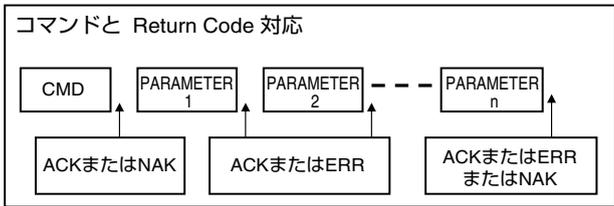

動作コマンド

- PLAY (3AH) [BASIC/JVC-1]
PLAY モードにします。
※EE 時 : 再生メニュー表示
再生メニュー表示時 : 再生 (継続再生選択時)
PB 時 (一時停止時) : 再生
PB 時 (その他) : 一時停止
- SHUTTLE FWD x3 (3BH) [BASIC]
- SHUTTLE FWD SLOW (3CH) [BASIC]
- SHUTTLE FWD STILL (3DH) [BASIC]
- SHUTTLE FWD x15 (3EH) [BASIC]
シャトルフォワードモードにします。

- STOP (3FH) [BASIC/JVC-1]
STOP モードにします。REC+PLAY モード時は REC モードにします。(再生のみ停止)
記録停止は行ないません。
※再生時 : 再生メニュー表示
再生メニュー表示時 : EE 画面へ
- REV PLAY (4AH) [BASIC]
: - x1 PLAY モードにします。
- SHUTTLE REV x3 (4BH) [BASIC]
- SHUTTLE REV SLOW (4CH) [BASIC]
- SHUTTLE REV STILL (4DH) [BASIC]
- SHUTTLE REV x15 (4EH) [BASIC]
シャトルリバースモードにします。
- STILL (4FH) [BASIC/JVC-1]
再生中に STILL モードにします。
- PB STOP (5FH) [JVC-1]
再生側専用の STOP コマンドです。REC+PLAY モード時は REC モードにします。
※PB 時 : 再生メニュー表示
再生メニュー表示時 : EE 画面へ
- TIMER/MODE ON (60H) [JVC-1]
タイマー / 運用切換 : ON にします。
SW-U1403 の設定の [夜間モード制御] (119 ページ) が “ 連動あり ” の場合は無効です。
- TIMER/MODE OFF (61H) [JVC-1]
タイマー / 運用切換 : OFF にします。
SW-U1403 の設定の [夜間モード制御] (119 ページ) が “ 連動あり ” の場合は無効です。
- REC STOP (7CH) [JVC-1]
記録を停止します。ただし、アラーム記録は停止しません。
- ALARM CANCEL (7DH) [JVC-1]
アラームを解除し、アラーム記録を停止します。
- MENU BACK (7EH) [JVC-1]
1 つ前のメニュー画面に戻します。トップメニュー画面表示時はメニュー画面が消えます。メニュー画面が非表示時は ERROR (02H) を返します。
- TD SKIP FWD (90H) [JVC-1]
正方向に MENU 設定時間×回数分ジャンプするコマンドです。ジャンプ回数は、数字コマンド、2 桁で指定します。PB 時のみ有効。(最大 99 回)
TXD [90H] [3□H] [3□H]
RXD [0AH] [0AH] [0AH]

動作コマンド (つづき)

- TD SKIP REV(91H) [JVC-1]
逆方向に MENU 設定時間×回数分ジャンプするコマンドです。ジャンプ回数は、数字コマンド、2桁で指定します。PB 時のみ有効。(最大 99 回)
- TD SEARCH(92H) [JVC-1]
指定日付位置にキューアップさせるコマンドです。日付は月日年時分を、数字コマンド、10桁で指定します。

月 日 年

TXD [92H] [3□H] [3□H] [3□H] [3□H] [3□H] [3□H] [3□H] ……………

RXD [0AH] [0AH] [0AH] [0AH] [0AH] [0AH] [0AH] [0AH]

時 分

TXD [3□H] [3□H] [3□H] [3□H]

RXD [0AH] [0AH] [0AH] [0AH]

- EVENT SKIP FWD (93H) [JVC-1]
正方向に×回数分イベント(一つの記録開始から終わりまでを1イベントとする)ジャンプするコマンドです。ジャンプ回数は、数字コマンド、2桁で指定します。PB 時のみ有効。(最大 10 回)

TXD [93H] [3□H] [3□H]

RXD [0AH] [0AH] [0AH]

- EVENT SKIP REV(94H) [JVC-1]
逆方向に×回数分イベントジャンプするコマンドです。ジャンプ回数は、数字コマンド、2桁で指定します。PB 時のみ有効。(最大 10 回)
- FF (ABH) [BASIC/JVC-1]
本機が再生メニュー表示時：最新画へ行き、STILL になります。
本機が PB 時：スキップ設定に従い、正方向にアラーム / 日時 / イベントジャンプします。
- REW (ACH) [BASIC/JVC-1]
本機が再生メニュー表示時：最古画へ行き、STILL になります。
本機が PB 時：スキップ設定に従い、逆方向にアラーム / 日時 / イベントジャンプします。

- FWD STEP (ADH) [BASIC/JVC-1]
STILL モードの時、正方向に約 1 コマ進み STILL モードになります。
他の再生モードからは STILL モードになります。

- REV STEP (AEH) [BASIC/JVC-1]
STILL モードの時、逆方向に約 1 コマ進み STILL モードになります。
他の再生モードからは STILL モードになります。

- ALARM FWD(BOH) [BASIC/JVC-1]
正方向に指定回数分先のアラームジャンプするコマンドです。ジャンプ回数は、数字コマンド、2桁で指定します。本機が PB 時のみ使用可です。(最大 10 回)

TXD [BOH] [3□H] [3□H]

RXD [0AH] [0AH] [0AH]

- ALARM REV(B1H) [BASIC/JVC-1] (最大 10 回)
逆方向に指定回数分先のアラームジャンプするコマンドです。ジャンプ回数は、数字コマンド、2桁で指定します。本機が PB 時のみ使用可です。(最大 10 回)

- SHUTTLE FWD(B5H) [BASIC/JVC-1]
- SHUTTLE REV(B6H) [BASIC/JVC-1]
シャトル FWD/REV モードになります。速度は (30-3AH) 1桁で指定します。

TXD [B5H] [3□H]

RXD [0AH] [0AH]

Data	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A
Speed	Still	スロー	—	—	—	1	3	5	15	60	360

- OPE LOCK ON (COH) [JVC-1]
本機全てのオペレーション Key 動作をロック状態とします。
ロックレベルはメニュー設定に従います。
- OPE LOCK OFF (C1H) [JVC-1]
オペレーションロック状態を解除します。
※パスコード設定時はパスコード入力画面を表示します。
RS-232C からはパスコードの入力は行なえません。

- REC (FAH CAH) [BASIC/JVC-1]
REC/DUB REQUEST(FAH) コマンドに続いてこのコマンドを送ることにより記録モードになります。但し、ループ記録 OFF で残量が 0 の時は NAK(OBH) がリターンされます。
注意 > REC/DUB REQUEST(FAH) コマンドは旧機種との互換性に必須です。

TXD [FAH] [CAH]

RXD [0AH] [0AH]

コマンド詳細 (つづき)

設定コマンド

- SET(決定)(40H) [BASIC/JVC-1] : 169 ページ
「ENTER」参照
- DOWN(63H) [JVC-1]
- RIGHT(64H) [JVC-1]
- LEFT(68H) [JVC-1]
- UP(69H) [JVC-1]
タイマープログラム設定、アラーム検索設定時に設定項目を移動させます。
メニュー表示時は、「UP」「DOWN」により選択項目を移動させます。
- Vol +、- (65H、66H) [JVC-1]
設定値を+ (順方向)、- (逆方向) で変化させます。
- SEQ (6AH) [JVC-1]
モニター出力画面モードを変更します。
システム接続設定 (☞ 23 ページ) が“切”以外に設定されている場合は無効です。
- MENU ON (6BH) [JVC-1]
メニュー表示を行ないます。
- MENU OFF (6CH) [JVC-1]
メニュー表示を消します。
- MENU ON/OFF (6DH) [JVC-1]
メニューの表示/非表示を切り換えます。
- ON SCREEN SELECT (74H) [JVC-1]

第1BYTE 第2BYTE

TXD [74H] [] []
RXD [0AH] [0AH]

オンスクリーン表示内容を切り換えます。(ループ記録 ON 時は REMAIN 表示しない)

第2 BYTE		
bit	ステータス	内容
7	1/0	記録停止通知 : 1(ON)/0(OFF)
6	1/0	ワーニング表示 : 1(ON)/0(OFF)
5	1/0	カメラタイトル表示 : 1(ON)/0(OFF)
4	1/0	モード表示 : 1(ON)/0(OFF)
3	1/0	残量表示 : 1(ON)/0(OFF)
2	1/0	アラーム検出表示 : 1(ON)/0(OFF)
1	1/0	アラームカウント表示 : 1(ON)/0(OFF)
0	1/0	日付/時間表示 : 1(ON)/0(OFF)

- CANCEL (76H)[JVC-1]
プログラムタイマー設定画面ではプログラムデータをキャンセルします。

- HDR PB CAMERA SET (86H) [JVC-1]
再生カメラを指定します。記録時はモニター出力カメラを指定します。
スポット出力モード時はスポット出力側の出力カメラを指定します。

第1BYTE 第2BYTE 第3BYTE

TXD [86H] [] []
RXD [0AH] [0AH] [0AH]

第2 BYTE		
bit	ステータス	内容
7~4	"3" 固定	
3~0	0/1/2/	0: FULL サイズ指定 / 1: FULL サイズシーケンシャル表示
	3/4/6/	2: 4分割画面指定 / 3: 4分割シーケンシャル表示
	7/F	6: 9分割画面指定 / 7: 9分割シーケンシャル表示
		F: 16分割画面指定

- ※再生モード (記録同時再生も含む) 時の、FULL サイズシーケンシャル表示、4 分割シーケンシャル表示、9 分割シーケンシャル表示は無効です。
- ※シーケンシャル表示動作中は、他のシーケンシャル表示指定は無効です。
- ※システム接続設定 (☞ 23 ページ) が“切”以外に設定されている場合は、シーケンシャル表示指定は無効です。

第3 BYTE		
bit	ステータス	内容
7~4	"3" 固定	
3~0	0~F	第2BYTE: FULLサイズ指定時 0: カメラ 1 指定 ~ F: カメラ 16 指定
		第2BYTE: 4分割画面指定時 0: パターンA 1: パターンB 2: パターンC 3: パターンD
		第2BYTE: 9分割画面指定時 0: パターンA 1: パターンB
		各設定に応じた数値以外は無効

- ※第2BYTEがFULL サイズシーケンシャル表示、4 分割シーケンシャル表示、9 分割シーケンシャル表示、16 分割画面指定では第3BYTEは無効です。

- DATE SET(8EH) [BASIC/JVC-1]
月、日、年を本機に設定します。
(NTP クライアント機能が有効な場合、および本機が REC 状態の時は設定不可)

月 日 年

TXD [8EH] [] [] [] [] [] []
RXD [0AH] [0AH] [0AH] [0AH] [0AH] [0AH] [0AH]

- TIME SET(8FH) [BASIC/JVC-1]
時、分、秒を本機に設定します。
(NTP クライアント機能が有効な場合、および本機が REC 状態の時は設定不可)


時 分 秒

TXD [8FH] [] [] [] [] [] []
RXD [0AH] [0AH] [0AH] [0AH] [0AH] [0AH] [0AH]

SENSE コマンド

- ROM VER (72H) [JVC-1]

本機のファームウェアバージョンを返します。



- DVD HOUR METER SENSE (7BH) [JVC-1]

DVD ドライブの HOUR METER (時間) とトレイオープン回数を返します。



- STATUS SENSE (D7H) [BASIC/JVC-1]

本機のステータスを 17 バイトで送り返します。




STATUS SENSE リターンデータ内容

byte No.	bit No.	
PB STATUS		
1	bit 7	実行モード： 00H : PB STOP 01H : PLAY 02H : STILL 0BH : SHUTTLE FWD 0CH : SHUTTLE REV 0DH : JOG FWD 0EH : JOG REV
	bit 6	
	bit 5	
	bit 4	
	bit 3	
	bit 2	
	bit 1	
	bit 0	
REC STATUS (カメラ1)		
2	bit 7	パスコードエラーRec中、'1'を出力
	bit 6	Emergency Rec中、'1'を出力
	bit 5	Motion Rec中、'1'を出力
	bit 4	Normal Rec中、'1'を出力
	bit 3	Alarm Rec中、'1'を出力
	bit 2	Camera Alarm Rec中、'1'を出力
	bit 1	PreAlarm Rec中、'1'を出力 ※
	bit 0	Time Rec中、'1'を出力
REC STATUS (カメラ2~16)		
3~17	bit7~0	2BYTE目と同じ内容(カメラ2~16)

※ PreAlarm Rec が設定されている場合は常に '1' を出力


- DATE SENSE (BEH) [BASIC/JVC-1]

現在設定されている本機内の月、日、年を返します。




- TIME SENSE (BFH) [BASIC/JVC-1]

現在設定されている本機内の時、分、秒を返します。



- DEVICE TYPE (D1H) [JVC-1]

接続されている機器が何かをアスキーコードで返します。



- HOUR METER SENSE (D2H) [JVC-1]

HOUR METER(時間)を返します。



- NETWORK SENSE (D3H) [JVC-1]

ネットワーク設定データを返します。



NETWORK SENSE リターンデータ内容

byte No.	bit No.	
ホスト名		
1~16	bit 7~0	ホスト名 (1BYTE目~16BYTE目)
17	bit 7	未定義 ('0' 固定)
	bit 6	未定義 ('0' 固定)
	bit 5	未定義 ('0' 固定)
	bit 4	未定義 ('0' 固定)
	bit 3	未定義 ('0' 固定)
	bit 2	未定義 ('0' 固定)
	bit 1	設定方法： 00 : 切 01 : 固定 10 : DHCP
	bit 0	
IPアドレス		
18から21	bit 7~0	IPアドレス値 (00H~FFH : 4BYTE)
ネットマスク		
22から25	bit 7~0	ネットマスクアドレス値 (00H~FFH : 4BYTE)
ゲートウェイ		
26から29	bit 7~0	ゲートウェイアドレス値 (00H~FFH : 4BYTE)
ネームサーバー		
30から33	bit 7~0	ネームサーバーアドレス値 (00H~FFH : 4BYTE)

コマンド詳細 (つづき)

SENSE コマンド (つづき)

- VR STATUS SENSE (D6H) [JVC-1]
本機関連ステータスデータを返します。



VR STATUS SENSE リターンデータ内容

byte No.	bit No.	
オンスクリーン設定		
1	bit 7	記録停止通知表示 [入] で '1' を出力
	bit 6	ワーニング表示 [入] で '1' を出力
	bit 5	カメラタイトル表示 [入] で '1' を出力
	bit 4	モード表示 [入] で '1' を出力
	bit 3	残量表示 [入] で '1' を出力
	bit 2	アラーム検出表示 [入] で '1' を出力
	bit 1	アラームカウント表示 [入] で '1' を出力
	bit 0	日時表示 [入] で '1' を出力
ブザー設定		
2	bit 7	(未定義) '0' を出力
	bit 6	(未定義) '0' を出力
	bit 5	(未定義) '0' を出力
	bit 4	ボタン操作音 [入] で '1' を出力
	bit 3	(未定義) '0' を出力
	bit 2	(未定義) '0' を出力
	bit 1	HDDフルブザー設定 [入] で '1' を出力
	bit 0	アラームブザー設定 [入] で '1' を出力
ワーニングブザー設定		
3	bit 7	記録停止 [入] で '1' を出力
	bit 6	停電発生検出 [入] で '1' を出力
	bit 5	パスコード入力不適合 [入] で '1' を出力
	bit 4	ファンモーターエラー [入] で '1' を出力
	bit 3	ハードディスクエラー [入] で '1' を出力
	bit 2	ビデオロス [入] で '1' を出力
	bit 1	ワーニングブザー設定: 00:切 01:ユーザ 10:全て
bit 0		
ブザー動作		
4	bit 7	記録停止ブザーON時、'1' を出力
	bit 6	停電発生検出ブザーON時、'1' を出力
	bit 5	パスコード入力不適合ブザーON時、'1' を出力
	bit 4	ファンモーターエラーブザーON時、'1' を出力
	bit 3	ハードディスクエラーブザーON時、'1' を出力
	bit 2	ビデオロスブザーON時、'1' を出力
	bit 1	HDDフルブザーON時、'1' を出力
bit 0	アラームブザーON時、'1' を出力	
ワーニング1/4		
5	bit 7	Codec1異常で '1' を出力
	bit 6	ファンモーター異常で '1' を出力
	bit 5	初期化動作異常で '1' を出力
	bit 4	eprom異常で '1' を出力
	bit 3	ミラーリング異常で '1' を出力
	bit 2	HDD残り僅かで '1' を出力
	bit 1	HDD FULL で '1' を出力
	bit 0	HDD異常で '1' を出力

byte No.	bit No.	
ワーニング2/4		
6	bit 7	Ethernetアクセス不可で '1' を出力
	bit 6	ファームウェア更新異常で '1' を出力
	bit 5	Flashメモリ異常で '1' を出力
	bit 4	イベント件数残り僅かで '1' を出力
	bit 3	イベント件数FULLで '1' を出力
	bit 2	DVD接続異常で '1' を出力 (別売SA-K52装着時)
	bit 1	USB接続異常で '1' を出力
	bit 0	Codec2異常で '1' を出力
ワーニング3/4		
7	bit 7	カメラ 1: 入力異常で '1' を出力
	bit 6	カメラ 2: 入力異常で '1' を出力
	bit 5	カメラ 3: 入力異常で '1' を出力
	bit 4	カメラ 4: 入力異常で '1' を出力
	bit 3	カメラ 5: 入力異常で '1' を出力
	bit 2	カメラ 6: 入力異常で '1' を出力
	bit 1	カメラ 7: 入力異常で '1' を出力
	bit 0	カメラ 8: 入力異常で '1' を出力
ワーニング4/4		
8	bit 7	カメラ 9: 入力異常で '1' を出力
	bit 6	カメラ 10: 入力異常で '1' を出力
	bit 5	カメラ 11: 入力異常で '1' を出力
	bit 4	カメラ 12: 入力異常で '1' を出力
	bit 3	カメラ 13: 入力異常で '1' を出力
	bit 2	カメラ 14: 入力異常で '1' を出力
	bit 1	カメラ 15: 入力異常で '1' を出力
	bit 0	カメラ 16: 入力異常で '1' を出力


- REC MODE SENSE (D8H) [JVC-1]
入力記録設定ステータスデータを返します。
(現在の運用モードのステータス。タイマー時は通常モード時のステータス。)



REC MODE SENSE リターンデータ内容

byte No.	bit No.	
入力記録設定 (音声)		
1	bit 7	(未定義) '0' を出力
	bit 6	(未定義) '0' を出力
	bit 5	(未定義) '0' を出力
	bit 4	(未定義) '0' を出力
	bit 3	(未定義) '0' を出力
	bit 2	通常記録時の音声記録 [有効] で '1' を出力
	bit 1	音声記録 [有効] で '1' を出力
bit 0	記録画像モード: 滑らか: '0' 高精度: '1'	
入力記録設定 (カメラ 1)		
2	bit 7	(未定義) '0' を出力
	bit 6	通常記録: 記録コマ数:
	bit 5	0000: 1/10 0001: 1/5 0010: 1/2 0011: 1 0100: 2
	bit 4	0101: 3 0110: 6 0111: 10 1000: 15 1001: 30
	bit 3	1111: NotRec
bit 2	通常記録: 記録画質: 00: L 01: B 10: N 11: H	
bit 1		
bit 0	カメラ 1 [接続あり] で '1' を出力	
入力記録設定 (カメラ 2~16)		
3~17	bit 7~0	内容は2BYTE目と同じ

- ALARM MODE SENSE (D9H) [JVC-1]
アラーム記録設定ステータスデータを返します。
(現在の運用モードのステータス。タイマー時は通常モード時のステータス。)



ALARM MODE SENSE リターンデータ内容

byte No.	bit No.	
アラーム記録設定 (全般)		
1	bit 7	パスコード入力エラー時の記録時間:
	bit 6	00: NotRec 01: 10秒 10: 20秒 11: 30秒
	bit 5	エマージェンシー検出時の記録時間:
	bit 4	000: NotRec 001: 30秒 010: 1分 011: 5分 100: 10分
	bit 3	101: 20分 110: 継続 111: マニュアル
	bit 2	アラーム記録時の音声記録 [有効] で '1' を出力
	bit 1	音声記録 [有効] で '1' を出力
bit 0	記録画像モード: 滑らか: '0' 高精度: '1'	
アラーム記録 設定1/2 (カメラ1)		
2	bit 7	未定義 '0' を出力
	bit 6	アラーム記録: 記録コマ数:
	bit 5	0011: 1 0100: 2 0101: 3 0110: 6 0111: 10 1000: 15
	bit 4	1001: 30 1110: Auto 1111: NotRec
	bit 3	
	bit 2	記録画質: 00: L 01: B 10: N 11: H
	bit 1	
bit 0	未定義 '0' を出力	
アラーム記録 設定2/2 (カメラ1)		
3	bit 7	未定義 '0' を出力
	bit 6	未定義 '0' を出力
	bit 5	記録時間:
	bit 4	000: 10 001: 15 010: 30 011: 60 100: 180 101: 300
	bit 3	110: マニュアル
	bit 2	プリセンサ記録時間: 00: 10 01: 30 10: 60(秒) 11: [切]
	bit 1	
bit 0	プリアラーム記録 [有効] で '1' を出力	
アラーム記録設定 1/2 (カメラ2~16)		
4/6, .., /32	bit 7 ~0	内容は2BYTE目と同じ
アラーム記録設定 2/2 (カメラ2~16)		
5/7, .., /33	bit 7 ~0	内容は3BYTE目と同じ

- VR MODE SENSE (DAH) [JVC-1]
動作設定ステータスデータを返します。



VR MODE SENSE リターンデータ内容

byte No.	bit No.	
スキップ設定		
1	bit 7	未定義 '0' を出力
	bit 6	連続スキップ再生:
	bit 5	00: 切 01: 1秒 10: 5秒 11: 10秒
	bit 4	タイムジャンプ設定:
	bit 3	000: 1分 001: 5分 010: 10分 011: 30分 100: 1時間
	bit 2	101: 4時間 110: 1日 111: 1週間
	bit 1	スキップボタン設定:
bit 0	00: タイム 01: アラーム 10: イベント	
動作設定1/5		
2	bit 7	ループ記録: (※)
	bit 6	00: 切 01: アラームロック 10: 全て 11: その他
	bit 5	オペレーションロック解除方法 [パスコード] で '1' を出力
	bit 4	オペレーションロック有効範囲:
	bit 3	00: 切 01: 記録停止禁止 10: 全て禁止 11: ユーザ設定
	bit 2	記録表示灯 [入] で '1' を出力
	bit 1	停電復帰動作:
bit 0	00: 切 01: 停電前保持 10: 強制記録	
動作設定2/5		
3	bit 7	未定義 '0' を出力
	bit 6	未定義 '0' を出力
	bit 5	記録画像保存期間:
	bit 4	0000: 1日 0001: 3日 0010: 5日 0011: 1週間
	bit 3	0100: 2週間 0101: 3週間 0110: 1ヶ月 0111: 2ヶ月
	bit 2	1000: 3ヶ月
	bit 1	ループ記録: (※)
bit 0	00: 切 01: アラームロック 10: 全て 11: その他	
動作設定3/5(オペレーションロック時の禁止項目)		
4	bit 7	未定義 '0' を出力
	bit 6	未定義 '0' を出力
	bit 5	DVD操作 [入] で '1' を出力
	bit 4	運用操作 [入] で '1' を出力
	bit 3	モニター切替 [入] で '1' を出力
	bit 2	設定変更 [入] で '1' を出力
	bit 1	再生 [入] で '1' を出力
bit 0	記録停止 [入] で '1' を出力	
動作設定4/5-1		
5	bit 7	音声1リンク先:
	}	0: 指定なし
	bit 0	1~16: カメラ 1~カメラ 16
動作設定4/5-2		
6	bit 7	音声2リンク先:
	}	0: 指定なし
	bit 0	1~16: カメラ 1~カメラ 16
動作設定5/5		
7	bit 7	未定義 '0' を出力
	bit 6	未定義 '0' を出力
	bit 5	ループ記録: (※)
	bit 4	00: その他 01: 1週間 10: 2週間 11: 1ヶ月
	bit 3	ミラーリング運用 [入] で '1' を出力
	bit 2	オートスキャンディスク [入] で '1' を出力
	bit 1	音声出力リンク指定選択以外:
bit 0	00: 切 01: 音声1 10: 音声2	

※ ループ記録は「2byte目 bit7, 6」または「3byte目 bit1, 0」と「7byte目 bit5, 4」の組み合わせで設定値(切/アラームロック/全て/1週間/2週間/1ヶ月)を表現しています。

コマンド詳細 (つづき)

SENSE コマンド (つづき)

- MONITOR MODE SENSE (DBH) [JVC-1]
モニター表示設定ステータスデータを返します。



MONITOR MODE SENSE リターンデータ内容

byte No.	bit No.		
1	モニター表示設定1 / 10		
	bit 7	未定義 ('0' 固定)	
	bit 6	未定義 ('0' 固定)	
	bit 5	ポーターカラー :	
	bit 4	00 : 黒 01 : 暗い灰色 10 : 灰色 11 : 明るい灰色	
	bit 3	VGA出力[有効]で '1' を出力	
	bit 2	未定義 ('0' 固定)	
	bit 1	アラーム検出表示 :	
	bit 0	00 : 切 01 : 固定 10 : シーケンシャル	
モニター表示設定2 / 10			
2	bit 7	未定義 ('0' 固定)	
	bit 6	未定義 ('0' 固定)	
	bit 5	未定義 ('0' 固定)	
	bit 4	未定義 ('0' 固定)	
	bit 3	4分割画面&9分割画面自動切替設定 :	
	bit 2		0001 : 1 0010 : 2 0011 : 3 0100 : 5 0101 : 10(秒)
bit 1			
bit 0			
モニター表示設定3 / 10			
3	bit 7	自動切替設定 (カメラ2) :	
	bit 6		0000 : 切 0001 : 1 0010 : 2 0011 : 3
	bit 5		0100 : 5 0101 : 10(秒)
	bit 4	自動切替設定 (カメラ1) :	
	bit 3		0000 : 切 0001 : 1 0010 : 2 0011 : 3
	bit 2		0100 : 5 0101 : 10(秒)
bit 1			
bit 0			
モニター表示設定4 / 10 ~ 10 / 10			
4~10	bit7~0	3BYTE目と同じ内容 (カメラ3~16)	

- MOTION DETECT SENSE (DCH) [JVC-1]
動き検出設定ステータスデータを返します。
(現在の運用モードのステータス。タイマー時は通常モード時のステータス。)



MOTION DETECT SENSE リターンデータ内容

byte No.	bit No.	
1	モーションディテクト設定1 / 16	
	bit 7	動作設定 (カメラ1) :
	bit 6	00 : 切 01 : 入
	検出感度 (カメラ1) :	
	bit 5	00H : 標準 01H : ユーザー 02H : 出入口(高) 03H : 出入口
	bit 4	(低) 04H : 通路(高) 05H : 通路(低) 06H : レジ(高) 07H :
	bit 3	レジ(低) 08H : ATM(高) 09H : ATM(低) 0AH : ロビー(高)
	bit 2	0BH : ロビー(低) 0CH : 通用門(高) 0DH : 通用門(低)
	bit 1	0EH : 駐車場(高) 0FH : 駐車場(低) 10H : 低照度(高)
bit 0	11H : 低照度(低) 12H : エレベータ 13H : カウンタ	
モーションディテクト2 / 16 ~ 16 / 16		
2~16	bit7~0	1BYTE目と同じ内容(カメラ2~16)

- MONITOR OUT STATUS SENSE (DEH) [JVC-1]
モニター出力ステータスデータを返します。



7	6	5	4	3	2	1	0
0:Live 1:PLAY	分割モード ※			カメラ番号 ※			

- ※ 分割モード
000 : 単画面、001 : 4分割 -A、010 : 4分割 -B、011 : 4分割 -C、100 : 4分割 -D、101 : 9分割 -A、110 : 9分割 -B、111 : 16分割
- ※ カメラ番号
単画面モニター中は、該当のカメラ番号を表す。
(0 : カメラ 1 ~ 15 : カメラ 16)
分割モニター中は、画面左上のカメラ番号を表す。

- MAC SENSE (FCH) [JVC-1]
MAC アドレス (6byte) を取得します。



● SW STATUS SENSE (E2H) [JVC-1]

スイッチャー用設定ステータスデータを返します。

TXD E2H

RXD 00H 00H 00H 00H 00H
 第1バイト 第2バイト 第3バイト 第7バイト

SW STATUS SENSE リターンデータ内容

byte No.	bit No.	
1	接続状態	
	bit 7	未定義 ('0' 固定)
	bit 6	未定義 ('0' 固定)
	bit 5	未定義 ('0' 固定)
	bit 4	未定義 ('0' 固定)
	bit 3	未定義 ('0' 固定)
	bit 2	未定義 ('0' 固定)
	bit 1	スイッチャー接続状態:
bit 0	00: 未接続 01: SW-U1403 10: SW-U1403+RM-P1000	
2	表示設定	
	bit 7	未定義 ('0' 固定)
	bit 6	未定義 ('0' 固定)
	bit 5	文字背景表示 [入] で '1' を出力
	bit 4	Recモード表示 [入] で '1' を出力
	bit 3	カメラNo.表示 [入] で '1' を出力
	bit 2	スポットのオンスクリーン表示位置:
	bit 1	000: 切 001: 左上 101: 右上 011: 左下 100: 右下
3	オート (標準) モード時の画面出力設定	
	bit 7	スポット画面:
	bit 6	0000: 切 0001: 4分割-A 0010: 4分割-B 0011: 4分割-C
	bit 5	0100: 4分割-D 0101: 9分割-A 0110: 9分割-B 0111: 16分割
	bit 4	1000: 単画面シーケンス 1001: 4分割シーケンス 1010: 16分割シーケンス
	bit 3	モニタ画面:
	bit 2	0000: 切 0001: 4分割-A 0010: 4分割-B 0011: 4分割-C
	bit 1	0100: 4分割-D 0101: 9分割-A 0110: 9分割-B 0111: 16分割
bit 0	1000: 単画面シーケンス 1001: 4分割シーケンス 1010: 16分割シーケンス	
4	動作モード	
	bit 7	本体アラーム検出表示 0: 切 1: 入
	bit 6	操作権限ワーニング表示 0: 切 1: 入
	bit 5	夜間モード:
	bit 4	000: 切 001: 入 010: 待機中
	bit 3	オート (標準) モード (スポット側) 0: 切 1: 入
	bit 2	オート (標準) モード (モニタ側) 0: 切 1: 入
	bit 1	動作モード:
bit 0	000: ノーマル 001: カメラ 010: リモート	
5	ワーニング	
	bit 7	未定義 '0' を出力
	bit 6	未定義 '0' を出力
	bit 5	未定義 '0' を出力
	bit 4	未定義 '0' を出力
	bit 3	未定義 '0' を出力
	bit 2	未定義 '0' を出力
	bit 1	初期化エラーで '1' を出力
bit 0	通信エラーで '1' を出力	
6	過電流検出 (1ch~8ch)	
	bit 7	1CHの過電流検出で '1' を出力
	bit 6	2CHの過電流検出で '1' を出力
	bit 5	3CHの過電流検出で '1' を出力
	bit 4	4CHの過電流検出で '1' を出力
	bit 3	5CHの過電流検出で '1' を出力
	bit 2	6CHの過電流検出で '1' を出力
	bit 1	7CHの過電流検出で '1' を出力
bit 0	8CHの過電流検出で '1' を出力	
7	過電流検出 (9ch~16ch)	
	bit 7	9CHの過電流検出で '1' を出力
	bit 6	10CHの過電流検出で '1' を出力
	bit 5	11CHの過電流検出で '1' を出力
	bit 4	12CHの過電流検出で '1' を出力
	bit 3	13CHの過電流検出で '1' を出力
	bit 2	14CHの過電流検出で '1' を出力
	bit 1	15CHの過電流検出で '1' を出力
bit 0	16CHの過電流検出で '1' を出力	

その他

- Data"0" ~ "9" (30H ~ 39H) [BASIC/JVC-1]
 数字入力に使用します。
- ENTER (40H) [BASIC/JVC-1]
 数字コマンドを全て送り終えた後に入力エンドマークとしてこのコマンドを使います。また、フロントパネルの [決定] ボタンと同じ動作を行ないます。
- CLEAR ERROR (41H) [BASIC/JVC-1]
 最後に入力した (転送した) 数字コマンドを1コマンド分だけ取り消します。または、エラー状態を解除します。
- CLEAR (56H) [BASIC/JVC-1]
 現在のモードを解除し、また、エラー状態も解除します。このコマンドを受信後は、再び新たなコマンドを受信可能とします。
- ACTIVE SENSE (DFH) [JVC-1]
 ACK を返します。(接続されている機器が、正常動作中であることを調べるためのコマンドです。)
- JVC TABLE 1 ON (F6H) [BASIC/JVC-1]
 JVC TABLE 1 を有効にする為のコマンドです。一度設定すると、F7H を出力するまでは JVC TABLE 1 を持続します。
- BASIC TABLE ON (F7H) [BASIC/JVC-1]
 BASIC TABLE を ON する為のコマンドです。
- REC/DUB REQUEST (FAH) [BASIC/JVC-1]
 REC コマンドを送るとき、このコマンドを前もって送る必要があります。
- VTR/HDR INQ (FBH) [BASIC/JVC-1]
 ACK を返します。(接続されている機器が、本機であることを調べるためのコマンドです。)

ご注意:

- 本機にエラーが発生して、ワーニングモードになったときのワーニング解除は、電源 OFF-ON でのみ可能です。

保証とアフターサービスについて

保証書の記載内容ご確認と保存について

この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間について

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料にて修理いたします。

アフターサービスについてのお問い合わせ先

アフターサービスについてのご不明な点はお買い上げ販売店、または別紙サービス窓口案内をご覧ください。最寄のサービス窓口にご相談ください。

修理を依頼されるときは

お買い上げ販売店に次のことをお知らせください。

品名	: ハードディスクレコーダー
品番	: VR-516C
お買い上げ日	:
故障の状況	: 故障の状態をできるだけ具体的に
ご住所	:
お名前	:
電話番号	:

消耗部品について

下表は消耗部品の一覧です。これらの部品交換にともなう部品代、および技術料、出張料を含む修理費用は、保証期間内でも有償となります。

部品名	備考
ハードディスクドライブ	10,000 時間のご使用を目安にメンテナンスしてください。
DVD ドライブ (別売 SA-K52 装着時)	1,000 時間のご使用を目安にメンテナンスしてください。
ファンユニット	30,000 時間のご使用を目安にメンテナンスしてください。

- メンテナンス時間は、25℃環境で使用した時の目安であり、使用環境により異なります。
- メンテナンスの計画、費用などのご相談は、ご購入先の販売店、または別紙のサービス窓口案内をご覧ください。最寄りのサービス窓口へお願いします。

廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例にしたがって適切に処理してください。

仕様

■ 一般

画像圧縮： MPEG-2 (準拠)
記録容量： 500 GB × 2
インターフェース： RS-232C SERIAL LAN RS-485
電源： AC 100 V 50 Hz/60 Hz
消費電力： 70 W (オプション接続時 75 W)
許容動作温度範囲： 5 °C ~ 40 °C
許容保存温度範囲： - 20 °C ~ 60 °C
許容動作湿度範囲： 30 % ~ 80 %
質量： 約 7.0 kg
(オプション搭載時 約 8 kg)

■ 映像信号系

映像入力： 1.0 V (p-p)、
75 Ω (BNC 不平衡)
16 系統 (非同期入力対応)
映像出力： 1.0 V (p-p)、
75 Ω (BNC 不平衡)
スルー 16 系統
ビデオ出力 × 2 系統
(前面 × 1、背面 × 1)
スポット出力 × 1 系統
VGA 出力 × 1 系統 (analog RGB、
640 × 480、Dsub 15pin メス)
有効画素数： 720 × 240 (高精細モード)
352 × 240 (滑らかモード)

■ 音声信号系


音声入力： 2 系統
音声出力： 2 系統 (前面 × 1、背面 × 1)
ライン入力レベル： - 8 dBs、50 kΩ (不平衡)
ライン出力レベル： - 8 dBs、1 kΩ (不平衡)
周波数特性： 100 Hz ~ 6 kHz
音声記録方式： PCM 方式
(8 bit 12 kHz サンプリング)

■ 付属品・添付物

保証書	1
ビクターサービス窓口案内	1
安全上のご注意	1
取扱説明書	1
使用上のご注意	1
電源ケーブル (2 m)	1
ラックマウント金具	2
スクリュー (M4)	4
スクリュー (M5)	4

■ 外観図

[単位：mm]

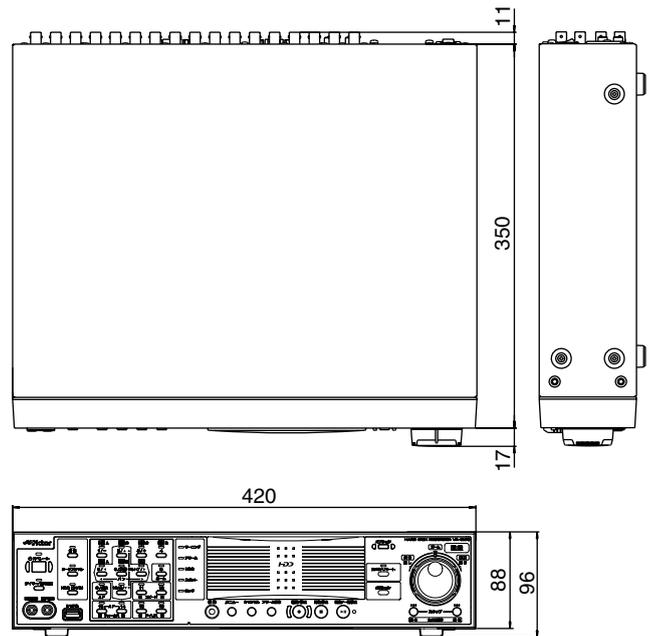

※ 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

索引

あ

アラーム	
アラーム記録設定	48
アラーム検索	57
アラーム端子設定	47
アラームリストを消去する	69
イベント残量	41, 46, 131, 136
動き検出	49
エマーゼンシー記録	42, 46
エラーコード	130
オートパン	116
オートリターン	117
オート (標準)	24, 27, 116
オペレーションロック	5, 64
オンスクリーン表示	61, 130

か

拡大再生	60
カメラコントロールモード	24, 25
カメラ台数の変更	44
カメラタイトル	62
記録	40, 136
アラーム記録	46
音声記録	22, 42
記録画像保有期間	22, 106
記録画像モード	21
記録時間表	143
記録の優先順位	40
通常記録	41, 136
プリアラーム記録	48, 136
ループ記録	22, 45, 137

さ

再生	55
記録同時再生	55
ジョグ・シャトル	58
スキップ再生	59, 138
分割画面	56
時刻	20, 61
NTP サーバーで時刻を合わせる	91, 140
消耗部品	170
信号入出力端子	12, 14, 66, 110
スポット出力	35, 38
スポット出力表示項目	39
操作権限	39, 120, 132
操作ボタン	145
操作ログ	71

た

タイマー	28
週間タイマー設定	53
日付指定タイマー設定	54
端子	14, 66
SW-U1403 の端子	126
停電	71, 74
電子透かし (改ざん検出)	42, 106
トラブル時の対応	130

は

ハードディスク	8
オートスキャンディスク	66
データベースの再構築	67
ハードディスク異常	71, 130, 131
ハードディスクの初期化	68
ハードディスクの増設	158
マニュアルスキャンディスク	66
ミラーリング	68
パソコン	75
設定のアップロード	92
設定のダウンロード	92
パソコンで記録予約する	82
パソコンで再生画を見る	85
パソコンでライブ画を見る	80
メール発報	90
日時検索	58
ファンユニット	170
ブザー	65
フラッシュメモリ	72
設定データをフラッシュメモリから読み込む	73
設定データをフラッシュメモリに保存する	73
プリアラーム設定	48
プリセットポジション	123
分割画面	56
保存期間指定ループ記録	45, 137

ま

メニュー	102
メニュー一覧	106
メンテナンス時間	170
モニター出力	32, 38

や

夜間モード	24, 27, 28, 116
夜間モード設定	121

ら

リモートモード	24, 28
---------	--------

アルファベット

DB/ (表示)	34, 55, 137, 153
DVD の記録形式	150, 152
DVD の記録時間	156
DVD のトラブル	130, 155
DVD を使う / 対応メディア	148
LAN	76, 135, 141
NTP サーバーで時刻を合わせる	91, 140
RM-P1000	23, 145
RS-232C	160
SW-U1403	23, 131, 147
システム設定	116
SW-U1403 のメニュー	113
Web ブラウザ用語解説	135

お客様ご相談センター

フリーダイヤル



0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (045)450-8950 [代表]

FAX (045)450-2275

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社

〒192-8620 東京都八王子市石川町2969-2 電話 (042) 660-7245