標準周波数特性

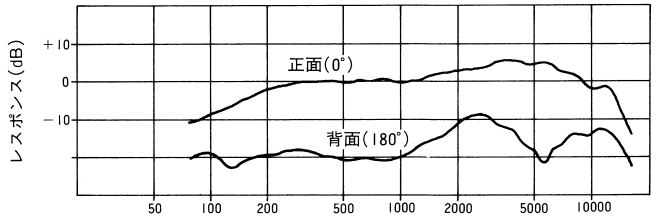

規格

型　　式	ムービングコイル型(微鉄粉防除金網付)
インピーダンス	500Ω
感　　度	−77dB± 3 dB(0dB＝1 V/μbar)
指　向　性	単一指向性
ス　イ　ッ　チ	トークスイッチ付
コ　　ー　　ド	φ4.5 単芯シールドコード　2 m
	先端φ6.34フォノプラグ付
ス　タ　ン　ド	卓上型専用スタンド付，ホルダのスタンド取付ネジ5/16"
寸　　法	φ26×154mm
仕　　上	ゴールド色塗装

Victor　JVC
日本ビクター株式会社

お客様ご相談センター
〒113 東京都文京区本郷３－14－７　ビクター本郷ビル　電話（03）5684－9311
〒543 大阪市天王寺区小橋町10－16　大阪ビクタービル　電話（06）765－4161
特機事業部
〒192 東京都八王子市石川町2969－2　電話（0426）42－4111(代)

Victor

ダイナミックマイクロホン

MD-355

取扱説明書

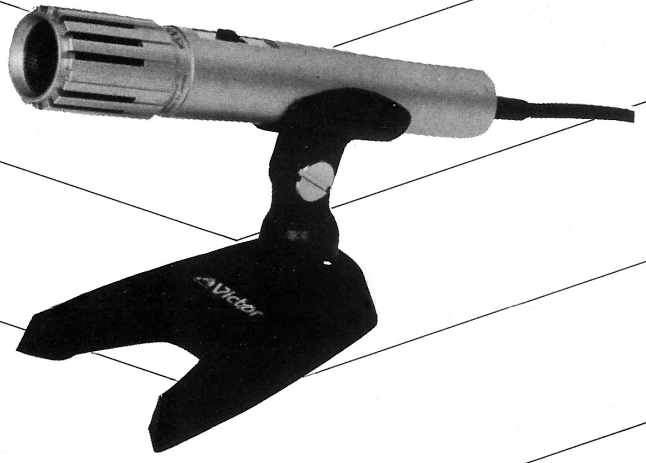

―お買いあげありがとうございます―

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ，正しくお使いください。
お読みになったあとは，大切に保存してください。

このたびはビクターマイクロホンをお買い上げいただきまして，まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みいただき，末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

特長

1.ハウリングが起こりにくく，周囲の雑音や反響の影響が少ない単一指向性です。
2.トークスイッチ付ですので，手もとで容易にマイクのON-OFFができます。
3.卓上型スタンドが付いています。
4.アナウンス用として，すっきりした美しい音で放送ができます。

マイクロホンの上手な使い方

1.口元とマイクロホンとの距離は，普通の声の大きさで10～20cmが最適です。
2.単一指向性でも，スピーカの音がマイクロホンの正面から直接入り込む位置においたときには，ハウリング現象(ピーンあるいはキャーンという音)を起こしますので，マイクロホンの位置をかえるか，向きをかえてください。

アンプへの接続方法

1.コード(長さ2m)の先端にフォノプラグが付いていますのでアンプのマイク入力(フォノジャック)にさし込んでください。
2.コードの長さが足りない場合は，別売りの延長コード(10m)をご使用ください。

マイクスタンドへの取付方法

1.卓上型の専用スタンドが付属していますが，マイクホルダのスタンド取付ネジは5/16インチを用いていますので，このネジを備えたスタンドであれば取付可能です。

ご注意とお願い

1.マイクロホンを落したり，たたいたりして強いショックを与えないでください。
2.動作テストを行なう場合は，マイクロホンをたたいたり，息を吹きつけたりしないで実際に話して確認してください。
3.高温多湿の場所や磁気を帯びた場所での長時間使用，保管はさけてください。
4.分解しますともとどおりの特性にならないことがありますので，補修の場合はお買上げ販売店または最寄りのビクターサービスセンターにご相談ください。

結線図

