

取扱設置説明書




PS-S204B (ダークグレー) PS-S204W (アイボリー) スピーカーシステム



先進の個性


— お買いあげありがとうございます —
ご使用前にこの「取扱設置説明書」をよくお読みの上、
正しくお使いください。
お読みになったあとは大切に保管してください。



私たちは環境・資源を大切にしています。
この取扱設置説明書はエコマーク認定の再生紙（古紙100%）
を使用しています。

特長
Victor Original Sound System の略でプロオーディオ機器の登録商標です。
■ このスピーカーは、パチンコホールのような騒音の大きい場所で、音楽やスピーチを明確に提供することを目的に開発したファッショナブルスピーカーです。
■ コンパクトなサイズながら音圧レベル91dB/m(1W)の高効率と最大入力200Wの高耐久力を備え、言葉の「母音」「子音」の表現力を大切にしたい音創りは、小音量から大音量までクリアーなサウンドを提供します。
■ 高音用スピーカーを左右対称に30°傾けて配置していますので、高音域まで水平120°以上の指向性が得られ広範囲にパランスのよい音空間を確保します。
■ 本体に内蔵できるカブリングトランスPS-T230(別売)を取付けることにより100Vライン用スピーカーとしてご利用できます。

各部の名称と接続方法

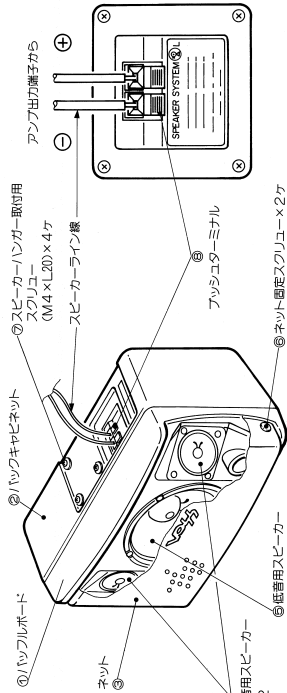

■ フラッシュユニット⑧の④側(赤端子)にアンプ出力の④側を、⑤側(黒端子)にアンプ出力の⑤側を接続してください。(ワイヤーストリップ長は約10mmが最適です。)

ご注意
1. スピーカーを複数個並列接続する場合は、その合成インピーダンスが100Vラインの許容負荷インピーダンス以下にならないようご注意ください。(PS-S204B/Wのインピーダンスは8Ωです。)
2. 2台以上のスピーカーを同一室内で使用する場合は、必ず④、⑤の極性を合わせて接続ください。
3. スピーカーに定格入力(70W)以上の電圧を連続して加えないでください。スピーカーが破損する場合があります。

保護回路について

- PS-S204B/Wには、低音用スピーカーおよび高音用スピーカーにそれぞれ保護回路が内蔵されています。スピーカーに過大な入力加わりますと、各々の保護回路が動作して、低音用スピーカーは音量が約1/5に減衰し、高音用スピーカーは遮断されます。
- 使用中に保護回路が動作して音量が急に小さくなった場合、保護回路は5〜10秒後に自動復帰しますので、保護回路が働かない音量までアンプのボリュームを下げてご使用ください。
- 保護回路が動作する状態で継続して使用したり、「音が小さいから」とボリュームをさらに上げて使用すると破損の原因となります。

設置上のご注意

- スピーカーを設置する場合、必ず別記の関連商品のハンガーを使用し天井または壁面に取付けてください。工事はスピーカの重量に十分耐えられる構造材質のところに取付けてください。構造的に弱い場合は、補強材をあてるとして充分補強してください。
- スピーカーを大音量で鳴らすと、壁や天井などの構造によっては振動によって音質を損傷する場合がありますので、壁や天井を補強し、振動の発生を改善してください。
- ハンガーやブラケットをスピーカーに取付ける場合、キャビネット上面に付いている金具取付用スクリュー⑦(M4×L20)4本をご使用ください。スクリューの長さが違いすぎるとスピーカーを確実に固定できなかつたり破損したりする場合があります。

関連商品(別売)のご紹介

- 天井吊下げ用スピーカーハンガー(ハンガーカバー付)：PS-SU268B(ダークグレー)、PS-SU26S(クロームメッキ)
：PS-U70B(ブラック)、PS-U70W(アイボリー)
■ 壁面吊下げ用スピーカーハンガー
■ 100Vライン用カブリングトランス
：PS-U80B(ブラック)、PS-U80W(アイボリー)
：PS-T230(本体内蔵型、定格30W)

※取付け方法の詳細については、それぞれの商品に添付されている取扱設置説明書をご参照ください。

仕様

②	非常用放送設備委員会認定品
定 格 入 力	70W(RMS)
最 大 入 力	200W(連続プログラム)
出力音圧レベル	91dB/m(1W)
周 波 数 特 性	65Hz~20kHz
入力インピーダンス	8Ω
スピーカーユニット	低音用 16cm コーン型 × 1 高音用 6cm コーン型 × 2
重 量	5.0kg
仕 上 げ	PS-S204Bダークグレー塗装 (マンセル1.5Y2.5/0.2近似) PS-S204Wアイボリー塗装 (マンセル4Y8/0.9近似)

単位 mm

※本機の価格および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービスについて

1. この商品には保証書を添付しています。保証書はお買上げ販売店でお渡し致しますので、所定事項の記入、および記載内容をご確認のうえ大切に保存してください。
2. 保証期間はお買上げの日より1年間です。保証書記載の内容により、お買上げ販売店が修理いたします。
3. そのほかアフターサービスについてはご案内の点は、お買上げの販売店または別紙（ビクターサービス窓口案内）をご覧ください。のうえ最寄りのサービス窓口にご相談ください。

Victor

JVC

日本ビクター株式会社

お客様ご相談センター
〒113 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル 電話 (03) 5684-9311
〒143 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル 電話 (06) 765-4161
システム事業部
〒192 東京都八王子市石川町2969-2 電話 (0426) 60-7243 (ダイヤルイン)