

概要

■ パソコンなしで手軽にDVD作成

定格

一般規格
電流 1.7A
外形寸法 (幅)171mm×(高さ)56mm
 ×(奥行)262mm
質量 約1.4kg(ACアダプター、
 専用接続ケーブルを含まず)
動作環境 許容動作温度:0℃~40℃
 許容保存温度:-20℃~60℃

パソコン接続時
インターフェース USB 2.0、USB 1.1 *1
接続ケーブル USBケーブル(Everioに付属する
 USBケーブルも使用可能)

対応 OS Windows XP Home Edition
 Windows XP Professional
 (Macintoshには対応していません)

データバッファ容量 2MB

データ転送速度 **書き込み**
 (USB 2.0の場合) DVD-R:最大8倍速
 DVD-RW:最大4倍速
 DVD-R DL:最大4倍速

読み込み

DVD-R :最大12倍速
 DVD-RW :最大12倍速
 DVD-ROM:最大5倍速
 DVD-R DL:最大8倍速
 CD-R :最大10倍速 *2
 CD-RW :最大10倍速 *2
 CD-ROM :最大10倍速 *3

対応ディスク **書き込み**
 (8cmは非対応) DVD-R、DVD-RW、DVD-R DL

読み込み

DVD-R、DVD-RW、DVD-R DL、DVD-ROM
 DVD-Video、CD-ROM、CD-DA *4
 CD Extra、Video CD、Mixed CD、CD-R、CD-RW
サポートソフトウェア CyberLink PowerCinema NE for Everio/
 PowerProducer 3 NE(Everioに付属)
 CyberLink Power2Go 5.5 Lite(CU-VD40に付属)

推奨ディスク

DVD-R 日本ビクター製、TDK製、
 三菱化学製、SONY製

*1 **DVD-R DL** 日本ビクター製 *2、三菱化学製

DVD-RW 日本ビクター製

●使用するディスクによっては、ご利用いただけない場合や、
 本機の性能を十分に発揮できない場合があります。

推奨ディスクのご利用をお勧めします。

●本機は12cmのディスクのみに対応しています。

*1 DVD-R DLディスクは、ハビジョンEverio及び
 パソコン接続時に使用できます。

*2 日本ビクター製のDVD-R DLディスクについては、
 「ハビジョンエブリオにもおすすめ」が記載されている
 ディスクの使用をおすすめします。

ACアダプター(AP-V400)

電源 AC100V-240V、50Hz/60Hz
入力容量 1.5A
出力 DC12V、4A
許容動作温度 0℃~40℃
外形寸法 (幅)52mm×(高さ)31mm
 ×(奥行)120mm(電源コードを含まず)
質量 約250g

Everio接続時

インターフェース USB 2.0
接続ケーブル 専用USB接続ケーブル
 (ミニAタイプ~ミニBタイプ)

書き込み対応ディスク Everio: DVD-R、
 (8cmは非対応) DVD-RW(6倍速は使用できません)
 ハビジョンEverio: DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW

記録フォーマット Everio: DVDビデオ(動画のみ)
 ハビジョンEverio: データDVD(動画、静止画)

記録に要する時間

Everio: 約30分(ファイナライズ時間を含む)
 ●4.7GBディスクに、ファインモードの約90分の動画を
 記録する場合。(ただし、タイトル数などの条件に
 よって異なります)
 ハビジョンEverio: 約35分(ファイナライズ時間を含む)
 ●8.5GBのDVD-R DLディスクに、FHDモードの
 約40分の動画を記録する場合。(ただし、ファイル数
 などの条件によって異なります)

● GZ-MC100,GZ-MC200,GZ-MC500,GZ-MG40,GZ-MG50,GZ-MG70Iには
 対応していません。

- *1 USB1.1端子を使用する場合、1枚のDVDディスクへの書き込みに最大で約3時間
 かかります。
 *2 パケットライト方式で記録したディスクには対応していません。
 *3 CD-DA規格に準拠していない音楽用CD(コピーコントロールCDなど)は、動作を保証
 できません。
 *4 音楽CDによっては音声ファイルを正常に取り込むことができない場合が
 あります。そのときは、Windows Media Playerなどのアプリケーションを使用
 して、音声ファイルを取り込んでください。

型番

CU-VD40

日本ビクター株式会社

分類

ビデオ

発行

0703-2

頁

1/2

再生機能 対応ディスク データ形式 (拡張子)

DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW
●ハイビジョンEverioと接続して作成した
DVDデータディスク

●Everioと接続して作成した
DVDビデオディスク

●ハイビジョンEverioで撮影したデータを
Everioに付属している編集ソフトで加工し、
本機の指定されたフォルダに書き込んだ
DVDデータディスク

・PowerDirectorの出力メニューで出力形式
「ファイル形式出力(GZ-HDシリーズ)」を選択
してください。

・Power2Go 5.5 Liteの設定メニューで
データタブのファイルシステムを「UDF1.5」に
選択してください。

・PowerDirectorの出力メニューで「SVRT」を
選択し作成した画像が正常に再生されな
い場合は、「SVRT」の選択をはずし、
再度実行してください。

●本機で認識できる拡張子は次のとおりです。
(下記の拡張子について、再生を保証する
ものではありません)

・Everioから保存した時: TOD、JPG

・パソコンから保存した時: MOD、TPD、JPG

・その他: MPG、MPEG、MPE、M2P、

M2T、M2TS、TS、JPEG、JPE

・パソコンで作成したファイルを再生したとき、サーチ
後に再生ボタンを押すと再生ポイントがずれることが
あります。

映像出力端子 1.0V 75Ω (ピンジャック)

音声出力端子 2.0 Vrms (ピンジャック)

コンポーネント出力端子 Y p-p: 1.0V 75Ω (ピンジャック)

Cb/Cr、Pb/Pr p-p: 0.7V 75Ω (ピンジャック)

HDMI出力端子 19ピン HDCP対応


映像: 1080i/720P/480p

(DVI-Dとの互換は保証するものではありません)

音声: 2CH PCM/ビットストリーム

*ご注意 上記以外のディスク、または市販のDVDビデオなどは正常に再生できません。

外観寸法

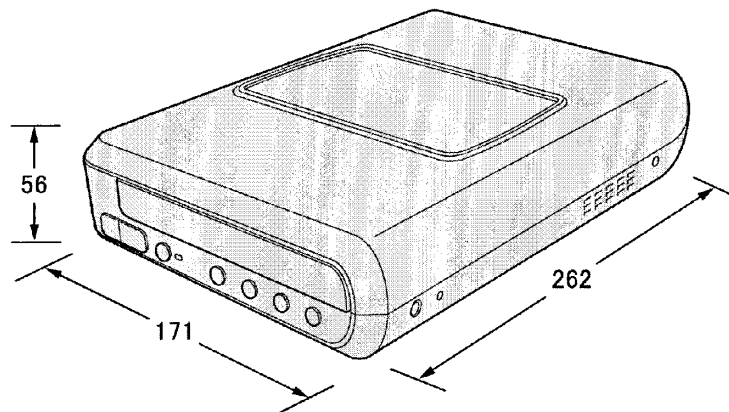

●仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

型番	日本ビクター株式会社	分類	発行	頁
CU-VD40		ビデオ	0703-2	2/2