

16ch デコーダー DP-DD1316

定 格

ビデオ圧縮	H.264, H.265
ビデオ入力	16ch IP
ビデオ入力解像度	最大 12MP
サポートデバイス	IDIS IP Camera
ビデオ出力	1 HDMI、1 VGA、1 CVBS
表示解像度	HDMI : 3840x2160, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200 VGA : 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200 CVBS : 720x480
ディスプレイ表示速度	最大 480ips
最大ネットワークスループット	90Mbps
ネットワーク接続	ギガビットイーサネット x 1
質量	0.78kg
外形寸法(mm)	W200 x H44 x D152.3 (突起部含まず)
PoE(Class)	Yes(IEEE 802.3at Class 4)
動作環境温度	0°C~40°C
電源	DC 12V, PoE
消費電力	12V , 1.4A, 16.8W PoE, IEEE 802.3at(Class4), 15.2W
規格	FCC, CE, KC, RoHS 準拠

付属品

マニュアル	1冊
-------	----







型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DP-DD1316	1.1	2022年12月	1 / 2	

16ch デコーダー DP-DD1316

外観図

単位=mm

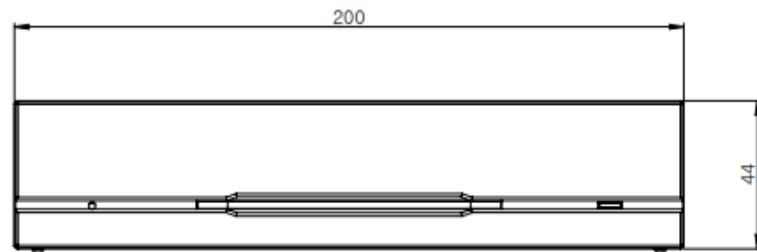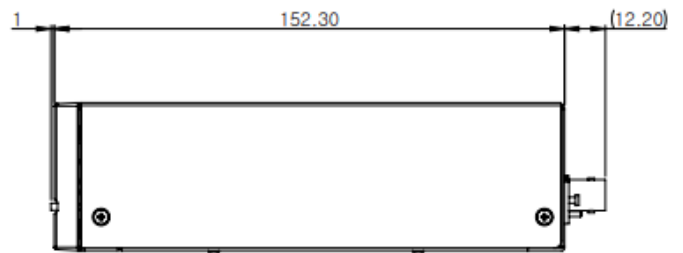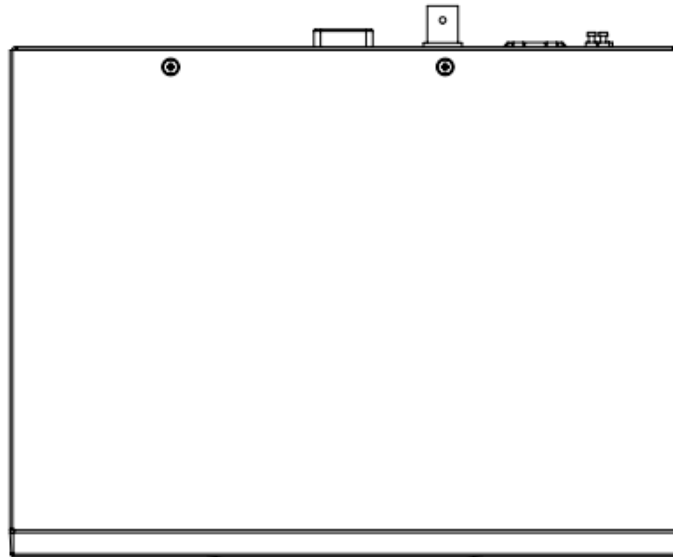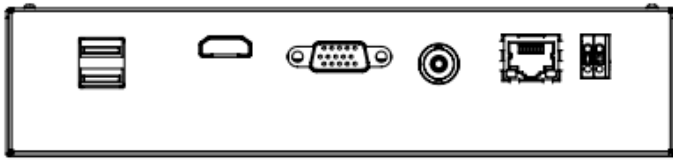

型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DP-DD1316	1.1	2022年12月	2 / 2	