

# 4Kメモリーカードカメラレコーダー

## 概要

■本機は、4K解像度での記録、再生ができるハンドヘルドタイプのメモリーカードカメラレコーダーです。

## 定 格

### ■一般

電源	DC12V(ACアダプター時)、DC7.4V(バッテリー使用時)
消費電力	約8.9W(4K設定時、ビューファインダー使用時、その他工場出荷設定時)
外形寸法	幅149×高さ191×奥行307mm(ハンドルユニットを含む)
質量	約1.5kg(バッテリー装着時)
許容動作温度	0℃～40℃(動作)、-20℃～50℃(保存)
許容動作湿度	30%RH～80%RH(動作)
映像素子	1/2.3型1240万画素裏面照射CMOS
同期方式	内部同期(内蔵SSG)
NDフィルター	OFF、1/4、1/16
ゲイン	0、3、6、9、12、15、18、21、24dB、 Lolux(30、36dB)、AGC
電子シャッター	1/6～1/10000、EEI
LCDモニター	3.45型LCD、16:9、約276万画素
ビューファインダー	0.24型LCOS、16:9、約156万画素
レンズ	F1.2～F3.5、12倍ズーム f=4.67～56.04mm(35mm換算:29.6～355mm)
フィルター径	62mm
対応メディア	SDHC/SDXCメモリーカード ※4K:150Mbps UHS-1 U3、4K:70Mbps/HD:50Mbps Class10、HD:35Mbps Class6、AVCHD/SD Class4対応
スロット数	2スロット
付属品	ACアダプター×1、電源コード×1、バッテリー(BN-VF823)×1、 ハンドルユニット×1、フード×1、反射防止フィルム×1 ※アイピースおよびレンズキャップは本体に装着済みです。
<b>■端子</b>	
ビデオ出力	AV出力(φ3.5mmステレオミニジャック×1) HD(3G)/SD-SDI出力(BNC×1) HDMI出力×1
オーディオ入力	XLR×2(MIC、+48V/LINE) φ3.5mmステレオミニジャック×1
オーディオ出力	AV出力(φ3.5mmステレオミニジャック×1)
ヘッドホン	φ3.5mmステレオミニジャック×1
リモート	φ2.5mmミニジャック×1
USB(2.0)	USBミニB×1

### ■映像 / 音声

ビデオフォーマット	MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD
ファイルフォーマット	MOV(4K/HD/SD/Web:H.264) MTS(HD/SD/Web:AVCHD)
ビデオ記録モード	
・MPEG-4 AVC/H.264	
NTSC設定[4Kモード]	3840×2160/29.97p、23.98p(150Mbps/70Mbps)
NTSC設定[YUV 422モード]	1920×1080/59.94p、59.94i、29.97p、23.98p(50Mbps)
NTSC設定[XHQモード]	1920×1080/59.94p、59.94i、29.97p、23.98p(50Mbps)
NTSC設定[UHQモード]	1920×1080/59.94i、29.97p、23.98p(35Mbps)
	1280×720/59.94p(35Mbps)
	[SDモード]
	720×480/59.94i(8Mbps)
	PAL設定[4Kモード]
	3840×2160/25p(150Mbps/70Mbps)
PAL設定[YUV 422モード]	1920×1080/50p、50i、25p(50Mbps)
PAL設定[XHQモード]	1920×1080/50i、25p(50Mbps)
PAL設定[UHQモード]	1920×1080/50i、25p(35Mbps)
	1280×720/50p(35Mbps)
・AVCHD	
NTSC設定[HQモード]	1920×1080/59.94p、59.94i(26Mbps)
NTSC設定[HQモード]	1920×1080/59.94i(22.6Mbps)
	[SPモード]
	1920×1080/59.94i(17Mbps)
	[SDモード]
	720×480/59.94i(8Mbps)
PAL設定[HQモード]	1920×1080/50p(26Mbps)
PAL設定[HQモード]	1920×1080/50i(22.6Mbps)
PAL設定[SPモード]	1920×1080/50i(17Mbps)
PAL設定[SDモード]	720×576/50i(8Mbps)
・Webモード	
NTSC設定	1440×1080/59.94i(9Mbps)
	1440×1080/59.94i(5Mbps)
	960×540/29.97p、23.98p(3Mbps)
	720×480/59.94i(8Mbps)
	480×270/29.97p、23.98p(1.2Mbps)
PAL設定	1440×1080/50i(9Mbps)
	1440×1080/50i(5Mbps)
	960×540/25p(3Mbps)
	720×576/50i(8Mbps)
	480×270/25p(1.2Mbps)
オーディオフォーマット	LPCM 2ch 48kHz/16Bit(MPEG-4 AVC/H.264) Dolby Digital 2ch、48kHz/16Bit、256kbps(AVCHD) μ-Law 2ch 16kHz(Web)

●定格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。


(2021年6月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
GY-HM185		カメラシステム	2021年6月	1/2

# 4Kメモリーカードカメラレコーダー

## 外形寸法図

単位:mm

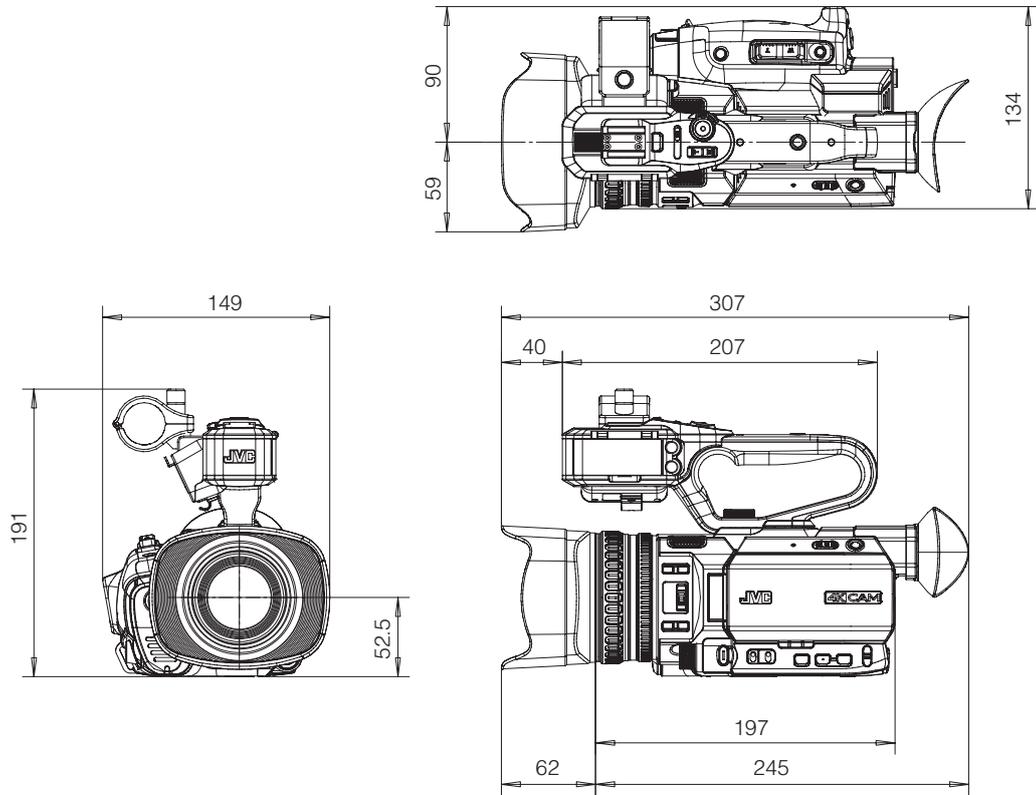

● 定格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

(2021年 6月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
GY-HM185		カメラシステム	2021年6月	2/2