


ネットワークキーボード

仕様

インターフェース	2xRS485(Terminal Block), 10/100/1000 Ethernet(RJ45, PoE IEEE802.3AF)
ボーレート	300 bps ~ 115,200bps
サポートプロトコル	70 種類以上の PTZ プロトコル(IDIS, PANASONIC, etc.)
サポートデバイス	IP Camera, NVR, IDIS solution Suite
表示	LCD (2 行)
USB	1 x USB2.0、 1 x USB3.0
音声入/出力	1 (3.5mm) / 1 (3.5mm)
構成	ジョイスティック + メインコントロールボード
設定ソフトウェア	IDIS Discovery
重量	1.2 kg
外形寸法(mm)	W376.9 x H95 x D177.6
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	DC48V,1A ※AC アダプタ(DC48V)を本体に同梱、 PoE(IEEE 802.3af class0)
認証	FCC , CE , KC

外観図

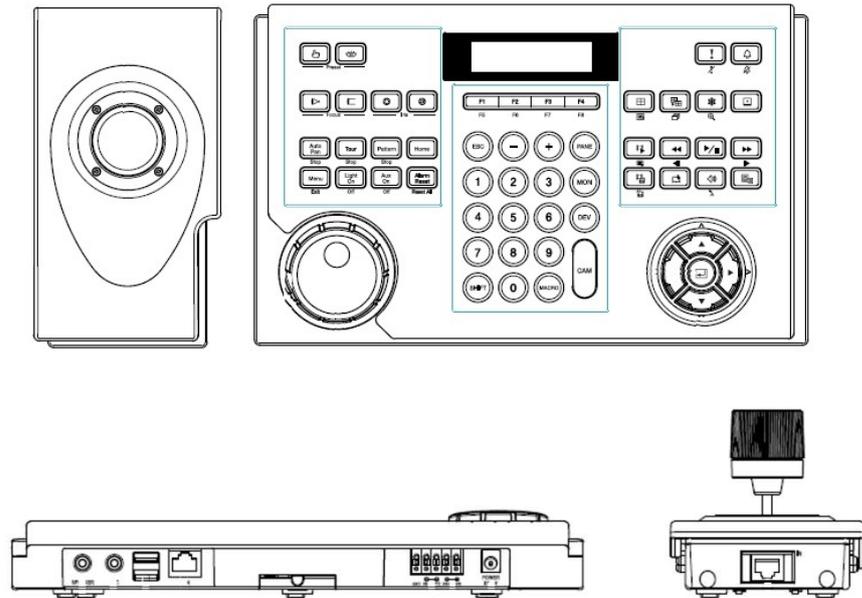

型 式

バージョン

発 行

NK-1200

1.2

2020 年 2 月

株式会社セキュア