


リモートマイクロホン

定 格

放送場所数	5+一斉
マイク	コンデンサマイクロホン（エレクトレット型）、フレキシブルシャフト付
ライン入力	複式ミニジャック、入力レベル-10 dBs（可変、出荷時-4 dBs：不平衡）入力インピーダンス2 kΩ
音声出力	出力レベル0 dBs（平衡）、出力インピーダンス100 Ω
出力レベル表示灯	2点 LED（ピーク/シグナル）
その他の表示灯	本体使用中表示灯（赤）、放送中表示灯（緑）
チャイム	スイッチ操作により放送設備のチャイムを起動
電源	DC24 V、55 mA（放送設備本体より供給を受ける）
外形寸法	幅250 mm×高さ60 mm×奥行160 mm（マイクは除く）
質量	1.95 kg
仕 上	アイボリー（マンセル 4Y8/0.9近似、日塗工 K25-80C（2019年）近似）

外観寸法図



単位:mm、()付は概略寸法を示す。

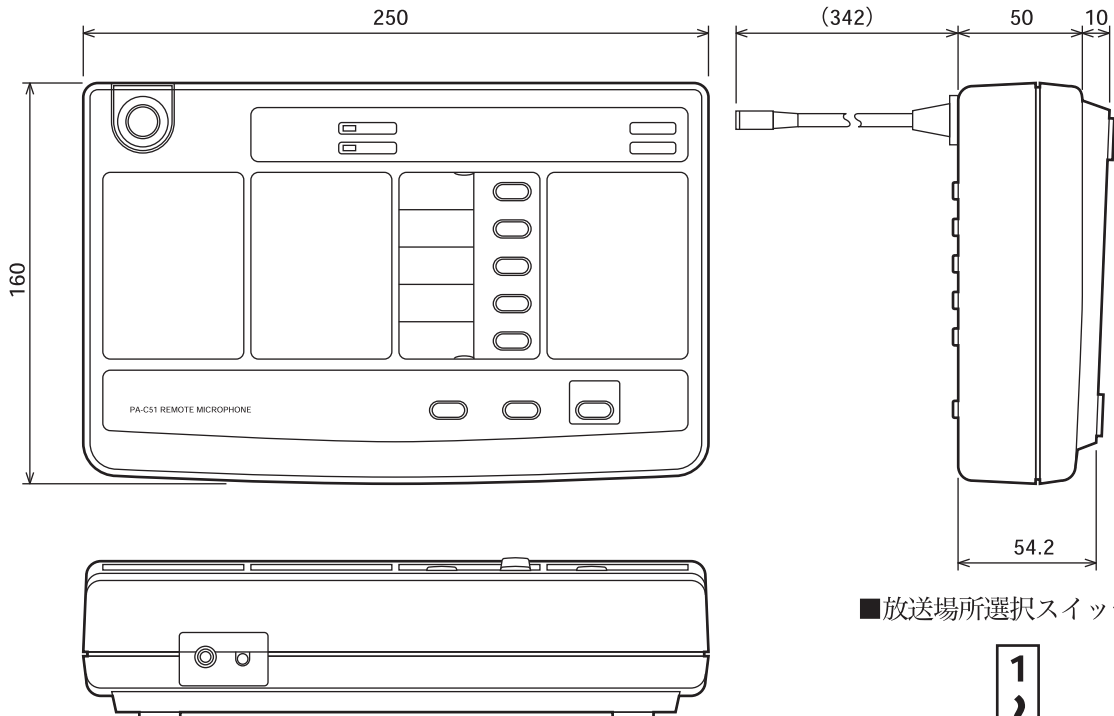

■放送場所選択スイッチ番号

1
2
5

内部端子図



(2003年 3月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
PA-C51		プロオーディオ	2019年8月	1/1