

システムアンプ

定 格

定 格 出 力 30 W
 定 格 負 荷 330 Ω (ハイインピーダンス100系)、
 170 Ω (ハイインピーダンス70系)、
 4 Ω ~ 16 Ω (ローインピーダンス)

スピーカー回線出力 5回線 (1回線あたり30 W)
 周 波 数 特 性 50 Hz ~ 20 kHz ± 3 dB (定格出力 - 10 dB時
 ライン1入力)

歪 率 0.5 % 以下 (1 kHz 定格出力時、ライン1入力)
 S / N 60 dB 以上 (アンプ入力 85 dB 以上)

音 声 入 力 マ イ ク 1 : -70 dBs (600 Ω)、電子平衡、
 φ 6.3 複式フォンジャック
 マイク2/ライン5 : -70 dBs (600 Ω)、-20 dBs (10 kΩ)、
 電子平衡、φ 6.3 複式フォンジャック
 マイク3/ライン6 : -70 dBs (600 Ω)、-20 dBs (10 kΩ)、
 電子平衡、φ 6.3 複式フォンジャック
 ラ イ ン 1 : -20 dBs (10 kΩ)、不平衡、ピンジャック
 ラ イ ン 2 : 0 dBs (600 Ω)、トランス平衡、
 φ 6.3 複式フォンジャック
 ラ イ ン 3 : -20 dBs (10 kΩ)、不平衡、ピンジャック
 ラ イ ン 4 : -20 dBs (10 kΩ)、不平衡、ピンジャック
 アンプ入力 : 0 dBs (10 kΩ)、不平衡、ピンジャック
 外部CD入力 : -14 dBs (10 kΩ)、不平衡、ピンジャック

音 声 出 力 ライン出力 : 0 dBs (10 kΩ)、不平衡、ピンジャック
 録音出力 : 0 dBs (10 kΩ)、不平衡、ピンジャック
 増設出力 : 0 dBs (10 kΩ)、不平衡、ピンジャック

付 帯 機 能 音量調節 (半固定ボリューム)、音質調節
 (高音 10 kHz ± 10 dB、低音 100 Hz ± 10 dB)、
 スピーカー回線選択 (一斉 : 緊急または通
 常、1 ~ 5)、非常時音声遮断回路、アナウンス
 ミューティング回路

表 示 電 源 表 示、一 斉 表 示、レ ベ ル 表 示
 外 部 制 御 電 源 起 動 入 力、非 常 時 音 声 遮 断 入 力、
 4音チャイム起動入力×1、DC24 V出力、
 スピーカー制御器PA-X23、5回線リレー
 ボックスPA-SX51接続可能

組 込 可 能 ユ ニ ッ ト ワイヤレスチューナーユニット WT-UD10、
 4音チャイムユニット DM-5
 ユニベックス製 : 平衡トランス LT-16A、FM/AM
 ラジオチューナーユニット
 AU-100、SD/USBレコーダー
 ユニット AU-501

電 源 AC100 V、50 Hz / 60 Hz
 消 費 電 力 70 W (電気用品安全法に基づく)、
 95 W (定格出力時)、3 W (電源“切”時)
 AC アウトレット 電源スイッチ非連動×1 (最大 100 W)

外 形 寸 法 幅 420 mm × 高さ 145 mm × 奥行 346 mm
 質 量 約 8.4 kg
 仕 上 フロントパネル : ABS樹脂黒色半艶塗装
 マンセルN1近似
 トップカバー : 鋼板黒色半艶塗装
 マンセルN1近似
 リアパネル : 鋼板黒色半艶塗装
 マンセルN1近似


付 属 品 取扱設置説明書 (保証書付) × 1、
 回線表示ラベル × 1、束線用バンド × 2

ラックマウント EIA 3U (PA-U103使用)

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外 観 寸 法 図

単位 : mm、() 付きは概略寸法を示す。

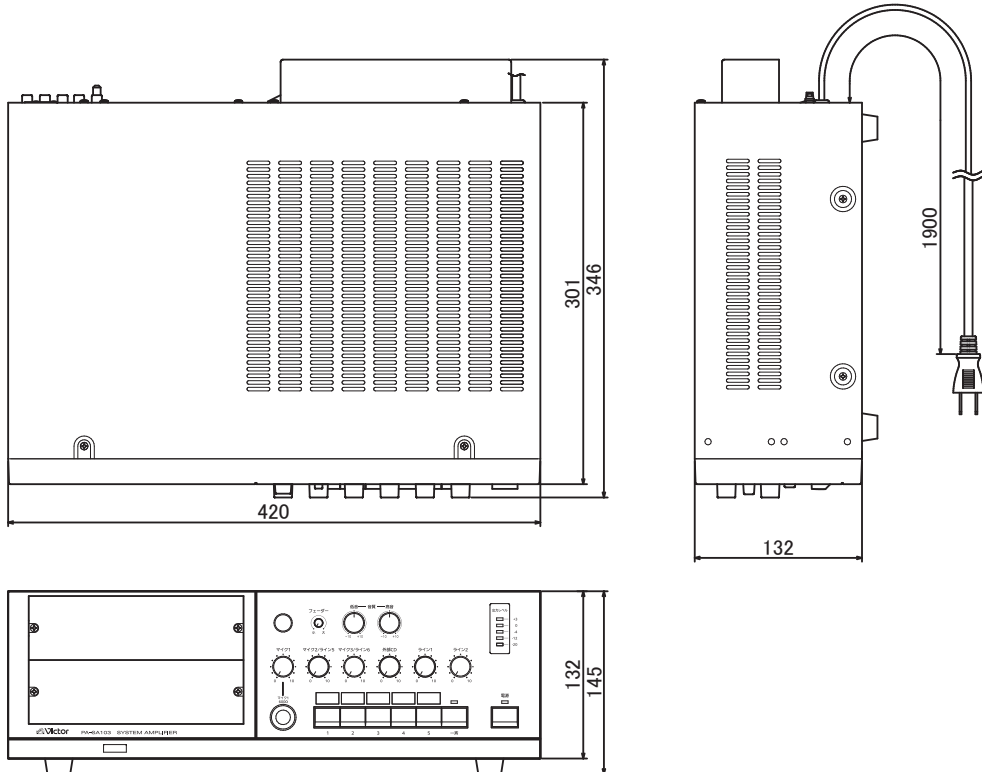

(2025年5月初版)

型 番	株 式 会 社 JVC ケ ン ウ ッ ド ・ 公 共 産 業 シ ス テ ム	分 類	発 行	頁
PA-SA103		プロオーディオ	2025年5月	1/2

