

# アクセスポイント

## 概要


本機は、「フルデジタル会議システム PM-5000シリーズ」のアクセスポイントです。  
アクセスポイント(PM-AP50)1台で、最大40台の無線ターミナルユニット(PM-T51W)が接続可能です。

## 定格

通信方式	IEEE802.11n	電源	DC+48 V(IEEE802.3af準拠のPoE) または、DC12 V(DC IN)から受電
周波数帯域	5.15 GHz~5.25 GHz	消費電力・電流	3.2 W(PoE)、210 mA(DC12 V)
無線チャンネル	Ch36、Ch40、Ch44、Ch48	使用温度	0℃~40℃
アンテナ入力	SMA(リバースタイプ)×2	外形寸法	幅175 mm×高さ175 mm×奥行35 mm (突起物含まず)
ネットワークコネクタ	RJ-45(PoE受電)×1、100BASE-TX	仕 上	ABS樹脂、オフホワイト
電源コネクタ	DCジャック、外径φ5.5、内径φ2.1	質 量	440 g(本体のみ)
		付 属 品	取り付けプレート、アンテナ×2

## 外観寸法図

単位:mm

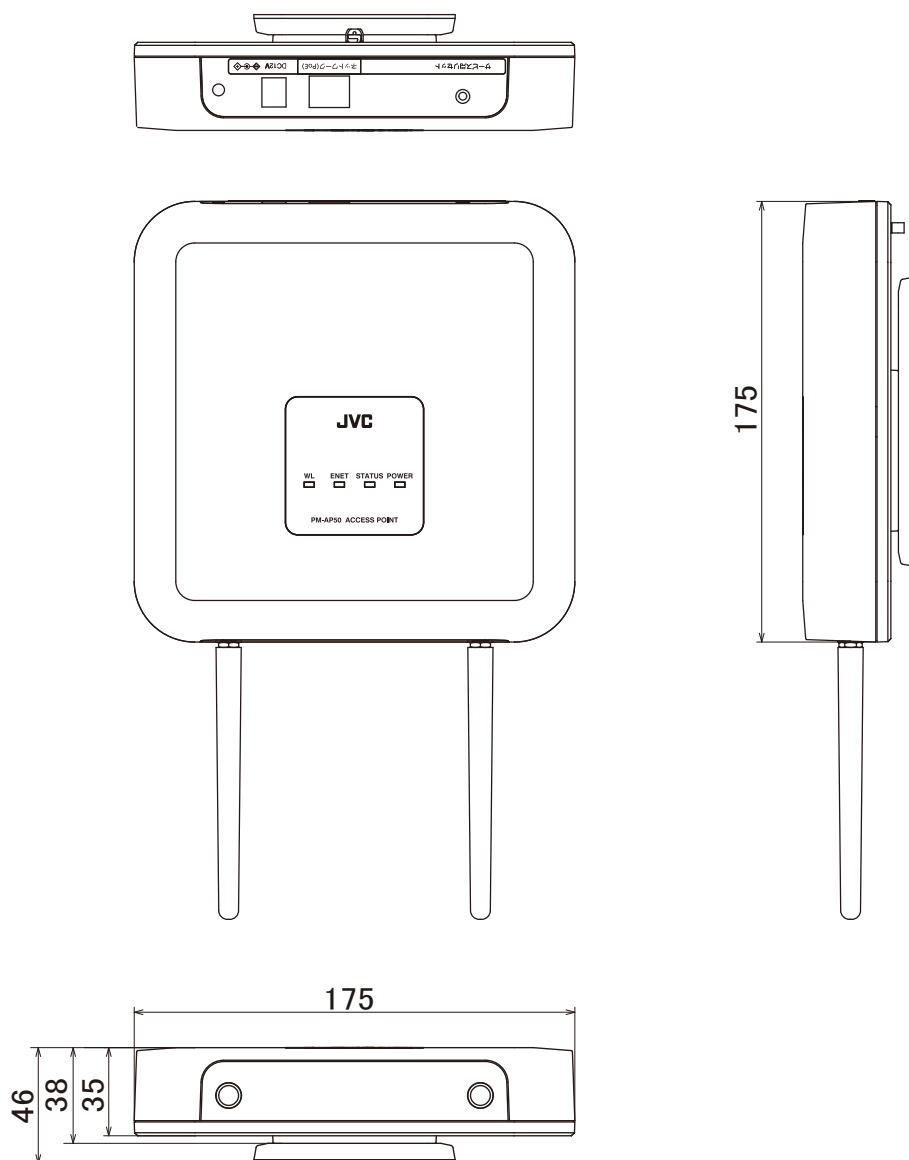

(2019年4月初版)

型 番		分 類	発 行	頁
PM-AP50	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2019年4月	1/1