

無線ターミナルユニット

概要


本機は、「フルデジタル会議システムPM-5000シリーズ」の会議参加者用の無線ターミナルユニットです。

定格

操作ボタン表示ランプ	発言ボタン、セレクトボタン、-ボタン、+ボタン 発言表示、投票表示(1/2/3)、 7セグメントディスプレイ、電源	電源	DC7.2 V(充電式リチウムイオン電池)または、 DC12 V(DC IN)から受電
通信方式	IEEE802.11n	消費電流	620 mA(DC7.2 V)、370 mA(DC12 V)
周波数帯域	5.15 GHz~5.25 GHz	使用温度	0 °C~40 °C
無線チャンネル	Ch36、Ch40、Ch44、Ch48	外形寸法	幅178.5 mm×高さ73.3 mm×奥行170 mm (突起物、電池含まず)
マイク入力	XLR5ピン×1 (適合マイク:PM-TA5L/S)	仕上	全体: 黒色塗装(マンセルN-1近似) ボタン: 黒色(マンセルN-1近似)
モニタースピーカー	最大出力:0.1 W	質量	710 g(本体のみ)
周波数特性	350 Hz~10,000 Hz		
録音出力	φ 3.5ミニジャック×1、-10 dBu/100 Ω、不平衡		
ヘッドホン出力	φ 3.5ミニジャック×2、3 mW/16 Ω (適合負荷8 Ω~32 Ω)		
接点入出力	無電圧メーク接点入力(DC60 V/4 mA以下)×2 オープンコレクタ出力(DC24 V/100 mA以下)×1		
電源コネクタ	DCジャック、外径φ 5.5、内径φ 2.1		

外観寸法図

単位:mm

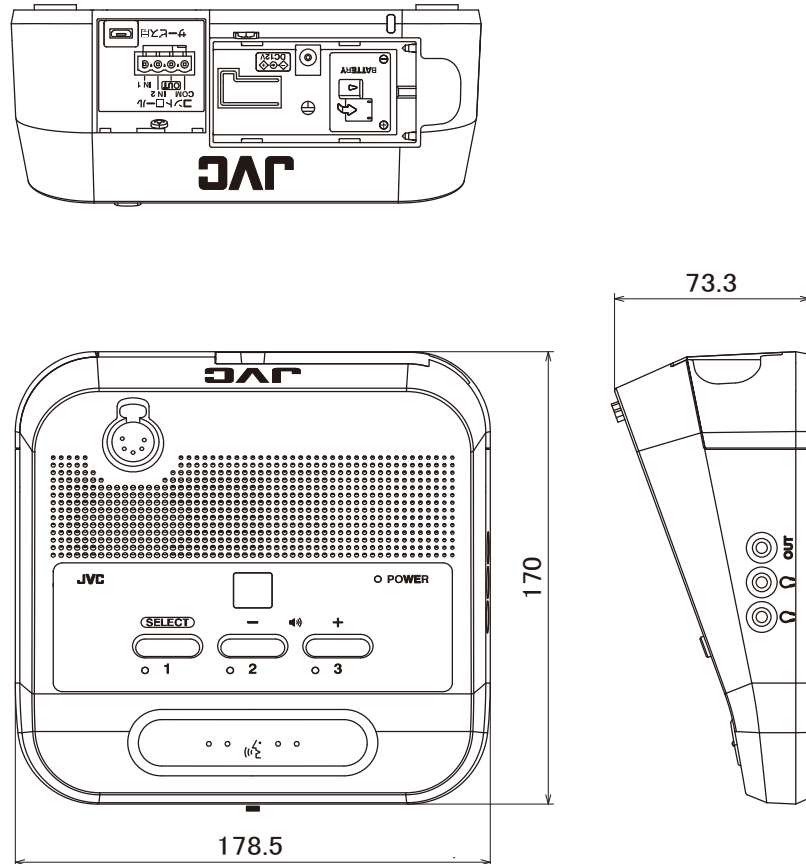

(2019年4月初版)

型番	分類	発行	頁
PM-T51W	プロオーディオ	2019年4月	1/1