

# ジャンクションボックス

## 概要


本機は、「フルデジタル会議システム PM-5000シリーズ」のジャンクションボックスです。  
コントロールユニット(PM-M550)からの会議ラインを中継、分岐する際に使用します。

## 定格

電源線コネクタ	ユーロブロック2ピン(+48 V、0 V 各2個)	電	源	DC+48 V、24 mA
会議ラインコネクタ (幹線IN/OUT)	RJ-45×2	使	用	温
音声信号伝送	48,000 Hz/16 bit L-PCM	外	形	度
会議ラインコネクタ (支線OUT)	RJ-45×2	寸	法	0℃～40℃
D C 電 源	+48 V	幅	125 mm×高さ29 mm×奥行165 mm	(突起物含まず)
音声信号伝送	48,000 Hz/16 bit L-PCM	仕	上	垂鉛メッキ処理鋼板
		質	量	0.60 kg
		付	属	品
				ユーロ2ピンプラグ×2

## 外観寸法図

単位:mm

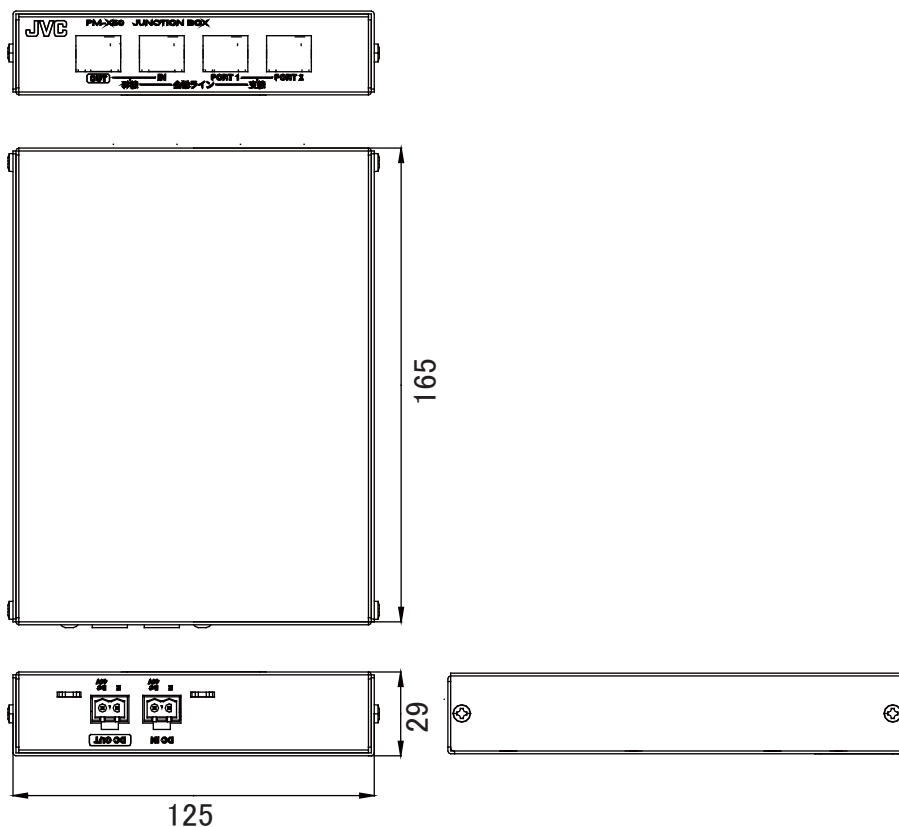

(2017年4月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
PM-X50	JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2017年4月	1/1