


**定 格** (0 dBs = 0.775V)


素子数	32素子×1ch(固定×31、可変×1)	出力回路	+4dBs、負荷インピーダンス：600 XLR-3-32相当コネクタ(オス) および 6.3複式フォノジャック
中心周波数(固定)	20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、 63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、 200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、 630 Hz、800 Hz、1 kHz、1.25 kHz、1.6 kHz、 2 kHz、2.5 kHz、3.15 kHz、4 kHz、5 kHz、 6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz、 16 kHz、20 kHz	S / N	97 dB以上(EQ FLAT、IHF-A-WTD)
(可変)	100 Hz ~ 10 kHz	周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz、偏差±0.5 dB
可変範囲	±12 dB	歪率	0.007%以下(1 kHz、+4 dBs) 0.03%以下(20 Hz ~ 20 kHz、+4 dBs)
ローカットフィルター	120 Hz、-12 dB/oct	電源	AC100 V、50 Hz / 60 Hz
最大入出力レベル	最大入力レベル：+20 dBs、 最大出力レベル：+24 dBs	消費電力	10.5 W(電気用品安全法)
入力回路	+4 dBs、入力インピーダンス：10 k XLR-3-31相当コネクタ(メス) および 6.3複式フォノジャック	外形寸法	幅482 mm×高さ94 mm×奥行254 mm
		質量	4.2 kg
		付属品	黒色アルマイトヘアライン ラックマウント用スクリュー(M5)×4 ラックマウント用ワッシャー ×4 プロテクトカバー(グレー色スモーク)×1 プロテクトカバー用スタッド ×2 プロテクトカバー用スクリュー(M3)×2

**外觀寸法図**

単位：mm、縮尺：1/5

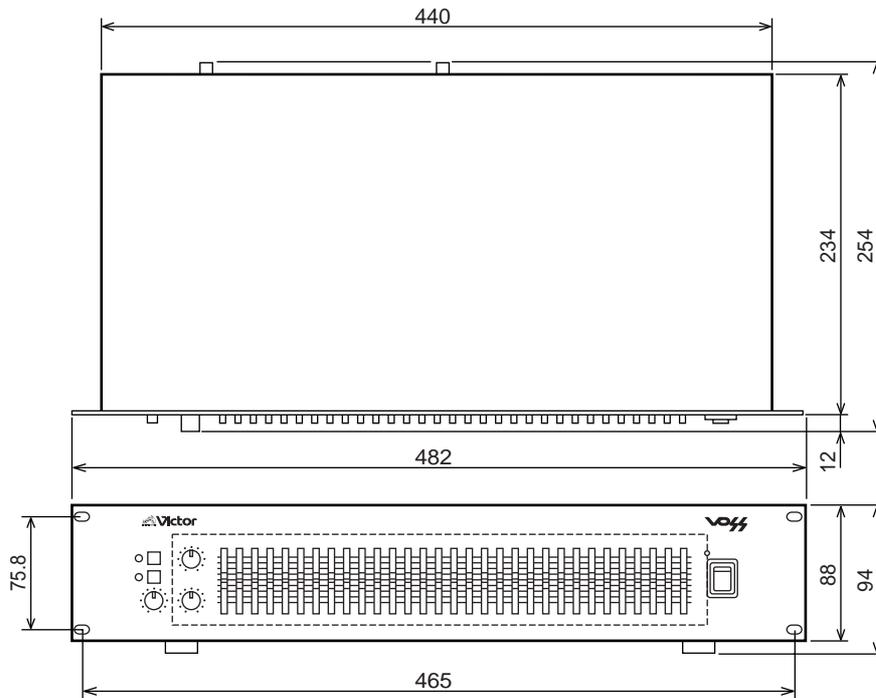

**背面端子板図**

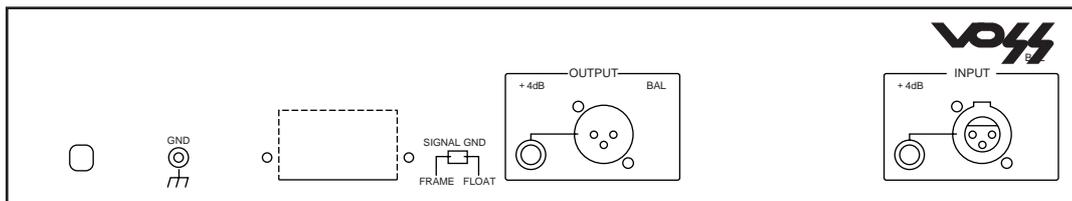

型番	分類	発行	頁
PS-G311	VOSS	2003年7月 (第3版)	1/1
<b>日本ビクター株式会社</b>			