

アッテネータユニット

定 格

適合スピーカー SB-X127、SB-X167
 入力容量 1 W～6 W
 入力インピーダンス 10 kΩ～1.7 kΩ
 音量調整


減衰量

定格入力	音量調節スイッチ位置			
	大	中	小	切
1 W時	0 dB	-3 dB	-8 dB	OFF
3 W時	0 dB	-6 dB	-11 dB	OFF
6 W時	0 dB	-9 dB	-15 dB	OFF

適合電線(CU銅単線専用) 600Vビニル絶縁電線(IV電線): φ 1.0、φ 1.2
 600V二種ビニル絶縁電線(IV電線): φ 1.2
 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVFケーブル): φ 1.0、φ 1.2
 質 量 約22 g

外観寸法図

単位:mm

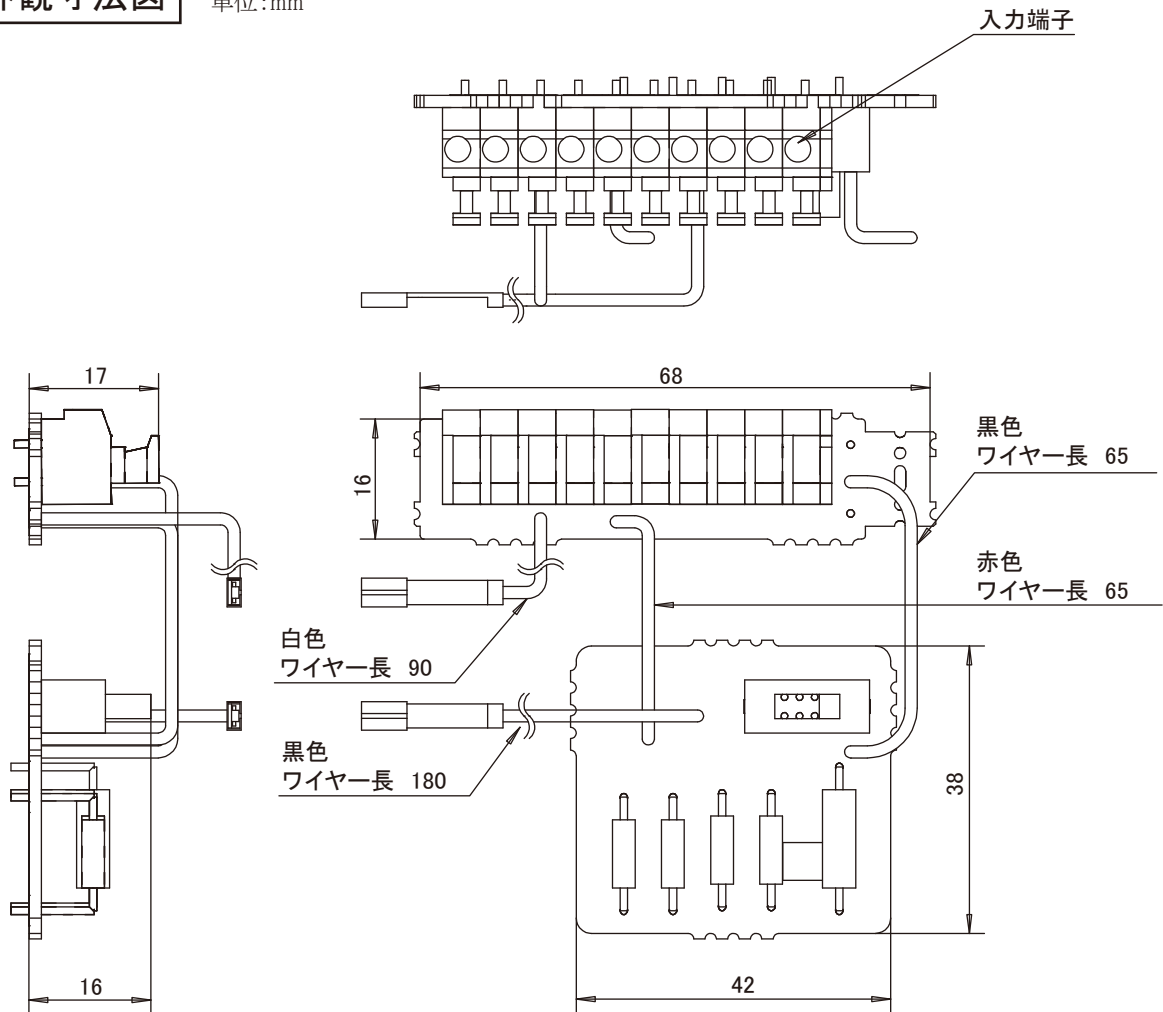

(2014年 2月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
SB-AT77		プロオーディオ	2016年6月	1/1