

防滴型スピーカー



日本消防検定協会認定評価品

認評放第2019~12号

種 別	L級
音響パワーレベル	95 dB(1 W)
指向特性区分	W

※消防法の規定により、測定された区分および値を用いています


定 格

スピーカーユニット 12 cm防滴型コーンスピーカー
 定 格 入 力 3 W/5 W(許容入力10 W)
 出力音圧レベル 87 dB/W(1 m)
 周 波 数 特 性 130 Hz~18 kHz
 入力インピーダンス 3.3 k Ω (3 W)、2 k Ω (5 W)
 防水保護等級 IPX4準拠(JIS C 0920-2003)
 入 力 端 子 3線式コード、本体からの長さ0.8 m
 外 形 寸 法 幅230 mm×高さ170 mm×奥行141 mm
 (取付金具含む)


質 量 1.4 kg
 仕 上 キャビネット:アイボリー
 (マンセル5Y9.2/1近似)
 材 質 キャビネット:ポリプロピレン
 取付金具:SUS304(ステンレス、t=1.5)
 固定用ビス:M6ステンレス(取付金具/本体用)

外観寸法図

単位:mm、縮尺:1/3、()付きは概略寸法を示す。

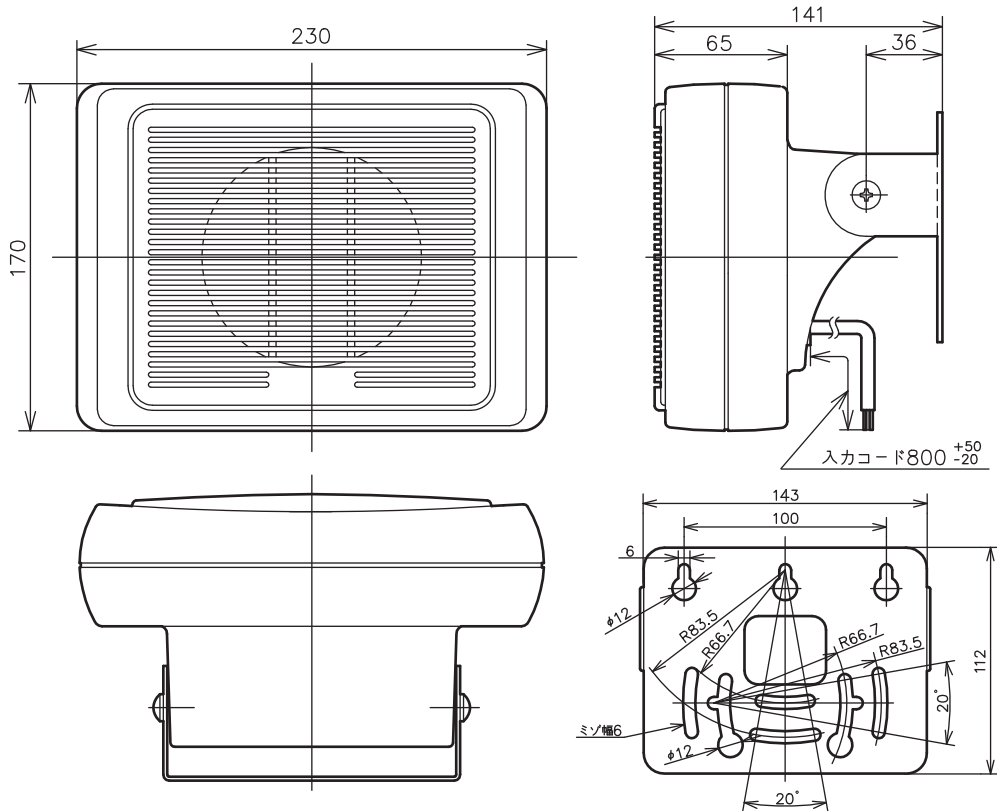

結 線 図

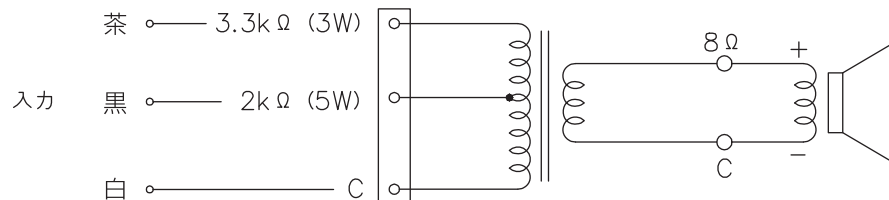

※商品の材質などにより特殊環境下(ガス・油煙等の充満、塩害など)でのご使用ができない場合があります。 (2003年2月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分 類	発行	頁
SB-H60		プロオーディオ	2023年6月	1/1