

5MP アナログ HD ボックスカメラ(同軸重畳)

定 格

画像センサー	1/2.8 型 CMOS Sensor
最高解像度	2592(H) x 1944(V)
ビデオ出力モード	TVI : 5MP 20fps , 5MP 12.5fps , 4MP 30fps , 2MP 30fps AHD : 5MP 20fps , 5MP 12.5fps , 4MP 30fps , 2MP 30fps CVBS: NTSC(画角調整用)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	C/CS マウント
焦点距離	レンズに依存
画角	レンズに依存 【YT3016CS-6MP 組み合わせ時】 5MP Wide:92.28° (H), 71.11° (V), 130.9° (D) Tele:28.15° (H), 21.12° (V), 35.19° (D) 4MP/2MP Wide:92.28° (H), 52.4° (V), 116.44° (D) Tele:28.15° (H), 15.84° (V), 32.3° (D)
アイリスコントロール	Auto IRIS / ELC
デイナイト機能	あり(IR カットフィルター)
最低被写体照度	カラー:0.11 lx@F1.6、B/W:0.06 lx@F1.6
ビデオ出力	1 HD BNC
S/N 比	50dB 以上
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
シャッター速度	オート/マニュアル (1/30sec ~ 1/30,000sec) / フリッカー
ホワイトバランス	オート/オート2/AWC(セット)/マニュアル(3,000K、5,000K、8,000K)
逆光補正	オフ/ HLC/ BLC/ ACE/ WDR
ハイライト逆光補正(HLC)	1 ~ 20 レベル調整可能
ACE(D-WDR/ATR-EX)	オフ/ 低/ 中/ 高 レベル調整可能
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	フレーム/ ライン, ROI モード利用可能, 低/中/高レベル調整可能
デイ&ナイト	オート/ カラー/ モノクロ
デジタルノイズリダクション	オフ/ 低/ 中/ 高
シャープネス	0 ~ 10 レベル調整可能
画像反転	水平反転/ 垂直反転
デジタルズーム	x1 ~ x16
デフォッグ機能	オフ/ オン
プライバシーマスク	オフ/ オン (ボックス:16ヶ所 ポリゴン:8カ所)
モーション感知	オフ/ オン (4エリア)
メニューコントロール	OSD ボタン TVI/AHD Coaxial Protocol
動作環境温度	-10°C ~ 50°C(湿度:0% ~ 90%)
電源	同軸重畳(POC 42V)
質量	0.27kg
消費電力	3.5W
外形寸法(mm)	W74.0 x H67.5 x D121.9 (※取付金具含む、突起部含まず)
素材	フロントカバー: アルミダイカスト、筐体: ASA 樹脂、リアパネル: ポリカーボネート
塗装色	フロントカバー: 黒(PANTONE Black)、筐体: 白(素材色)、リアパネル: 白(素材色)
認証	RoHS 準拠



型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
TC-B5501XP-A	1.4	2023 年 04 月	1 / 2	


5MP アナログ HD ボックスカメラ(同軸重畳)

付属品

C マウントリング	1 個
クイックガイド	1 冊
マウントブラケット	1 個
マウントブラケット固定ネジ(M3 銀)	2 本
落下防止ワイヤー取付ネジ(M3 黒)	1 本

外観図

単位=mm

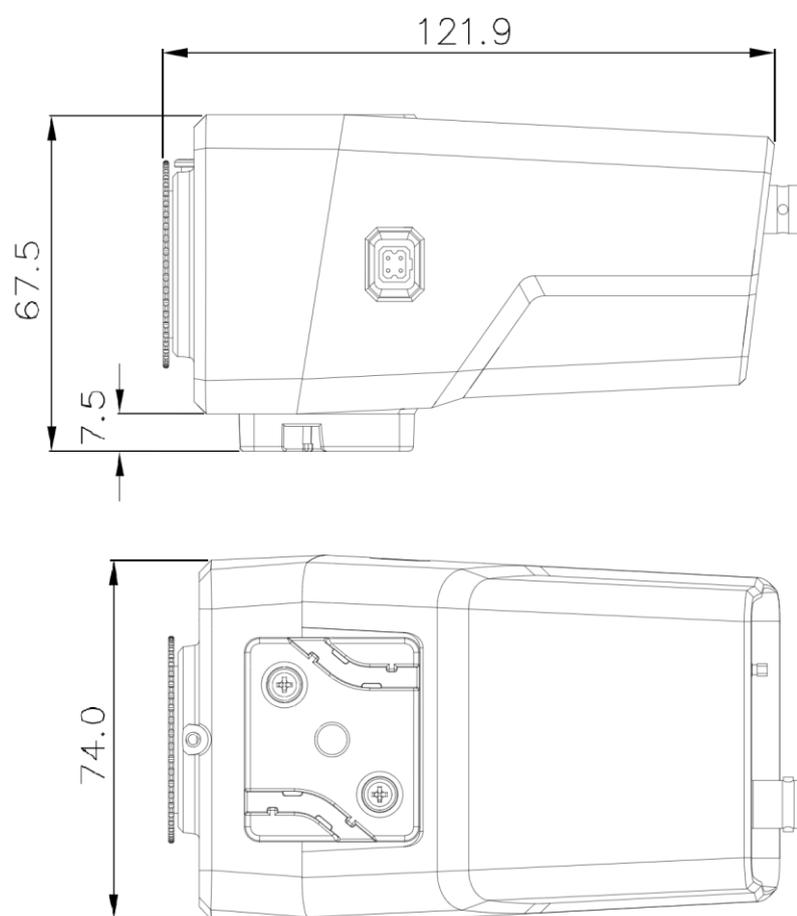

型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
TC-B5501XP-A	1.4	2023 年 04 月	2 / 2	