

ステレオダブルカセットデッキ




定 格

トラック方式 コンパクトカセット・ステレオ
ヘッド 再生(メタパーム)×1デッキA
 消去(2ギャップフェライト)×1 } コンビネーション
モーター 録音・再生(メタパーム)×1 } デッキB
 キャプスタン用(電子制御DC)×1 }
 リール用(DC)×1 } デッキ
 メカニズム駆動用(DC)×1 } A・B共
テープ速度 4.8 cm/秒(定速時)、Aテープスピード調節
 つまみ中央位置
 9.5 cm/秒(倍速時)
ワウ・フラッター *±0.16 % W・Peak
 0.08 % WRMS
早巻時間 約110秒(C-60)
周波数特性 メタルテープ : *30 Hz~16,000 Hz±3 dB
 (-20 dB 録音) ハイポジションテープ : *30 Hz~15,000 Hz±3 dB
 ノーマルテープ : *30 Hz~15,000 Hz±3 dB
周波数範囲 メタルテープ : *20 Hz~17,000 Hz
 (-20 dB 録音) ハイポジションテープ : *20 Hz~16,000 Hz
 ノーマルテープ : *20 Hz~16,000 Hz
S N 比 *54 dB (WTD、メタルテープ)
 58 dB (A.WTD、315 Hz、3 % 3次高調波
 ひずみ率、メタルテープ)
 DOLBY B NR ON 時 1 kHz で 5 dB、5 kHz
 以上で 10 dB 向上
 DOLBY C NR ON 時 500 Hz で約 15 dB、
 1 kHz~10 kHz で最大 20dB 向上、MOL
 改善効果 10 kHz で 4 dB 向上

ひずみ率 0.8 % (315 Hz、0 VU、3次高調波ひずみ率、メタルテープ)
チャンネルセレーション 40 dB (1 kHz)
クロストーク 60 dB (1kHz)
入力端子 マイク(×1、モノラル) : 0.4 mV
 (0 VU、適合インピーダンス 600 Ω~10 kΩ)、-68 dBV
 ライン入力(×1系統) : 80 mV
 (0 VU、入力インピーダンス 50 kΩ)
出力端子 ライン出力(×1系統) : 300 mV
 (0 VU、出力インピーダンス 5 kΩ)
 ヘッドホン(×1) : 0.3 mW/8Ω
 (0 VU、適合インピーダンス 8 Ω~1 kΩ)
その他の端子 コンピュリンク 3/シンクロ(×2) : 弊社のCDプレーヤーとシンクロ録音可能リモート(×2)(Aデッキ、Bデッキ専用各1)
電源 AC 100 V、50/60 Hz 共用
消費電力 17 W (電気用品取締法基準)、電源“スタンバイ(切)”時 4.3 W
最大外形寸法 (高さ)124 mm × (幅)435 mm × (奥行き)328 mm (足・つまみ含む)
質量 約 4.9 kg

外観寸法図

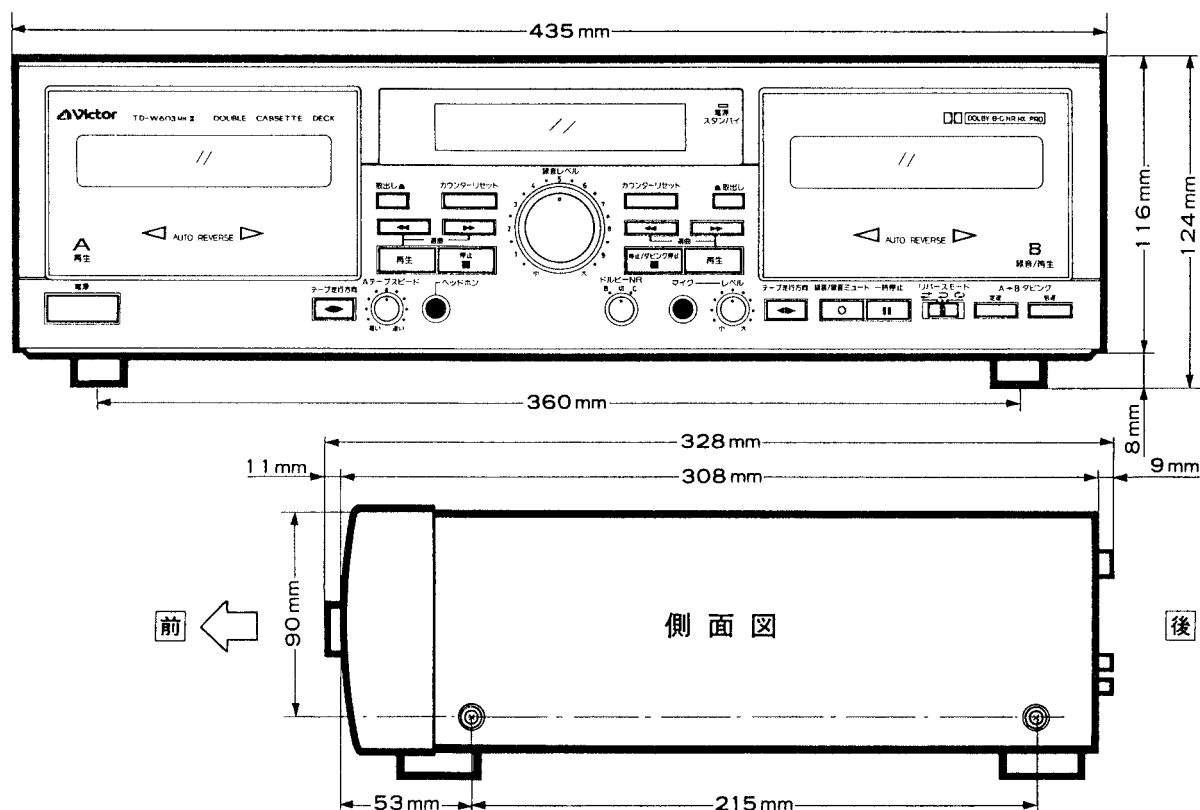

型 番

TD-W603MKII

日本ビクター株式会社

分類

オーディオ

発行

9409-1

頁

1/1