

定	格
---	---

品 名 V.NETWORKS
型 名 VN-C3W

画 像
解 像 度 160X120,320X240,640X480
圧 縮 JPEG

CAMERA

撮像素子 1/3型CMOSイメージセンサ
画 素 数 30万画素

PAN/TILT

回転角度 PAN:±160° TILT:0°~ -90°
回転速度 MAX 100° /s

LENS

倍 率 10倍
f 5.8mm~58mm
画 角 5.8mm 49.9°X38°
(水平X垂直) 58mm 5.3°X3.9°
明 る さ F1.8
フォーカス Auto/Manual
距 離 1.0m ~ ∞

通信接続形式 10BASE-T(Ethernet)

LAN規格 IEEE802.3準拠

通信プロトコル TCP/IP,HTTP

動作環境

フレームレート

(Frame/s)

160X120	15
320X240	10
640X480	5

(フレームレートは動作環境により変わります。)

ポジションメモリ 10箇所

電源電圧 DC12V

消費電流 最大2.0A

質 量 730g

外形寸法(mm) 165(H)X105(W)X105(D)

アラーム入力 無電圧α接点入力、NPNオープンコレクタ入力
ローレベル、ラッチ/ノーメンタリ(500msec)以上
(ローレベル時回路電流1mA、ハイレベル時印加電圧5V)

アラーム出力 NPNオープンコレクタ出力

(許容印加電圧12V、許容流入電流300mA)

動作温度 0°C~40°C

・Javaスクリプト及びフレームに対応しているもの

Netscape4.0以降、またはInternet Explorer4.0以降が必要です。

・CPU性能、必要メモリ容量などご使用のWWWブラウザ・ソフトの推奨値をご覧ください。

大画面でもスムーズな動画表示をさせるにはWWWブラウザ・ソフトの推奨値よりも十分に


余裕をもった性能が必要です。

また、256色モード等では搭載カメラの映像が正しく表示されません。

・Internet Explorerの場合には、JAVAが正しく実行できる環境が必要です。

※ 本書に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

外觀寸法図 単位: mm, 縮尺: 1/4

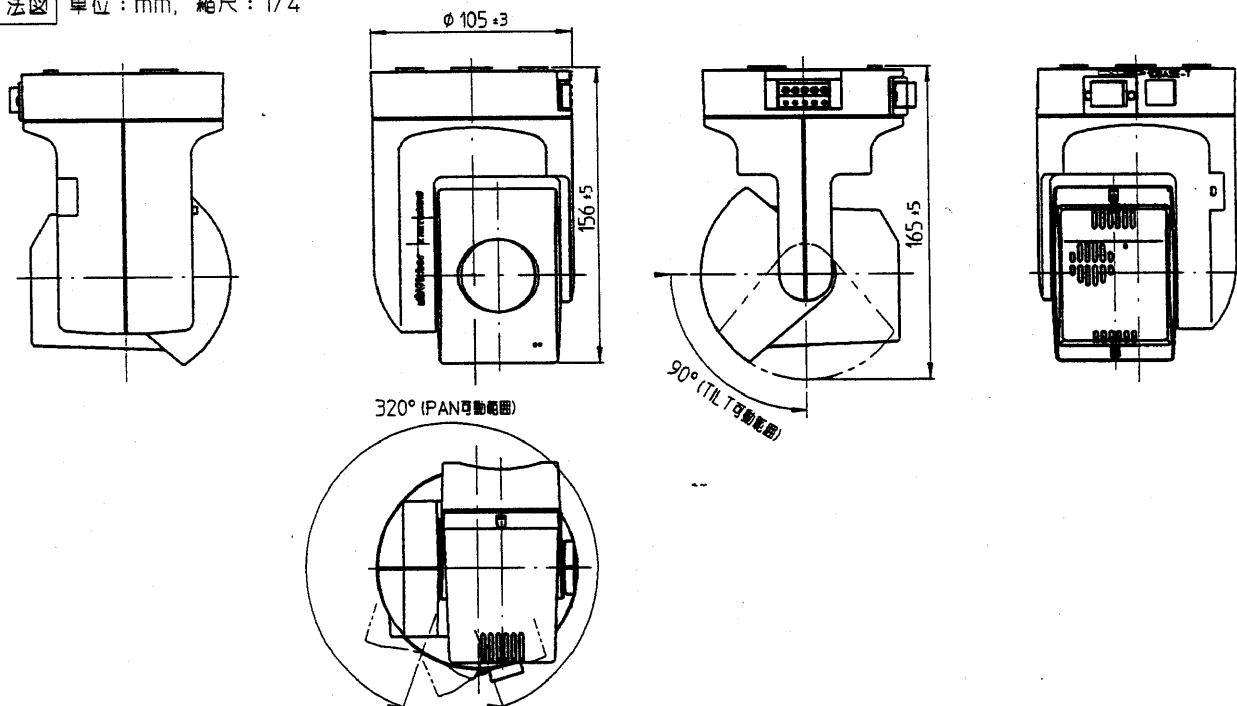

型 番

VN-C3W

日本ビクター株式会社

整理番号