

ドーム型HDネットワークカメラ

RBSS(優良防犯機器認定制度)
認定番号:17092701-A10435

定 格

■ カ メ ラ 部

撮 像 デ バ イ ス 1/2.86型 CMOS
有 効 画 素 数 235万画素、1944 (H) × 1213 (V)
撮 像 面 積 水平5.3 mm × 垂直3.3 mm
カ ラ ー 撮 像 方 式 単板 原色 ローリングシャッター方式
走 査 方 式 プログレッシブスキャン
最 低 被 写 体 照 度 カラー:0.06 lx(F1.3, 50 % 出力, AGC HIGH, 1/60, 電子感度アップ×2)
(ノーマルノード時) 白黒:0.03 lx(F1.3, 50 % 出力, AGC HIGH, 1/60, ×2)

ホワイトバランス A G C
電 子 シ ャ ッ タ ー ATW-WIDE, ATW-NARROW, AWC
有り(OFF, MID, HIGH)
Auto:最大・最小シャッター速度を設定
Manual:1/60~1/10000, フリッカレス
可能(OFF, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
OFF, エリア編集
2シャッターWDR(最高30 fps)
有り
調整可能
調整可能
調整可能
有り(OFF, LOW, MID HIGH)
有り
有り

電 子 感 度 ア ッ プ BLC(逆光補正)
ワイドダイナミックレンジ
霧 除 去
カ ラ ー レ ベ ル
ブ ラ ッ ク レ ベ ル
エンハンスレベル
3次元ノイズリダクション
コントラスト調整
白とび軽減機能
デイナイト機能
赤 外 照 明
プ ラ イ バ シ ー マ ス ク
ア ラ ー ム 入 カ
ア ラ ー ム 出 カ
IRカットフィルタ挿抜、赤外LED照射
照射距離15 m
4種類の矩形領域を設定可能
1系統、メイク/ブレイク選択
1系統、オープンドレイン
許容印可電圧:DC40 V以下
許容流入電流:300 mA以下
BNC, OFF/NTSC
RCAピン(添付ケーブル), OFF/NTSC
1系統
1系統
プラグインパワーマイク対応
有り(microSDHC/microSDXC)
フォーカスアシスト

モニター出力 1
モニター出力 2
音 声 出 カ
音 声 入 カ
1系統
1系統

SDカードスロット
プッシュスイッチ

■ レ ン ズ 部

焦 点 距 離 (倍 率) 3 mm - 10 mm(3.3倍)
最 大 口 径 比 F1.3
包 括 角 度 (水 平・垂 直) 96° × 50° (WIDE端) ~ 32° × 18° (TELE端)
撮 像 角 度 調 整 パン: ±175°
チルト:12° (横向き) ~ 90° (真下:天井取付時)
ローテーション: ±95°
I R フ ィ ル タ 切 替 有り
近 赤 外 対応

■ 推奨PC仕様

O S Windows 10 Pro(64 bit)
Windows 8.1(32 bit/64 bit)
Windows 7 Professional SP1(32 bit/64 bit)
C P U Intel Core i5 3.40 GHz以上
メ モ リ ー 4 GB以上
ハードディスク容量 512 MB以上の空き容量
ディ ス プ レ ー 1920 × 1080ピクセル以上、True Color

■ ネットワーク部

インターフェース RJ-45, 10Base-T/100Base-TX
通信プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, FTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, DHCP, SNTP, SNMP v1/v2c/v3, ICMP, IGMP, DNS, DDNS, ARP

標準化プロトコル ONVIF profile S
画 像 圧 縮 方 式 H.264(Main/High profile)/JPEG
フ レ ー ム サ イ ズ 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240
VBR/CBR(ビットレート設定可能128 kbps~12288 kbps)
VFS(クオリティ設定可能)
最高60 fps(WDR時は30 fps)
G.711(μ -Law)
WAVEファイル形式(リニアPCM, 8 kHz, 16 bit, モノラル)
ユニキャスト/マルチキャスト
Webブラウザ IE11.0(32 bit)
最大10(エンコーダCHあたり最大8)
ビットレート合計が40 Mbps未満
異なるフレームサイズや圧縮形式、
ビットレートで同時4本までエンコード可能
(WDR時は同時3本まで)

動 き 検 出 機 能 有り
妨 害 検 出 機 能 有り
異 音 検 出 機 能 有り
ネ ッ ワ ー ク 障 害 検 出 機 能 有り
Webサーバー機能 有り
FTPクライアント機能 有り
FTPサーバー機能 有り(SDカード記録ファイルダウンロード用)
メー ル 通 知 機 能 有り
DHCPクライアント機能 選択可能(工場出荷時:無効)
SNTPクライアント機能 有り
ア ク セ ス 保 護 機 能 有り(パスワードによる3段階設定)
S D カ ー ド 機 能 H.264, プリ(7秒)ポスト(60秒)アラーム記録
連続記録

FTP映像送出機能 Webブラウザによる再生、ダウンロード可能
JPEG, 640 × 360, 毎秒1枚
ポスト(60秒)アラーム記録、連続記録
エンコーダ2~4で切出しサイズを指定可能
エンコーダあたり、10個までポジションを登録可能

■ 総 合 部

電 源 DC12 V, DC-48 V(IEEE802.3af準拠のPoE)
消 費 電 力 PoE 9.6 W, DC12 V 8.4 W
消 費 電 流 PoE 48 V 200 mA, DC12 V 700 mA
周 囲 温 度 -10 °C ~ 50 °C(動作)、0 °C ~ 40 °C(推奨)
湿 度 IR-LED点灯時温度上限40 °C
10 %RH ~ 90 %RH(結露なきこと)
内 部 時 計 精 度 月差5分以内
外 形 寸 法 φ 110 mm × 高さ106 mm (突起物含まず)
質 量 560 g
対応天井埋込ブラケット WB-S2215
スイッチボックス Panasonic製スイッチボックス DS4912対応
仕 上 本体:ペーパグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)
アクセント:ライトシルバー(マンセル15PB84/0.3近似)
材 質 筐体:ポリカABS樹脂、アルミダイカスト
ドームカバー:ポリカーボネート樹脂
付 属 品 取扱説明書(設置編)、テンプレート、
CD-ROM、保証書、モニターケーブル、
取付プレート、ねじ(M4)×5、
樹脂ワッシャー×3、コネクタカバー

※本機器をより正確な時刻で記録するために、時刻サーバー(NTPサーバー)のご使用をおすすめします。

(2017年4月初版)

型 番	株 式 会 社 J V C ケ ン ウ ッ ド ・ 公 共 産 業 シ ス テ ム	分 類	発 行	頁
VN-H268R		CCTV	2019年10月	1/2

ドーム型HDネットワークカメラ

RBSS(優良防犯機器認定制度)
認定番号:17092701-A10435

記録時間表


単位:時間

容量 ビットレート	32 GB	64 GB	128 GB
128 kbps	333 / 500	666 / 1000	1333 / 2000
384 kbps	142 / 166	285 / 333	571 / 666
512 kbps	111 / 125	222 / 250	444 / 500
1024 kbps	58 / 62	117 / 125	235 / 250
2048 kbps	30 / 31	60 / 62	121 / 125
4096 kbps	15 / 15	30 / 31	61 / 62
8192 kbps	7 / 7	15 / 15	30 / 31
12288 kbps	5 / 5	10 / 10	20 / 20

時間はH.264、CBR設定時の記録時間の目安です。(音声有り/無し)

外観寸法図

単位:mm

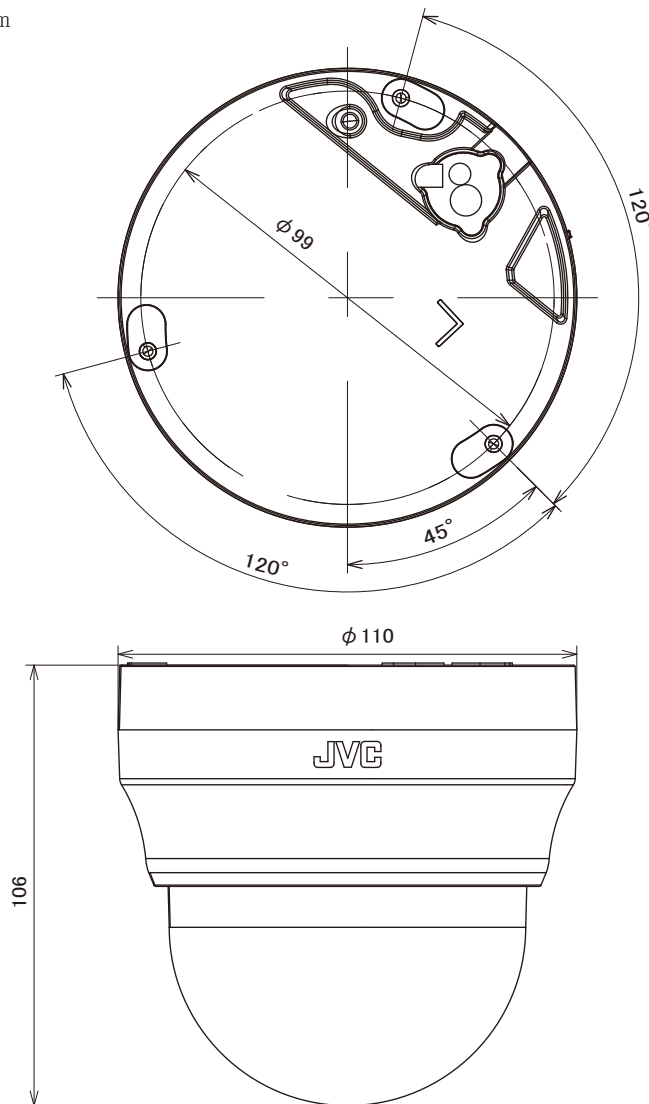

(2017年4月初版)

型番	分類	発行	頁
VN-H268R	CCTV	2019年10月	2/2

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム