

# ネットワークビデオレコーダー

RBSS(優良防犯機器認定制度)  
認定番号: 16092802-B10145

## 定 格

### ■ 基本仕様

**接続カメラ台数** 最大8台  
RBSSチャンネル数:  
8チャンネル(H.264,VGA,5 ipsの場合)

**最大性能** 記録:1080p/4M bps/30 ips×8  
表示:単画: 1080p/4 Mbps/30 ips、  
分割画: 360p/1 Mbps/30 ips×8

**配信ストリーム数** 再生配信:最大8ストリーム  
ライブ配信+再生配信:最大32ストリーム

**映像圧縮方式** H.264 High Profile

**音声圧縮方式** G.711 (μ-Law)

**内蔵HDD容量** 8 TB(4 TB×2;H.264/1080p/2 Mbps/30 ips  
×8 CH記録時に4週間記録可能)

**画面表示** ライブ:単画面、2(PinP)/4/9分割、全画面  
(最大8ch表示)  
再生:単画面、2(PinP)/4/9分割、全画面  
(最大8 ch表示)

**オンスクリーン表示** カメラ名、接続状態、録画状態、  
エラーメッセージ、アラーム、動き検出

**U P S** 対応(APC BR550S-JP、  
OMRON BY50FW or BY80S)

**再生コントロール** 再生/一時停止/コマ送り/早送り(1/4,1/2,  
2, 4, 8)/早戻し(-2, -4, -8)/逆再生

**操作ロック** 可能

**シーケンシャル表示** 可能(単画面、4分割)

**データエクスポート** 本体(USBメモリー)(独自形式動画)  
Web Viewer/Security Center(独自形式動画、静止画)

**映像検索機能** 日時検索、イベント検索

**DDNSホスト名** 対応

**記録時同時再生** 可能

**停電復帰記録** 可能

**スケジュール録画** 可能

**イベント録画** 可能

**動き検出機能** 可能(カメラの動き検出機能を使用)

**メール通知機能** 可能

**簡単登録機能** 可能

**RTSPストリーム** 対応(ONVIF対応カメラなどのストリーム受信)

**対応ソフトウェア** Security Center:  
Windows Vista/7/8.1/10  
Microsoft .NET Framework 4.0以上  
CPU: Intel Core i5以上  
RAM: 4 GB以上  
ビデオメモリー: 512 MB以上  
モニター解像度: XGA(1024x768)以上

**および動作環境** Playback Player/Web Viewer:  
OS+Internet Explorer:  
Windows Vista+Internet Explorer 9(32 bit)、  
Windows 7/8.1/10+Internet Explorer 11(32 bit)  
CPU: Intel Core i3以上  
RAM: 4 GB以上  
ビデオメモリー: 128 MB以上  
モニター解像度: XGA(1024x768)以上  
NVR Mobile Pro:  
iOS8.0以降 ワイヤレスネットワークサポート  
NVR Mobile:  
Android4.2以降 ワイヤレスネットワークサポート

### ■ 入出力端子

**ネットワーク端子** RJ-45×2  
LAN:10/100/1000 Mbps×1(IPカメラ接続用)  
WAN:10/100 Mbps×1(配信用)

**映像出力** D-sub15pin×1(アナログ出力)

**表示解像度** 1024×768、1280×1024、1366×768、  
1440×900、1920×1080

**音声入力** RCA×1(音声送信用)

**音声出力** RCA×1

**シリアル端子** フロント×2  
(USBメモリー、マウス、UPS、USB HUB)

**対応プロトコル** TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、PPPoE、  
UDP、SSL、RTP、RTSP、NTP

**アラーム入力端子** 8

**アラーム出力端子** 2

### ■ 適合カメラ

VN-H28、VN-H228、VN-H228VPR、VN-H128WPR、VN-H328、  
VN-H37、VN-H37B、VN-H137、VN-H137B、VN-H237、VN-H237B、  
VN-H57、VN-H57B、VN-H157WP、VN-H257、VN-H257VP、  
VN-H257VPB、VN-H257VPC、  
VN-H557、VN-H657、VN-H657B、VN-H657WP、VN-H657WPB、  
VN-H68、VN-H268R、VN-H268VPR、VN-H168WPR、  
VN-E4B

### ■ 定 格

**電 源** DC12 V

**消費電流** 1.6 A以下(最大2.4 A、消費電力21 W以下)

**ACアダプター** 入力 AC100 V 50/60 Hz  
出力 DC12 V 7 A

**周囲温度** +5℃～+40℃(性能保証)

**周囲湿度** 30%RH～80%RH(結露なきこと)

**外形寸法** 幅356 mm×高さ63 mm×奥行265 mm  
(フット等突起を除く)

**質 量** 約3.2 kg

**仕上(外観)** 黒色ヘアライン塗装、黒色シボ塗装

**付 属 品** クイックユーザーガイド(保証書・安全上のご注意)×1、  
簡単ガイド×1、ACアダプター×1、電源ケーブル×1、  
CD-ROM(取扱説明書、クイックユーザーガイド、  
簡単ガイド、Security Center)×1、ターミナル×4

※本機器をより正確な時刻で記録するために、時刻サーバー(NTPサーバー)のご使用をおすすめします。

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

(V2.00)  
(2016年6月初版)


型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
VR-X3108-08	JVCケンウッド・公共産業システム	CCTV	2018年11月	1/2

# ネットワークビデオレコーダー

RBSS(優良防犯機器認定制度)  
認定番号:16092802-B10145

## 外形寸法図

単位:mm

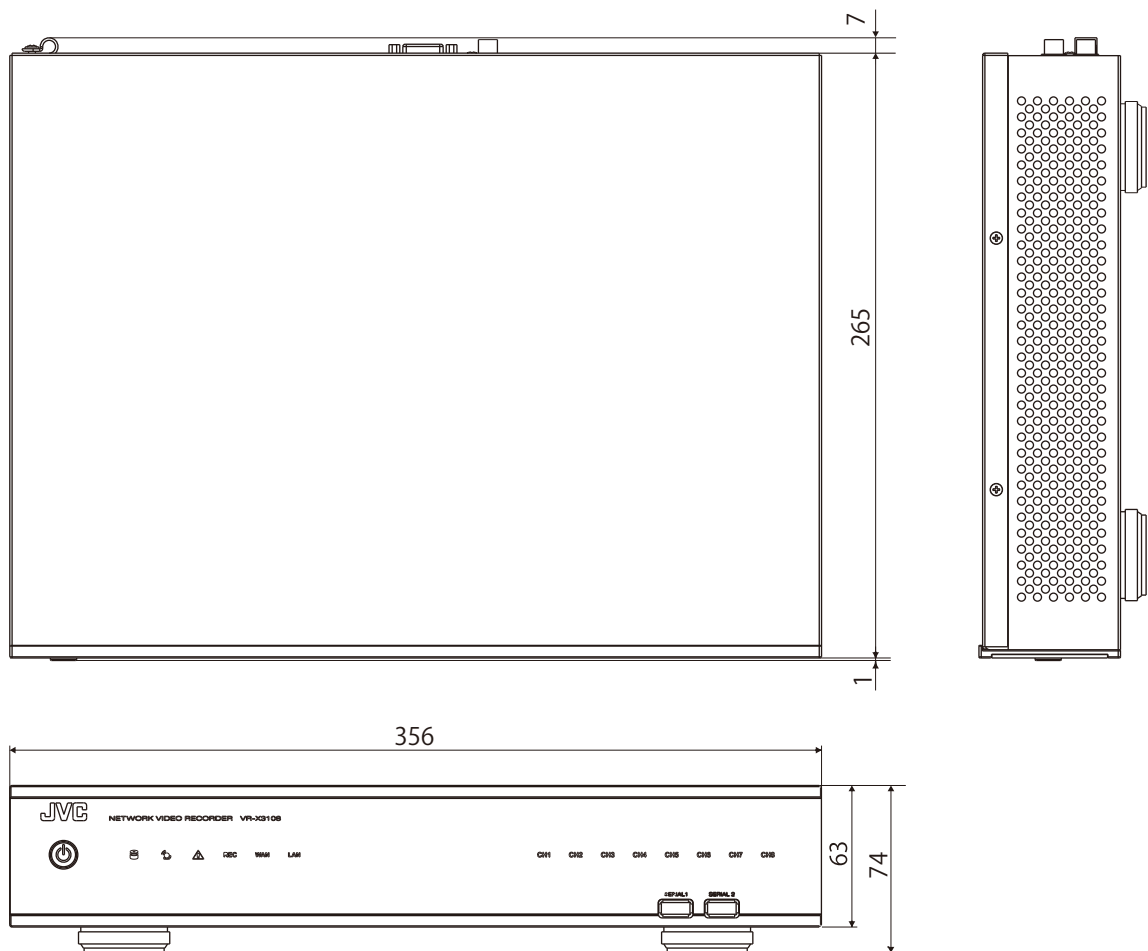

(V2.00)  
(2016年6月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
VR-X3108-08		CCTV	2018年11月	2/2