

# ネットワークビデオレコーダー

RBSS(優良防犯機器認定制度)  
認定番号:16092802-B10146

## 定 格

### ■ 基本仕様

接続カメラ台数	最大8台 RBSSチャンネル数: 8チャンネル(H.264,VGA,5 ipsの場合) 記録:1080p/4 Mbps/30 ips×8 表示:単画: 1080p/4 Mbps/30 ips、 分割画: 360p/1 Mbps/30 ips×8
最大性能	再生配信:最大8ストリーム ライブ配信+再生配信:最大32ストリーム H.264 High Profile G.711(μ-Law)
配信ストリーム数	12 TB(4 TB×3;H.264/1080p/2Mbps/30ips ×8 CH記録時に6週間記録可能)
映像圧縮方式	ライブ:単画面、2(PinP)/4/9分割、全画面 (最大8ch表示)
音声圧縮方式	再生:単画面、2(PinP)/4/9分割、全画面 (最大8ch表示)
内蔵HDD容量	カメラ名、接続状態、録画状態、 エラーメッセージ、アラーム、動き検出 対応(APC BR550S-JP、 OMRON BY50FW or BY80S)
画面表示	再生/一時停止/コマ送り/早送り(1/4,1/2, 2,4,8)/早戻し(-2,-4,-8)/逆再生 可能
オンスクリーン表示	可能(単画面、4分割)
UPSS	本体(USBメモリー)(独自形式動画) Web Viewer/Security Center(独自形式動画、静止画)
再生コントロール	日時検索、イベント検索
操作ロック	対応
シーケンシャル表示	可能
データエクスポート	可能
映像検索機能	可能
DDNSホスト名	可能
記録時同時再生	可能
停電復帰記録	可能
スケジュール録画	可能
イベント録画	可能
動き検出機能	可能(カメラの動き検出機能を使用)
メール通知機能	可能
簡単登録機能	可能
RTSPストリーム	対応(ONVIF対応カメラなどのストリーム受信)
対応ソフトウェア	Security Center: Windows Vista/7/8.1/10 Microsoft .NET Framework 4.0以上 CPU: Intel Core i5以上 RAM: 4 GB以上 ビデオメモリー: 512 MB以上 モニター解像度: XGA(1024x768)以上 Playback Player/Web Viewer: OS+Internet Explorer: Windows Vista+Internet Explorer 9(32 bit)、 Windows 7/8.1/10+Internet Explorer 11(32 bit) CPU: Intel Core i3以上 RAM: 4 GB以上 ビデオメモリー: 128 MB以上 モニター解像度: XGA(1024x768)以上 NVR Mobile Pro: iOS8.0以降 ワイヤレスネットワークサポート NVR Mobile: Android4.2以降 ワイヤレスネットワークサポート
および動作環境	

### ■ 入出力端子

ネットワーク端子	RJ-45×2 LAN:10/100/1000 Mbps×1(IPカメラ接続用) WAN:10/100 Mbps×1(配信用)
映像出力	D-sub15pin×1(アナログ出力) 1024×768、1280×1024、1366×768、 1440×900、1920×1080
表示解像度	RCA×1(音声送信用) RCA×1
音声入力	シリアル端子 フロント×2 (USBメモリー、マウス、UPS、USB HUB)
音声出力	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、PPPoE、 UDP、SSL、RTP、RTSP、NTP
対応プロトコル	アラーム入力端子 8
アラーム出力端子	2

### ■ 適合カメラ

VN-H28、VN-H228、VN-H228VPR、VN-H128WPR、VN-H328、  
VN-H37、VN-H37B、VN-H137、VN-H137B、VN-H237、VN-H237B、  
VN-H57、VN-H57B、VN-H157WP、VN-H257、VN-H257VP、  
VN-H257VPB、VN-H257VPC、  
VN-H557、VN-H657、VN-H657B、VN-H657WP、VN-H657WPB、  
VN-H68、VN-H268R、VN-H268VPR、VN-H168WPR、  
VN-E4B

### ■ 定格

電源	DC12 V
消費電流	1.6 A以下(最大2.4 A、消費電力21 W以下)
ACアダプター	入力 AC100 V 50/60 Hz 出力 DC12 V 7 A
周囲温度	+5 °C ~ +40 °C(性能保証)
周囲湿度	30 %RH ~ 80 %RH(結露なきこと)
外形寸法	幅356 mm × 高さ63 mm × 奥行265 mm (フット等突起を除く)
質量	約3.9 kg
仕上(外観)	黒色ヘアライン塗装、黒色シボ塗装
付属品	クイックユーザーガイド(保証書・安全上の ご注意)×1、簡単ガイド×1、ACアダプタ ー×1、電源ケーブル×1、CD-ROM(取 扱説明書、クイックユーザーガイド、簡単ガ イド、Security Center)×1、ターミナル×4

※本機器をより正確な時刻で記録するために、時刻サーバー(NTPサーバー)の  
ご使用をおすすめします。

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

(V2.00)

(2016年6月初版)

型 番

VR-X3108-12

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

分 類

発 行

1/2

CCTV


2018年11月

# ネットワークビデオレコーダー

RBSS(優良防犯機器認定制度)  
認定番号:16092802-B10146

## 外形寸法図

単位:mm

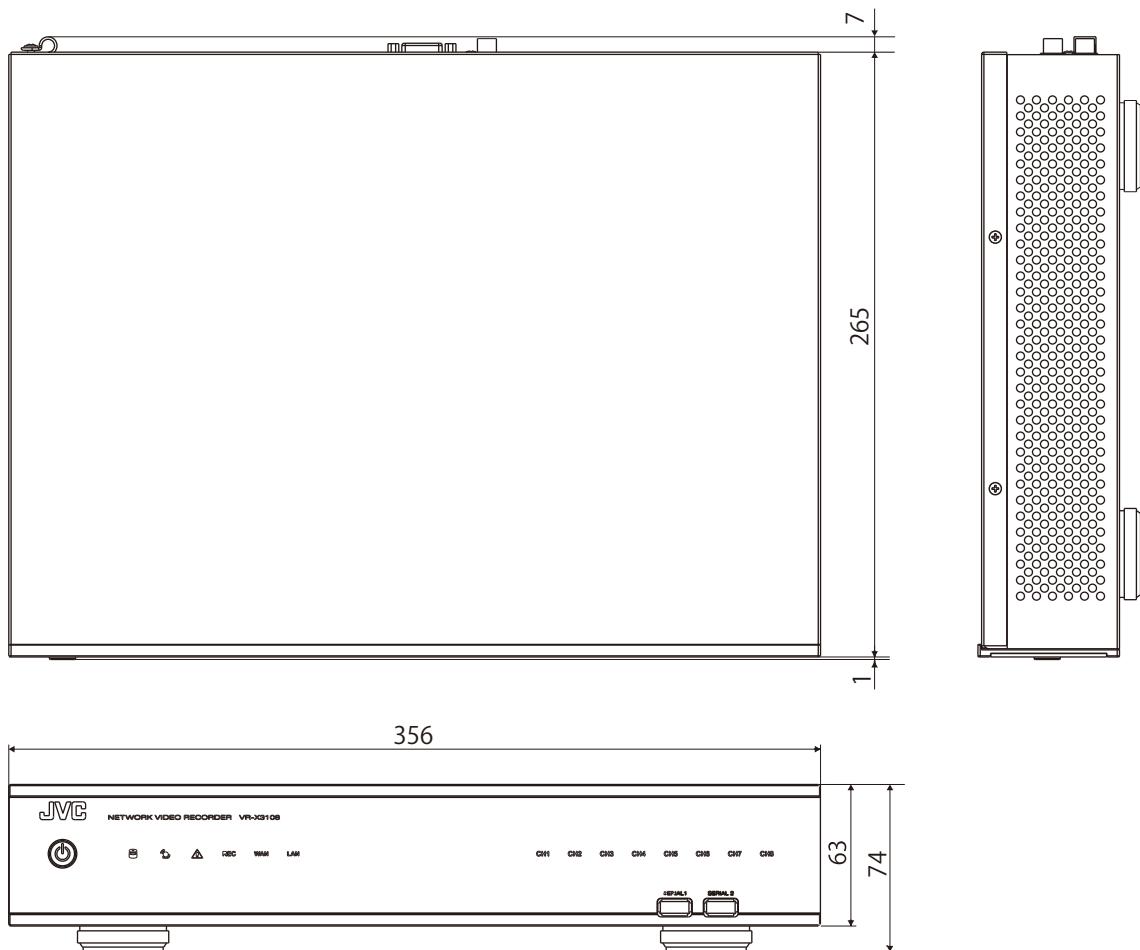

(V2.00)

(2016年6月初版)

型 番	分 類	発 行	頁
VR-X3108-12	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム CCTV	2018年11月	2/2