

ネットワークビデオレコーダー

RBSS(優良防犯機器認定制度)
認定番号:15112501-B10141

定 格

■ 基 本 仕 様

接続カメラ台数	最大8台 RBSSチャンネル数: 8チャンネル(H.264,VGA,5 ipsの場合)
最 大 性 能	記録:1080p/4 Mbps/30 ips×8 表示:単画:1080p/4 Mbps/30 ips、 分割画:360p/1 Mbps/30 ips×8
配信ストリーム数	再生配信:最大8ストリーム ライブ配信+再生配信:最大32ストリーム
映像圧縮方式	H.264 High Profile
音声圧縮方式	G.711(μ-Law)
内蔵HDD容量	4 TB×1(H.264/1080p/2 Mbps/30 ips ×8 CH記録時に2週間記録可能)
画 面 表 示	ライブ:単画面、2(PinP)/4/9分割、全画面 (最大8 ch表示) 再生:単画面、2(PinP)/4/9分割、全画面 (最大8 ch表示)
オンスクリーン表示	カメラ名、接続状態、録画状態、 エラーメッセージ、アラーム、動き検出
U P S	対応(APC BR550S-JP、 OMRON BY50FW or BY80S)
再生コントロール	再生/一時停止/コマ送り/早送り(1/4,1/2, 2, 4, 8)/早戻し(-2, -4, -8)/逆再生
操 作 ロ ッ ク	可能
シーケンシャル表示	可能(単画面、4分割)
データエクスポート	本体(USBメモリー)(独自形式動画) Web Viewer/Security Center(独自形式動画、静止画)
映像検索機能	日時検索、イベント検索
DDNSホスト名	対応
記録時同時再生	可能
停電復帰記録	可能
スケジュール録画	可能
イベント録画	可能
動き検出機能	可能(カメラの動き検出機能を使用)
メール通知機能	可能
簡単登録機能	可能
RTSPストリーム	対応(ONVIF対応カメラなどのストリーム受信)
対応ソフトウェア	Security Center:
および動作環境	Windows Vista/7/8.1/10 Microsoft .NET Framework 4.0以上 CPU: Intel Core i5以上 RAM: 4 GB以上 ビデオメモリー: 512 MB以上 モニター解像度: XGA(1024x768)以上 Playback Player/Web Viewer: OS+Internet Explorer: Windows Vista+Internet Explorer 9(32 bit)、 Windows 7/8.1/10+Internet Explorer 11(32 bit) CPU: Intel Core i3以上 RAM: 4 GB以上 ビデオメモリー: 128 MB以上 モニター解像度: XGA(1024x768)以上 NVR Mobile Pro: iOS8.0以降 ワイヤレスネットワークサポート NVR Mobile: Android4.2以降 ワイヤレスネットワークサポート

■ 入 出 力 端 子

ネットワーク端子	RJ-45×2 LAN:10/100/1000 Mbps×1(IPカメラ接続用) WAN:10/100 Mbps×1(配信用)
映 像 出 力	D-sub15pin×1(アナログ出力)
表 示 解 像 度	1024×768、1280×1024、1366×768、 1440×900、1920×1080
音 声 入 力	RCA×1(音声送信用)
音 声 出 力	RCA×1
シリアル端子	フロント×2 (USBメモリー、マウス、UPS、USB HUB)
対応プロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、PPPoE、 UDP、SSL、RTP、RTSP、NTP
アラーム入力端子	8
アラーム出力端子	2

■ 適 合 カ メ ラ

VN-H28、VN-H228、VN-H228VPR、VN-H128WPR、VN-H328、
VN-H37、VN-H37B、VN-H137、VN-H137B、VN-H237、VN-H237B、
VN-H57、VN-H57B、VN-H157WP、VN-H257、VN-H257VP、
VN-H257VPB、VN-H257VPC、
VN-H557、VN-H657、VN-H657B、VN-H657WP、VN-H657WPB、
VN-H68、VN-H268R、VN-H268VPR、VN-H168WPR、
VN-E4B

■ 定 格

電 源	DC12 V
消 費 電 流	1.6 A以下(最大2.4 A、消費電力21 W以下)
A C ア ダ プ タ ー	入力 AC100 V 50/60 Hz 出力 DC12 V 7 A
周 囲 温 度	+5℃～+40℃(性能保証)
周 囲 湿 度	30 %RH～80 %RH(結露なきこと)
外 形 寸 法	幅356 mm×高さ63 mm×奥行265 mm (フット等突起を除く)
質 量	約2.5 kg
仕 上 (外 観)	黒色ヘアライン塗装、黒色シボ塗装
付 属 品	クイックユーザーガイド(保証書・安全上のご注意)×1、簡単ガイド×1、ACアダプター×1、電源ケーブル×1、CD-ROM(取扱説明書、クイックユーザーガイド、簡単ガイド、Security Center)×1、ターミナル×4

※本機器をより正確な時刻で記録するために、時刻サーバー(NTPサーバー)のご使用をおすすめします。

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

(V2.00)
(2015年4月初版)


型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
VR-X3108	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	CCTV	2018年11月	1/2

ネットワークビデオレコーダー

RBSS(優良防犯機器認定制度)
認定番号:15112501-B10141

外形寸法図

単位:mm

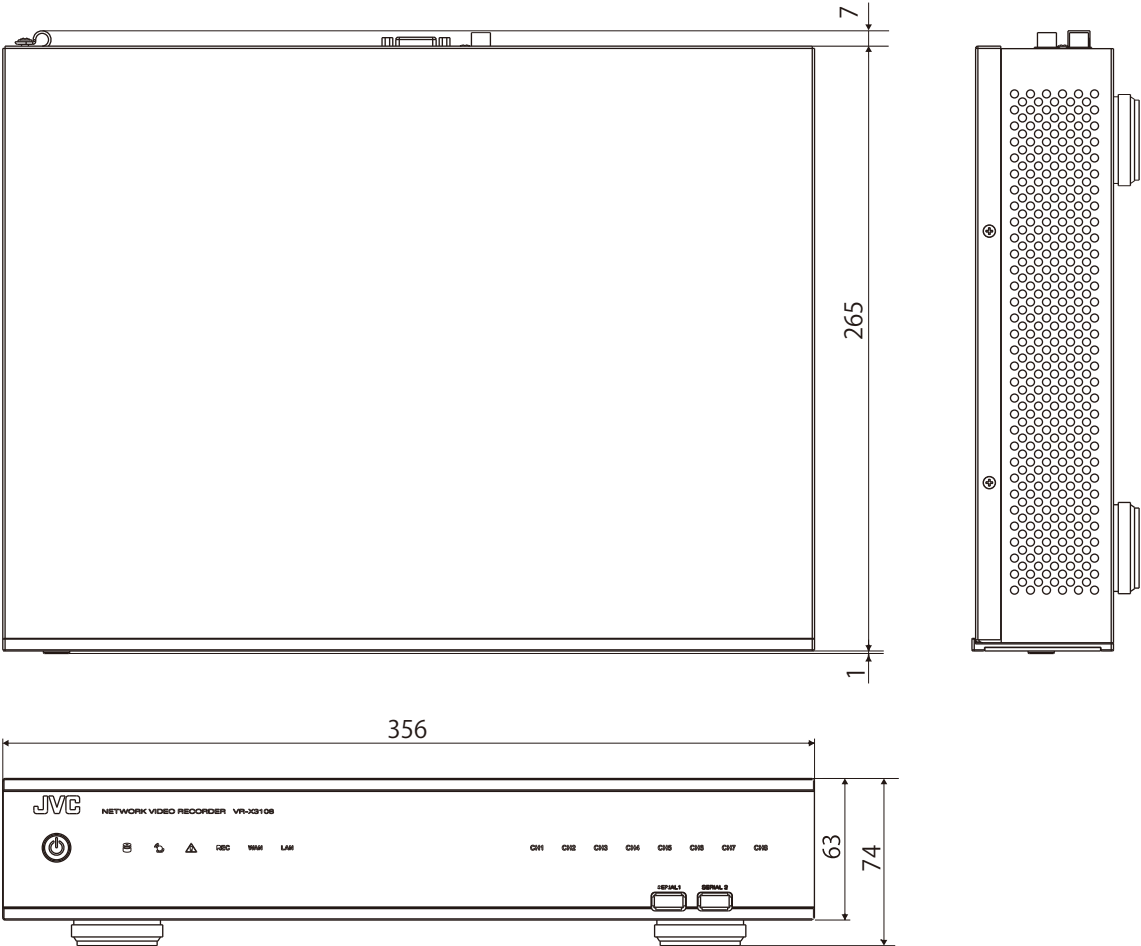

(V2.00)
(2015年 4月初版)

型 番	株 社	分 類	発 行	頁
VR-X3108	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	CCTV	2018年11月	2/2