

# ネットワークビデオレコーダー

RBSS(優良防犯機器認定制度)  
認定番号: 16092802-B10147

## 定 格

### ■ 基本仕様

**接続カメラ台数** 最大16台  
RBSSチャンネル数:  
16チャンネル(H.264,VGA,5 ipsの場合)  
**最大性能** 記録:1080p/4 Mbps/30 ips×16  
表示:単画: 1080p/4 Mbps/30 ips、  
分割画: 360p/1 Mbps/30 ips×16  
**配信ストリーム数** 再生配信:最大16ストリーム  
ライブ配信+再生配信:最大64ストリーム  
**映像圧縮方式** H.264 High Profile  
**音声圧縮方式** G.711 (μ-Law)  
**内蔵HDD容量** 16 TB(4 TB×4;H.264/1080p/2 Mbps/30 ips  
×16 CH記録時に4週間記録可能)  
**画面表示** ライブ:単画面、2(PinP)/4/9/16分割、全画面  
(最大16 ch表示)  
再生:単画面、2(PinP)/4/9/16分割、全画面  
(最大16 ch表示)  
**オンスクリーン表示** カメラ名、接続状態、録画状態、  
エラーメッセージ、アラーム、動き検出  
**UPS** 対応(APC BR550S-JP、  
OMRON BY50FW or BY80S)  
**再生コントロール** 再生/一時停止/コマ送り/早送り(1/4、1/2、  
2、4、8)/早戻し(-2、-4、-8)/逆再生  
**操作ロック** 可能  
**シーケンシャル表示** 可能(単画面、4/9分割)  
**データエクスポート** 本体(USBメモリー)(独自形式動画)  
Web Viewer/Security Center(独自形式動画、静止画)  
**映像検索機能** 日時検索、イベント検索  
**DDNSホスト名** 対応  
**記録時同時再生** 可能  
**停電復帰記録** 可能  
**スケジュール録画** 可能  
**イベント録画** 可能  
**動き検出機能** 可能(カメラの動き検出機能を使用)  
**メール通知機能** 可能  
**簡単登録機能** 可能  
**RTSPストリーム** 対応(ONVIF対応カメラなどのストリーム受信)  
**対応ソフトウェア** Security Center:  
Windows Vista/7/8.1/10  
Microsoft .NET Framework 4.0以上  
CPU: Intel Core i5以上  
RAM: 4 GB以上  
ビデオメモリー: 512 MB以上  
モニター解像度: XGA(1024x768)以上  
Playback Player/Web Viewer:  
OS+Internet Explorer:  
Windows Vista+Internet Explorer 9(32 bit)、  
Windows 7/8.1/10+Internet Explorer 11(32 bit)  
CPU: Intel Core i3以上  
RAM: 4 GB以上  
ビデオメモリー: 128 MB以上  
モニター解像度: XGA(1024x768)以上  
NVR Mobile Pro:  
iOS8.0以降 ワイヤレスネットワークサポート  
NVR Mobile:  
Android4.2以降 ワイヤレスネットワークサポート

### ■ 入出力端子

**ネットワーク端子** RJ-45×2  
LAN:10/100/1000 Mbps×1(IPカメラ接続用)  
WAN:10/100/1000 Mbps×1(配信用)  
**映像出力** D-sub15 pin×1(アナログ出力)  
**表示解像度** 1024×768、1280×1024、1366×768、  
1440×900、1920×1080  
**音声入力** RCA×1(音声送信用)  
**音声出力** RCA×1  
**シリアル端子** フロント×2、リア×2  
(USBメモリー、マウス、UPS、USB HUB)  
**対応プロトコル** TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、PPPoE、  
UDP、SSL、RTP、RTSP、NTP  
**アラーム入力端子** 16  
**アラーム出力端子** 4

### ■ 適合カメラ

VN-H28、VN-H228、VN-H228VPR、VN-H128WPR、VN-H328、  
VN-H37、VN-H37B、VN-H137、VN-H137B、VN-H237、VN-H237B、  
VN-H57、VN-H57B、VN-H157WP、VN-H257、VN-H257VP、  
VN-H257VPB、VN-H257VPC、  
VN-H557、VN-H657、VN-H657B、VN-H657WP、VN-H657WPB、  
VN-H68、VN-H268R、VN-H268VPR、VN-H168WPR、  
VN-E4B

### ■ 定 格

**電 源** AC100 V、50 Hz/60 Hz  
**消費電流** 0.6 A以下(消費電力60 W以下)  
**周囲温度** +5 °C~+40 °C(性能保証)  
**周囲湿度** 30 %RH~80 %RH(結露なきこと)  
**外形寸法** 幅430 mm×高さ67 mm×奥行380 mm  
(フット等突起を除く)

**質 量** 約7.7 kg  
**仕上(外観)** 黒色ヘアライン塗装、黒色シボ塗装  
**適合ラックブラケット(別売)** VR-RU57Z(PS-R541用)  
VR-RU45Z(PA-R631/R641用)

**付 属 品** クイックユーザーガイド(保証書・安全上のご注意)  
×1、簡単ガイド×1、電源ケーブル×1、  
CD-ROM(取扱説明書、クイックユーザー  
ガイド、簡単ガイド、Security Center)×1、  
ターミナル×4、ラックマウント金具×2、  
ネジ(M4)×6、ネジ(M5)×4

※本機器をより正確な時刻で記録するために、時刻サーバー(NTPサーバー)の  
ご使用をおすすめします。

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

(2016年6月初版)


型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
VR-X3116-16	JVCケンウッド・公共産業システム	CCTV	2018年11月	1/2

# ネットワークビデオレコーダー

RBSS(優良防犯機器認定制度)  
認定番号:16092802-B10147

## 外形寸法図

単位:mm

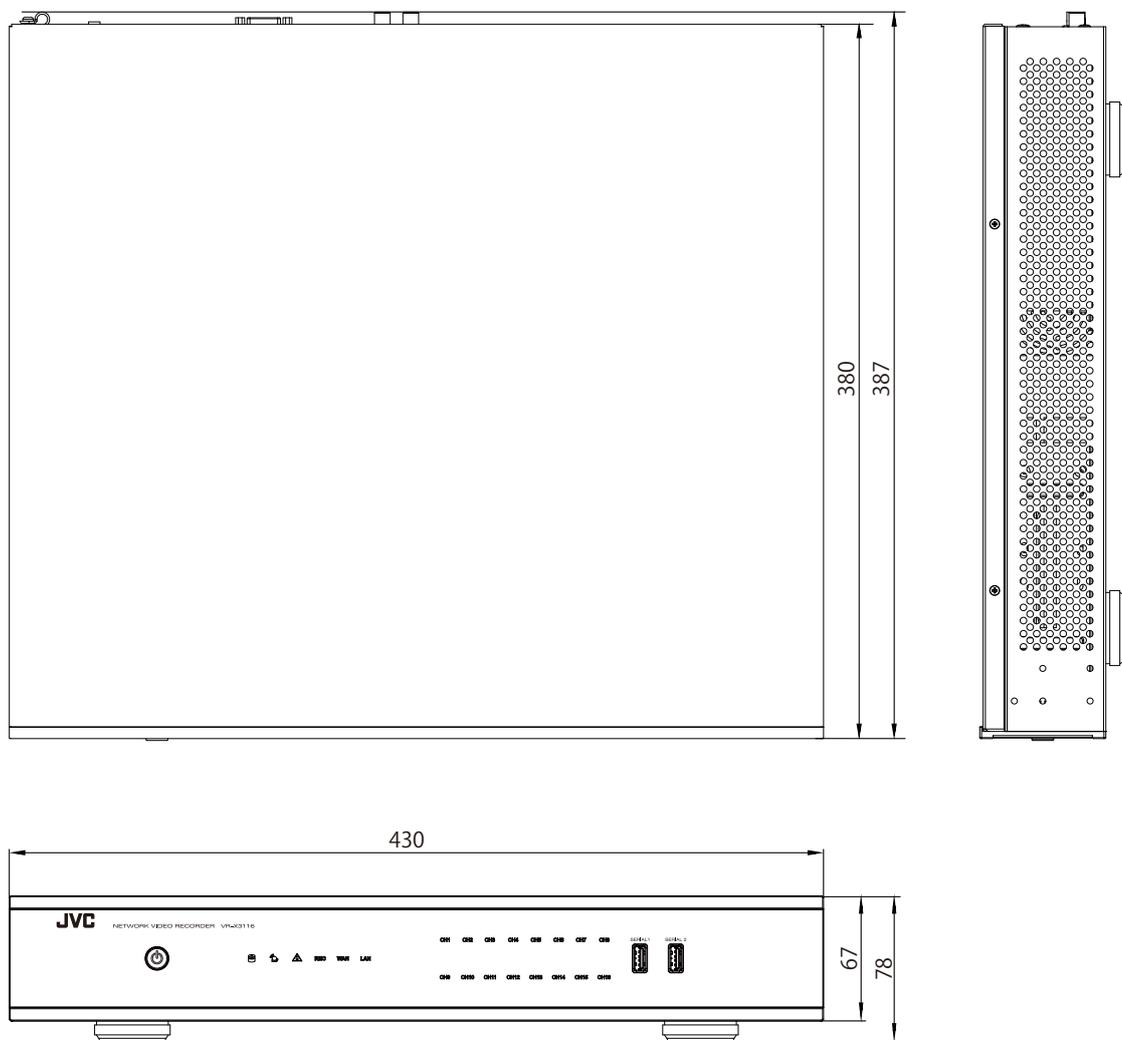

(2016年6月初版)

型番	分類	発行	頁
VR-X3116-16	CCTV	2018年11月	2/2
株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム			