

ネットワークビデオレコーダー

RBSS (優良防犯機器認定制度)
認定番号: 15112501-B10140

定 格

■ 基 本 仕 様

接続カメラ台数	16台、最大:64台 (8chカメラ追加ライセンスVR-L08Mを使用時) RBSSチャンネル数: 27チャンネル(JPEG、VGA、5ipsの場合) RBSS高画素チャンネル: 16チャンネル(JPEG、FULL HD、5ipsの場合)
最大スループット	RAIDなし HDD4台 192 Mbps RAID1 HDD2台 48 Mbps RAID5 HDD5台 160 Mbps RAID6 HDD6台 144 Mbps RAID10 HDD4台 96 Mbps
配信クライアント数	最大10クライアント
圧縮方式	JPEG/MPEG-4/H.264
内蔵HDD容量	3 TB×1
内蔵増設HDD	3 TB×5 (VR-HDD713 簡単着脱方式)
外部増設HDD	VR-D800R×1
R A I D	1/5/6/10対応 (内蔵HDD増設時)
ホットスワップ	対応 (RAID設定時)
操 作 ロ ッ ク	可能
画 面 表 示	ライブ:1/4/6/9/16/36/64分割表示等 再生:1/4/6/9/16/36/64分割表示等
シーケンシャル表示	可能
データエクスポート	USBメモリ、DVD (独自形式動画、静止画、AVI動画)
N A S	将来対応
i S C S I	将来対応
オンスクリーン表示	カメラ名、接続状態、録画状態、 エラーメッセージ、アラーム
映像検索機能	日時検索、アラーム検索、スマート検索
再生スピード	×1/4、×1/2、×1、×2、×4、×8、 ×16、コマ送り(±1フレーム)
S N M P	対応
DDNSホスト名	対応
記録時同時再生	可能
停電復帰記録	可能
タイマー記録	可能
アラーム記録	可能
動き検出機能	可能
メール通知機能	可能
カメラ交換	アーカイブデータ自動変換
全画面表示	可能

ネットワーク端子	RJ-45×4
L A N 1	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (ネットワークカメラ入力用)
L A N 2	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (映像配信用)
L A N 3	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (ネットワークストレージ用)
L A N 4	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (ネットワークストレージ用)
映 像 出 力	D-sub15pin×1(アナログ出力)、 HDMI×1(デジタル出力)
表 示 解 像 度	1024×768、1280×768、1280×1024、 1600×1200、1920×1080
音 声 入 力	ミニジャック(音声送信用)
音 声 出 力	ステレオミニジャック
U S B 端 子	フロント×2(USB3.0専用) リア×4 (USB2.0×2、USB3.0×2) (USBメモリ、マウス、キーボード、UPS、DVD)
e S A T A 端 子	×1 (VR-D800R専用)

■ 適 合 カ メ ラ

VN-V685、VN-V686、VN-V686B、VN-V686WP、VN-V686WPB、
VN-V686WPC、VN-V25、VN-V26、VN-V225、VN-V225VP、
VN-X235、VN-X235VP、VN-X35
VN-H28、VN-H228、VN-H228VPR、VN-H128WPR、VN-H328、
VN-H37、VN-H37B、VN-H137、VN-H137B、VN-H237、VN-H237B、
VN-H57、VN-H57B、VN-H157WP、VN-H257、VN-H257VP、
VN-H257VPB、VN-H257VPC、VN-H557、VN-H657、VN-H657B、
VN-H657WP、VN-H657WPB、VN-H678WPR、VN-H68、VN-H268R、
VN-H268VPR、VN-H168WPR、VN-U78、VN-U178WPR、
VN-E4、VN-E4B

■ 定 格

電 源	AC100 V、50 Hz/60 Hz
消 費 電 流	1.5 A以下(参考値 消費電力130 W以下)
周 囲 温 度	+5 °C～+40 °C
周 囲 湿 度	10 %RH～80 %RH
外 形 寸 法	幅440 mm×高さ88.2 mm×奥行400 mm
質 量	約9.5 kg
仕 上 (パ ネ ル 面)	黒色
適合マウント金具	VR-RU57Z (PS-R541用)
(別売)	VR-RU45Z (PA-R631/R641用)
推 奨 U P S	BY50FW、BY80S (オムロン社製)
付 属 品	ラックマウントハンドル、電源コード、 結束バンド、簡単ガイド、取扱説明書、キー

※本機器をより正確な時刻で記録するために、時刻サーバー (NTPサーバー) の
ご使用をおすすめします。

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。


(2014年9月初版)

型 番		分 類	発 行	頁
VR-X7100	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	CCTV	2018年11月	1/2

ネットワークビデオレコーダー

RBSS(優良防犯機器認定制度)
認定番号:15112501-B10140

外形寸法図

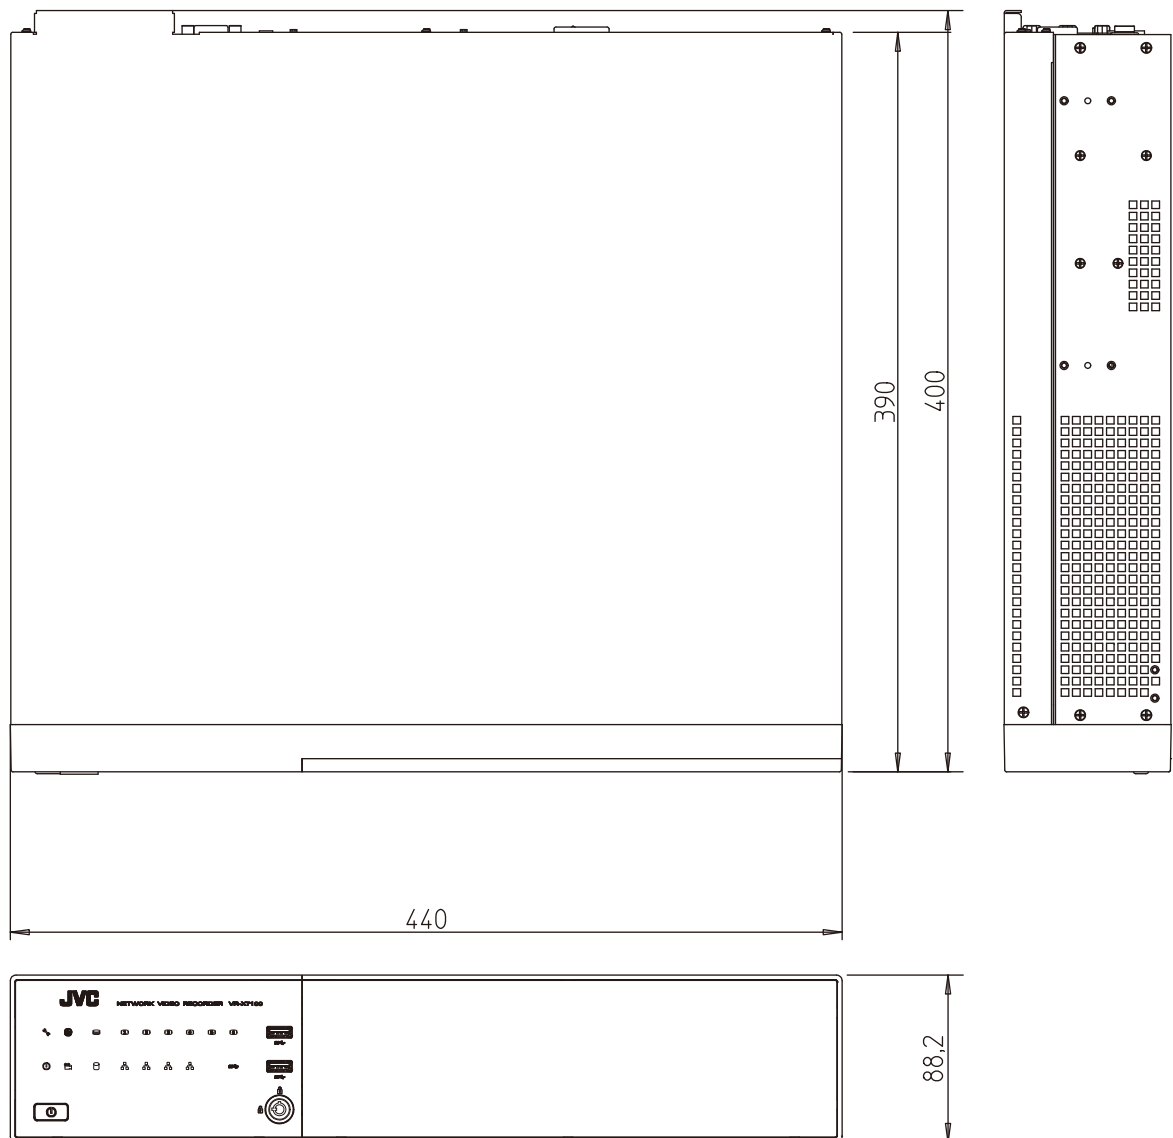

(2014年9月初版)

型 番	株 社	分 類	発 行	頁
VR-X7100	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	CCTV	2018年11月	2/2