

ネットワークビデオレコーダー

RBSS(優良防犯機器認定制度)
認定番号:22062011-B10199

定 格

接続カメラ台数 出荷時16台、最大:48台
VR-L08EX 8ch追加ライセンス
VR-L16EX 16ch追加ライセンス
VR-L24EX 24ch追加ライセンス
VR-L32EX 32ch追加ライセンス

最大記録/配信性能 <RAIDなし HDD1台 H.264の場合>
4K 12 Mbps 30 ips:記録8台/配信8台
4K 8 Mbps 15 ips:記録8台/配信8台
FullHD 3.6 Mbps 30 ips:記録8台/配信8台
FullHD 1.8 Mbps 15 ips:記録16台/配信16台
720P 2 Mbps 30 ips:記録8台/配信8台
720P 1 Mbps 15 ips:記録16台/配信16台
<RAIDなし HDD1台 H.265の場合>
FullHD 1.8 Mbps 30 ips:記録8台/配信8台
FullHD 0.9 Mbps 15 ips:記録16台/配信16台
720P 1 Mbps 30 ips:記録8台/配信8台
720P 0.5 Mbps 15ips:記録16台/配信16台

本体ライブ表示性能 4Kは4Kモニター接続、FullHD、720Pは FullHDモニター接続の場合
<H.264>
4K:15 ips×2ch, 10 ips×4ch, 5 ips×9ch
FullHD : 30 ips×9ch, 15 ips×16ch
720P : 30 ips×9ch, 15 ips×16ch
<H.265>
FullHD : 30 ips×9ch,15 ips×16ch
720P : 30ips×9ch,15 ips×16ch

配信クライアント数 最大20クライアント

圧縮方式 JPEG/MPEG-4/H.264/H.265(映像)
G.711 μ-Law/AAC(音声)

内蔵HDD容量 6TB×1

内蔵増設HDD 6TB×7(VR-HDD816簡単着脱方式)

RAID 1/5/6/10/50

ホットスワップ 対応(RAID設定時)

ホットスベア 対応
(RAID1/5最大1台、RAID6/10最大2台)

操作ロック 可能

画面表示 ライブ:1/4/6/9/16/36/64分割表示等
再生:1/4/6/9/16/36/64分割表示等

シーケンシャル表示 可能

データエクスポート USBメモリー、DVD、BD(独自形式動画、静止画、AVI/MKV動画)

オンスクリーン表示 カメラ名、接続状態、録画状態、エラーメッセージ、アラーム

映像検索機能 日時検索、アラーム検索、スマート検索

再生スピード ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4, ×8, ×16, コマ送り(±1フレーム)

S N M P 対応

DDNSホスト名 対応

記録時同時再生 可能

停電復帰記録 可能

タイマー記録 可能

アラーム記録 可能

動き検出機能 可能

メール通知機能 可能

カメラ交換 アーカイブデータ自動変換
同一型番カメラのみ対応可能

リモートメンテナンス 可能

構成レポート出力 可能

全画面表示 可能

遠隔設定 可能

Web Client 対応(対応ブラウザ:Microsoft Edge)

モバイル対応 iOS、Android

ネットワーク端子 RJ-45×2
L A N 1 1000BASE-T/100BASE-TX(ネットワークカメラ入力/映像配信用)
L A N 2 1000BASE-T/100BASE-TX(ネットワークカメラ入力用)

映像出力 D-Sub15ピン×1(アナログ出力)
HDMI(Ver1.4 Type-A)×1(デジタル出力)
DisplayPort(Ver1.2)×1(デジタル出力)

表示解像度 1024×768, 1280×768, 1280×1024, 1600×1200, 1920×1080, 3840×2160, コリドール表示(縦長)

マイク入力 3.5 mmモノラルミニジャック×1

音声入力 3.5 mmステレオミニジャック×1(Lchのみ有効)

音声出力 3.5 mmステレオミニジャック×1(Lchのみ有効)

USB端子(TypeA) フロント×2(USB3.0専用)
リア×6(USB2.0×2, USB3.0×4)
(USBメモリー、マウス、キーボード、UPS、Bluetoothアダプター)

e S A T A 端子 なし

電源 AC100 V, 50 Hz/60 Hz

消費電流 1.5 A以下
(参考値 消費電力150 W以下)

周囲温度 +5℃～+40℃

周囲湿度 10%RH～80%RH

外形寸法 幅446.4 mm×高さ88.2 mm×奥行409.3 mm
(突起含まず)

質量 約9.0 kg(HDD×1), 約14.5 kg(HDD×8)

適合カメラ VN-H58/H258R/H258VPR/H158WPR
VN-V685/V686B/V686WPB/V686WPC
VN-V25/V225/V225VP
VN-X35/X235/X235VP
VN-H557/H657B/H657WPB
VN-H678WPR/H678WPRS/H678WPC
VN-H37B/H137B /H237B
VN-H57B/H157WP/H257/H257VPC
VN-H28/H128WPR/H228/H228VPR/H328
VN-H68/H168WPR/H268R/H268VPR
(ONVIF制限有り)
VN-U78/VN-U178WPR(ONVIF制限有り)
VN-E4B

適合UPS OMRON BY80S, BY50FW
ユタカ電機製作所 YEUP-081MASW
(UPS使用は必須)

適合モニター GD-W213L/LM-173B/LM-193B/LM-A152
GD-W193/GD-W233/LM-A172/LM-A192

動作確認済み他社モニター仕上(パネル面) PHILIPS:BDM4350, EIZO:EV3285
黒テクスチャー焼付け塗装

適合金具(別売) VR-RU57Z(PS-R541用、奥行572 mm)
VR-RU45Z(PA-R631/R641用、奥行454 mm)

付属品 電源コード、結束バンド×2、簡単ガイド、取扱説明書(設置編)、キー×2、ラックマウントハンドル(ハンドル、ねじ)×2

※本機器をより正確な時刻で記録するために、時刻サーバー(NTPサーバー)のご使用をおすすめします。

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

(2021年12月初版)


型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
VR-X8500	JVCケンウッド・公共産業システム	GCTV	2022年7月	1/2

ネットワークビデオレコーダー

外形寸法図

単位:mm

RBSS(優良防犯機器認定制度)
認定番号:22062011-B10199

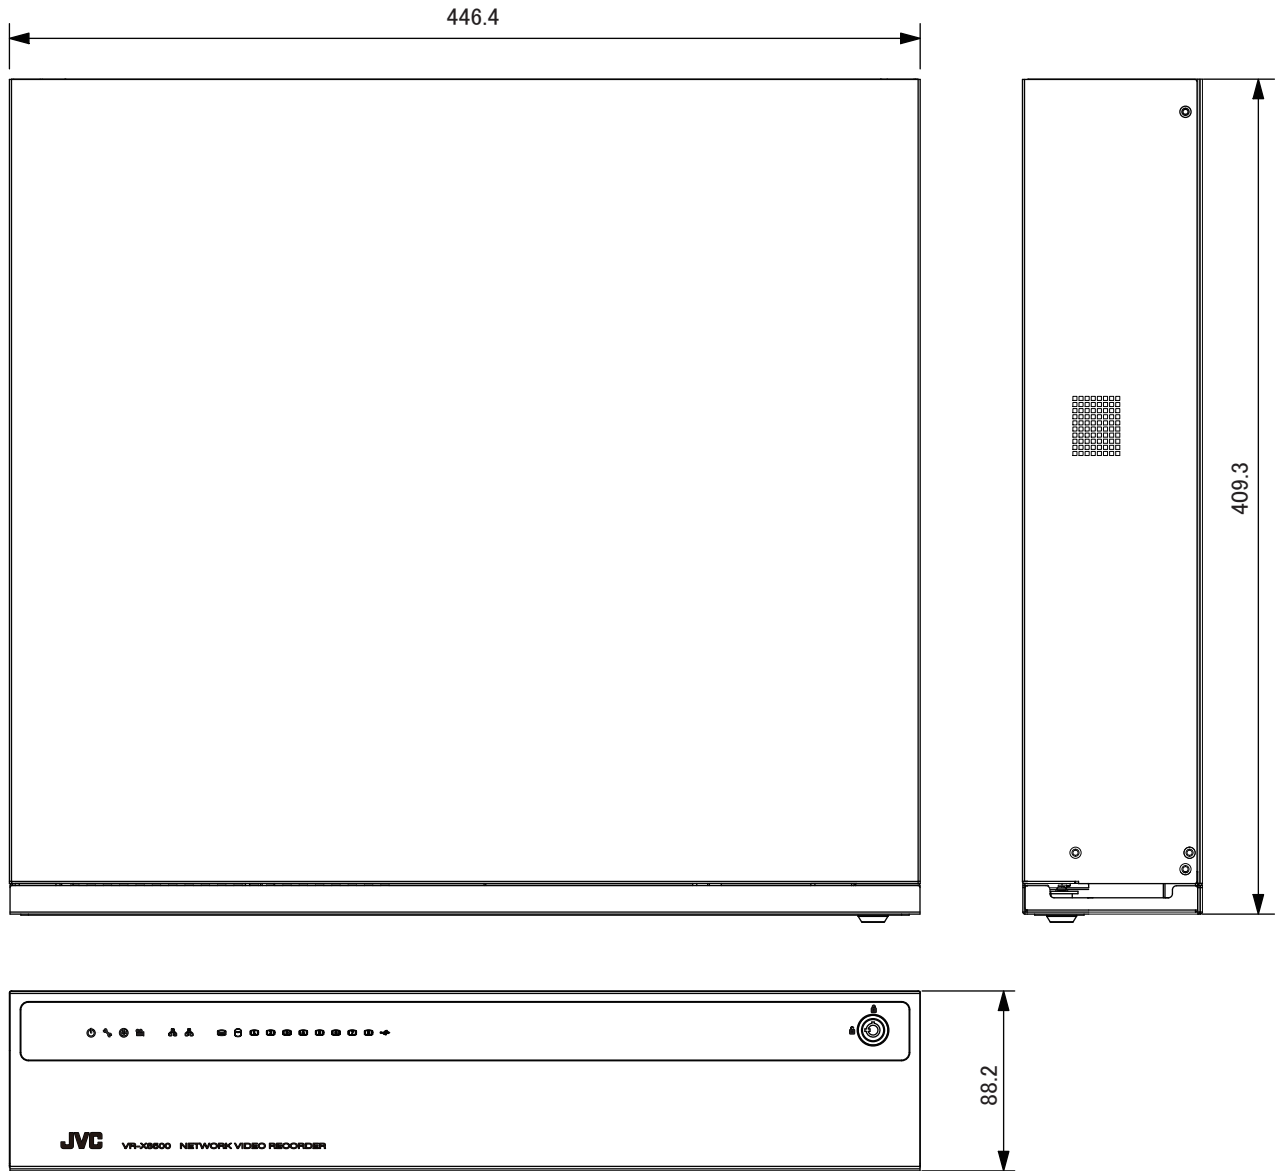

(2021年12月初版)

型番	分類	発行	頁
VR-X8500	CCTV	2022年7月	2/2

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム