

ネットワークビデオレコーダー

定 格

接続カメラ台数 出荷時16台、最大: 48台
VR-L08EX 8ch追加ライセンス
VR-L16EX 16ch追加ライセンス
VR-L24EX 24ch追加ライセンス
VR-L32EX 32ch追加ライセンス
最大記録 / 配信性能 (ビットレートは、各フレームサイズ/フレームレートにおける標準画質時の推奨ビットレート)
<RAIDなし HDD1台 H.264の場合>
4K 12 Mbps 30 ips:記録5台/配信5台
4K 8 Mbps 15 ips:記録8台/配信8台
FullHD 3.6 Mbps 30 ips:記録8台/配信8台
FullHD 1.8 Mbps 15 ips:記録16台/配信16台
720P 2 Mbps 30 ips:記録8台/配信8台
720P 1 Mbps 15 ips:記録16台/配信16台
<RAIDなし HDD1台 H.265の場合>
FullHD 1.8 Mbps 30 ips:記録8台/配信8台
FullHD 0.9 Mbps 15 ips:記録16台/配信16台
720P 1 Mbps 30 ips:記録8台/配信8台
720P 0.5 Mbps 15ips:記録16台/配信16台

本体ライブ表示性能 <H.264>
(4Kは4Kモニター接続、FullHD、720PはFullHDモニター接続の場合)
4K : 15ips×2ch、10ips×4ch、5ips×9ch
FullHD : 30ips×9ch、15ips×16ch
720p : 30ips×9ch、15ips×16ch
<H.265>
FullHD : 30ips×9ch、15ips×16ch
720p : 30ips×9ch、15ips×16ch

配信クライアント数 最大20クライアント

圧縮方式 JPEG/MPEG-4/H.264/H.265 (映像)
G.711 μ -Law/AAC (音声)

内蔵HDD容量 8TB×1
内蔵増設HDD 8TB×5 (VR-HDD918簡単着脱方式)
RAID OFF/1/5/6/10
ホットスワップ 対応(RAID設定時)
ホットスペア 非対応
操作ロック 可能
画面表示 ライブ:1/4/6/9/16/36/64分割表示等
再生:1/4/6/9/16/36/64分割表示等

シーケンシャル表示 可能
データエクスポート USBメモリー、DVD、BD (独自形式動画、静止画、AVI/MKV動画)

オンスクリーン表示 カメラ名、接続状態、録画状態、エラーメッセージ、アラーム

映像検索機能 日時検索、アラーム検索、スマート検索
再生スピード ×1/4、×1/2、×1、×2、×4、×8、×16、コマ送り(±1フレーム)

S N M P 対応

D D N S ホスト名 対応

記録同時再生 可能

停電復帰記録 可能

タイマー記録 可能

アラーム記録 可能

動き検出機能 可能

メール通知機能 可能

カメラ交換 アーカイブデータ自動変換(同一型番カメラのみ対応可能)

リモートメンテナンス 可能

構成レポート出力 可能

全画面表示 可能

遠隔設定 可能

Web Client 対応(対応ブラウザ:Microsoft Edge)

モバイル対応 iOS、Android

ネットワーク端子 RJ-45×2
LAN 1 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/
1000BASE-T/100BASE-TX (ネットワークカメラ入力/映像配信用)

LAN 2 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/
1000BASE-T/100BASE-TX (ネットワークカメラ入力用)

映像出力 D-Sub15ピン×1(アナログ出力)
HDMI (Ver1.4 Type-A) ×1(デジタル出力)

表示解像度 1024x768、1280x768、1280x1024、1600x1200、
1920x1080、3840x2160

マイク入力 なし (USBオーディオアダプター使用)

音声入力 なし (USBオーディオアダプター使用)

音声出力 なし (USBオーディオアダプター使用)

動作確認済みUSB

オーディオアダプター

USB端子 (TypeA) フロント×2 (USB3.2 Gen1 x2)

リア×2 (USB3.2 Gen1 ×2)

(USBメモリー、マウス、キーボード、UPS)

※ USBハブ使用

動作確認済みUSB

ハブ BUFFALO BSH4U325U3BK

ELECOM U3H-T405BBK

電源 AC100V、50 Hz/60 Hz

消費電流 1.5A以下(参考値:消費電力150 W以下)

周囲温度 +5℃～+40℃

周囲湿度 20%RH～80%RH

外形寸法 W445mm×H88mm×D312mm (突起含まず)

重量 約7.9 kg (HDD×1)、約11.3 kg (HDD×6)

適合カメラ TK-HD9801

VN-H58/H258R/H258VPR/H158WPR

VN-V685/V686B/V686WPB/V686WPC

VN-V25/V225/V225VP

VN-X35/X235/X235VP

VN-H557/H657B/H657WPB

VN-H658/H658WP

VN-H678WPR/H678WPRS/H678WPC

VN-H679WPR

VN-H37B/H137B/H237B

VN-H57B/H157WP/H257/H257VPC

VN-H28/H128WPR/H228/H228VPR/H328

VN-H68/H168WPR/H268R/H268VPR

VN-U78/VN-U178WPR

VN-E4B

動作確認済み

他社カメラ アクシスコミュニケーションズ:AXIS M3058-PLVE、

M3067-P、M3085-V、M3086-V、M3088-V、

M4317-PLVE、M4318-PLVE、

M4327-P、M5075-G、M5526-E、P1378、P1468-

LE、P3268-LVE、P5655-E、P7304、M7011、M7104

適合UPS オムロン ソーシアルソリューションズ:BY80S、

BY50FW

ユタカ電機製作所:YEUP-081MASW

(UPS使用は必須)

適合モニター GD-W213L/LM-173B/LM-193B

LM-A152/GD-W192/GD-W233

LM-A172/LM-A192

動作確認済み

他社モニター

仕上(パネル/カバー) フロントパネル(ベゼル):黒色半透明アクリル

カバー:黒テクスチャー焼付塗装

適合金具(別売) VR-RU57Z(PS-R541用、奥行572 mm)

VR-RU45Z(PA-R631/R641用、奥行454 mm)

電源コード、電源コードクランプ、ゴム足×4、取扱

説明書、簡単ガイド、はじめにお読みください、保

証書、キー×2、フロントパネル、ラックマウント金具

×2、ネジ(M3x4)×4、ネジ(M5x10)×4、シール

(HDD位置表示用)

※本機の記録映像時刻をより正確にするために、時刻サーバー
(NTPサーバー)のご使用をおすすめします。

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

(2025年12月初版)

型番	分類	発行	頁
VR-X9100	CCTV	2025年12月	1/2


株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

SC00227-001

ネットワークビデオレコーダー

外形寸法図

単位:mm

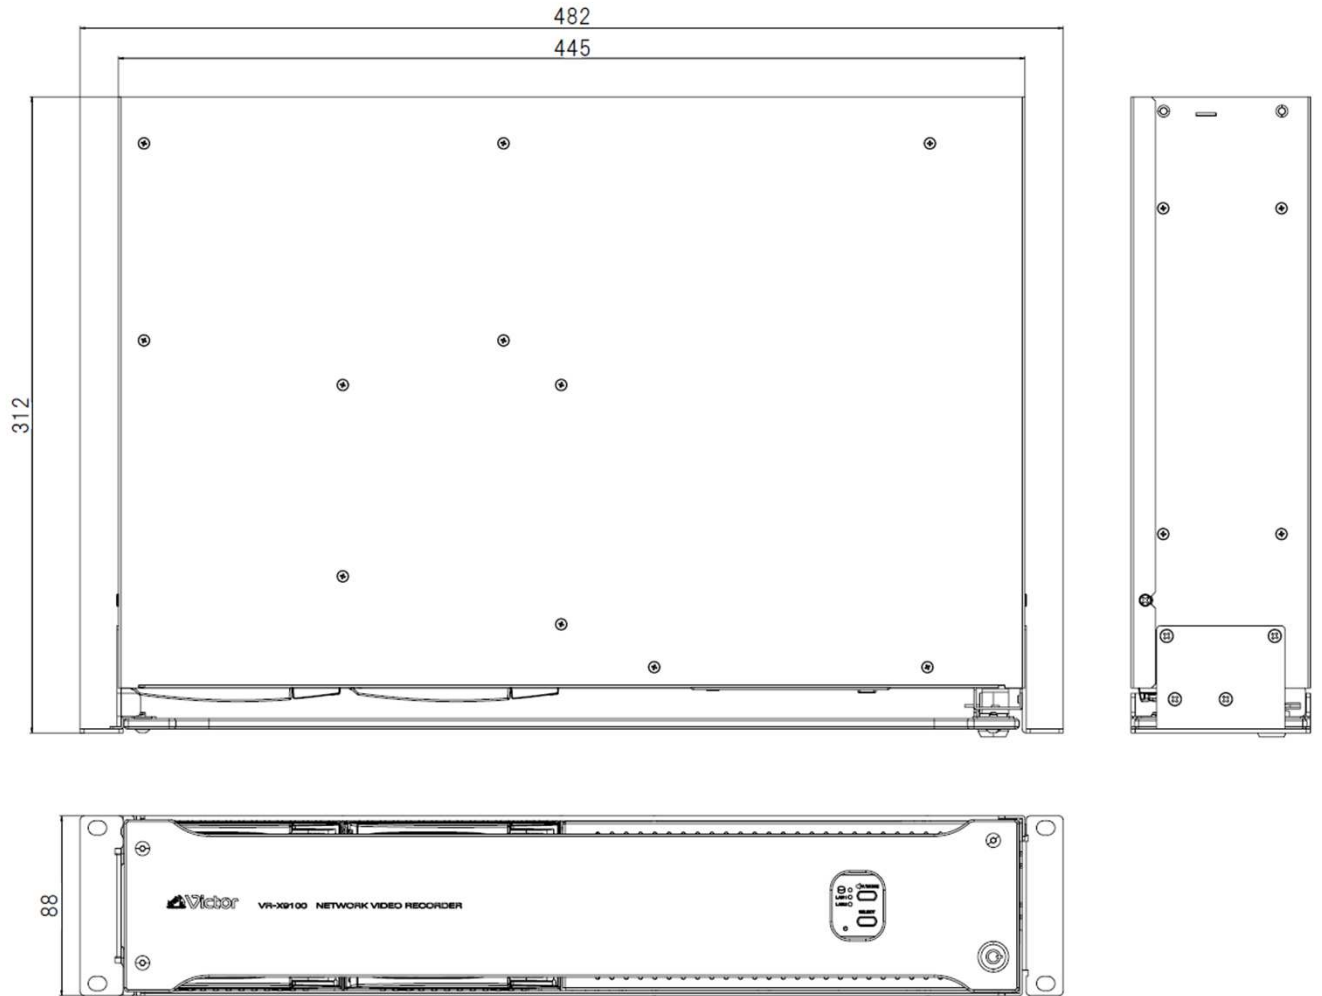

(2025年12月初版)

型番	分類	発行	頁
VR-X9100	CCTV	2025年12月	2/2

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム