

ベースステーション

技術基準適合証明品

概要


- ・デジタルワイヤレスインターカムWD-D10シリーズの据置型ベースステーションです。
- ・音声入出力端子を各2系統装備し、ホールマスターや外部スピーカーとの接続が可能です。
- ・IP54の防塵防水性能により、軒下等の設置にも対応しています。
- ・本機4台を有線接続することにより、通話エリアの拡張が可能です(ベースリンク)。

定格

送受信周波数	1.9 GHz帯	電源	DC 5.2 V(専用ACアダプター(付属品))
送信電力	10 mW以下(1チャンネル当たりの平均電力)	消費電力	約5 W
電波形式	F1D, F1E	動作温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
受信感度	-90 dBm@BER 1×10 ⁻³ 以下	防塵・防水レベル	IP54 (JIS防水保護等級4級相当)
接続端子	音声入力×2: -10 dBs(平衡または不平衡) [ステレオ標準ジャック×2]、音声出力×2: -10 dBs(平衡) -16 dBs(不平衡) [ステレオ標準ジャック×2]、リンク端子×2 (アップリンク/ダウンリンク) [端子台 2極×2]、外部機器制御端子×2 [端子台 2極×2]、データ設定端子 [シリアルインターフェース]、電源端子 [DCジャック]	外形寸法	幅196 mm×高さ136 mm×奥行58 mm
		質量	約995 g
		材質	PC樹脂 白色
		付属品	専用ACアダプター×1、取付プレート×1、落下防止ワイヤー×1、落下防止ワイヤー固定用ネジ×1、ワッシャー×1、取扱説明書×1、保証書×1

外観寸法図

単位:mm

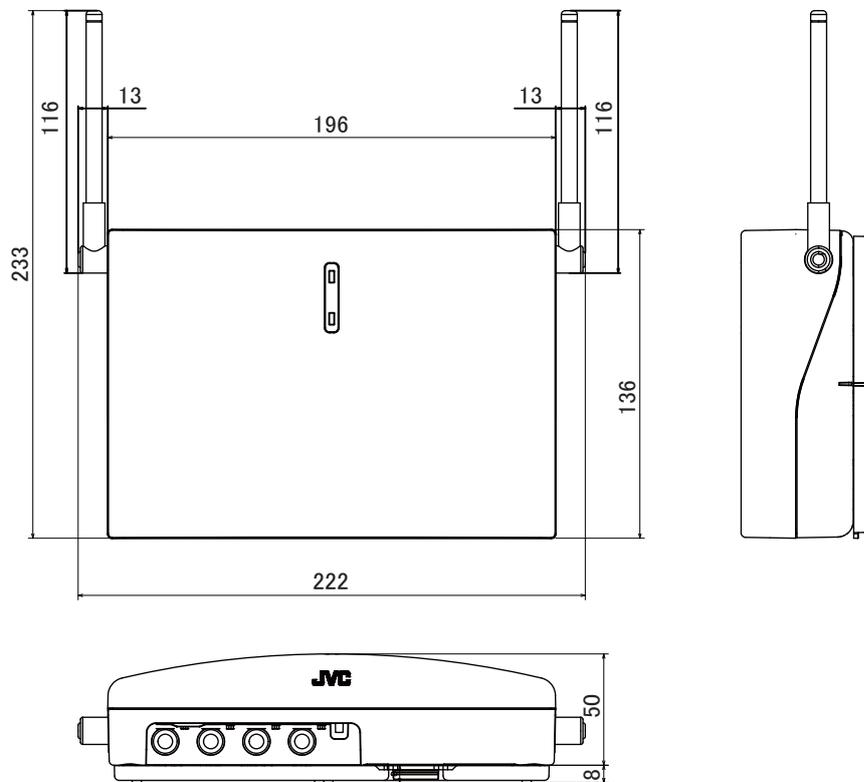

(2015年 3月初版)

型番		分類	発行	頁
WD-D10BS	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2017年1月	1/1