

ポータブルベースステーション

技術基準適合証明書

概要


- ・デジタルワイヤレスインターカムWD-D10シリーズの可搬型ベースステーションです。
- ・1.9 GHz帯DECT準拠方式を採用し、高い秘匿性とクリアな音質を実現しています。
- ・IP67相当の高い防塵防水性能により、屋外業務でも使用可能です。
- ・子機としても使用できます。

定格

送受信周波数	1.9 GHz帯	電源	DC 3.7 V(充電式リチウムイオン電池使用)
送信電力	10 mW以下(1チャンネル当たりの平均電力)	使用時間	親機モード:約8時間(子機4台接続時) 子機モード:約30時間
電波形式	F1D、F1E	動作温度範囲	-10℃～+60℃
受信感度	-90 dBm@BER 1×10 ⁻³ 以下	防塵・防水レベル	IP54/55およびIP67相当(JIS防水保護 等級7級相当)
接続端子	マイク/イヤホン端子[4極ミニジャック] データ設定端子[シリアルインターフェース] 無線機接続用端子[4極ミニジャック]	外形寸法	幅54 mm×高さ94 mm×厚み23.5 mm 約135 g(バッテリー含む)
		材質	PC樹脂 黒色
		付属品	バッテリーパック(WD-UB110)×1(装着済)、ベルトクリップ×1、ネジ(ベルトクリップ 固定用)×2、取扱説明書×1、保証書×1
		適合充電台	WD-C100CR(ACアダプター別売)

外観寸法図

単位:mm

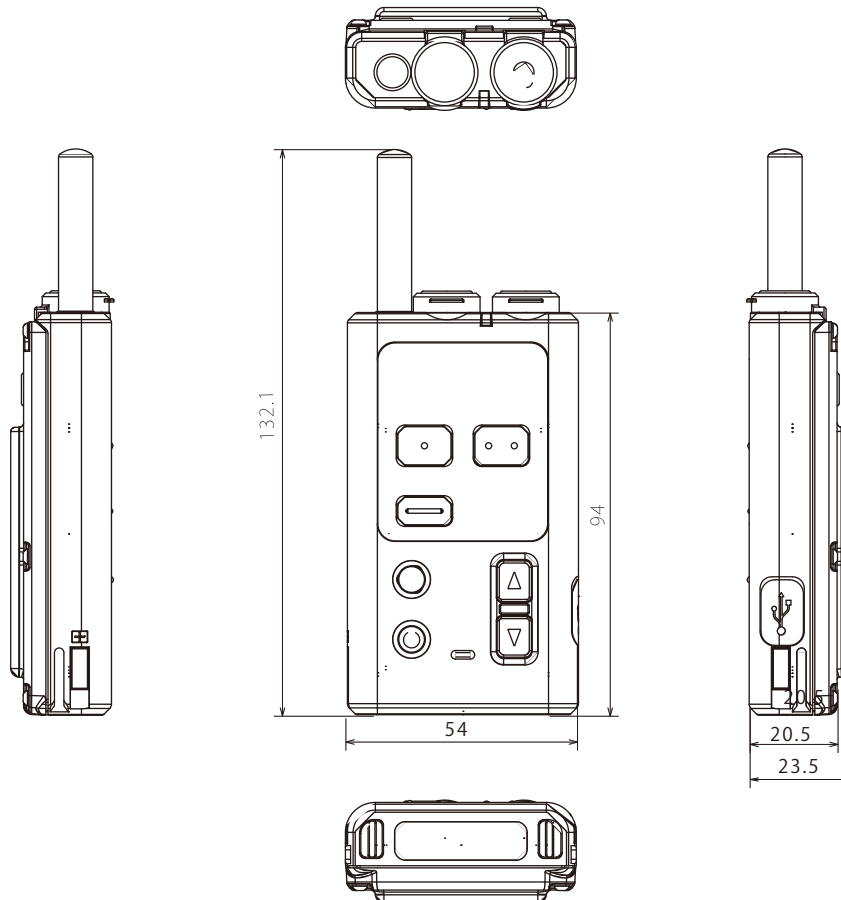

(2015年 3月初版)

型番		分類	発行	頁
WD-D10PBS	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1