# 光ワイヤレスマイク（ペンダント型）

## 概　　要

本機は、混信や盗聴の心配がない、ペンダント型の光ワイヤレスマイクで、PLLシンセサイザー方式により、6チャンネルのうちから1チャンネル設定可能です。

## 定　　格

| | |
|---|---|
| 使用温度範囲 | 0 ℃～＋40 ℃ |
| 送信周波数 | WT-PH51：チャンネル1：2.06 MHz<br>チャンネル2：2.56 MHz<br>WT-PH53：チャンネル3：2.81 MHz<br>チャンネル4：3.16 MHz<br>WT-PH55：チャンネル5：3.46 MHz<br>チャンネル6：3.86 MHz |
| トーン信号 | 32.768 kHz |
| 赤外線波長 | 850 nm |
| 発振方式 | 水晶制御PLLシンセサイザー方式 |
| 変調方式 | 直接周波数変調方式 |
| マイクユニット | 単一指向性エレクトレット<br>コンデンサー型 |
| コンプレッサ | 1/2対数圧縮コンパンダ方式 |
| 周波数偏移 | ±10 kHz（84 dB SPL 1 kHz,<br>マイク感度設定「HI」時） |
| 最大入力音圧 | 108 dB SPL（マイク感度設定「HI」時）<br>114 dB SPL（マイク感度設定「LO」時） |
| 電源 | DC 2.4 V（専用充電式電池×2）<br>DC 3.0 V（単3形乾電池×2） |
| 使用時間 | 専用充電式電池使用、常温満充電時<br>ハイパワー時：約6時間<br>ローパワー時：約9時間<br>アルカリ乾電池／LR6使用時<br>ハイパワー時：約4.5時間<br>ローパワー時：約9時間 |
| 外形寸法 | 幅64 mm×高さ112 mm×厚み27 mm<br>（突起物含まず） |
| 質量 | 85 g（電池含まず） |
| 仕上 | 黒色シボ |
| 付属品 | ストラップ<br>専用充電式電池<br>小型ドライバー（チャンネル設定用、本体内蔵）<br>チャンネル表示ラベル |
| 適合チャージャー | WT-C52 |

## 外観寸法図

単位：mm

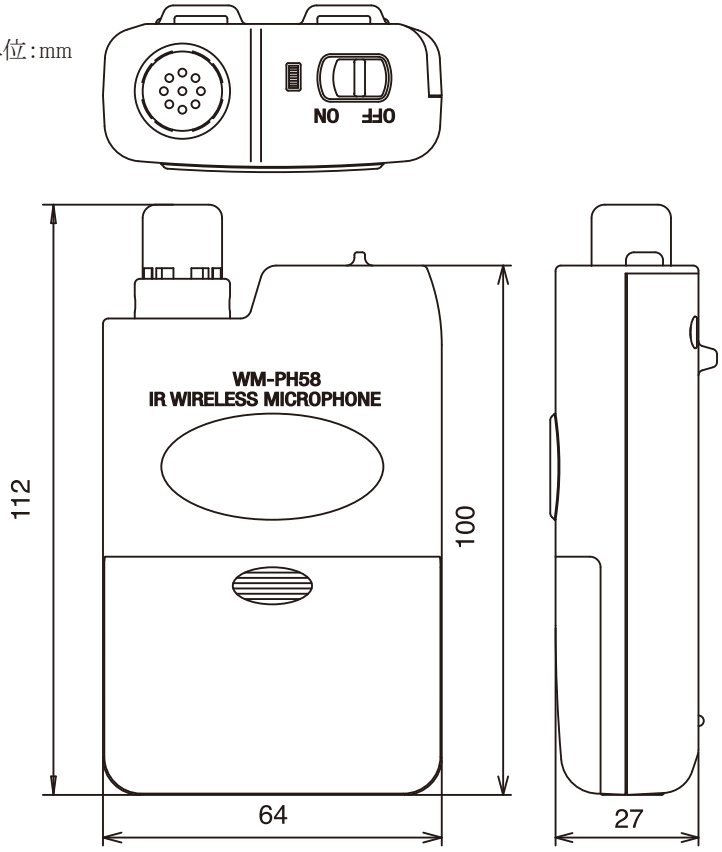


（2009年 1月 初版）

| 型番 | | 分類 | 発行 | 頁 |
|---|---|---|---|---|
| WM-PH58 | 株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム | プロオーディオ | 2016年6月 | 1/1 |

PA00097-005