光ワイヤレスチューナー

概　　要

本機は、混信や盗聴の心配がない光ワイヤレスマイクロホン用のチューナーで、1台で2チャンネル（3ch・4ch）の受信が可能です。
本機WT-PH53に加え、WT-PH51（1ch・2ch）およびWT-PH55（5ch・6ch）、合計3台のチューナーを使用することにより、
ひとつの部屋で6本のマイクが同時に使用できます。

定　　格

使用温度範囲	0 ℃～＋40 ℃
受信チャンネル数	2チャンネル
受信周波数	チャンネル3:2.81 MHz チャンネル4:3.16 MHz
トーンスケルチ	32.768 kHz
出力インピーダンス	ライン:1 kΩ以下 マイク:1 kΩ以下
音声出力レベル（個別出力）	－10 dBs/10 kΩ負荷、不平衡
音声出力レベル（混合出力）	ライン:－10 dBs/10 kΩ負荷、不平衡 マイク:－50 dBs/10 kΩ負荷、不平衡
出力コネクター	φ6.3単頭フォンジャック
外部入力	φ6.3単頭フォンジャック
センサー入力	1入力、F型コネクター
センサー出力	1出力、F型コネクター
電源	AC100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	9 W
外形寸法	幅204 mm×高さ44 mm×奥行234 mm
質量	1.5 kg
仕上	フロントパネル:黒色シボ トップカバー:黒塩ビ鋼板 リアパネル:グレー色表面処理鋼板

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

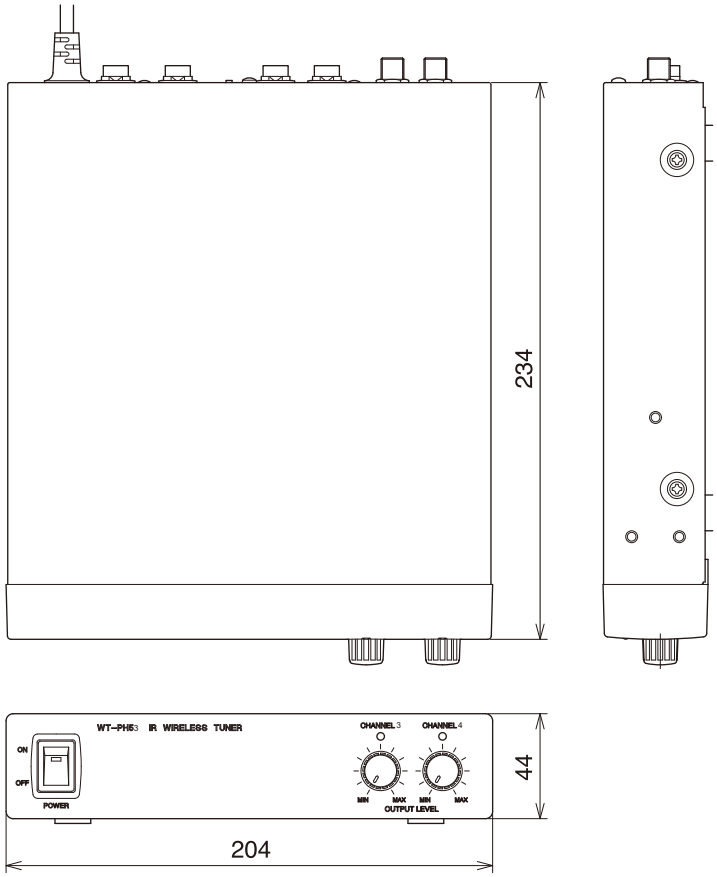

（2009年 1月 初版）

型　番		分　類	発　行	頁
WT-PH53	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/1

PA00256-005