
# ワイヤレスチューナーユニット

## 定　　格

| | |
|---|---|
| 受信周波数 | 806.125 MHz～809.750 MHzの間の125 kHzステップ30波のうち1波選択 |
| 受信方式 | ダイバシティ・シングルスーパーヘテロダイン |
| 受信感度 | 20 dBμV以下(S/N50 dB　±5 kHz　FMにて) |
| 周波数特性 | 50 Hz～20 kHz±3 dB(1 kHz基準、50 μSエンファシス) |
| 音声出力 | －20 dBs±3 dB　10 kΩ不平衡(本体アンプ部) |
| 電源 | DC 12 V、300 mA |
| 質量 | 約1.2 kg |
| 仕上 | フロントパネル:ABS樹脂黒色　マンセルN1近似 |
| 付属品 | 小型ドライバー(チャンネル設定用)、取扱設置説明書(保証書付) |
| 適合機種 | PA-SA100シリーズ |

## 外観寸法図

単位:mm

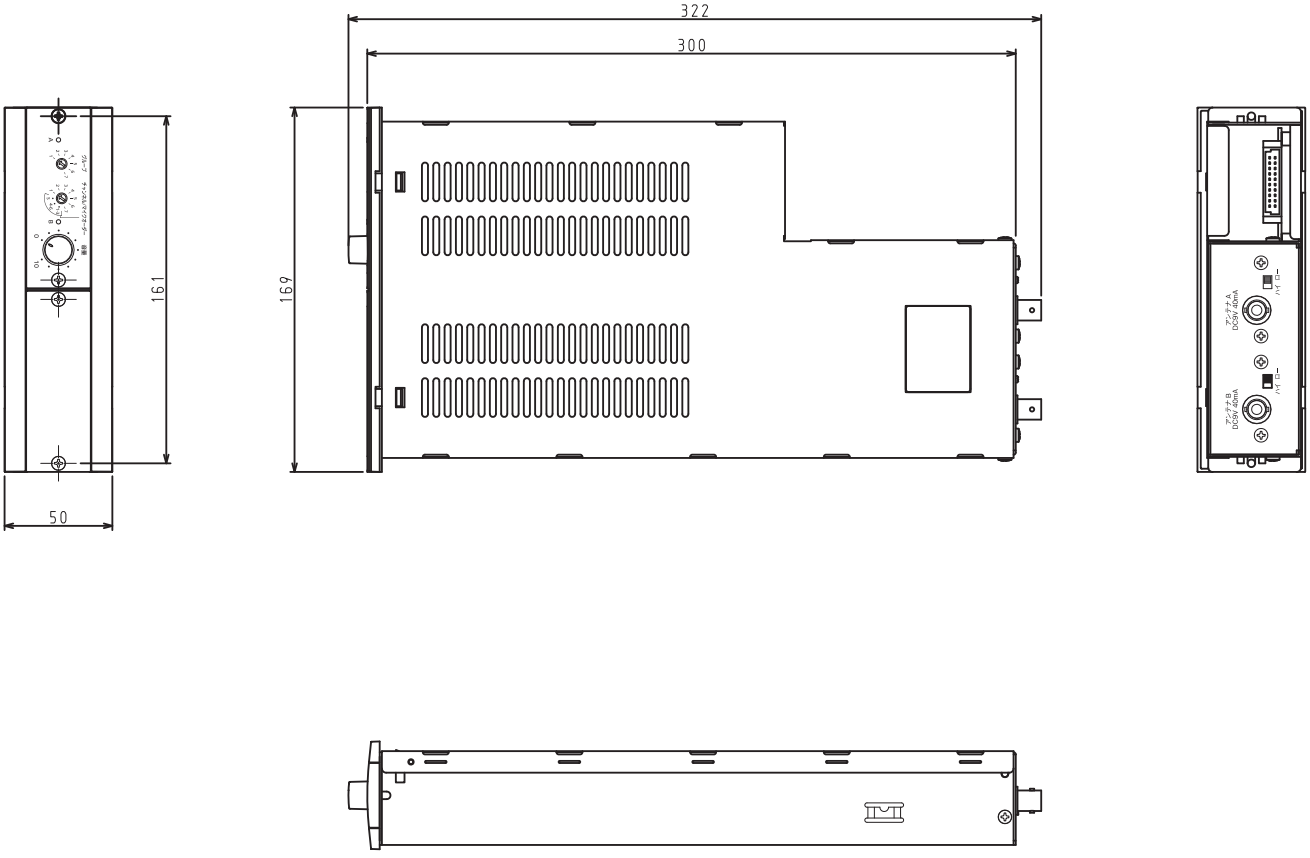


(2025年5月 初版)

| 型番 | | 分類 | 発行 | 頁 |
|---|---|---|---|---|
| WT-UD10 | 株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム | プロオーディオ | 2025年5月 | 1/1 |