

カウンターマイク

概 要

本製品は、非接触型カウンターマイクです。
電源投入時は、自動でマイクがONになり、一斉ボタンを押すことでON/OFFの切り替えが可能です。
ボタン操作不要で、双方向通話が可能です。
単一指向性のマイクユニットを使用しているため、ハウリングを低減します。

定 格


マ イ ク 単一指向性エレクトレットコンデンサ型フレキシブルマイクロホン
電 源 DC12 V、AC100 V 50 Hz/60 Hz(ACアダプターより供給)
消 費 電 流 310 mA
モニタースピーカー出力 300 mW±100 mW
外 部 入 力 1回路、端子板、-20 dBs、10 k Ω 、電子平衡
モ ニ タ ー 出 力 1回路、端子板、0 dBs±2 dBs、100 Ω 、電子平衡
外 形 寸 法 幅150 mm×高さ410 mm×奥行145 mm
質 量 0.5 kg(ACアダプターとケーブルを除く)
仕 上 ダークグレー(マンセルN3近似、日塗工KN-30(2019年)近似)
推 奨 ケ ー ブ ル マイク部: 黒色(亜鉛メッキ)
ケーブル種別: KPEVケーブル 対よりタイプ(3P)
(富士電線工業 FKEV-SBケーブル)

ケーブル長	80 m以下
導体線径	ϕ 0.65 mm～ ϕ 0.9 mm

使 用 温 度 0℃～40℃
使 用 湿 度 90 %RH以下

外観寸法図

単位:mm

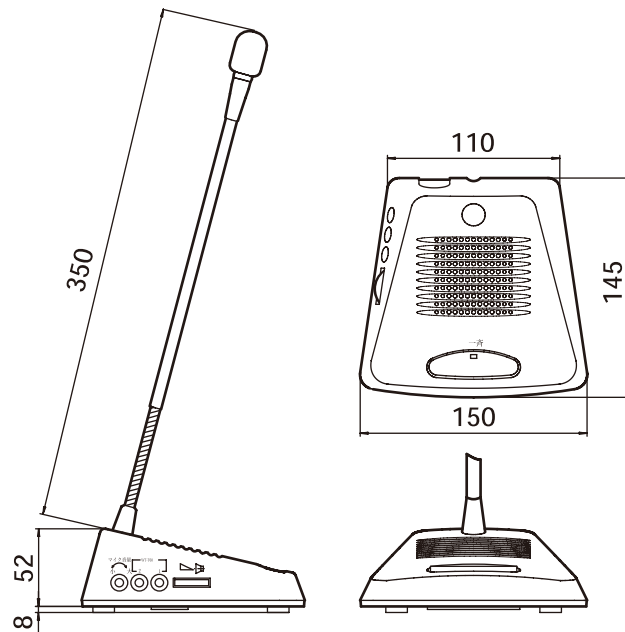

(特型品)

(2020年 9月初版)

型 番		分 類	発 行	頁
WTZMC60J	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2021年1月	1/1