

DVD ビデオプレーヤー



概 要

- コンパクトに設置できる薄さ39mmのスタイリッシュデザイン
- 高画質再生が楽しめる高画質ビデオDAC採用「14bit/108MHz映像DAC」
- CD-R/-RWに記録されたJPEG静止画 & MP3(音楽) 同時再生機能搭載
- PAL方式で収録されたディスクの再生も可能 (NTSC方式に変換して再生)
- DVD-RW VRモード再生 (CPRM非対応)

定 格

一般

再生可能ディスク	DVDビデオ、 DVD-RW (VR、ビデオフォーマット) CPRM非対応 DVD-R、+R/+RW (ビデオフォーマット) オーディオCD、ビデオCD、スーパービデオCD CD-R/-RW (CD-DA/ビデオCD/スーパービデオCD/ MP3、JPEG、WMA) *ファイナライズされていないディスクは再生出来ません。
映像信号方式	NTSCカラーテレビジョン方式
レーザー	DVD 波長: 653 ~ 663nm 出力: 1.0mW CD 波長: 770 ~ 810nm 出力: 0.4mW

音声出力 (出力端子 各1)

アナログ音声出力	: -8dBs/1kΩ (RCAピンジャック)
デジタル音声出力(同軸)	: 0.5V(p-p)/75Ω (RCAピンジャック)

オーディオ特性

周波数特性

DVD	: 8Hz ~ 44kHz (PCM96kHz)
DVD	: 8Hz ~ 22kHz (PCM48kHz)
CD	: 8Hz ~ 20kHz

ダイナミックレンジ	: 95dB以上 (DVD/CD)
全高調波ひずみ率	: 0.02%以下


映像出力 (出力端子 各1)

・コンポジット出力	1.0V(p-p)/75Ω (RCAピンジャック)
・S映像出力	Y出力 : 1.0V(p-p)/75Ω C出力 : 0.29V(p-p)/75Ω
・コンポーネント映像出力 (RCAピンジャック)	Y出力 : 1.0V(p-p)/75Ω Pb/Pr出力 : 0.7V(p-p)/75Ω
・D端子 (D1/D2)	Y出力 : 1.0V(p-p)/75Ω Pb/Pr出力 : 0.7V(p-p)/75Ω

電源	AC100V (50Hz/60Hz)
消費電力	8W (電気用品取締法基準) 待機時消費電力 1.0W
外形寸法	(幅) 430mm × (高さ) 39mm × (奥行) 207mm
質量	1.5Kg
許容動作温度	+5 ~ +35
許容相対湿度	5% ~ 90%
添付品	リモコン、単4乾電池 × 2 (リモコン動作確認用) オーディオケーブル × 1、ビデオケーブル × 1

外観寸法図

(単位:mm)

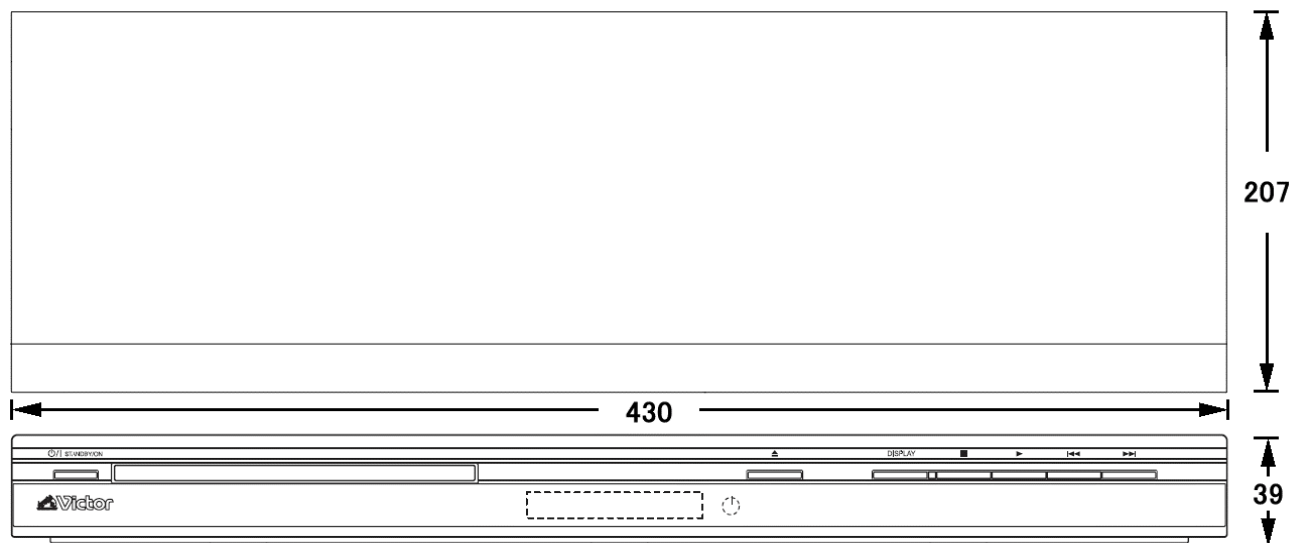

•仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

型 番		分 類	発 行	頁
XV-P323	日本ビクター株式会社	ビデオ	0307-1	1 / 1