

JVC

ハイブリッドレコーダー

型名 **VR-A410**

DDNS サーバー接続編


● 本書の記載内容について

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部、または全部を弊社に無断で転載、複製などを行うことは禁じられています。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標、または登録商標です。
本書では ™、®、© などのマークは省略してあります。
- 本書に記載されたデザイン、仕様、その他の内容については、改善のため予告なく変更することがあります。
- Windows、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- 本書で使われている画面は、実際のものとは異なる場合があります。


1. DDNS サーバー設定手順

1.1 ドメイン名の登録

1. Internet Explorer の URL 欄に `http://ddns.dss.com.tw` と入力し、ユーザーログイン画面にアクセスします。
2. CD-Key No.に VR-A410 本体の MAC アドレス(LAN2)を入力します。
MAC アドレスは本体背面に貼り付けてあります。
3. Product はドロップダウンから JVC VR-A410 を選択し、OK をクリックします。

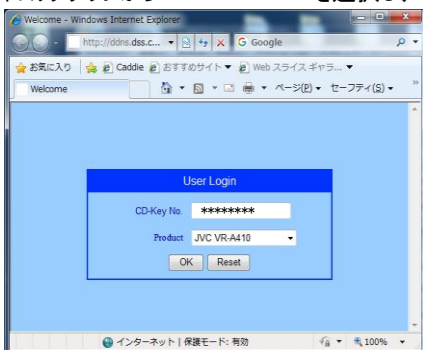

4. User Information 画面が開きますので、ホスト名、パスワード、メールアドレス、会社名などを入力します。
ホスト名は他のユーザーが使用していない限り、任意の名前を指定できます。
(半角、英数、小文字)
パスワードは任意のものを設定します。
5. OK をクリックしてドメイン名の登録を完了します。

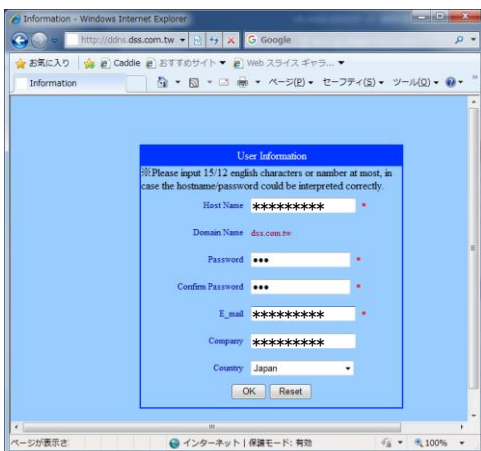

1.2 VR-A410 本体の設定

1. VR-A410 の「Setup」→「ネットワーク」をクリックし、ネットワーク設定画面を開きます。
2. 「ネットワーク 2」のタブをクリックし、IP 情報の IP、ゲートウェイ、マスク、DNS を設定します。

IP: 192.168.1.253(デフォルト)

マスク: 255.255.255.0(デフォルト)

ゲートウェイ: ルーターの LAN 側 IP アドレスを入力します。

DNS: プロバイダー指定の IP アドレスを入力します。

プロバイダーから指定がない場合は、ルーターの LAN 側 IP アドレスを入力します。

上記の IP は例を示していますので、ルーターの LAN 側ネットワーク設定に従い適切に設定します。

3. DDNS のドメイン名、パスワード、を入力します。

ドメイン名: 「1. 1 ドメイン名の登録」で登録したホスト名に.dss.com.tw を付加して入力します。

(例: ホスト名が jvcvra410 の場合、ドメイン名は jvcvra410.dss.com.tw)

パスワード: 上記ドメイン名の登録で入力したパスワードを入力します。

4. サーバー名はドロップダウンから ddns.dss.com.tw を選択します。
5. 適用をクリックして設定を完了します。

ネットワーク設定

サーバー名 VR-A410

ネットワーク1 ネットワーク2 高度設定

MACアドレス d0-50-99-7e-d5-dc

固定IP

DHCP

IP情報

IP 192.168.1.253 ゲートウェイ 192.168.1.254

マスク 255.255.255.0 DNS 0.0.0.0

デフォルトゲートウェイとして保存します

PPPoE

PPPoE

ユーザーID

パスワード

DDNS

ドメイン名

ID

パスワード

サーバー名 ddns.dss.com.tw

サーバーポート 1053

適用 キャンセル リスキャン

1.3 ルーターの設定

1. VR-A410 本体の LAN2 端子をルーターに接続します。
2. プロバイダーからの指示に従って、ルーターの設定を行ってください。
3. IP マスカレードを設定し、TCP:53、80、1053 を VR-A410 LAN2 の IP アドレスにポートフォワードするように設定します。

フォワードするポート番号	プロトコル
80	TCP
53	TCP, UDP
1053	TCP, UDP

1.4 遠隔地 PC の操作

1. インターネットに接続された PC 上で、Internet Explorer を起動します。
2. URL 欄に「1.2 VR-A410 本体の設定」で設定したドメイン名を入力し、接続します。
(例 <http://jvcvra410.dss.com.tw>)
3. ログイン画面で User ID と Password を入力して、PC ビューアにログインします。
ここでは VR-A410 本体に設定したユーザーアカウントを入力します。
「1. 1 ドメイン名の登録」で登録したホスト名、パスワードとは異なりますので注意してください。
(VR-A410 デフォルト User ID: admin、Password: jvc)

■ユーザー名とパスワードについて

工場出荷時のユーザー名とパスワードは、広く公開されているため変更せずに使用していると大変危険です。

容易に推測されない文字と数字を組み合わせたユーザー名とパスワードに設定してください。
また、ユーザー名とパスワードは、定期的に変更してください。

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話  **0120-2727-87**

携帯電話・PHS  **0570-010-114**

一部のIP電話など **045-450-8950**

FAX **045-450-2308**

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12