

■リアパネル



■主な仕様

タイマー部	
時計精度	月差±5秒(+25℃)
基準発振	水晶発振
停電補償	時計:30日以上(0℃～+40℃)
時刻表示	西暦年、月、日、曜日、時(24時)、分、秒
総ステップ数	4000ステップ
パターン数	99パターン(1パターンあたり最大999ステップ)
スケジュール	週間/年間スケジュールが設定可能
その他	タイマースケジュール設定ソフトウェアPA-ZS600T(B)付属

チャイム／BGM部	
対応ファイルフォーマット	PCM音源(サンプリング周波数44.1kHz 16ビットモノラル、サンプリング周波数22.05kHz 16ビットモノラルまたはステレオ)
チャイムファイル	46種類のチャイム音・楽曲(出荷時:ウェストミンスター・鐘、よろこび、あおぞら、ティンドン、ラジオ体操第一他)、最大99曲収録可能
BGMファイル数	最大999
BGMプレイリスト数	最大499(1プレイリストあたり最大100ファイル登録可能)
デジタルチャイムカード	CFカード128MB実装済み
ライン出力	出力レベル:基準-10dBs 最大8.2dBs±3dB(メインボリューム最大時) 端子:L/Rステレオ、RCAピンジャック(モノラル使用時はLに接続)
ヘッドホン出力	出力レベル:3mW(8Ω～32Ω) 端子:φ3.5複式ミニジャック


操作部	
表示部	電源表示:緑色LED×1 チャイム／BGM動作表示:LED×1 LCD表示:20文字×2行(バックライト付)
操作スイッチ	【選択】上、下、右、左ボタン 【機能】1,2,3,4ボタン 【メニュー】ボタン 【決定/実行】ボタン 【戻る/停止】ボタン

入出力部	
時計校正入力	30秒式親時計±24V、ねじ式端子 音声入力(10kΩ、-10dBs)、ねじ式端子 接点入力、ねじ式端子
制御入力(×2)	無電圧メーク接点およびオープンコレクター出力に適合、ねじ式端子
制御出力(×8)	リレー接点(DC30V、1A)、ねじ式端子 (制御出力8は、BGMアンプ電源制御出力と兼用)
チャイムアンプ電源制御出力	リレー接点(DC30V、1A)、ねじ式端子
通信ポート	USB標準Bタイプ(本機前面)

総合部	
電源	AC100V、50Hz/60Hz、DC24V
消費電力	11.5W
使用温度範囲	0℃～40℃
外形寸法	幅420mm×高さ44mm×奥行280mm(突起部含まず)
質量	約3.8kg
仕上	フロントパネル:ライトグレーABS樹脂(マンセル3Y6/0.6近似) トップカバー:ライトグレー塗装銅板(マンセル3Y6/0.6近似)
付属品	タイマースケジュール設定ソフトウェア(CD-ROM)×1
適合ラックマウント金具	PA-U11(EIA1U)

※0dBs=0.775Vrms

■外形寸法図(単位:mm)

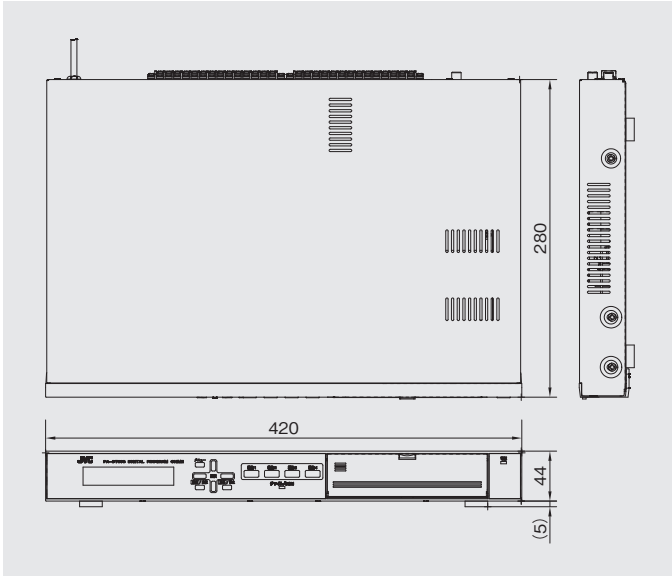

同梱デジタルチャイムカード(CFカード:128MB)について

チャイム音・楽曲を46曲収録(中面参照)。さらにBGMなどの音源を最大約5分追加登録できます*。また、別売の512MBのCFカード(チャイム音・楽曲なし)を使えば、最大約3時間分のチャイム音・楽曲の登録が可能です*。

■別売CFカード
(サービスパーツ扱い)

【名称】
512MBデジタルメモリーカード
【品番】
T9D-0027-00

*チャイム音・楽曲は入っていません。

* WAVフォーマット、サンプリング周波数22.05kHz、モノラル、16bitの場合、楽曲の登録は添付のパソコン設定ソフトを使用。

※オリジナルメッセージ作成に関しては、ヒビノスペーステック株式会社にて承りますので、納入業者または弊社までご用命ください。

デジタルプログラムチャイム PA-DT600(B)

オープン価格*



●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●WindowsおよびWindows Mediaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他、記載された社名、製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。●本カタログ掲載商品の(希望小売)価格は税抜価格にて表記しています。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか

- 電源コードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。

ご使用中止

コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

マーケティング統括部
音響ソリューション推進部

TEL 045-443-3064

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル ☎0120-2727-87

携帯電話からのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114

一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間:月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00/13:00～17:30
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)



※オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めています。 ●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

毎日のチャイムやBGMを、もっと美しい音色で。
パソコンと連携することにより、
プレイリストを作って簡単・手軽に再生できます。

DIGITAL PROGRAM CHIME
PA-DT600
PA-DT600



週間／年間スケジュール管理に対応


●年間スケジュール管理に対応

曜日単位（週間タイムスケジュール管理）のほか、一日単位の設定（年間タイムスケジュール管理）にも対応。臨時の催しなどにも対応可能です。


●パソコン画面で簡単に設定可能

タイマースケジュール設定ソフトウェア（付属）※1は、初心者でも分かりやすいユーザーインターフェースを実現。ガイド表記などにより、スケジュール管理やBGMプレイリスト作成なども簡単に行えます。

※1：<対応OS>Windows 8.1、Windows 8.1 Pro、Windows 10 Home、Windows 10 Pro
タイマースケジュールソフトウェアの最新バージョンは、製品ホームページよりダウンロードが可能です。

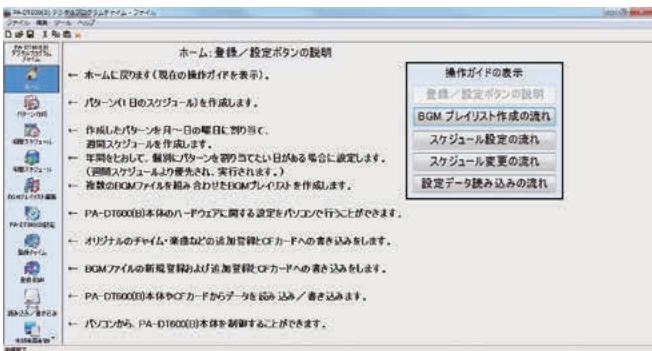

ガイド表記画面

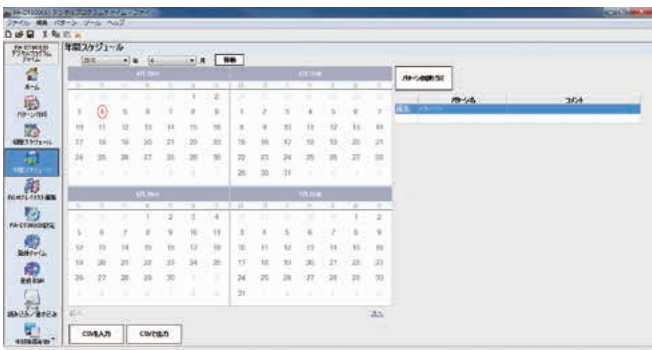

年間スケジュール画面

豊富な音源に高音質で対応

●46種類の多彩な音源を内蔵

「ウェストミンスター」の鐘などの定番チャイム音はもちろん、「ラジオ体操第一」などの楽曲も付属のデジタルチャイムカード（CFカード）に内蔵しています。

●用途に合わせて音源を追加可能

パソコンを使って、BGMのほか、校歌や社歌などのオリジナル音源の追加が可能です。※2

●BGMプレイリスト再生機能を搭載

複数のBGMファイルを組み合わせ、プレイリストに登録して放送できます。BGMプレイリスト数は最大499まで作成でき、1プレイリストあたり最大100ファイルまで登録可能です。

●CDクオリティの高音質

PCM音源（サンプリング周波数44.1kHzまたは22.05kHz 16ビット）により高音質の再生が可能です。

※2：お客様が新規チャイム登録として新たな楽曲を追加登録する場合には、その楽曲の著作権者などの使用許諾を得る必要があります。また、オリジナル音源の追加には、CFカードライター／リーダーをPCに接続する必要があります。

外部制御出力を8回路内蔵

外部の演奏機器の再生や自動アナウンス機器の起動が可能です。

瞬時に対応する「機能ボタン」

4つの「機能ボタン」に任意の動作を割り当ておくことで、ワンタッチでチャイム鳴動やスケジュール変更が可能です。



施設ごとのニーズに合わせて使える多彩な運用形態

	定時放送	音源追加	機能ボタン	その他の機能
学校・教育施設	始業、休憩、下校時などのチャイムや楽曲の放送	校歌やオリジナルチャイムなど学校独自の音源の追加	不審者侵入時などのアラーム音の送出 ----- 台風などによる臨時休校への対応	校門照明の点灯・消灯など外部機器を制御
工場・事業所	始業、休憩、ラジオ体操などのチャイムや楽曲の放送	工場の生産性向上を図るためのBGM送出 ----- 社歌や式典音楽など事業所独自の音源の追加	緊急事態の告知など臨時チャイム音の送出	定時連絡など自動アナウンス機器によるメッセージの送出
アミューズメント・商業施設	開店・閉店時のチャイムや楽曲の放送	普段の営業時の心地よいBGM送出 ----- 開店・閉店時の誘導アナウンスの追加	不審者発見時などの警告音楽の送出 ----- 降雨など天候変化の告知音楽の放送	36時間スケジュール管理による深夜営業への対応

■チャイム音・楽曲一覧

分類	曲名	曲数
チャイム	♪ウェストミンスターの鐘 ♪ウェストミンスターの鐘(短) ♪よろこび ♪あおぞら ♪ディンドン ♪ウェストミンスターの鐘(電子音) ♪よろこび(電子音) ♪あおぞら(電子音) ♪ディンドン(電子音)	9曲
チャイム(楽器)	♪ウェストミンスターの鐘 チューブラベル ♪ウェストミンスターの鐘(短) チューブラベル ♪よろこび チューブラベル ♪あおぞら チューブラベル ♪ディンドン チューブラベル ♪チャイム1音 チューブラベル ♪チャイム上り3音 チューブラベル ♪チャイム下り3音 チューブラベル ♪アマリリス ピブラフォン ♪メロディ ピブラフォン ♪よろこび グロッケン ♪あおぞら グロッケン	12曲
朝向け曲	♪「ペールギュント」より「朝」 ♪夜が明けた ♪「四季」より「春」	3曲
昼向け曲	♪小さな世界 ♪線路は続くよどこまでも ♪おもちゃの兵隊	3曲
夕向け曲	♪タヤけこやけ ♪遠き山に日は落ちて ♪峠の我が家	3曲
夜向け曲	♪アニー・ローリー ♪ほたるの光	2曲
体操	♪ラジオ体操第一(号令入り)	1曲
サイン音	♪ティンクル1 ♪ティンクル2 ♪ティンクル3 ♪ティンクル4 ♪フラワーゴブリン1 ♪フラワーゴブリン2 ♪フラワーゴブリン3 ♪ベルズ オーバーチェア ♪ベルズ シンパシー ♪スカイライン ザピース ♪リリィ ♪リバー ♪グッドラック	13曲

※工場出荷時に本機に挿入されているデジタルチャイムカード（CFカード）に収録。

サンプル音源をホームページで試聴できます。 <https://www.jvc.com/jp/pro/business-use-broadcast/lineup/pa-dt600b/feature03/>

デジタルプログラムチャイム
PA-DT600(B)

