

# JVC

JVCはビクターの  
グローバルブランドです。

## アッテネータユニット SC-68シリーズ



### コスモワイド21プレート対応タイプもラインアップ! ユニバーサルデザインで分かりやすく使いやすい。

- コスモワイド21プレート対応タイプを追加し、ラインアップを強化。
- ユニバーサルデザインの採用で、誰にでも分かりやすい表示。
- 5段階の音量調節が可能。
- ケーブルはリリースボタン付ワンタッチ端子の採用で、装着はもちろん、装着し直しもラクラク。

型名	フルカラーモダンプレート対応タイプ			コスモワイド21プレート対応タイプ		
	SC-68	SC-308	SC-608	SC-68C	SC-308C	SC-608C
入力容量	6W	30W	60W	6W	30W	60W
希望小売価格	3,150円(税抜 3,000円)	7,140円(税抜 6,800円)	10,500円(税抜 10,000円)	3,255円(税抜 3,100円)	7,140円(税抜 6,800円)	10,500円(税抜 10,000円)

# Attenuator unit SC-68 Series


## フルカラーモダンプレート対応タイプ



10個1梱包

価格は1個の値段です。

■外形寸法図(単位:mm)

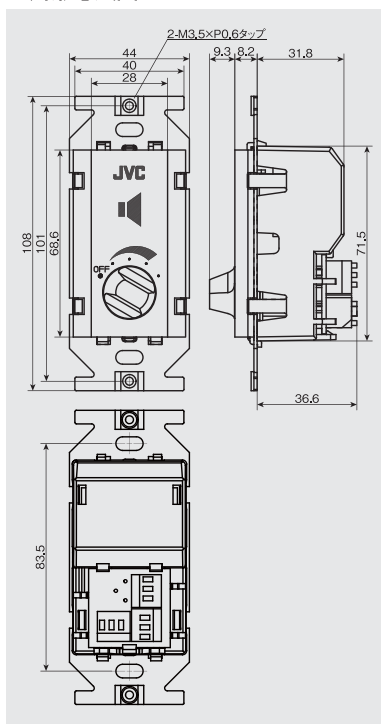


## コスモワイド21プレート対応タイプ



10個1梱包

価格は1個の値段です。

■外形寸法図(単位:mm)

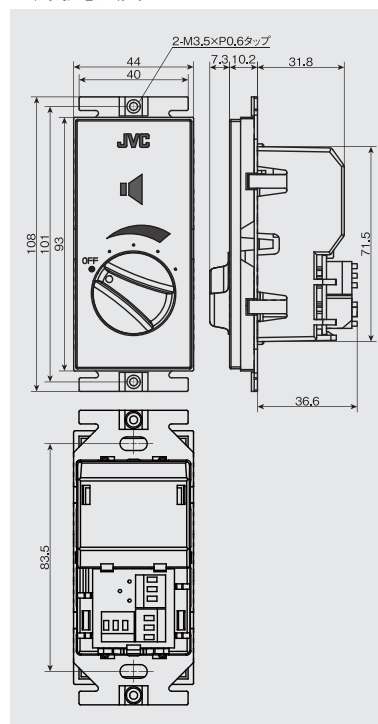

## ■主な仕様

型名	フルカラーモダンプレート対応タイプ			コスモワイド21プレート対応タイプ		
	SC-68	SC-308	SC-608	SC-68C	SC-308C	SC-608C
希望小売価格	3,150円(税抜 3,000円)	7,140円(税抜 6,800円)	10,500円(税抜 10,000円)	3,255円(税抜 3,100円)	7,140円(税抜 6,800円)	10,500円(税抜 10,000円)
入力容量	6W	30W	60W	6W	30W	60W
適合ワット数	0.5W~6W	0.5W~30W	0.5W~60W	0.5W~6W	0.5W~30W	0.5W~60W
入力インピーダンス	20kΩ~1.7kΩ	20kΩ~330Ω	20kΩ~167Ω	20kΩ~1.7kΩ	20kΩ~330Ω	20kΩ~167Ω
音量調節	5段階(OFF, -18dB, -12dB, -6dB, 0dB)					
方式	トランス方式					
入力端子	送り端子付きワンタッチ端子					
適合ボックス	JIS 1個用スイッチボックス 深さ42mm(取り付け面からのボックス内側まで)以上					
適合プレート	パナソニック製フルカラーモダンプレート(WN6003W010など)			パナソニック製コスモワイド21プレート(WTC7101Wなど)		
質量	190g	185g	193g	196g	190g	199g
仕上げ	アダプタープレート: 亜鉛メッキ処理銅板 パネル: アイボリー色モールド成型(マンセル6Y8,3/1近似)			アダプタープレート: 亜鉛メッキ処理銅板 パネル: オフホワイト色モールド成型(マンセル10Y9/0.5近似)		

●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●このカタログに掲載する商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。●本カタログ掲載商品の価格には、消費税5%を適用しています。

**安全に関する  
ご注意**

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

安全点検のお願い —このような症状はありませんか—  
 ●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。  
 →ご使用中止：コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

**ビジネスソリューション事業部**  
**営業技術部**  
**プロオーディオチーム**

**TEL:045-939-7393**

商品のお問い合わせは  
**JVCケンウッド カスタマーサポートセンター**

**フリーダイヤル ☎ 0120-2727-87**

携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は **045-450-8950**

受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00/13:00～17:30 (日、祝日、および弊社休業日は休ませていただきます)

株式会社 JVCケンウッド 〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12 [www.jvckenwood.co.jp](http://www.jvckenwood.co.jp)

日本ビクター、ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス、JVCケンウッドの4社は合併し、株式会社JVCケンウッドになりました。

カタログ番号 K/AVT2021420 Z 2012年2月作成