


DVDに書き込む (エクスポート)

記録中 (【記録】表示灯が点灯) も、DVDに書き込むことができます。

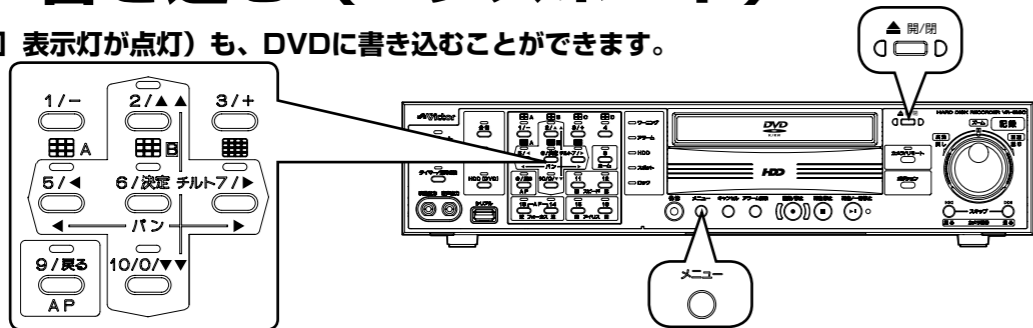

DVDディスクをセットする

- 開/閉** を押す
 - 自動的にDVDトレイが開きます。
- DVDをトレイの上に置く
 - ラベル面を上にして、DVDトレイの溝に沿って正確に置いてください。
- 開/閉** を押す
 - 自動的にDVDトレイが閉じ、[DVD読み中]と表示されます。


DVDに書き込む

1. HDD (DVD) を押す

- [HDD (DVD)]表示灯が点灯し、DVD操作モードになります。


2. メニュー を2秒間長押しする

- [DVD操作メニュー]画面が開きます。

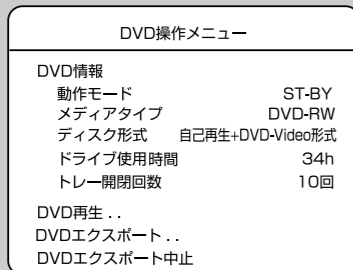

3. 2/▲, 10/○ で[DVDエクスポート]を選び、6/決定 を押す

- [DVDエクスポート画面]が開きます。

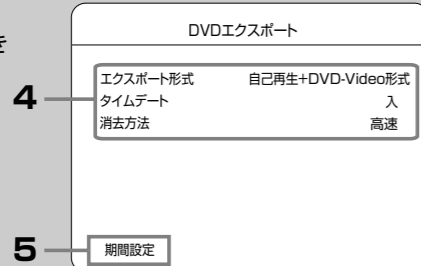


4. 2/▲, 10/○ で[項目]を選び、1/◀, 3/+ で設定値を変更する

〈メモ〉エクスポート形式は「自己再生+DVD-Video形式 (間欠補間)」を選択すると本機や市販のDVDプレーヤーで再生することができます。(取扱説明書166ページ参照)

5. 2/▲, 10/○ で[期間設定]を選び、6/決定 を押す


- [期間設定]画面が開きます。

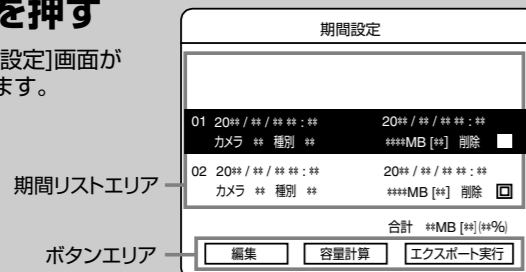

[期間設定]画面を設定する

- 2/▲, 10/○, 5/◀, 7/▶ で期間リストの項目を選び、1/◀, 3/+ で設定値 (開始時間/終了時間/カメラ/種別) を変更する
- 次の期間リストを設定する場合は 10/○ を押す
 - カーソルが次のリストに移動します。
 - 上記 ① の操作を繰り返してください。
- 設定が終了したら、6/決定 を押す
 - [期間設定]画面のボタンエリアの操作が有効となります。
- 5/▲, 7/▶ で[容量計算]を選び、6/決定 を押す
 - 設定したリストの容量計算を始めます。
 - 計算が完了すると、各期間リストと期間リスト合計の容量およびチャプター数が表示されます。また、ディスク使用率が表示されます。

※エラーメッセージが表示された場合は、手順 ① から ③ に戻り設定しなおしてください。

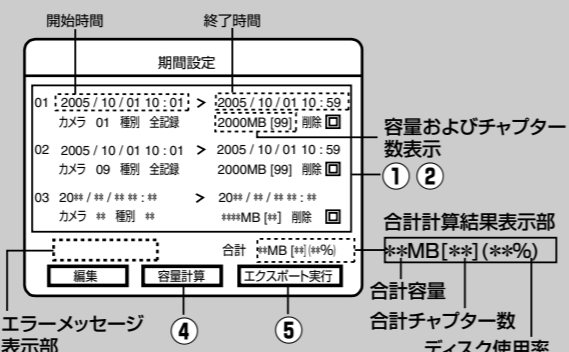

- 5/▲, 7/▶ で [エクスポート実行] を選び、6/決定 を押す
 - ライブ画面に戻り、書き込み(エクスポート)が開始されます。
 - エクスポート実行状況がオンスクリーン表示されます。
 - 書き込みが終了すると、DVD仕上中の表示が消えます。

DVDに書き込み(エクスポート)中の表示について

DVDエクスポート中は、ライブ画面に実行状況がオンスクリーン表示されます。※書き込み中にHDD再生はできません。


DVD検索中	該当するファイルを検索しています。
DVD消去中	DVDディスクの書き込み済みデータを消去しています。
DVD変換中	DVD-Videoフォーマットに準拠する形式に変換しています。
DVD書き込中	変換したファイルをDVDに書き込んでいます。
DVD仕上中	ファイナライズ処理をしています。

DVDに関するエラーメッセージについて (取扱説明書171ページ参照)



ハードディスクレコーダー VR-516 VR-516D

簡単ガイド

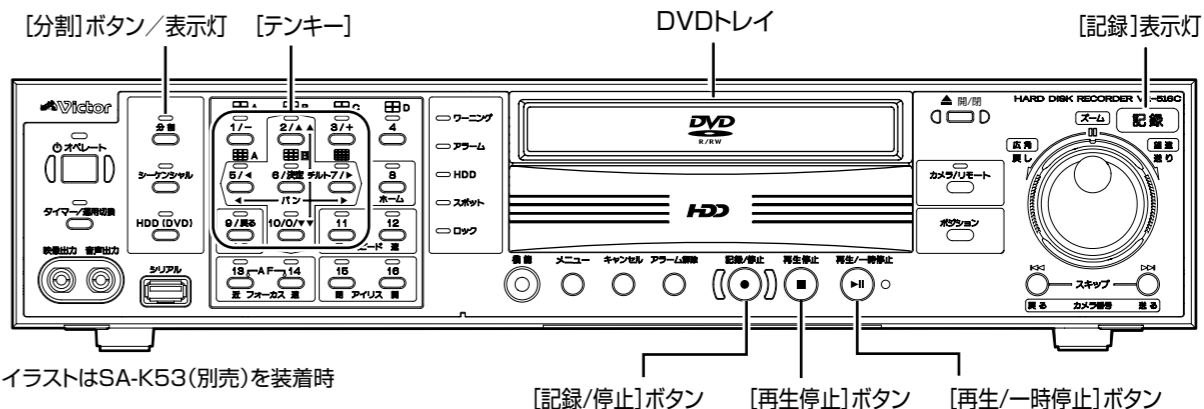

イラストはSA-K53(別売)を装着時

記録する

- [記録/停止] を押すと [記録] 表示灯が点灯し、記録を始める
- [記録/停止] を2秒以上押すと [記録] 表示灯が消灯し、記録を停止する

再生する

[継続再生]を選択すると、前回「再生停止」した記録画像が再生されます。見たい日時を指定して再生する場合は、[アラーム検索] [日時検索] [スキップ検索]を選択します。(2~3ページ参照)

DVDに書き込む

DVDドライブキット SA-K53 (別売) を本機に装着すると、DVDに書き込むことができます。(4ページ参照)

※オペレーションロックが設定されているときは、設定内容により操作できないボタンがあります。

表示画面を切り換える

再生中、記録中 (【記録】表示灯が点灯中) も、同一の操作で切り換えることができます。

分割画面を表示する

- 分割 を押す
 - 分割画面表示灯が点灯し、分割画面表示に切り換わります。
 - テンキー 1/◀ ~ 7/▶ で分割画面のパターン (4分割/9分割/16分割) を選びます。



単画面を表示する

- 分割 を押す
 - 分割画面表示灯が消灯し、単画面表示に切り換わります。
 - テンキー 1/◀ ~ 16 を押すと、対応するカメラ入力に切り換わります。



マーカーについて

ライブ画面表示中に本機の動作状態を示すマーカーが画面の左下に表示されます。




マーカー

マーカーの色	本機の状態
青	記録していないとき
赤	通常記録中
黄	アラーム記録中
白	ビデオロス中

再生する

記録中（【記録】表示灯が点灯中）も、再生することができます。

継続再生 (通常再生)	前回“再生停止”した位置の記録画像が再生されます。	スキップ設定	スキップモードを設定し、見たい位置を決めて再生します。 (取扱説明書61ページ参照) タイム : 設定した時間だけジャンプする イベント : 記録開始位置にジャンプする アラーム : アラーム記録の開始位置にジャンプする
アラーム検索	アラーム記録画像を検索して再生します。		
日時検索	見たい日時を指定して再生します。		

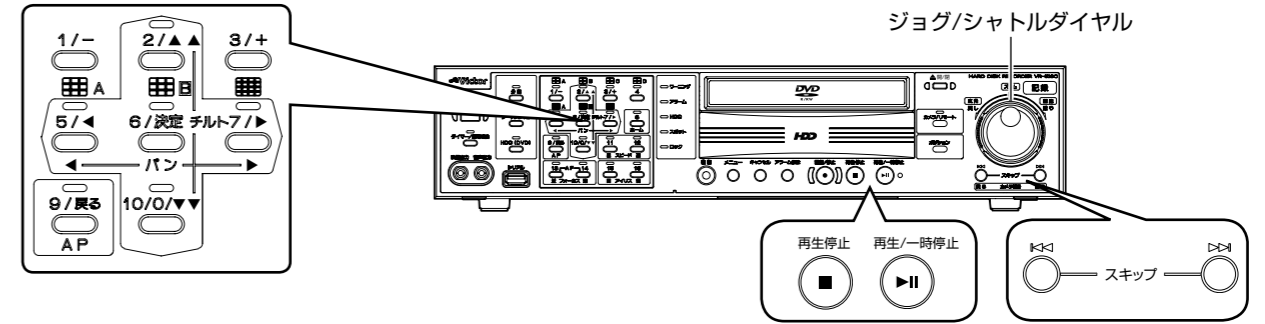

継続再生（通常再生）

再生/一時停止

- 再生/一時停止の **再生/一時停止** ボタンを押す
 - ・【再生メニュー】画面が開きます。

再生メニュー

継続再生
アラーム検索..
日時検索
20 ** / ** / ** ** : **
スキップ設定..
[再生/一時停止]ボタンで再生します

◀◀ ○ スキップ ○ ▶▶

一番古い画像へ 一番新しい画像へ

- 2/▲, 10/0/▼ で**継続再生**を選び、再生/一時停止の **再生/一時停止** ボタンを押す
 - ・前回“再生停止”した位置の記録画像が再生されます。

日時検索

再生/一時停止

- 再生/一時停止の **再生/一時停止** ボタンを押す
 - ・【再生メニュー】画面が開きます。

再生メニュー

継続再生
アラーム検索..
日時検索
20 ** / ** / ** ** : **
スキップ設定..
[再生/一時停止]ボタンで再生します

◀◀ ○ スキップ ○ ▶▶

一番古い画像へ 一番新しい画像へ

- 2/▲, 10/0/▼ で**日時検索**を選ぶ
- 5/◀, 7/▶ で **[年/月/日/時/分]** を選び、1/-, 3/+ で数値を変更する
- 再生/一時停止の **再生/一時停止** ボタンを押す
 - ・指定した日時の再生が始まります。

スキップ設定

再生/一時停止

- 再生/一時停止の **再生/一時停止** ボタンを押す
 - ・【再生メニュー】画面が開きます。

再生メニュー

継続再生
アラーム検索..
日時検索
20 ** / ** / ** ** : **
スキップ設定..
[再生/一時停止]ボタンで再生します

◀◀ ○ スキップ ○ ▶▶

一番古い画像へ 一番新しい画像へ

- 2/▲, 10/0/▼ で**スキップ設定**を選び、6/決定 ボタンを押す
 - ・【スキップ設定】画面が開きます。

スキップ設定

連続スキップ再生 切
スキップモード タイム
タイムジャンプ 5分

- 2/▲, 10/0/▼ で**設定項目**を選び、1/-, 3/+ で設定を変更し、6/決定 ボタンを押す
- 5/◀, 7/▶ で**[更新]**を選び、6/決定 ボタンを押す
- 9/戻る ボタンを押す、**再生メニュー**画面に戻る

アラーム検索

再生/一時停止

- 再生/一時停止の **再生/一時停止** ボタンを押す
 - ・【再生メニュー】画面が開きます。

再生メニュー

継続再生
アラーム検索..
日時検索
20 ** / ** / ** ** : **
スキップ設定..
[再生/一時停止]ボタンで再生します

◀◀ ○ スキップ ○ ▶▶

一番古い画像へ 一番新しい画像へ

- 2/▲, 10/0/▼ で**アラーム検索**を選び、6/決定 ボタンを押す
 - ・【アラーム検索】画面が開きます。
- 5/◀, 7/▶ で**[年/月/日/時/分]**を選び、1/-, 3/+ で数値を変更する

アラーム検索

年/月/日 時:分
20 ** / ** / ** ** : **

検索条件 検索を始める

カメラNo.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 全て

検出
EMG アラーム端子 動き検出 カメラ丸 全て

閉じる

- 5/◀, 7/▶ で**[検索を始める]**を選び、6/決定 ボタンを押す
 - ・検索結果の一覧が表示されます。

アラーム検索

年/月/日 時:分
20 ** / ** / ** ** : **

検索条件 検索を始める

アラームNo	検出日時	カメラ番号	種類
*****	**/**/****	*****	*****
*****	**/**/****	*****	*****
*****	**/**/****	*****	*****
*****	**/**/****	*****	*****
*****	**/**/****	*****	*****
*****	**/**/****	*****	*****
*****	**/**/****	*****	*****
*****	**/**/****	*****	*****
*****	**/**/****	*****	*****
*****	**/**/****	*****	*****

- 2/▲, 10/0/▼ で**再生したい日時のアラーム記録画像**を選び、再生/一時停止の **再生/一時停止** ボタンを押す
 - ・指定したアラーム記録画像の再生が始まります。

再生の基本操作

- 再生を一時停止/再開する
 - 再生中に **再生/一時停止** ボタンを押す
 - ・再生を一時停止します。再度、再生/一時停止の **再生/一時停止** ボタンを押すと再生が始まります。
- 再生を停止する
 - 再生中に **再生停止** ボタンを押す
 - ・再生を停止します。再度、再生停止の **再生停止** ボタンを押すと【再生メニュー】画面が閉じます。
- 再生スピードを変える
 - 再生中または、一時停止中に **ジョグ/シャトルダイヤル** を回す
 - ・早送り、早戻し、スロー再生が始まります。
- スキップ再生する
 - 再生中に **スキップ** ボタンを押す
 - ・設定されたモードで前または、次の記録画像にジャンプし再生が始まります。