



# ネットワーク カメラ

クイックガイド

*DC-B4501X(-A)*

## ご使用になる前に

安全および製品の故障を防ぐため、本装置をご使用になる前に下記の内容を必ず熟知した後お使いください。製品を正しく使うことで使用者の安全を保護し、財産上の損害などを防止するための内容であるため、必ずお読みになった上正しくお使い下さい。

- 製品を運搬、または設置する時に衝撃を与えないでください。
- 振動や衝撃がある所に設置しないでください。  
故障の原因となります。
- 製品の動作中には、製品を動かしたり移動しないでください。
- 清掃をする時は電源を切った後、必ず乾いた布で拭いてください。
- 水または湿気などの防水対策が施されていない場所には置かないでください。
- 電源コード部を引っ張って抜いたり、濡れた手で電源プラグに触らないでください。
- 電源コードの上に重い物を置かないでください。  
破損した電源コードを使うと、火災および感電につながる恐れがあります。

- 本装置内部の一部は感電する恐れがあるため、カバーを開けないでください。
- 電池は必ず同一規格のものを使用してください。同一規格以外のものを使用すると、爆発の恐れがあります。壁や天井などに設置する際は、安全にしっかりと固定し、適正温度を保持してください。
- 故障および感電の恐れがある温度変化が激しい所や湿気が多い所を避け、接地されていない電源コード及び電源拡張ケーブル、被覆がむけた電源コードを使わないで下さい。
- 雷の発生が多い地域は雷保護装置のご使用をおすすめします。
- 本装置から異様な匂いがしたり煙が出たら、直ちに電源を切って購入先まで連絡してください。

本文書の内容は予告なく変更する場合があります。

本製品には、一部のオープンソースを使用したソフトウェアが含まれています。ソースがライセンスポリシーの下で一般に公開されているかどうかに応じて、ソースコードを入手することができます。詳細については、「システム>一般」ページを参照してください。本製品はUniversity of California, Berkeleyが開発したソフトウェア及びOpenSSLProjectが開発したOpenSSLツールキット用のソフトウェアを含んでいます。また、この製品はEric Young (eay@cryptsoft.com)が作成したソフトウェアを含んでいます。

本製品は下記URLに掲載されている特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。  
patentlist.accessadvantage.com

## 付属品の確認

製品を購入したら、下記の付属品がすべて含まれているか確認してください。モデルによって提供される付属品の外観や色は異なることがあります。

項目
ネットワークカメラ本体
クイックガイド(本書)
Cマウントリング
ターミナルブロック
保護カバー(カメラに装着)


ソフト(IDIS Discovery, IDIS Center, IDIS Solution Suite Compact)及びマニュアルは下記のウェブサイトからダウンロードできます。  
-IDISホームページ([www.idisglobal.com](http://www.idisglobal.com))  
-IDIS Discovery, IDIS Center, IDIS Solution Suite Compactなど検索

# 各部分の名称




- 製品の色やデザインはモデルによって異なることがあります。
- 各部分の名称に関する詳しい内容はインストールマニュアルをお読みください。

## 前面

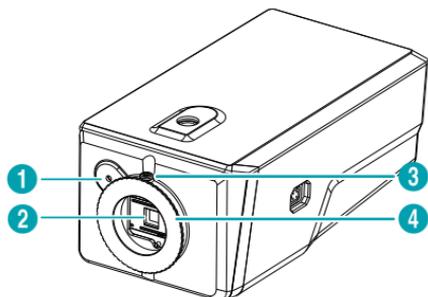


①	内蔵マイク	②	イメージセンサー
③	Cマウントリングのネジ	④	Cマウントリング

## 後面

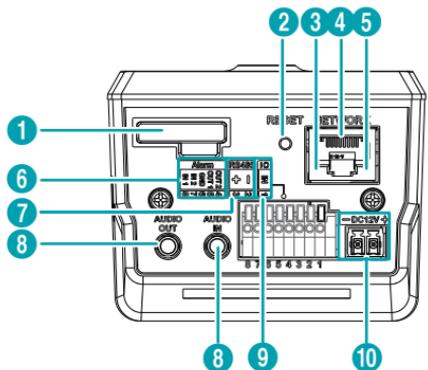


①	マイクロSDメモリーカードスロット	⑥	アラーム入/出力
②	ファクトリーリセットスイッチ	⑦	RS485ポート
③	ネットワークLED	⑧	オーディオ入/出力 (DC-B4501Xのみ)
④	ネットワークポート	⑨	IO ポート
⑤	電源LED	⑩	電源

## 側面

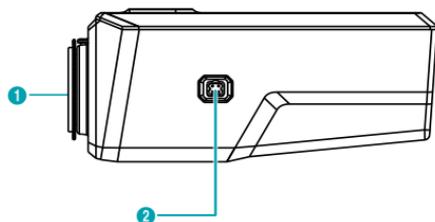


①	保護カバー	②	自動絞りレンズコネクタ
---	-------	---	-------------

## 天面, 下面

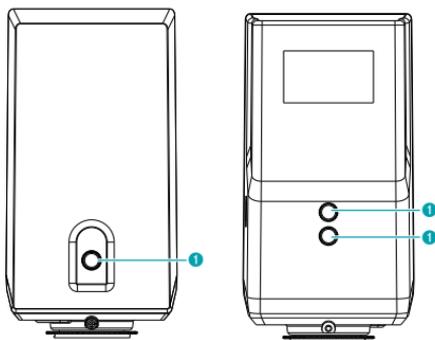

①	マウントホール(1/4-20 UNC)
---	---------------------

# 設置

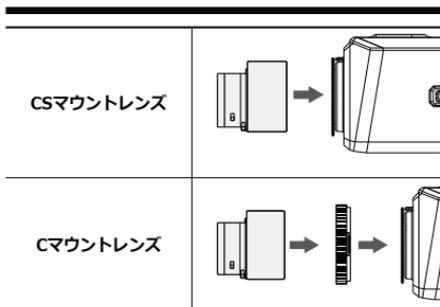

## CSマウントレンズ

- 1 カメラの保護カバーを取り外します。
- 2 CSレンズを時計回りに回してカメラに取り付けます。

## Cマウントレンズ

- 1 カメラの保護カバーを取り外します。
- 2 マウントリングを時計回りに回してカメラにリングを取り付けます。
- 3 Cマウントレンズを時計回りに回し、Cマウントリングに取り付けます。

## 手動絞りレンズ

- 1 カメラの保護カバーを取り外します。
- 2 レンズを時計回りに回してカメラに取り付けます。
- 3 レンズの絞りリングを回して絞りを開いてから適切に調節します。

## DCタイプ/Pタイプの自動絞りレンズ

- 1 必要に応じてコネクタソケットにレンズ制御線をハンダ付けします。レンズ制御線のハンダ付けに関する詳しい内容は、レンズメーカーの**説明書**をお読みください。
- 2 カメラの保護カバーを取り外します。
- 3 レンズを時計回りに回してカメラに取り付けたあと、自動絞りのジャックを自動絞りレンズコネクタに接続します。



自動絞りジャックの長さが20cm以上のレンズが接続できます。

## 製品の仕様

外形サイズ (W x H x D)	78mm x 63.5 mm x 150.1 mm
本体重量	0.3kg
動作温度	-10°C ~ 50°C(起動可能な温度: 0°C ~ 50°C)
動作湿度	0% ~ 90%
電源	DC12V、PoE
消費電力	DC12V、0.5A、6W PoE、IEEE 802.3af(Class 2)、5.6W
外付けストレージ * (オプション)	 (マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード (Class 6以上、最大256 GB))
認証	FCC、CE

\* 安定的な録画のために、マイクロSDメモリーカード(SanDiskまたはTranscendメーカーのSLC (Single Level Cell)またはMLC (Multi Level Cell)タイプの製品を使用することをお勧めします。

\* SDメモリーカードは寿命のある消耗品です。使用回数が増えるほどメモリーセクターが損傷し、録画できなくなったりデータが損失することがあります。SDメモリーカードを定期的に点検し、必要な場合は交換してください。

\* microSD のロゴは、SD-3C、LLCの登録商標です。











# 製品保証書

発行日 年 月 日

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。

お客様が正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。

製品名			
シリアル番号		保証期間	発行日より3年間

## ◆販売会社

会社名	
住所	
電話番号	

## ◆お客様

会社名	
住所	
電話番号	

\*本保証書は再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

## 保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条件に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店又は弊社にご返却ください。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条件に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店又は弊社にご返却ください。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

### 第1条(定義)

- この約款において、「保証書」とは、製品名および保証期間を予め記入したうえで弊社が修理を保証する旨を約して発行された証明書をいいます。
- この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
- この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「無償修理」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
- この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれません。

### 第2条(無償保証)

製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。

但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。

- 修理をご依頼される際に、保証書を提示頂けない場合。
- ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo.等の重要事項が未記入又は修正されていること等により、偽造された疑いのある場合。
- お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送又は移動に起因し、落下又は衝撃等に起因して故障又は破損した場合。
- お客様がおける使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、又は、弊社が指定するもの以外の機種との接続により故障又は破損した場合。
- 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、又は、異常電圧などの外的要因により、故障又は破損した場合。
- 消耗部品が自然摩耗又は自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 前各号に掲げる場合の他、故障原因が、お客様使用方法にあると認められる場合。

### 第3条(修理)

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

- 修理のご依頼時には保守契約窓口までご連絡下さい。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付投入が済む方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。
- お客様の故障又は部品の交換若しくは修理より行ないます。但し、万一、修理が困難な場合又は修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の部品と同等又はそれ以上の性能を有する他の製品と交換することにより対応させていただきますことがあります。
- 無償修理により、交換された旧部品又は旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。
- お客様により、交換された旧部品又は旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させていただきますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂けない限り、旧部品等を返渡いたします。但し、部品の性質上ご意向に沿えない場合もございます。
- 性能維持に必要な補修パーツ等の供給期間は、生産完了後7年までとなります。
- 無償修理はセントラルパックのみの対応とさせていただきます。お客様先での交換作業、出張費用などは無償修理に含まれません。

### 第4条(免責事項)

- お客様がご購入された製品について、弊社が故意又は重大な過失があった場合を除き、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補し又は瑕疵のない製品又は同等品と交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
- 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、記憶されたデータの消失又は破損について保証するものではありません。

### 第5条(有効範囲)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また、海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。

