

タイピンマイクキット

型名 WT-UM80

取扱説明書


—お買い上げありがとうございます—

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとも大切に保管してください。

ワイヤレスマイクロホン/WM-P980の取扱説明書もお読みください。



安全上のご注意

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

	警告	この表示（文字含む）を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています
	注意	この表示（文字含む）を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています

絵表示の説明

●注意（警告を含む）が必要なことを示す記号



●してはいけない行為（禁止行為）を示す記号



●必ずしてほしい行為（強制・指示行為）を示す記号



警告

- 本機を適用機種以外で使用しない
火災や感電の原因となります。
適用機種は、お買い上げ販売店またはビクターサービス窓口にお問い合わせください。



- ケーブルを使用するときは下記のこと
に注意する

誤った使用をすると、火災、感電、けがの原因となります。

- ・加工したり、傷をつけたりしない。
- ・必要以上にたるとませない。
- ・ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。



注意

- 本機や本機のケーブルを持って、マイクロホンを移動させない
マイクロホンが落ちたりして、けがや故障の原因となります。




- ほこり、油煙の多い場所で使用しない
故障や破損の原因になることがあります。



使用上のご注意

- 機器にシンナーやベンジン、殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。ボディが汚れたら、中性洗剤などで汚れを落とし、乾いた布でふきとります。
- 直射日光のあたる場所、暖房器具の近くに放置しないでください。故障の原因となります。


各部の名称とはたらき

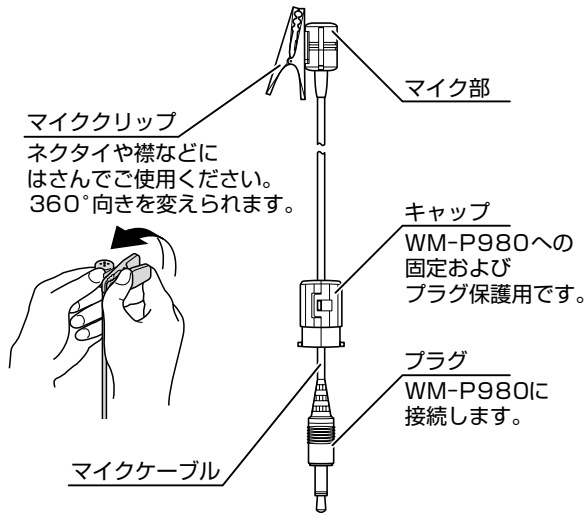

ご注意

- プラグが汚れていると、通話にノイズがでることがあります。定期的に、乾いた布でふいてください。
- プラグが抜けないように奥までしっかりと端子に差し込んでからキャップを取り付けてください。しっかりと差し込まれていないと、使用中にプラグが抜けて通話ができなくなります。また、雑音発生の原因となることがあります。

WM-P980 への取り付けかた

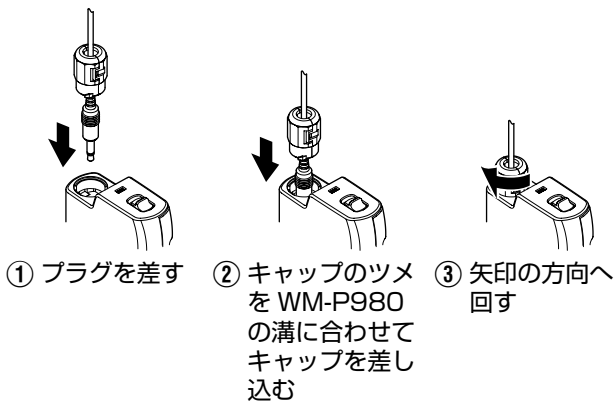

- 本機のキャップ内部にはスペーサーが入っています。スペーサーを水平にしてからキャップを取り付けてください。

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 0120-2727-87

携帯電話・PHS 0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308


〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。


ネックホルダーの使いかた

せまい室内で、スピーカーから近すぎる場合など、ハウリングがおきやすくなる時付属のネックホルダーのご使用をおすすめします。このときは、WM-P980 のマイク感度設定スイッチを「低い」に設定します。マイク部をネックホルダーに取り付ける場合は、下記の手順でおこなってください。

- ① タイピンマイクをネックホルダーに取り付ける。
- ② マイクケーブルをネックホルダーの溝に通す。

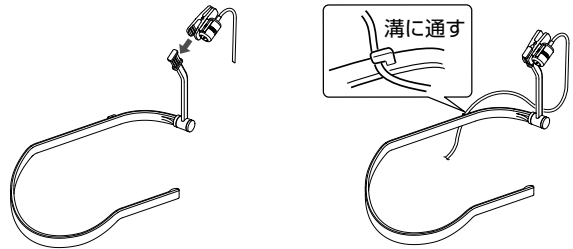


ネックホルダーを装着するときは、マイク部と口との距離が10 cm程度になるようにしてください。近すぎると雑音の原因となります。



WM-P980 の収納、装着のしかた

WM-P980 は衣服のポケットに入れるか、ベルトクリップでズボンのベルトなどに装着してください。



ご注意

- WM-P980 は金属製のヘアピンなどと一緒にポケットには入れないでください。
- ベルトクリップに金属物が触れると雑音が発生することがあります。

商品廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適正に処理してください。

仕様

形式	: エレクトレットコンデンサー型
指向性	: 単一指向性
感度	: -47 dB (0 dB=1 V/ Pa, 1 kHz)
質量	: 15 g
仕上げ	: ABS 樹脂、黒
プラグコード	: 0.8 m
付属品	: ネックホルダー× 1 取扱説明書(本書)× 1

※本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12