

GL-P654ピンホールレンズ(1/3型)取扱説明書

—— お買い上げありがとうございます ——
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

安全上のご注意

—— 絵表示について ——

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることをお知らせするものです。



記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。

警告

- 万一、煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災の原因になります。すぐに電源又はブレーカーを切ってください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。
- この機器を分解・改造しないでください。火災・けがの原因となります。
- レンズで太陽、照明などの明るい光源を見ないでください。目に障害をおこす原因となります。



注意


- 設置・取付工事は専門業者に依頼してください。設置・取付は指定された方法できちんと実施しないと落下してけがの原因となることがあります。
- 取付ねじはしっかりと締め付けてください。締め付けがゆるむと落下してけがの原因となることがあります。
- 1年に一度取付ねじのゆるみがないか点検してください。ゆるんでいる場合、しっかりと締め付けてください。ゆるむと落下してけがの原因となることがあります。
- 太陽光が当たる場所に保管しないでください。太陽光を集光して火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所に設置しないでください。取付けねじがゆるみ、破損や落下してけがの原因となることがあります。
- 塩害、腐食性ガス、油煙、湯気の発生する場所に設置しないでください。取付け部が腐食劣化し、落下してけがの原因となることがあります。
- 発火や引火の危険性がある場所には設置しないでください。発火性ガスが発生したり充満したりする場所に設置すると引火し火災の原因となることがあります。
- 湿気やガスの発生する場所、水のかかる場所では使用しないで下さい。性能の劣化を早め、著しく寿命を短くすることがあります。(屋外ではカメラハウジングの使用をおすすめします)



正しくお使いいただくためのご注意

- 本機のアイリスコネクターは、ビクター製 CCTV ビデオカメラの DC アイリスコネクターに適合します。それ以外のカメラ、及びコネクターには接続できないことがあります。
- 本機は 1/3 型ビデオカメラ用です。1/2 型等異ったイメージサイズのカメラに使用したとき周辺部が撮像できないことがあります。
- 本機のマウントは CS マウントです。C マウント専用カメラには使用できません。

各部の名称と働き

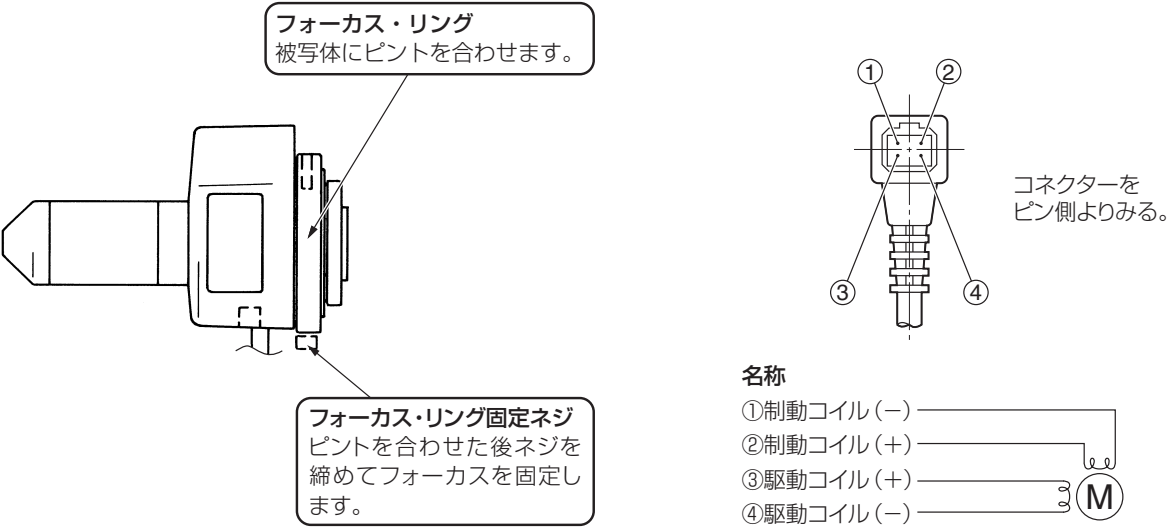

ケーブル位置の変更方法

1. レンズを固く固定した位置から反時計方向に 1 回転ゆるめて下さい。
レンズとカメラ本体の間に約 1mm スキ間ができます。
2. 動きが感じられるまで、カメラ本体の方向へレンズを強く押して下さい。
(レンズとカメラ本体のスキ間が約 0.5mm になりますとレンズ内のスリップ機構がはたらきます。) 強く押したまま希望する方向と位置までレンズを回転して下さい。
3. 希望の位置になっていない場合には **1**、**2** をくり返し行って下さい。

商品廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適正に処理してください。

仕様

適合カメラのイメージサイズ : 1/3型
 最大口径比 : 1 : 2.0
 焦点距離 : 4mm
 絞り調節 : F2.0-F64
 質量 : 79g
 ケーブル長さ : 80mm

お客様ご相談センター

東京

(03) 5684-9311 [代表]
 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪

(06) 765-4161 [代表]
 〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

発売元

Victor JVC

日本ビクター株式会社

プロビデオ事業部
 〒192-8620 東京都八王子市石川町2969-2 電話 (0426) 60-7244 [ダイヤルイン]
 製造元 旭精密株式会社