

ユニットケース

概要

EM-K100 / K150シリーズと接続で下記に対応

- ・ラジオチューナーユニットを追加して、AM / FMラジオ放送
- ・ワイヤレスチューナーユニットを追加して、800 MHz / 光ワイヤレスマイク放送

EM-K150シリーズと接続で下記に対応


- ・デジタルワイヤレスチューナーユニットを追加して、デジタルワイヤレスマイク放送

定格

<p>収納可能ユニット WT-P882-G (ワイヤレスチューナーパネル) + WT-UD80 / WT-UD100D*1 (ダイバシティワイヤレスチューナーユニット:最大2台) または、 WT-P552-G (光ワイヤレスチューナーパネル) + WT-UH51/52 (光ワイヤレスチューナーユニット) PA-F3 (ラジオチューナーユニット) PA-TU20 (プログラマブルタイマー) *2 PA-F2-G (ラジオチューナーユニット) *2</p> <p>ユニット用電源出力 DC13.5 V 400 mA (max)</p> <p>音声出力レベル ワイヤレスチューナー: -20 dBs ラジオチューナー: -16 dBs</p> <p>*1: WT-UD100DはEM-K150シリーズのみ対応 *2: 生産完了品</p>	<p>電源 DC24 V (EM-K100/K150より受電)</p> <p>消費電流 15 mA (ユニットケース単体時)</p> <p>質量 2.2 kg</p> <p>外形寸法 幅450 mm×高さ132 mm×奥行129 mm (突起物含まず)</p> <p>仕上 アイボリー焼付塗装、マンセル2.5Y9/1近似、半艶</p> <p>ラックmountサイズ EIA 3 U</p> <p>適合mount金具 PAZU13-1J/PA-U13</p>
---	--

外観寸法図

単位:mm

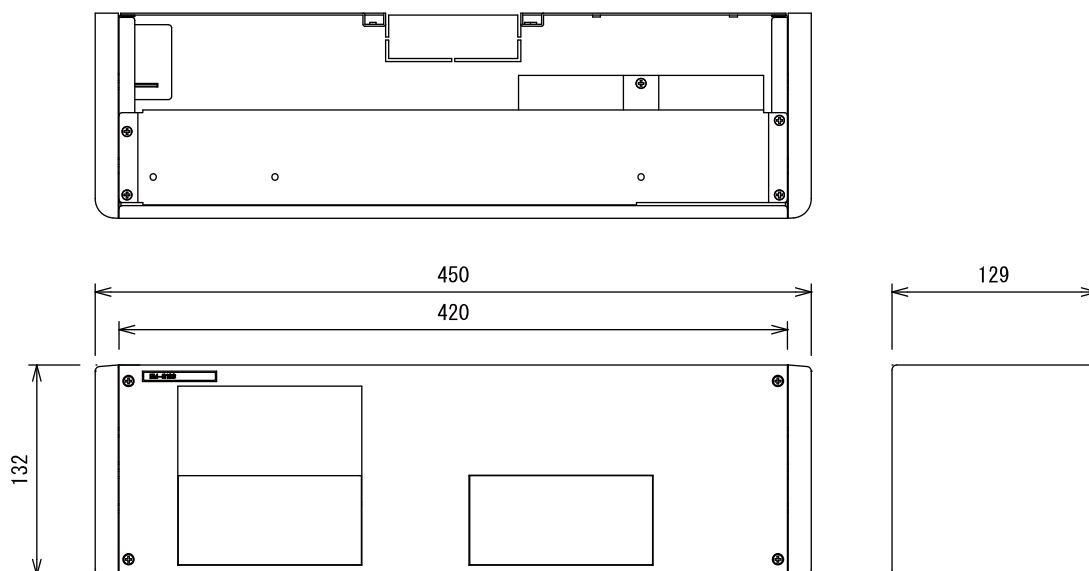


(2010年1月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
EM-R103		プロオーディオ	2017年10月	1/2

ユニットケース

壁面取付図

単位:mm

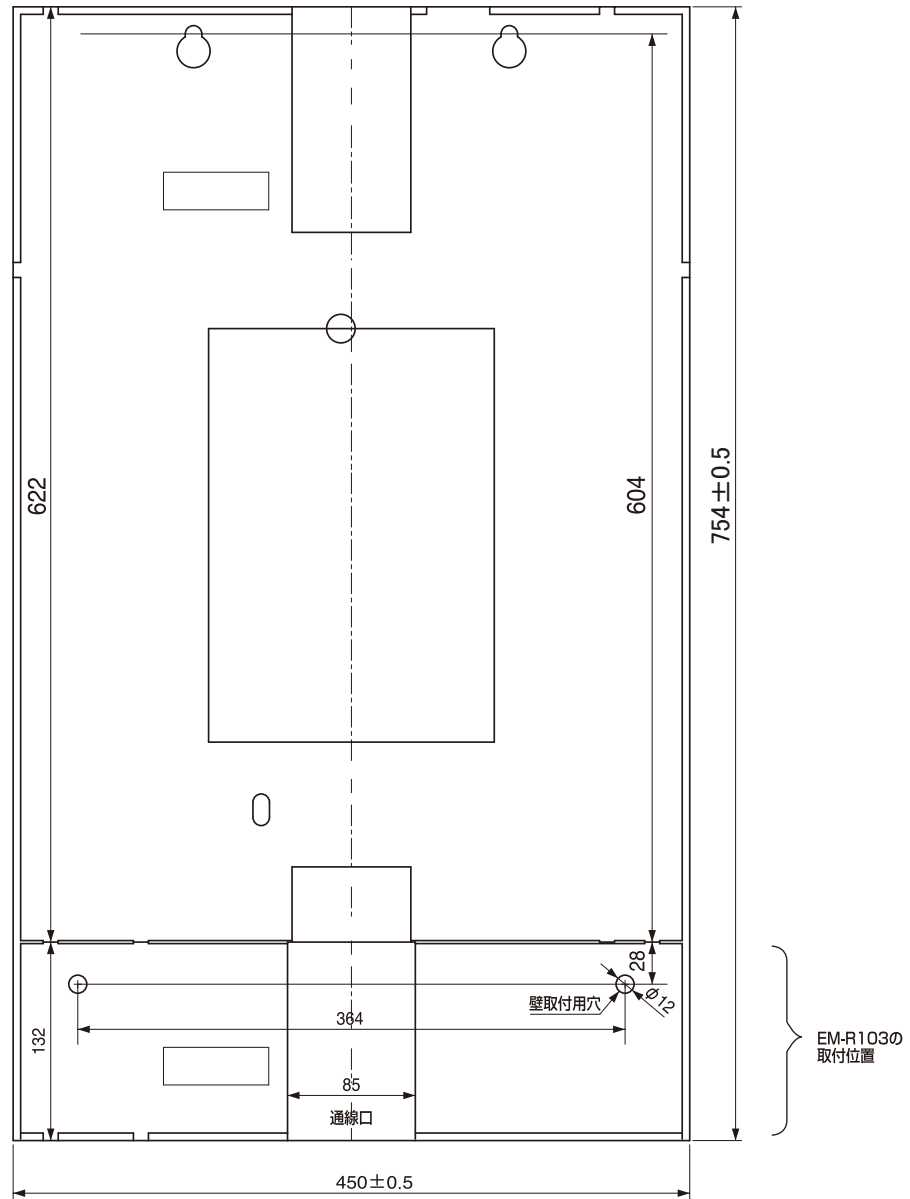

(2010年1月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
EM-R103		プロオーディオ	2017年10月	2/2