


# 映像信号切換器(10切換)

## 定 格


映 像 入 力	10回路、VBS:1.0 V(p-p)、75 Ω、BNC
音 声 入 力	10回路、0 dBsハイインピーダンス、ピンジャック
映 像 出 力	1回路、VBS:1.0 V(p-p)、75 Ω、BNC
音 声 出 力	1回路、0 dBsハイインピーダンス、ピンジャック
コントロール信号出力	選択スイッチ操作に反応した10回路接点信号(容量DC+12 V、2 A)
外 形 寸 法	幅210 mm×高さ93 mm×奥行239 mm
質 量	1.9 kg
仕 上	パネル面:ライトグレー焼付塗装(マンセル3Y6/0.6近似、日塗工H1-1005(2015年)近似)
適合ラックマウント金具	UC-P1012(EIA 2 U)
付 属 品	コントロール出力用コネクタ

## 外観寸法図

単位:mm、( )付は概略寸法を示す。

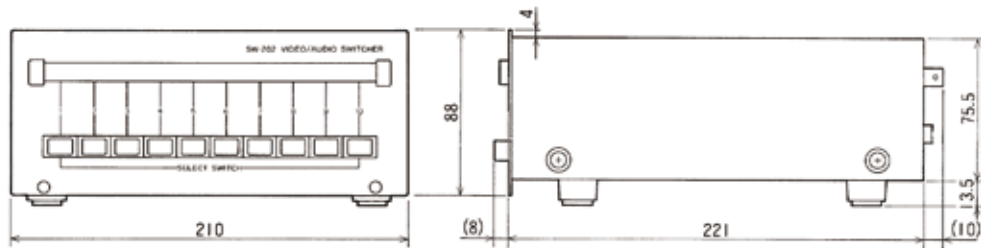

## 背面端子板図

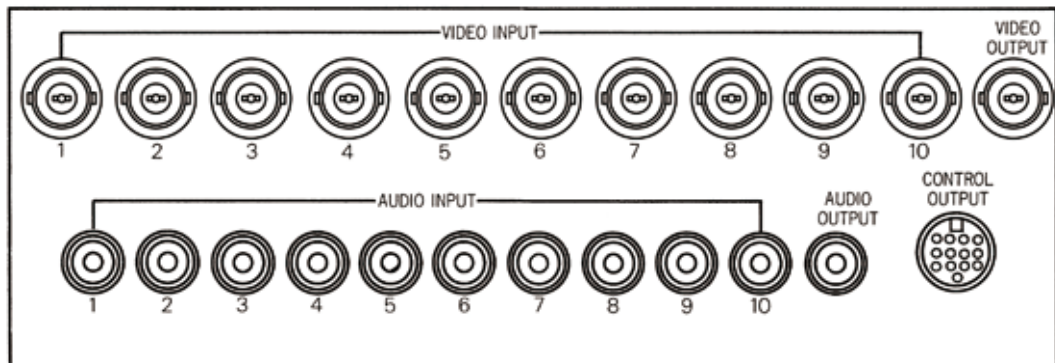

(2000年 9月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド	分 類	発 行	頁
SW-202		CCTV	2015年2月	1/1