ブームスタンド

定　　格

マイク取付高さ	最高2,315 mm～最低305 mm
マイク取付ネジ	3/8-16 UNC
付属変換ネジ	5/16-18 UNC（本体にセット）、5/8-27 UNS
ロック方式	スリーブ・ロック方式
質　　量	約3.5 kg
仕　　上	ポール：黒色焼付塗装（内側ポールおよびブームはクロームメッキ） 脚　部：黒色焼付塗装（折りたたみ式）

外観寸法図

単位：mm

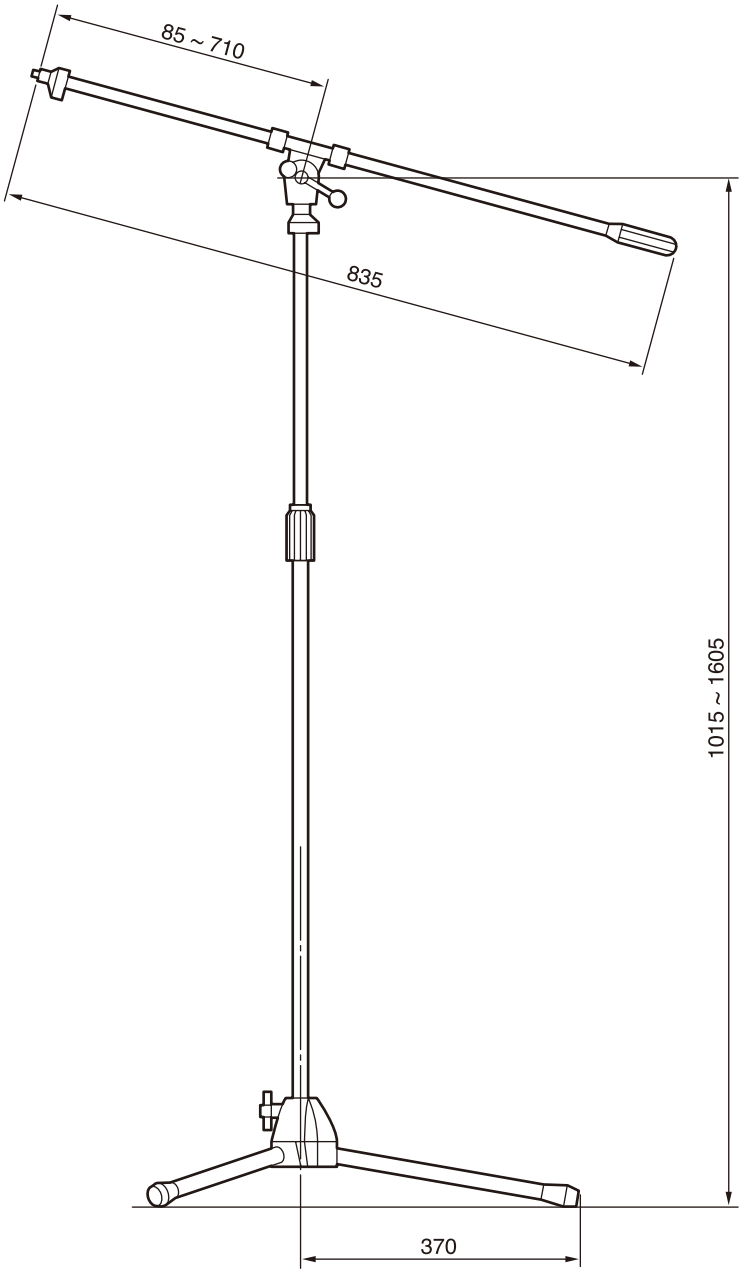

（2000年 7月 初版）

型　　番		分　類	発　行	頁
TL-P62	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1

PA00403-005