

ネットワークカメラ

定 格

■ カメラ部

撮 像 デ バ イ ス 1/3型インターライン転送方式CCD
 有 効 画 素 数 約125万画素、1296(水平)×966(垂直)
 撮 像 面 積 水平4.8 mm×垂直3.6 mm
 カラー撮像方式 単板色差順次方式
 走査周波数 水平:21.818 kHz、垂直:14.985 Hz
 同期方式 内部同期
 最低被写体照度 カラー:

0.7 lx(F1.0、50 %出力、AGC SUPER)
 0.3 lx(F1.0、25 %出力、AGC SUPER)
 白黒時(簡易デナイト):
 0.5 lx(F1.0、50 %出力、AGC SUPER)
 0.2 lx(F1.0、25 %出力、AGC SUPER)

ホワイトバランス ATW(自動追尾)、AWC
 A G C 0 dB~24 dB(HIGH)、0 dB~36 dB(SUPER)

電子シャッター Auto、1/15~1/10000、フリッカレス
 電子感度アップ 可能 ×2~×22

可変ガンマ機能 付
 BLC(逆光補正) ON:4パターン選択可、OFF

カラーレベル 付
 エンハンスレベル 付

ブラックレベル 付
 レンズマウント CSマウント(FB調整可)

簡易デナイト機能 付
 プライバシーマスク 付(自由形状設定可)

モニタータイプ カスタム、LCD1、LCD2、CRT選択可
 オートアイズレンズ出力 DC(4Pコネクタ)

モニター出力 RCAピン(設置時調整用)、
 ネットワーク同時出力不可

音 声 出 力 最大2.2 V(p-p)、200 Ω、ミニジャック
 (φ3.5モノラル、マイク入力と共用)

マイク入力 プラグインパワー方式、ミニジャック
 (φ3.5モノラル、音声出力と共用)

マイクゲイン設定 0 dB、20 dB、26 dB、32 dB

■推奨PC仕様

O S Windows Vista Business (SP1)
 Windows XP Pro (SP2)
 Windows XP Home Edition (SP2)
 C P U Pentium4 (2 GHz以上)
 メモリー容量 2 GB以上
 HDD空き容量 512 MB以上
 ディスプレイ/ビデオカード 1,600×1,200ピクセル/True Color(24 bit/32 bit)、
 VRAM 256 MB以上

■ネットワーク部

インターフェース RJ-45(100BASE-TX/10BASE-T)、
 AUTO NEGOTIATION/MANUAL

通信プロトコル TCP/IP、UDP/IP、FTP、ICMP、ARP、DHCP、
 SNMP、HTTP、SMTP、DSCP、RTP、IGMP、VSIP

アラーム入力 2回路、メーク/ブレーク/トグル接点
 アラーム出力 2回路、オープンコレクター

圧縮方式/画像サイズ J P E G : 1,280×960、640×480、320×240
 M P E G 4 : 640×480、320×240

圧縮形式(JPEG) VFS(7段階)/AFS(10 kB~200 kB)選択可
 圧縮形式(MPEG4) CBR/VBR選択可(ビットレート設定可)

フレームレート 最高15 fps(1,280×960、640×480、320×240)
 音声圧縮方式 μ-Law(64 kbps)、AD/DA:16 bit、FS:8 kHz

音声通信方式 全二重/半二重、切替可
 配信方式 ユニキャスト/マルチキャスト(IMGP Ver.2対応)

ビ ュ ー ワ ー Microsoft Internet Explorer Ver.6.0/Ver.7.0
 (カメラ内蔵 Active X)

デュアルストリーム機能 付(JPEG、MPEG4とも15 fps)

動き検出機能 付

デジタルPTZ機能 付

Webサーバー機能 付

FTPサーバー機能 付

FTPクライアント機能 付

メール通知機能 付

DHCPクライアント機能 選択可(工場出荷時:無効)

SNMPクライアント機能 付(ON/OFF、OFF時手動設定可)

アクセス保護機能 付(パスワードによる3段階設定)

接続クライアント数 最大20

■ 総 合 部

電 源 AC 24 V/DC -48 V(Power over Ethernet)

消費電力/消費電流 6.5 W(PoE時)/0.35 A(AC 24 V時)

周囲温度 -10℃~+50℃(動作)、0℃~+40℃(推奨)

湿度 20%~85%RH(結露なきこと)

外形寸法 幅65 mm×高さ55 mm×奥行115 mm
 (突起物含まず)

質 量 520 g


仕 上 本 体:ペールグレー

本体フロント面:シルバー

ベ ー ス:ダークグレー

外観寸法図

単位:mm

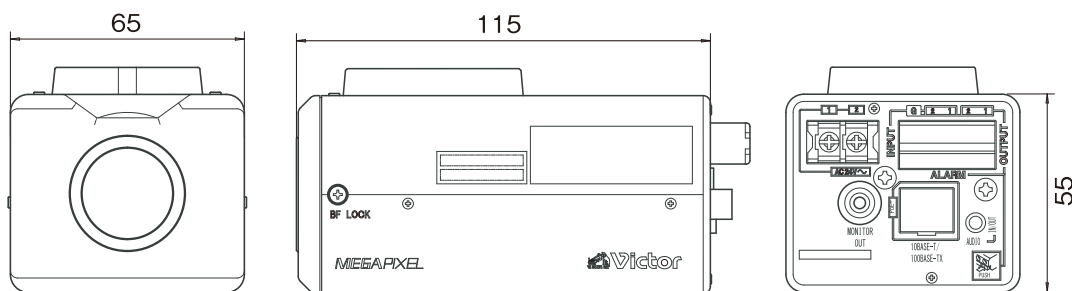

(2008年10月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
VN-X35		CCTV	2014年8月	1/1