

受光センサー

概要


本機は、光ワイヤレスマイクシステム用の受光センサーです。

定格

使用環境	温度0℃～+40℃、湿度10%～85%(非結露)	外形寸法	幅52mm×高さ73mm×奥行28mm (突起物含まず)
赤外線波長	850nm	質量	約70g
受信周波数	チャンネル1:2.06MHz チャンネル2:2.56MHz	仕上	前面:黒色半透明成型品 背面:グレー色表面処理鋼板
出力インピーダンス	75Ω	付属品	ブラケット×1、ねじ(M3)×1、木ねじ×2
推奨ケーブル	同軸ケーブル 5C-2V		
コネクター	F型コネクター		
感度切換電	感度切換スイッチ付(高、低) DC 22V、10mA (チューナー本体より供給、出力ケーブル重量)		

外観寸法図

単位:mm、()付きは概略寸法を示す。

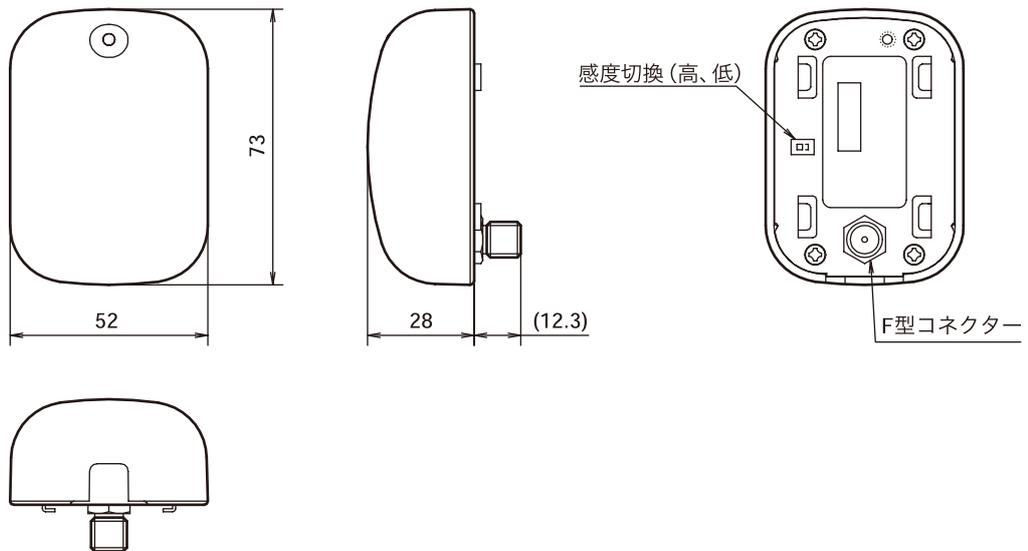

(2000年7月初版)

型番		分類	発行	頁
WT-PS31	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1